

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：


標籤機 LW-600、LW-700、LW-900、LW-1000 如何透過 Label Editor 設定條碼列印並符合標籤帶長度

原因：在列印條碼部分，為了維持條碼寬度的正確比例，以及確保判讀正確，因此條碼的寬度變化會受到限制

步驟 1、開啓 Label Editor 軟體，並選擇所使用的「標籤機型號」與「標籤帶長度」後按下「確定」。




步驟 2、進入畫面後，點選上方的快捷鍵「條碼」。

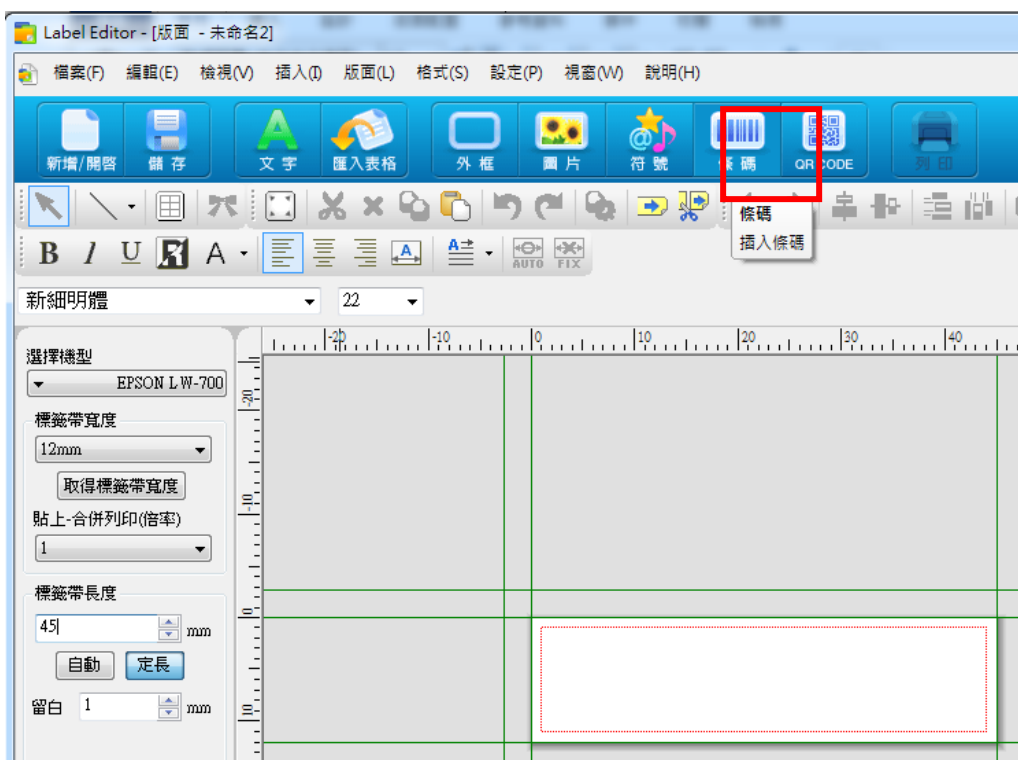


步驟 3、在「條碼種類」中選擇要列印的條碼字型，並在「條碼內容」中輸入要列印的字元，之後按「確定」。


※此範例選擇「CODE 128」、內容輸入「ABCDE1234567」。

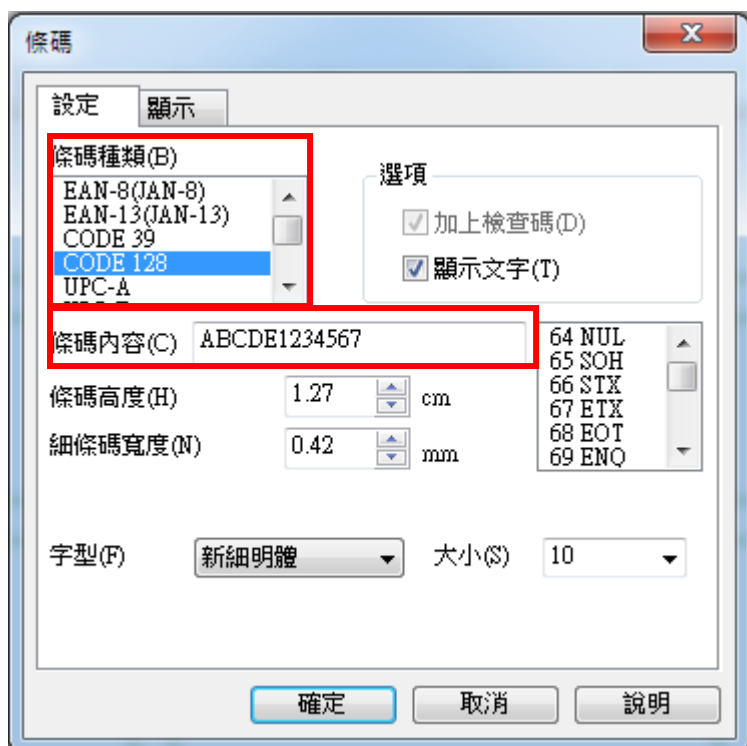


步驟 4、按下「確定」後，會跳出提醒視窗，直接點選「確定」。

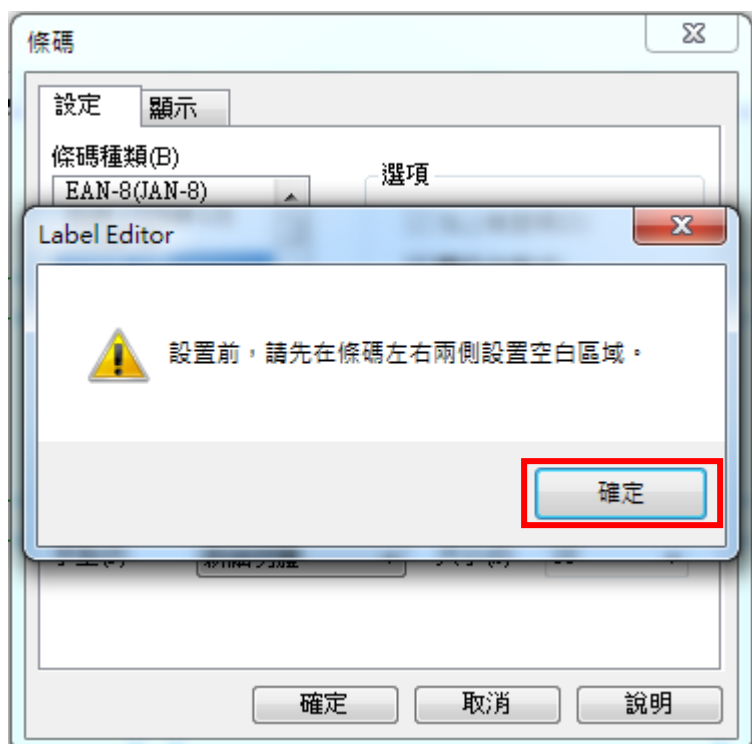


步驟 5、之後產生條碼後，可看到預設的條碼(黑色虛線)會超過標準範圍，請直接點選貼上即可。

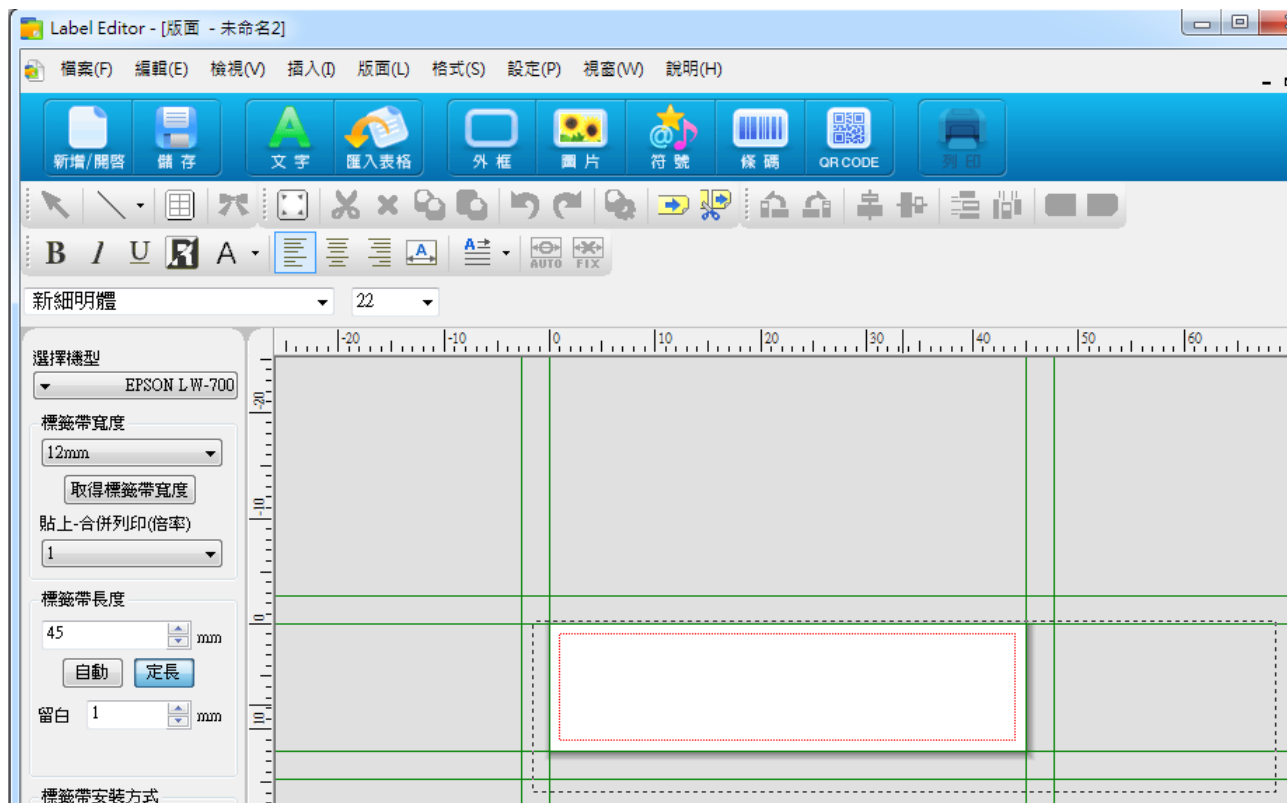

步驟 6、貼上後，定長設定 45MM，會看到條碼已超過標籤帶範圍(白色範圍)。

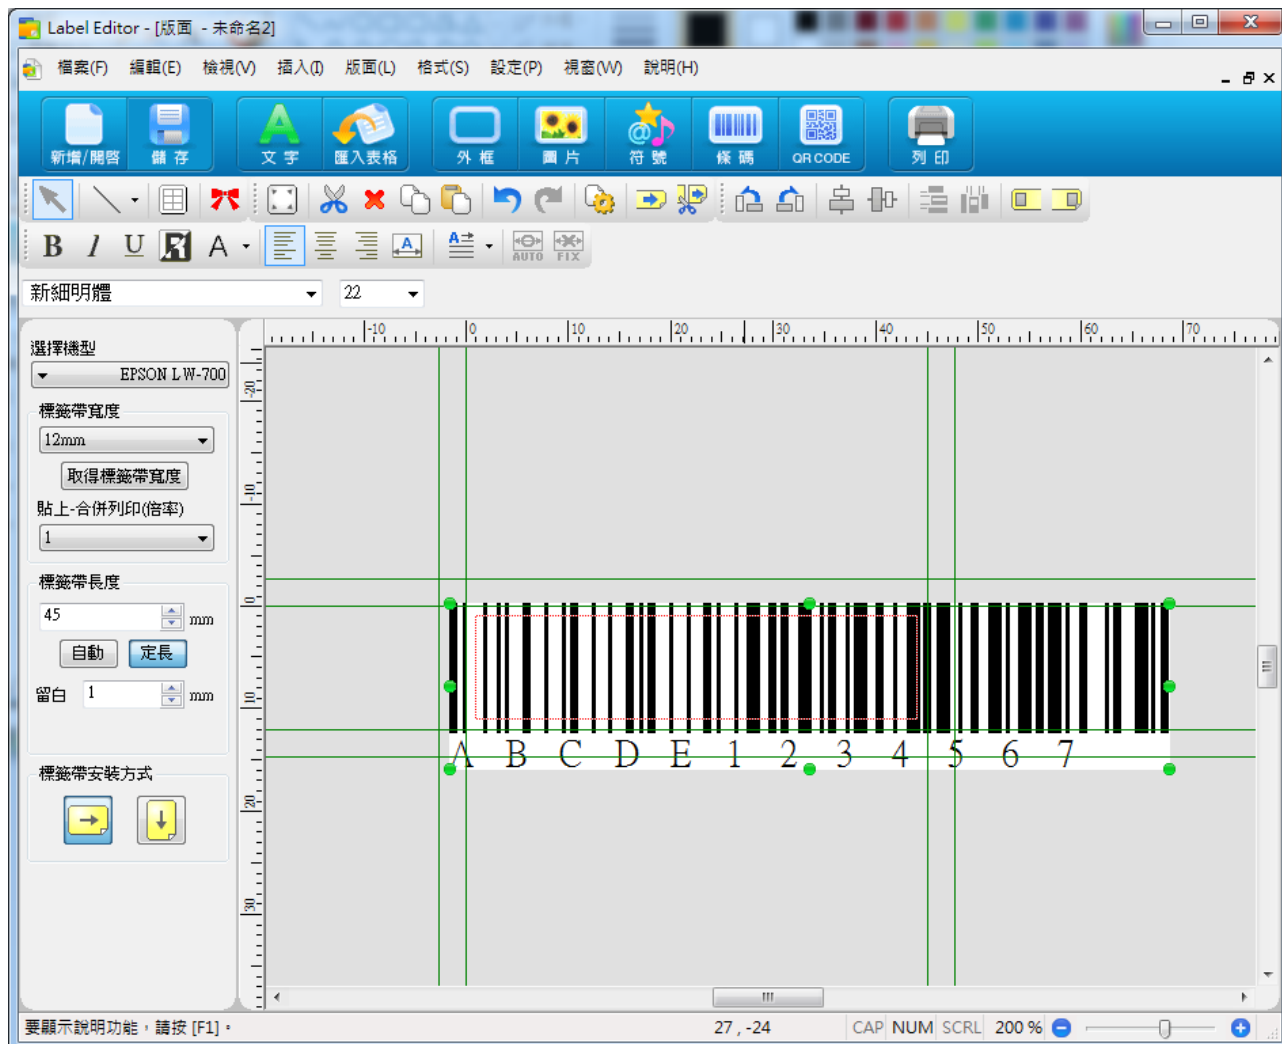


步驟 7、定長一樣 45MM，如先將條碼調整符合標籤帶範圍大小，列印結果將會小於所設定的標籤帶長度。(如下圖)。

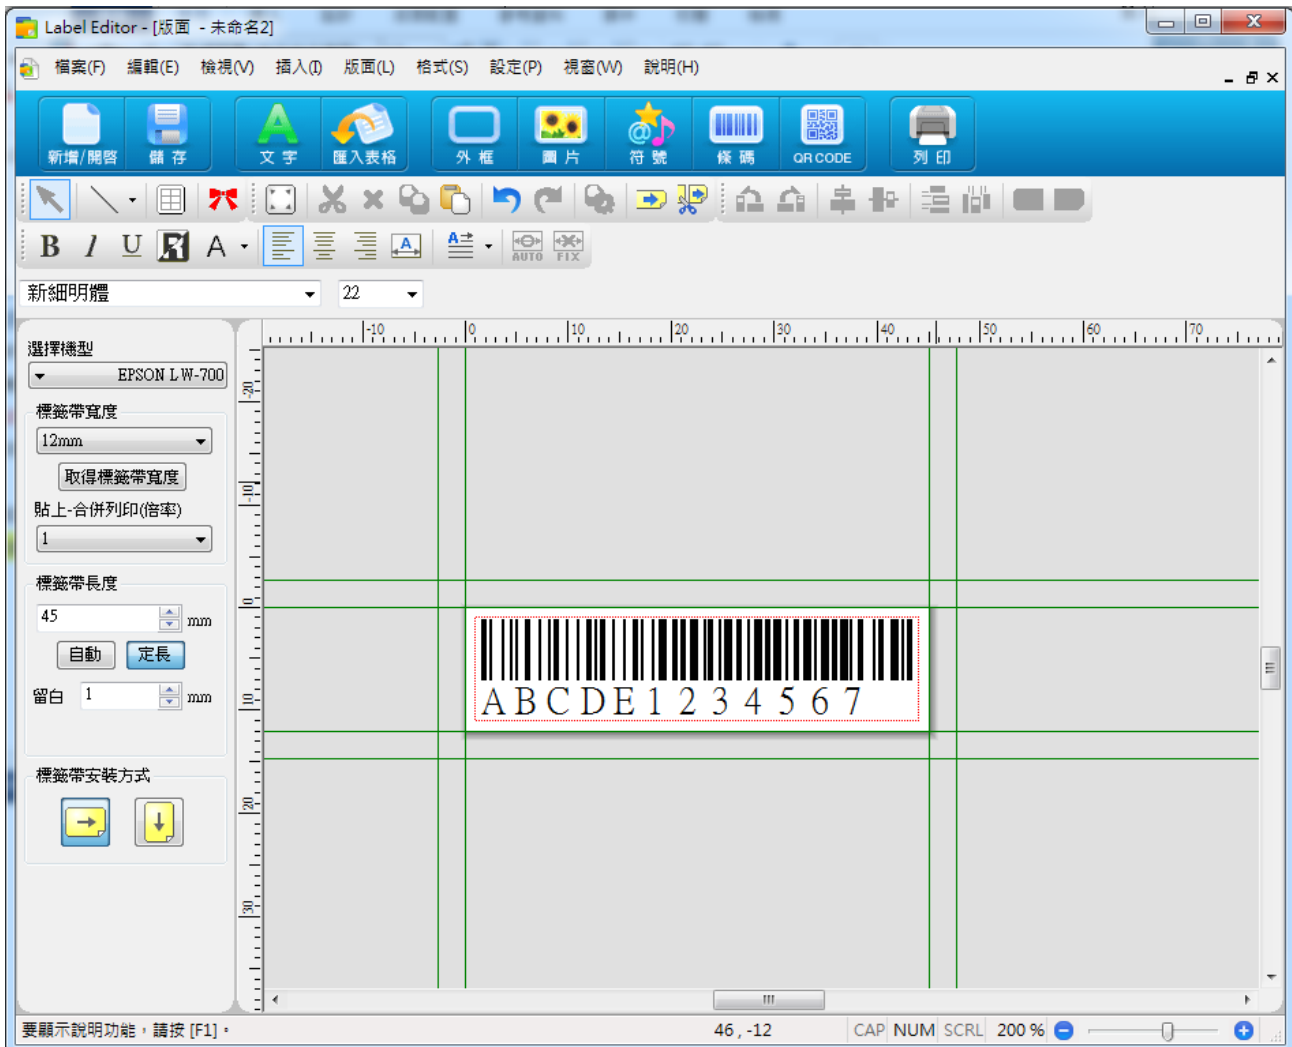

輸出結果如下：



步驟 8、定長一樣 45MM，如將條碼調整超出標籤帶範圍，列印結果將會符合所設定的標籤帶長度。(如下圖)。

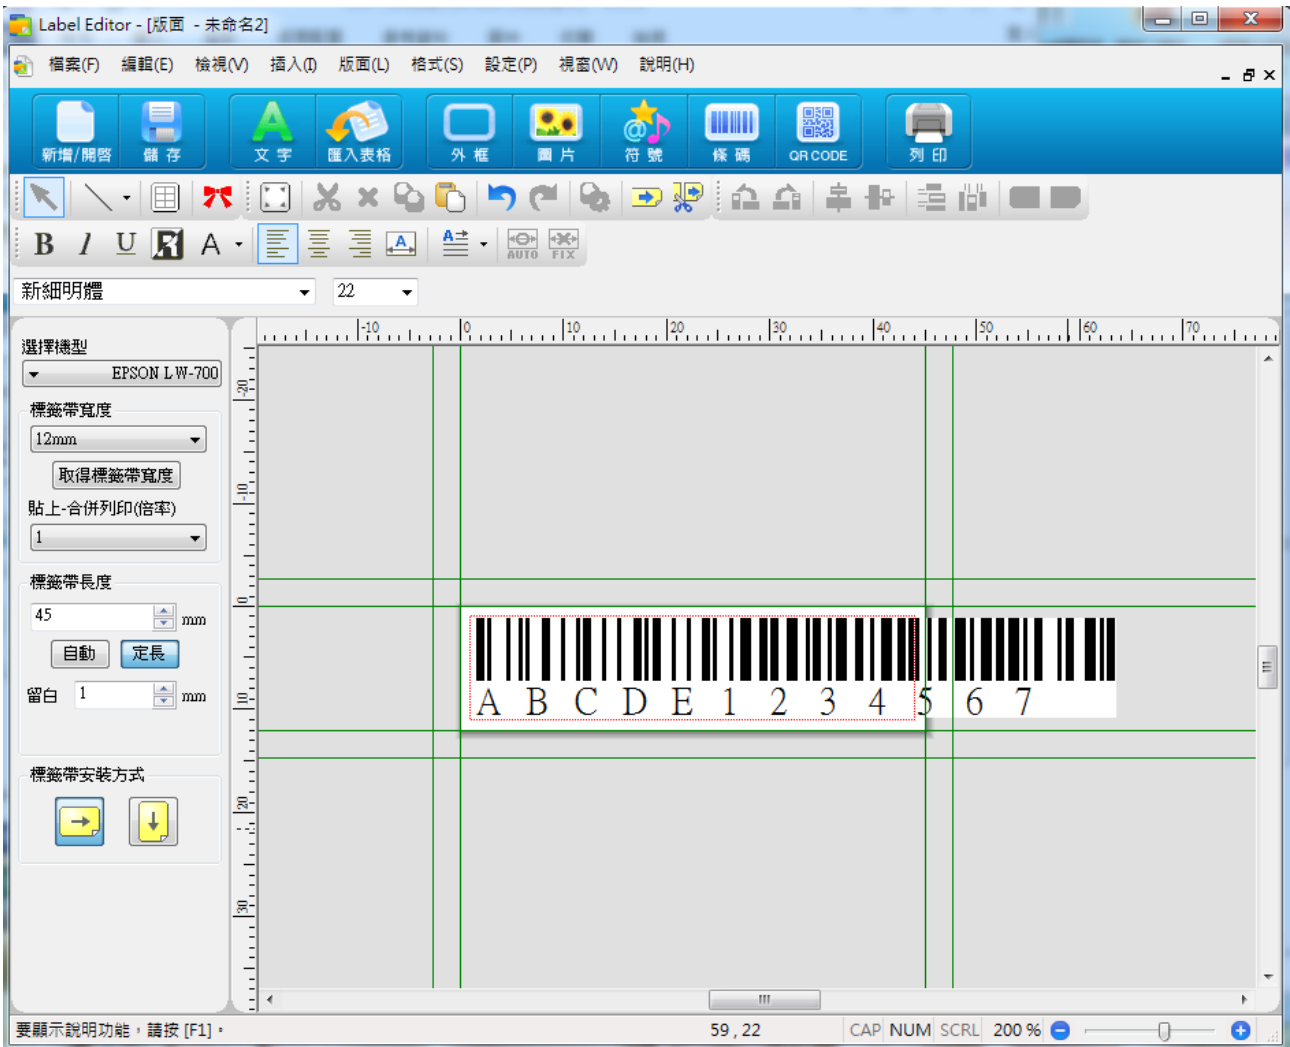

輸出結果如下：

