

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	如何設定網路掃描功能
適用機型：	L3150 / L3156 / L4150 / L4160 / L6170 / L6190 / L5190 / L5196 / L14150 / L15160 / M2110 / M2120 / M2170 / M3170 / WF-2831 / WF-2861 / XP-2101 / XP-4101


內容說明：若要透過 Epson Scan2 執行網路掃描功能。請先確認印表機已設定好網路功能，電腦亦已安裝 EPSON SCAN2 程式。

本文件以 L5190 印表機以及 Windows 10 環境為範例說明


### <步驟一>

當 EPSON SCAN2 完成安裝後，因預設連線方式為 USB 連線，故無法開啟 EPSON SAN2。請先點選桌面左下角視窗圖示，再點選 EPSON SCAN2，會出現(2)的畫面。

(1)

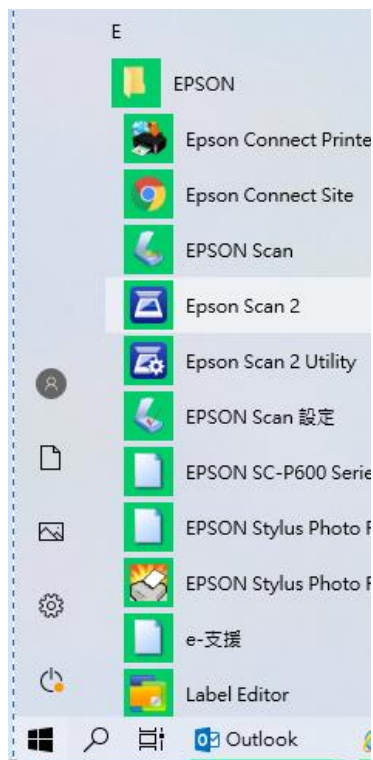

(2)

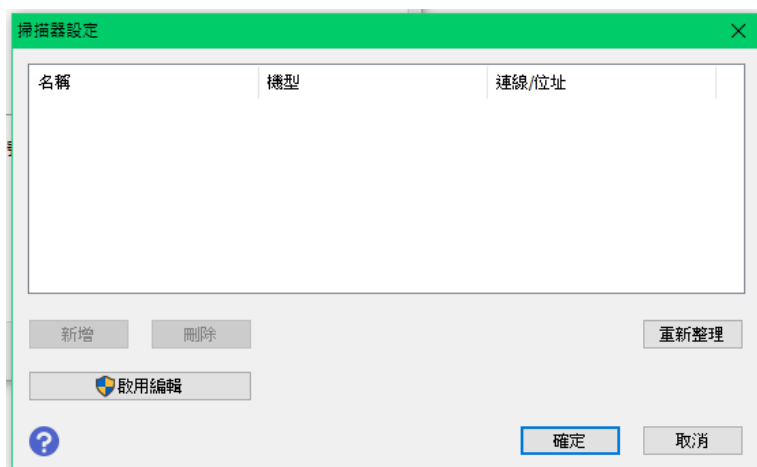

### <步驟二>

請點選「啟用編輯」功能後再「新增」。



### <步驟三>

選擇機型：L5190 後，會自動搜尋網路位址，再點選該 IP 位址即可，亦可點選輸入位址手動輸入印表機 IP，最後點選「新增」功能，即可設定完成。



----- END -----