

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何手動接收傳真？
適用機型	L15160, L6580

內文說明：如何手動接收傳真。


範例機型：L15160

步驟 1：將印表機連接至電話線。

您可以依照(A) 連接至標準電話線(PSTN)或 PBX 的步驟將印表機連接至電話線，若在單一電話線上同時使用電話和印表機時，請依照(B)將電話裝置連接至印表機的步驟連接。

(A) 連接至標準電話線 (PSTN) 或 PBX


將電話線從電話壁式插孔或 PBX 連接埠連接至印表機背面的 LINE 連接埠。

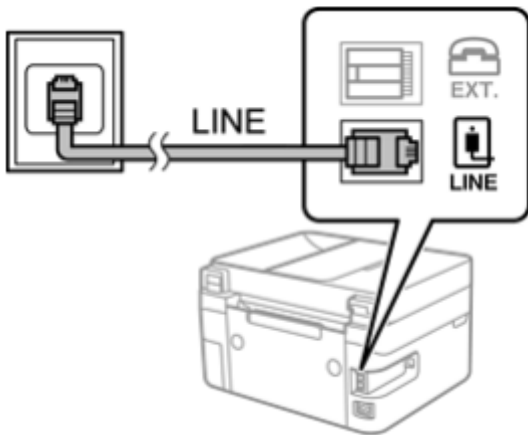


(B) 將電話裝置連接至印表機

在單一電話線上使用印表機與電話時，請將電話連接至印表機。

(1) 移除印表機背面的 EXT. 連接埠護蓋。

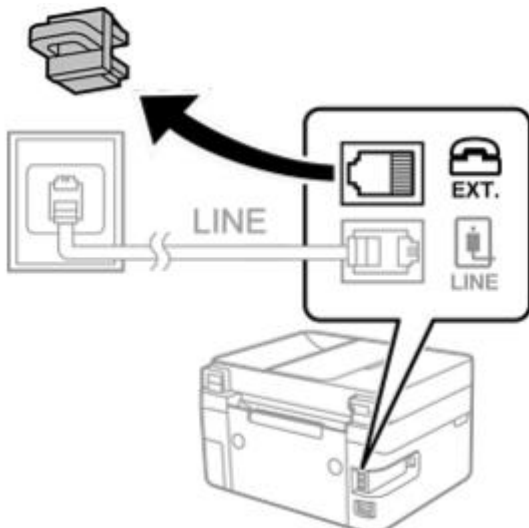

(2) 使用電話線連接電話裝置與 EXT.連接埠。

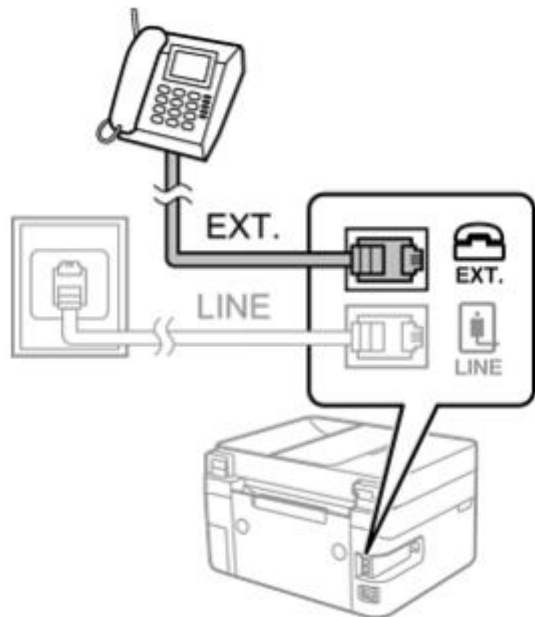

(3) 選取印表機控制面板上的 [傳真]，然後按下「OK」鍵。


(4) 拿起話筒。如果顯示如下方畫面所示的開始傳送或接收傳真的訊息，表明已建立連線。




步驟 2：在面板上點選 [設定]。




步驟 3：點選 [一般設定]。

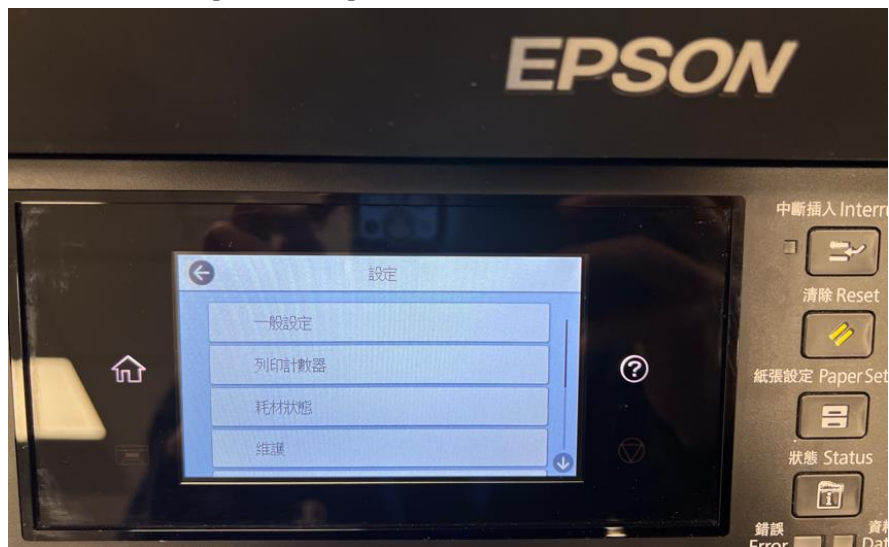



步驟 4：點選 [傳真設定]。

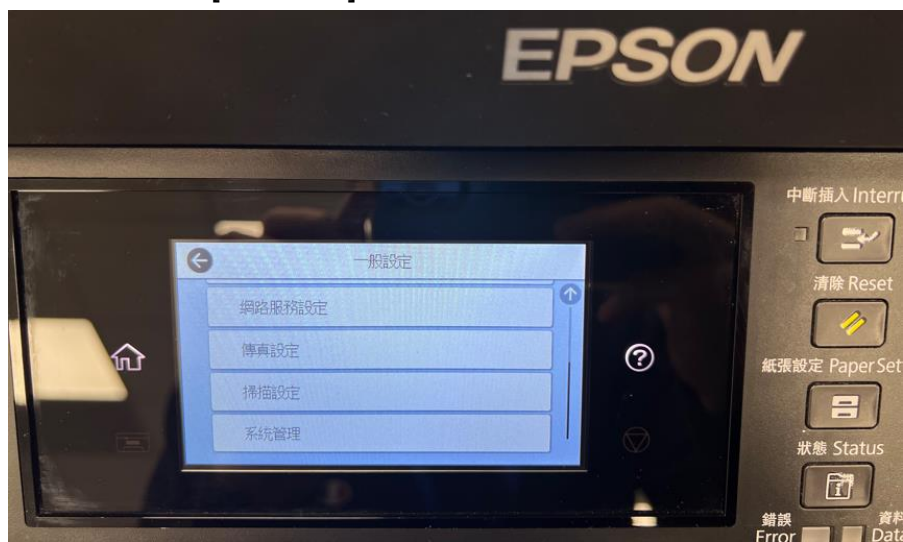

步驟 5：點選 [基本設定]。

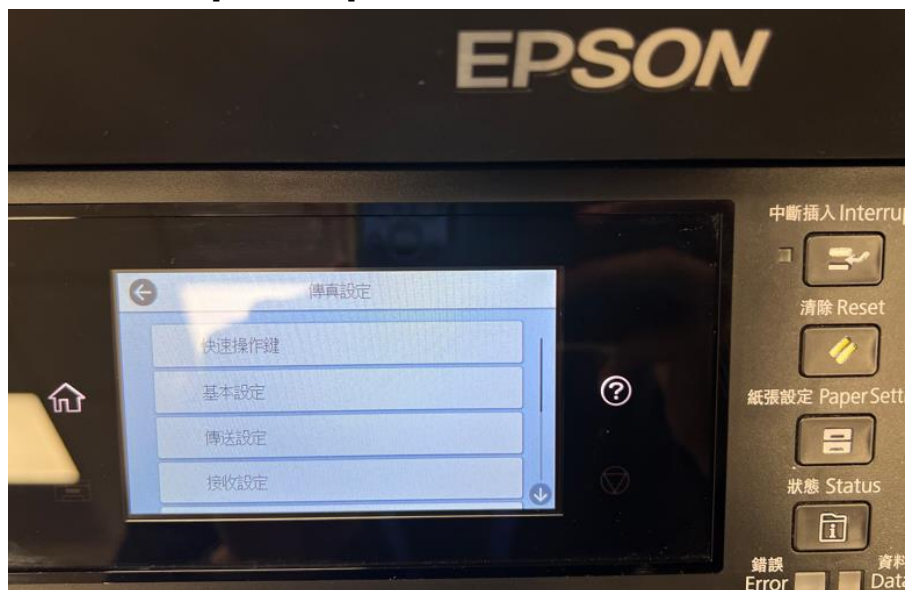

步驟 6：點選 [接收模式]，點選 [手動]。

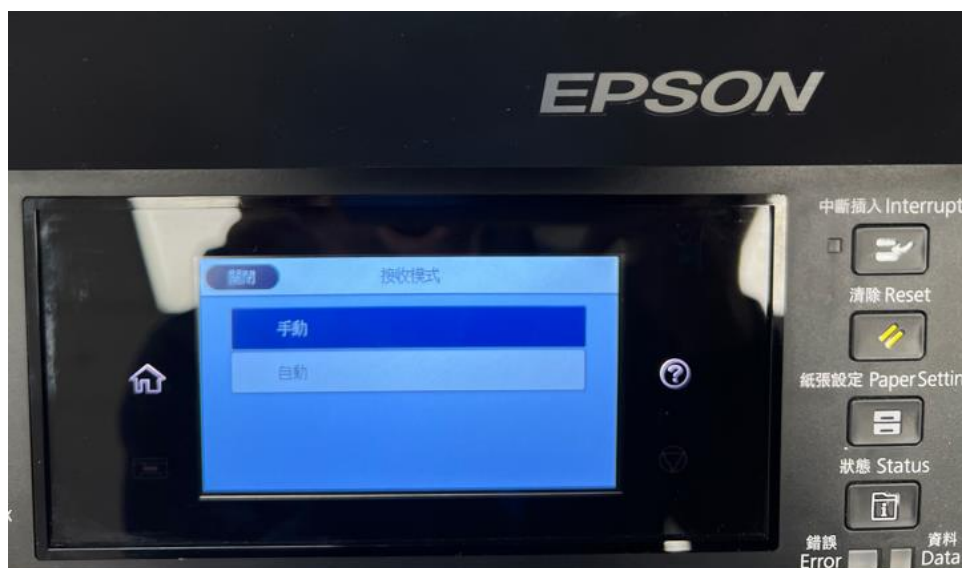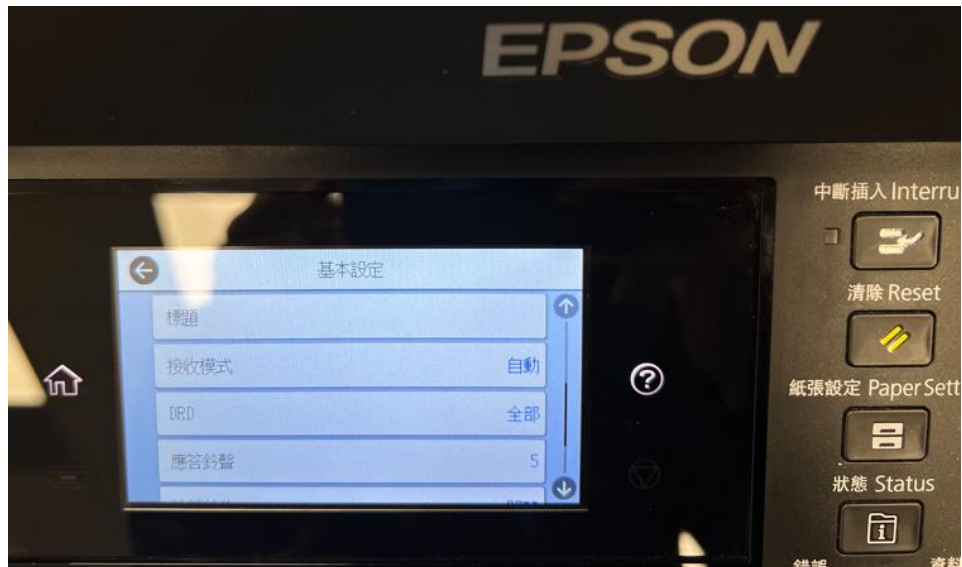

步驟 7：使用手動模式接收傳真。

電話鈴響時，您可以拿起電話聽筒，手動接聽來電。

- 聽見傳真信號 (鮑頻) 時：
在印表機主畫面上選取 [傳真]，選取 [傳真/接收] > [接收]，然後按下 \diamond ，然後掛斷電話。
- 如果來電是語音通話：您可以正常接聽電話。

---End---