


TO：EPSON愛用者
 FROM：EPSON客服中心
 主題敘述：LQ-2190C印表機內定值設定

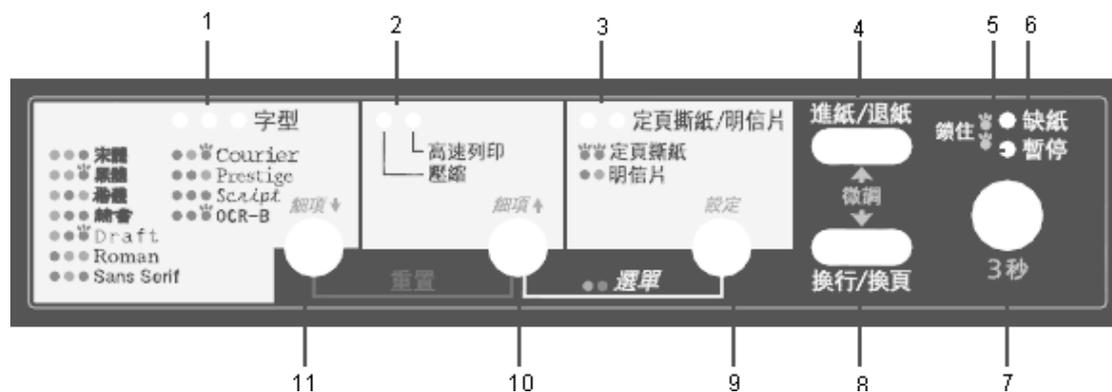

事前準備：

1. 關閉印表機電源
2. 拔除印表機和電腦之接的連接線 (只需移除印表機端的連接頭即可)
3. 放入連續報表紙於牽引器上 並 確定紙張選擇桿有無切換至正確位置

操作方式：

步驟 1：開啓印表機電源

步驟 2：同時按住面板上「細項↑」鍵和「設定」鍵約 5 秒

步驟 3：印表機將自動印出下列訊息

列印目前的設定？

是：設定/否：細項↓, 細項↑

步驟 4：按下面版「設定」鍵，列印機器內定值

** 選單 **	** 數值 **
中文內碼	國標區 電信碼 工會碼 五大碼 IBM 5550碼
中文字間距	6.7 cpi 5 cpi 6 cpi 7.5 cpi
英文字元間距	10 cpi 12 cpi 15 cpi 17 cpi 20 cpi 比例字
前方牽引器的頁面長度	2.75 英吋 3 英吋 3.5 英吋 11/3 英吋 4 英吋 5.5 英吋
	6 英吋 7 英吋 8 英吋 8.5 英吋 11 英吋 70/6 英吋 12 英吋
	14 英吋 17 英吋
後方牽引器的頁面長度	2.75 英吋 3 英吋 3.5 英吋 11/3 英吋 4 英吋 5.5 英吋
	6 英吋 7 英吋 8 英吋 8.5 英吋 11 英吋 70/6 英吋 12 英吋
	14 英吋 17 英吋
一英吋針線孔跳躍	無效 有效
自動定頁撕紙	無效 有效
自動換列	無效 有效
列印方向	雙向 單向 自動
模擬模式	ESC/P C模式 Brother模式(180dpi) Brother模式(160dpi)
斜線零	0 0
高速草稿列印	無效 有效
中文超高速草稿列印	無效 有效
傳輸界面模式	自動切換 並行界面 USB 選購界面
界面自動切換時限	10 秒 30 秒
雙向並行界面模式	無效 有效
封包模式	自動切換 無效
手動進紙等待時間	0.5 秒 1 秒 1.5 秒 2 秒
警示唧聲	無效 有效
滾筒紙	無效 有效
低音量模式	無效 有效

-按下【細項↓】鍵選擇下一個選單。

按下【細項↑】鍵選擇上一個選單。

步驟 5：請依自己的需求選擇是要列印目前印表機的內定值清單細項 ↑ 和細項 ↓
需設定再按設定鍵(例如：把國標碼更改為IBM 5550碼，按設定鍵4次)

**** 選單 ****: 細項↓, 細項↑

中文內碼
中文內碼
中文內碼
中文內碼
中文內碼

**** 數值 ****: 設定

國標碼
電信碼
工會碼
五大碼
IBM 5550碼

設定完成在點選細項 ↓，就可以繼續向下設定。

中文字間距	6.7 cpi
英文字元間距	10 cpi
前方牽引器的頁面長度	11 英吋
後方牽引器的頁面長度	11 英吋
一英吋針線孔跳躍	無效
自動定頁撕紙	無效
自動換列	無效
列印方向	雙向
模擬模式	ESC/P C模式
斜線零	0
高速草稿列印	有效
中文超高速草稿列印	有效
傳輸界面模式	自動切換
界面自動切換時限	10 秒
雙向並行界面模式	有效
封包模式	自動切換
手動進紙等待時間	1 秒
警示嗶聲	有效
滾筒紙	無效
低音量模式	無效
中文內碼	國標碼
中文字間距	6.7 cpi

注意:

1. 如在設定的過程中直接關閉印表機電源，在設定過程中所更改的設定值將不會儲存。
2. 設定過程中所更改之相關內定值設定，如要儲存一定要時按細項 ↑ 和 設定兩個按鍵約5 秒,退出內定值設定模式，才會儲存更改的設定值。