


TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：Epson Stylus Pro 3850 機器面板如何執行噴嘴檢查和清潔動作


步驟 1、按 Menu/Right 鍵「▶」，進入 Menu 選單。

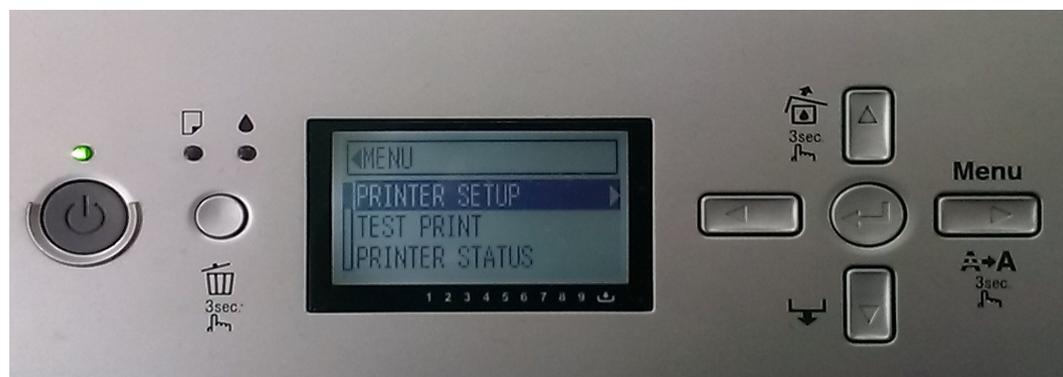


步驟 2、按 Paper Feed/Down 鍵「▼」，選擇到「TEST PRINT」，按 Menu/Right 鍵「▶」。

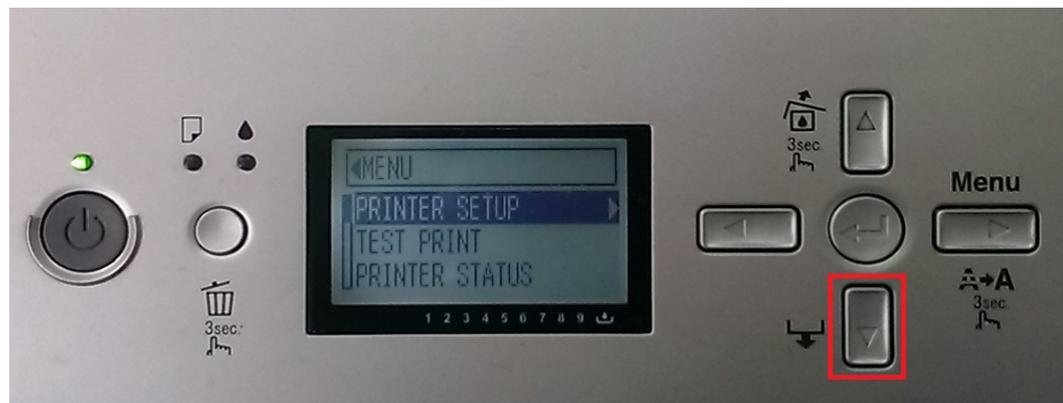

步驟 3、進入「TEST PRINT」，選擇「NOZZLE CHECK」，按 Menu/Right鍵「▶」，選擇「Manual」，按 Menu/Right鍵「▶」，出現「PRINT」，按 Enter 鍵「↵」。

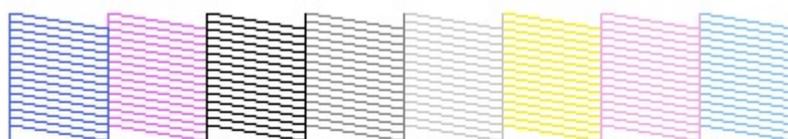

印字頭正常不需清潔

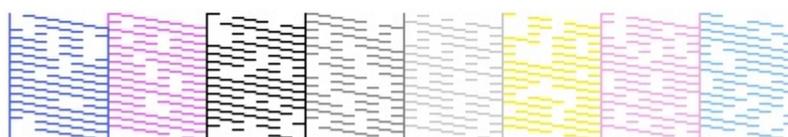

印字頭阻塞需清潔

印字頭噴嘴表單

步驟 4、檢查噴嘴檢查表單，若列印品質不良需執行印字頭清潔動作，請在面板按 Menu/Right 鍵「▶」3 秒，機器會執行一般清潔動作。

※執行清潔動作時，墨水和廢墨盒的存量至少要有 5% 左右。



步驟 5、如果一般清潔動作已做 1~2 次，但噴嘴檢查表單資料還是不完整，建議可做強力清潔動作，按 Menu/Right 鍵「▶」，進入「Menu」選單，按 Paper Feed/Down 鍵「▼」，選擇「MAINTENANCE」，再按 Menu/Right 鍵「▶」。



步驟 6、進入「MAINTENANCE」，按 Menu/Right 鍵「▶」，按 Paper Feed/Down 鍵「▼」，選擇「POWER CLEANING」，按 Menu/Right 鍵「▶」，出現「EXECUTE」，按 Enter 鍵「↵」。

※若強力清潔後，列印印字頭噴嘴表單，仍然不完整，建議向客服中心報修。

