

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：LQ-310 安裝色帶方式

※若列印過程中，色帶有跳出情形可將色帶重新安裝。(列印空白亦可參考)

步驟 1、首先，了解印字頭附近機器構造（圖一），色帶需安裝於印字頭及鐵片之間的細縫中。

（圖一）




步驟 2、由於細縫較小，建議可使用尖銳的物品（例如：使用原子筆頭），將色帶置入。（安裝完成請參考圖二～圖四）。

（圖二）



（圖三）

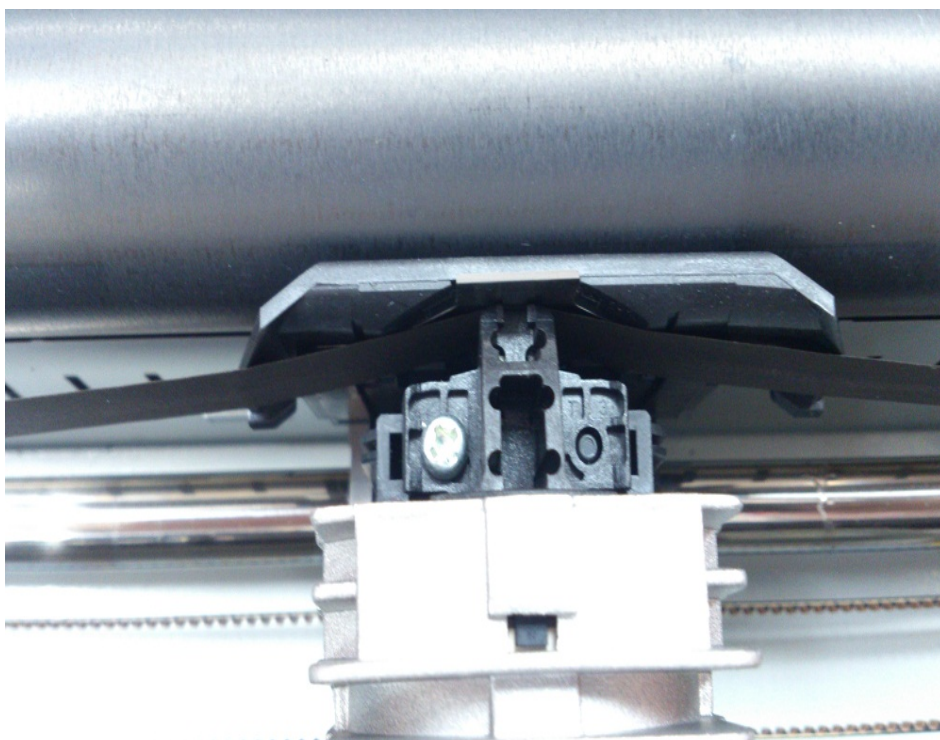

(圖四)

