TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述: Epson AL-M300D/M300DN 碳粉匣更換方式


步驟 1、當機器液晶面板或 EPSON 印表機監控程式出現更換碳粉匣訊息,更換碳粉匣前請先將印表機電源關閉,機器閒置 5 分鐘,讓機器溫度降低後再執行後續更換碳粉匣操作。



步驟 2、雙手托住護蓋 A 左右兩側,將護蓋 A 往前拉出。



AL-M300 Series

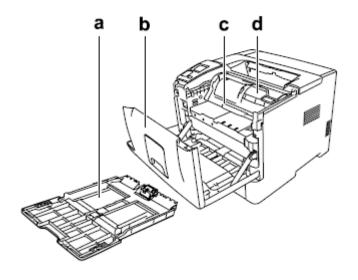

a.	萬用進紙匣
b.	護蓋A
c.	感光滾筒
d.	碳粉匣

步驟 3、開啟前方護蓋後,看到碳粉匣與感光滾筒。



步驟 4、將碳粉匣鎖定裝置,往上扳動(如下圖圈選處)。





步驟 5、鎖定裝置開啟後,再拉住碳粉匣提把(圈選處)往後抽出,即可將碳粉 匣取出。





步驟 6、新的碳粉匣安裝後把鎖定裝置往下壓,將護蓋 A 蓋上,並開啟印表機電源。

