

TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：EPSON STYLUS PRO 4000, 4450, 4800, 4880 機器面板執行噴嘴檢查和印字頭清潔動作

步驟 1、按右鍵”>” (Menu)進入 Menu 選單。



步驟 2、按向下鍵”∨”，選擇 TEST PRINT 按右鍵”>”。

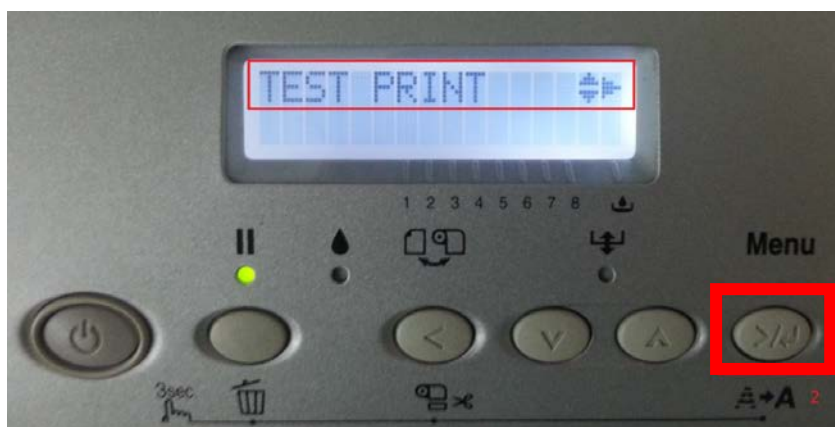

步驟 3、進入到 TEST PRINT 後，選擇到 NOZZLE CHECK，按右鍵” >↵ “，看到 PRINT 選項後，再按右鍵” >↵ “，機器會列印噴嘴檢查表單。



步驟 4、檢查噴嘴檢查表單，若列印品質不良需執行清潔動作時，此系列機型分兩種清潔模式：一般清潔／強力清潔。

一般清潔：按右鍵” >↵ “3 秒後機器即會執行，如下圖。




強力清潔：需進入機器選單內執行（可參考步驟 5~6）。

*執行清潔動作時，墨水和廢墨盒的存量至少要在 5%左右

*一般清潔連續執行第三次時，機器面板會轉成強力清潔畫面，煩請注意按鍵選項不要按錯。

按左鍵”<”代表不要做強力清潔，按右鍵”>↵“代表執行強力清潔。

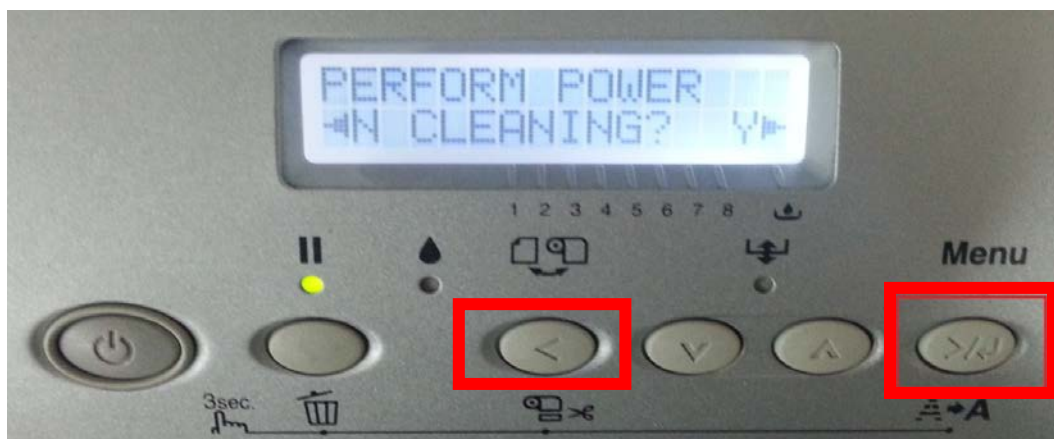

步驟 5、強力清潔操作方式，進入 Menu 選單後，按向下鍵 ”∨” 選到 MAINTENANCE，按右鍵 ”>↵“，再按向下鍵 ”∨” 到 PWR CLEANING。





步驟 6、按右鍵” >↵ ”，出現詢問畫面，再按右鍵” >↵ ”，機器即可執行強力清潔動作。

***執行強力清潔動作，不可中斷要一次完成**

