



步驟一：設定電腦端的無線網路名稱(SSID)與密碼(Passphrase)

(1) 請先至『控制台』-『網路和共用中心』-『設定連線或網路』

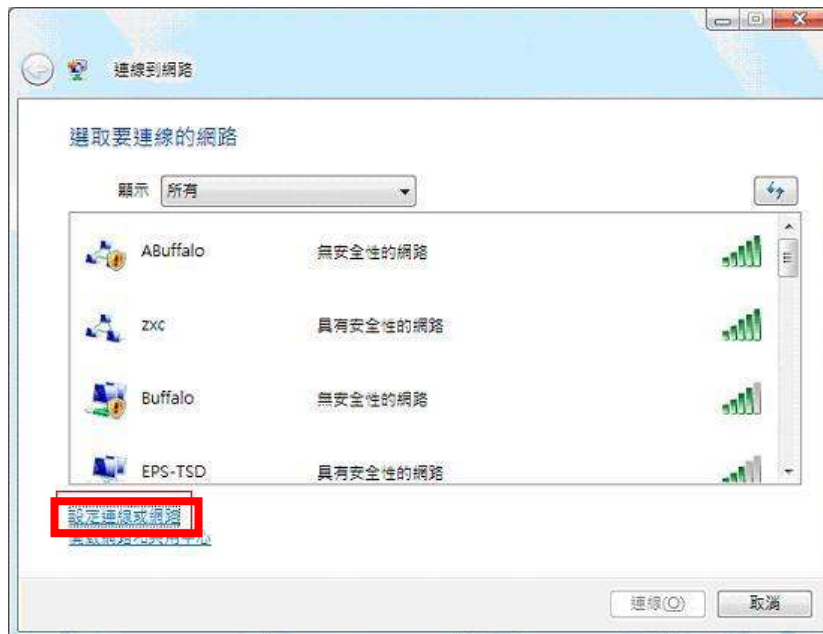

(2) 請選擇設定『無線隨機操作（電腦對電腦）網路』，再按『下一步』

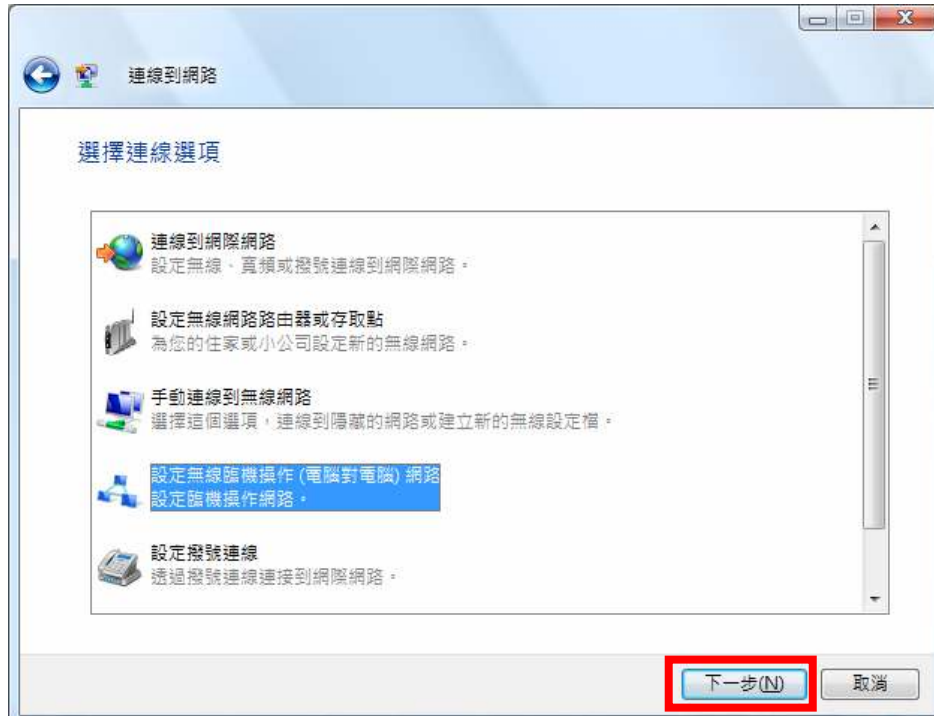


(3) 請按『下一步』




(4) 請自行設定網路名稱及輸入金鑰，再按『下一步』

【當安全性類型選為 WEP 時，密碼請設定 5 或 13 個區分英數字元；10 或 26 個十六進位的英數字元】

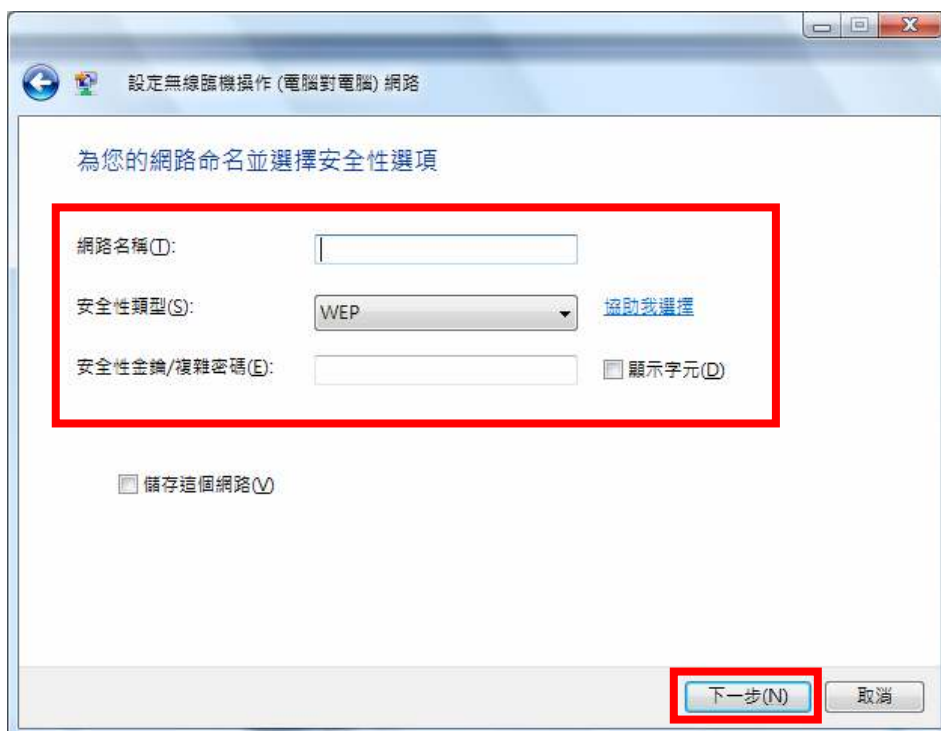

(5) 目前正在設定中，請稍後...

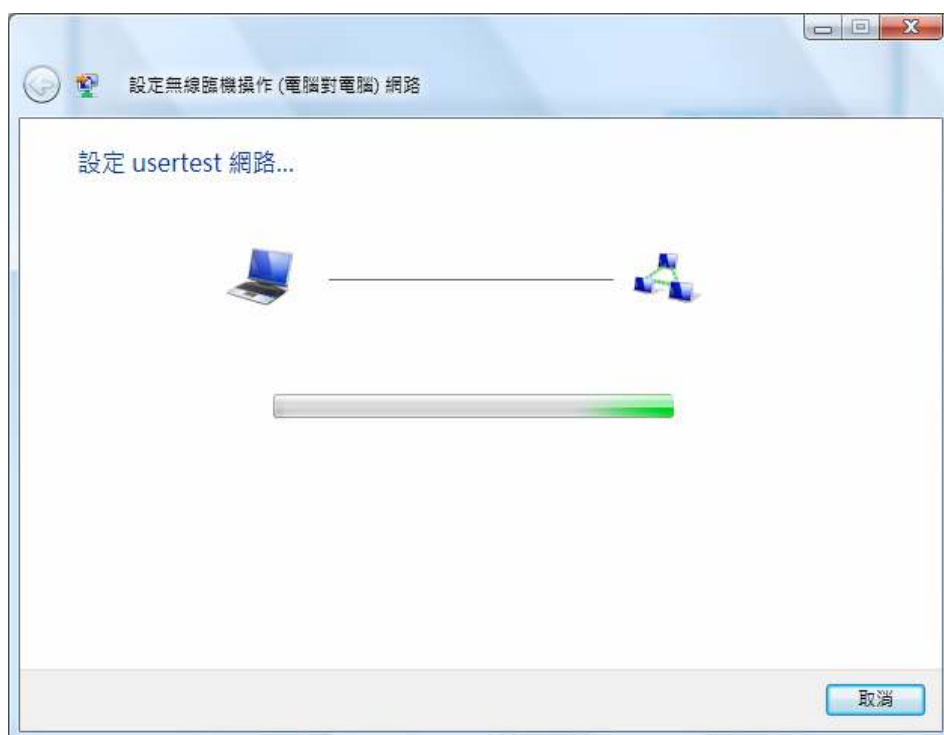

(6) 待設定完成，再按下『關閉』



步驟二：將電腦與印表機的 IP 設定為同一區段，請依下列步驟修改：

1.請至『控制台』-『網路』-選擇自訂的網路名稱後，點選『檢視狀態』



2.選擇『內容』




3.在『網路功能』，選擇『Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)』-『內容』




4.點選『使用下列的 IP 位址』-請輸入與印表機同網段的 IP 位址

※ 最後一組數字不得與印表機的 IP 相同(可設定 0~255)

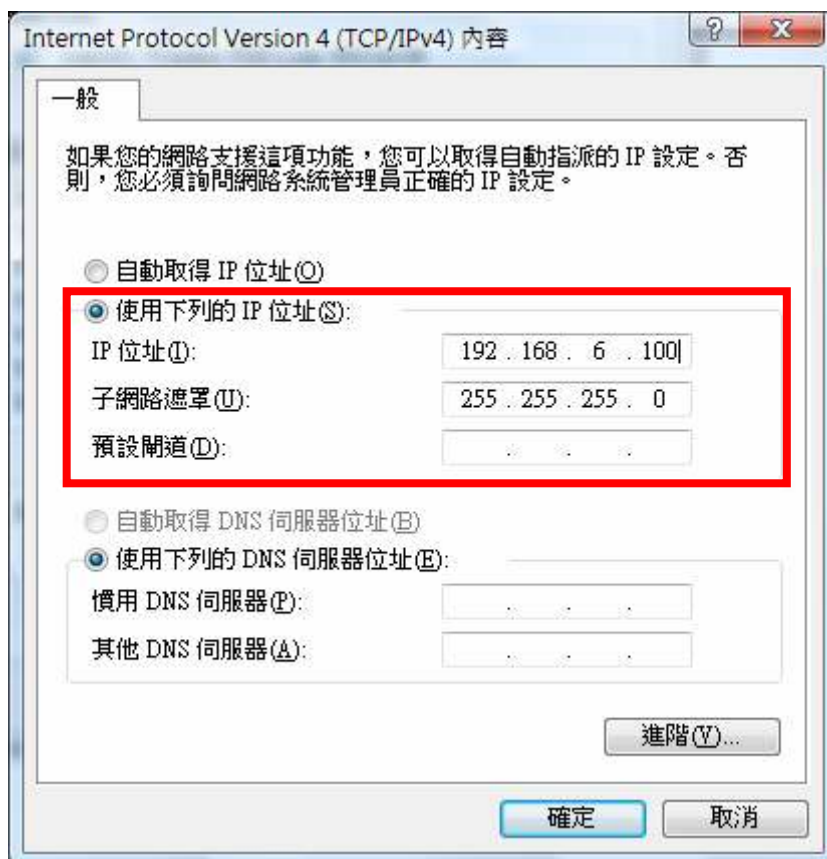

5. 按下關閉即設定完成

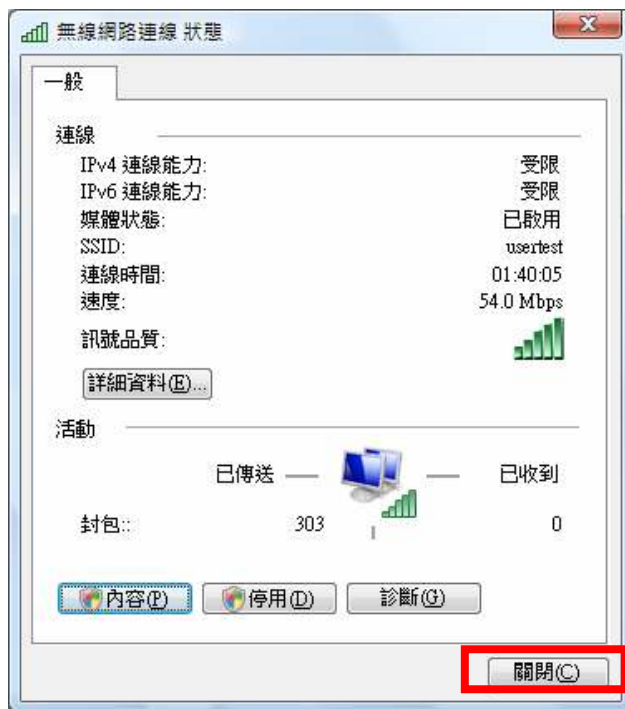

步驟三：在印表機上設定無線網路

- (1) 開機初始化完畢後，請按下控制面板上的「」鍵，選擇「設定」，然後按下「OK」鍵。



- (2) 在「設定」選單中選擇「網路設定」，然後按下「OK」鍵。



(3)請進到『一般網路設定』，再按下『OK』鍵，先設定印表機 IP 位址。




(4) 液晶面板上會出現確認訊息，請選擇“是”，然後按下「OK」鍵。



(5)請輸入印表機名稱（可自行設定），再按下「OK」鍵。



(6) 選擇『手動』，按下「OK」鍵。

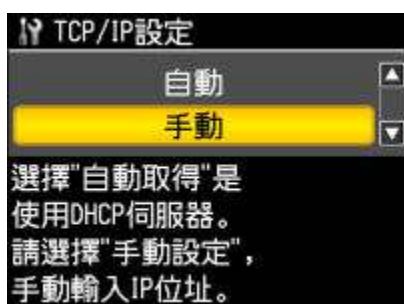

(7) 請手動輸入印表機 IP，再按下「OK」鍵。

(設定的 IP 位址請與電腦為同一網段)



- (8)請輸入子網路遮罩，再按下「OK」鍵。
(預設可為 255.255.255.0)




- (9)預設閘道設定，再按下「OK」鍵。
(如無特殊需求，預設 0 即可)



- (10)確認網路設定是否正確，如無誤則請按下「OK」鍵。



- (11) 液晶面板上會顯示警告訊息，請選擇「是」，然後按下「OK」鍵。
更新時間約 30 秒，請稍後..

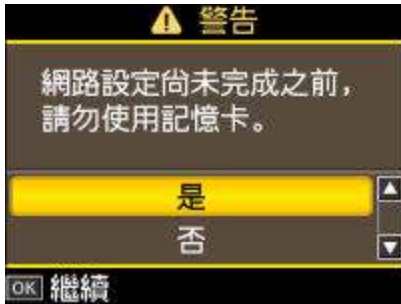


(12) 選擇“無線區域網路設定”，然後按下「OK」鍵。



(13) 液晶面板上會出現確認訊息，請選擇“是”，然後按下「OK」鍵。




(14) 進入“無線區域網路設定”後，請選擇“開啓”，然後按下「OK」鍵。

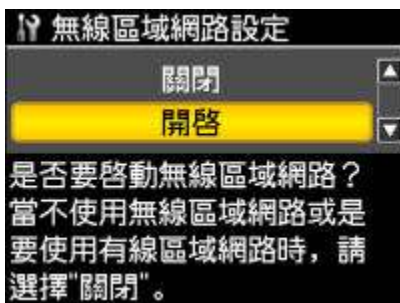


(15)選擇「手動設定無線區域網路」，然後按下「OK」鍵。



(16)請再按下「OK」鍵，進入設定頁面。

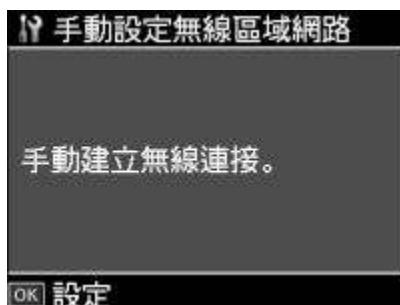

(17)液晶面板上會顯示警告訊息，請選擇「是」，然後按下「OK」鍵。

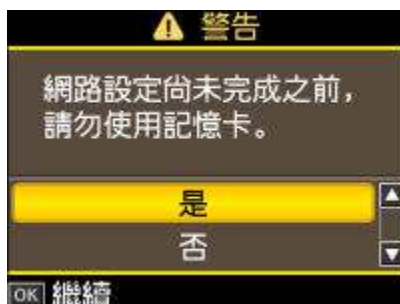

(18)在「連線類型設定」選單中按下「OK」鍵，再選擇「Ad Hoc 模式」。



(19)選擇要連接無線網路的 SSID 輸入方式，請選輸入 SSID。



(20)輸入 SSID：選擇欲連線的 SSID(網路名稱)。

『請選取由電腦自訂的網路名稱』




(21)安全設定：


請選擇與無線基地台(Access Point)相符的安全設定，再按下「OK」鍵。

選擇“WEP-64bit”或“WEP-128bit”：

若WEP金鑰的字元長度為5或13，請選擇“ASCII”。

若 WEP 金鑰的字元長度為 10 或 26，請選擇“16 進位制”

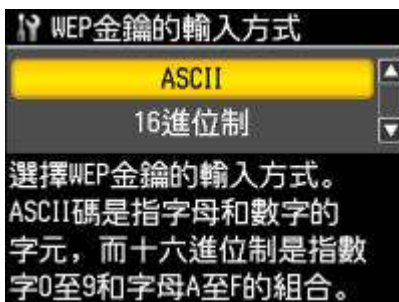

請輸入 64-bit WEP 金鑰，然後按下「OK」鍵。(按下控制面板上的“”鍵可切換輸入字元模式。)



設定完成後，請稍後約 30 秒等待印表機更新，再確認無線網路連線狀態

確認無線網路連線狀態。

在“網路設定”選單中選擇“確認網路設定”，並按下「OK」鍵。如需列印網路狀態表，請按下「開始 Start」鍵。




步驟四：透過點對點(Ad Hoc)來安裝無線網路印表機驅動程式。


(1) 放入光碟片。



(2) 請選擇語言。

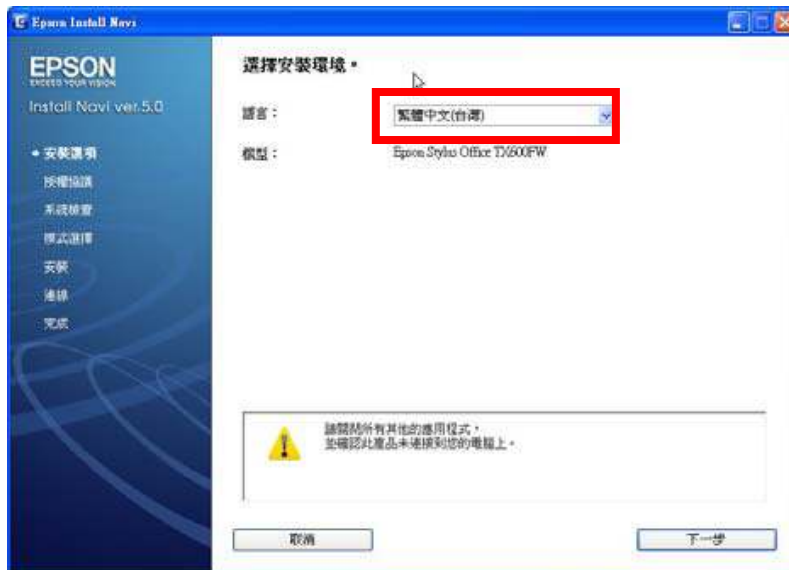

(3)請點選“接受”，並按下『下一步』。

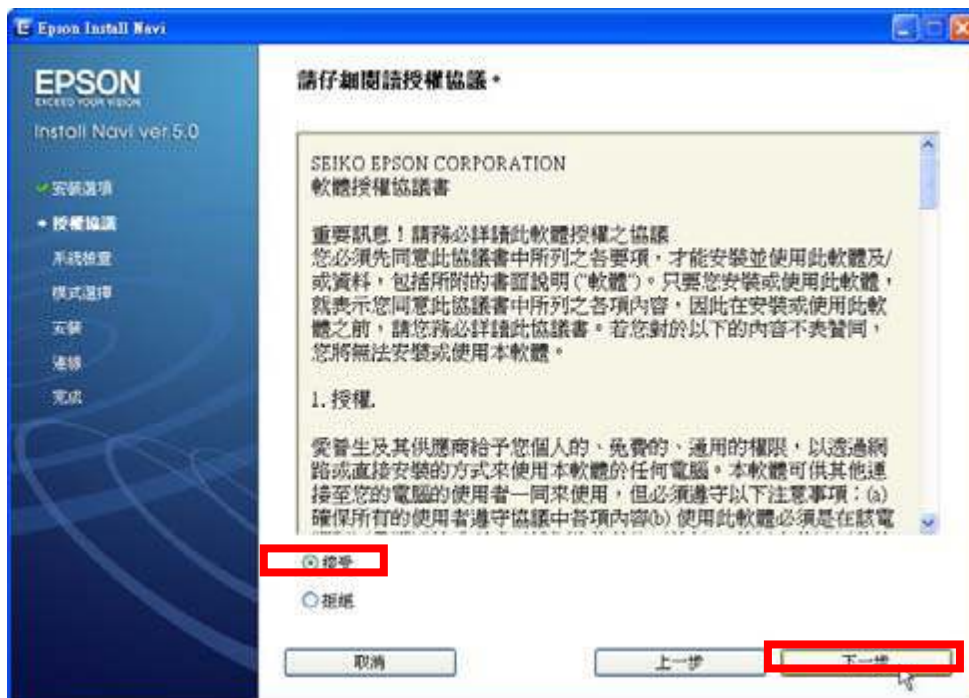

(4)建議選擇“簡易安裝”模式，過程會先安裝掃描器驅動程式、相關工具軟體...等，安裝約要 15 分鐘，請稍後.....



以下為安裝過程中的部分畫面，實際安裝情況請以電腦螢幕顯示為主






(5)待出現連接方式，請選擇『網路』，再按『下一步』。




(6)請按『下一步』。




(7) 請依下列指示完成。目前請先按『下一步』。

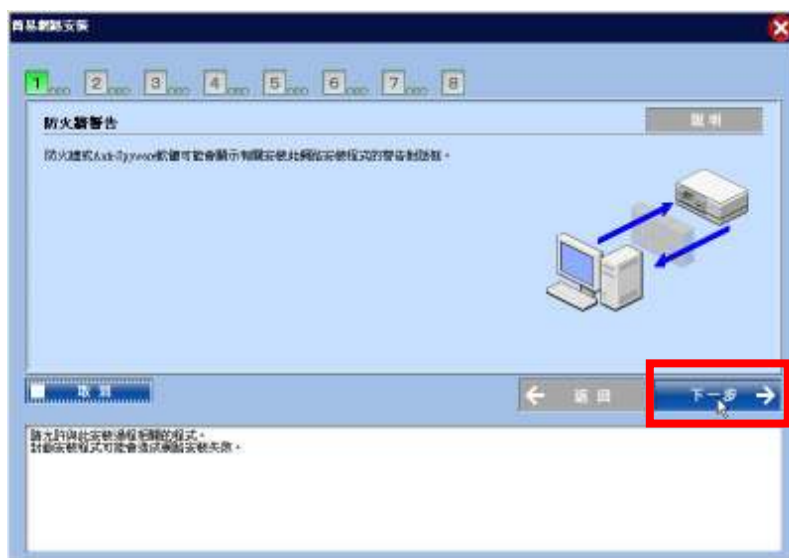


(8) 請選擇『設定其它要使用這台印表機的電腦』，再按『下一步』。

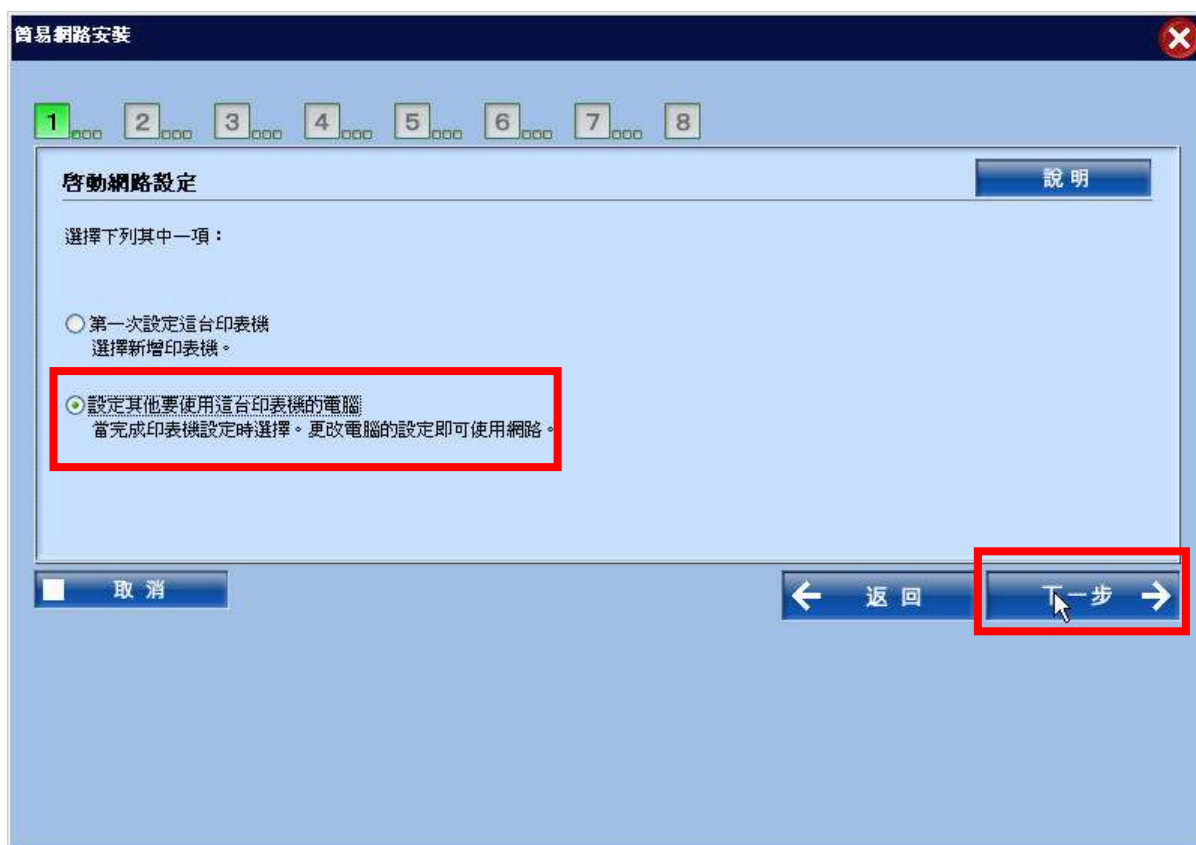


(9) 請注意！務必要點選『解除封鎖』，否則無法完成安裝。
(如誤點保持封鎖，請至 Windows 防火牆修改)

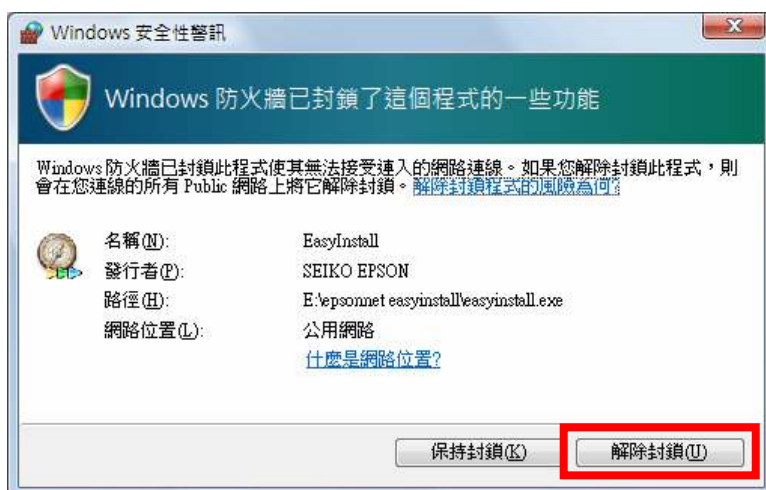


(10)電腦將會自動偵測，待偵測到 TX600FW，請再按『下一步』。

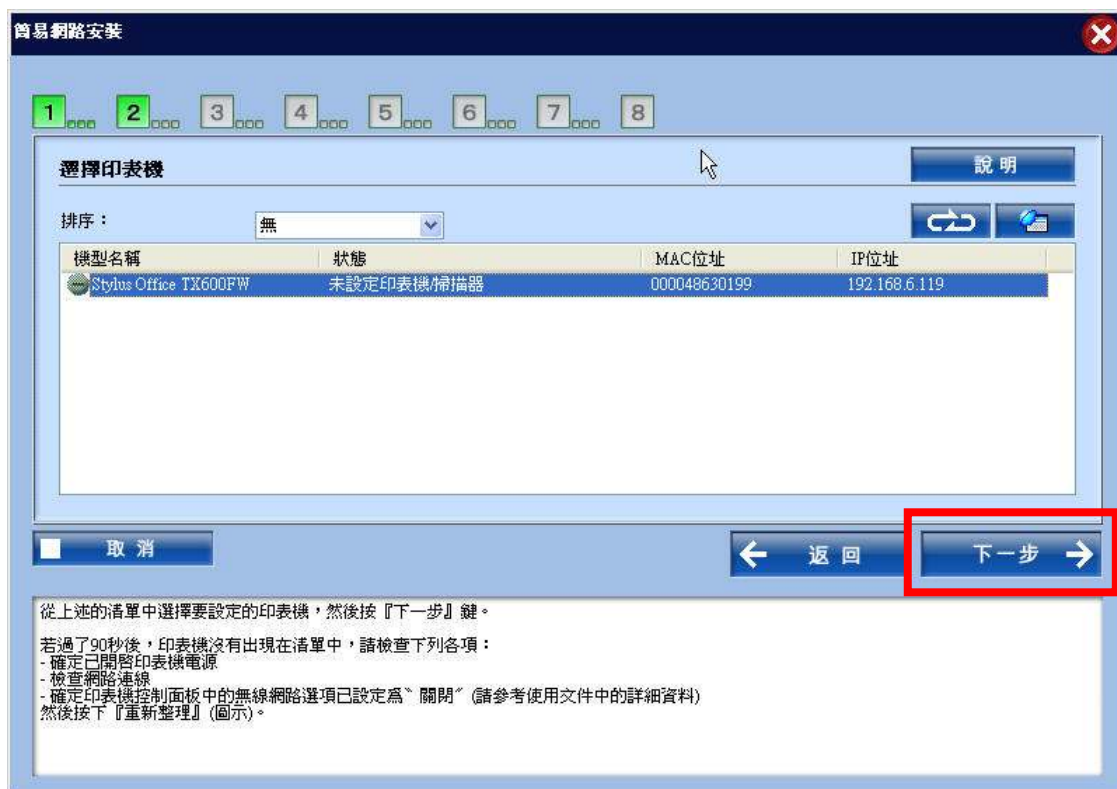


(11)再按『下一步』。

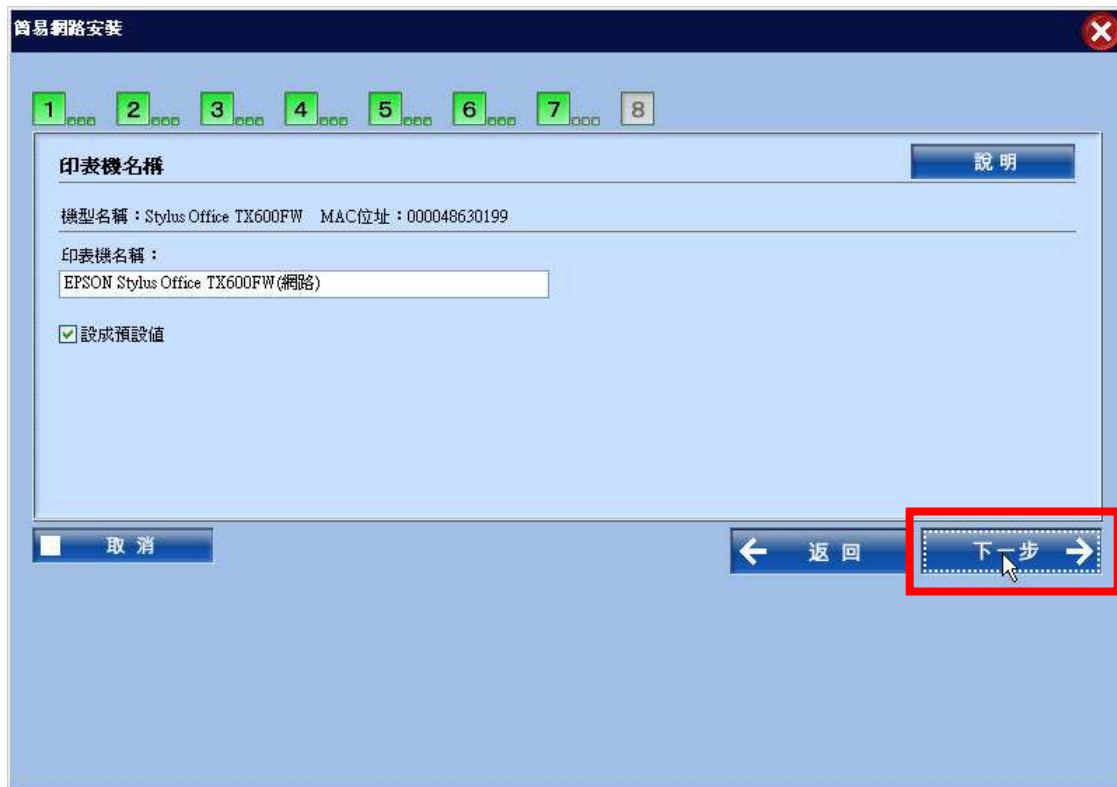


(12)列印及掃描設定已完成，請按『下一步』。

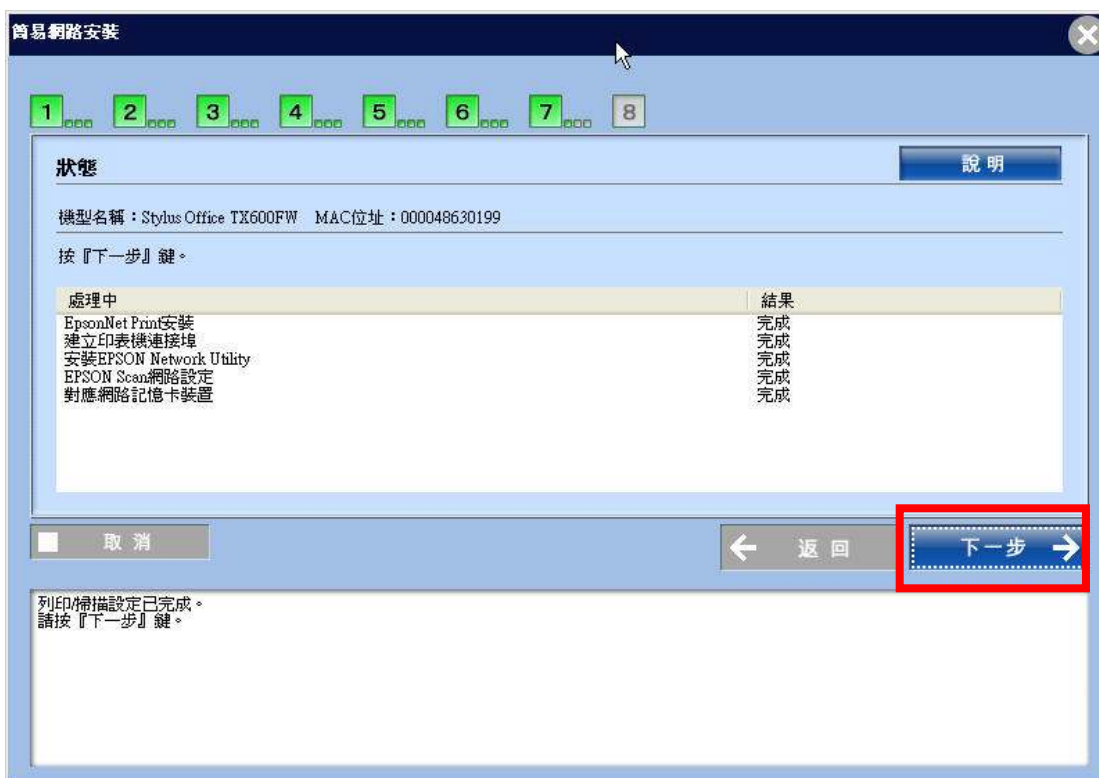


(13)請於印表機進紙匣放入空白紙，再按『下一步』。
如連線正常，即可印出測試頁

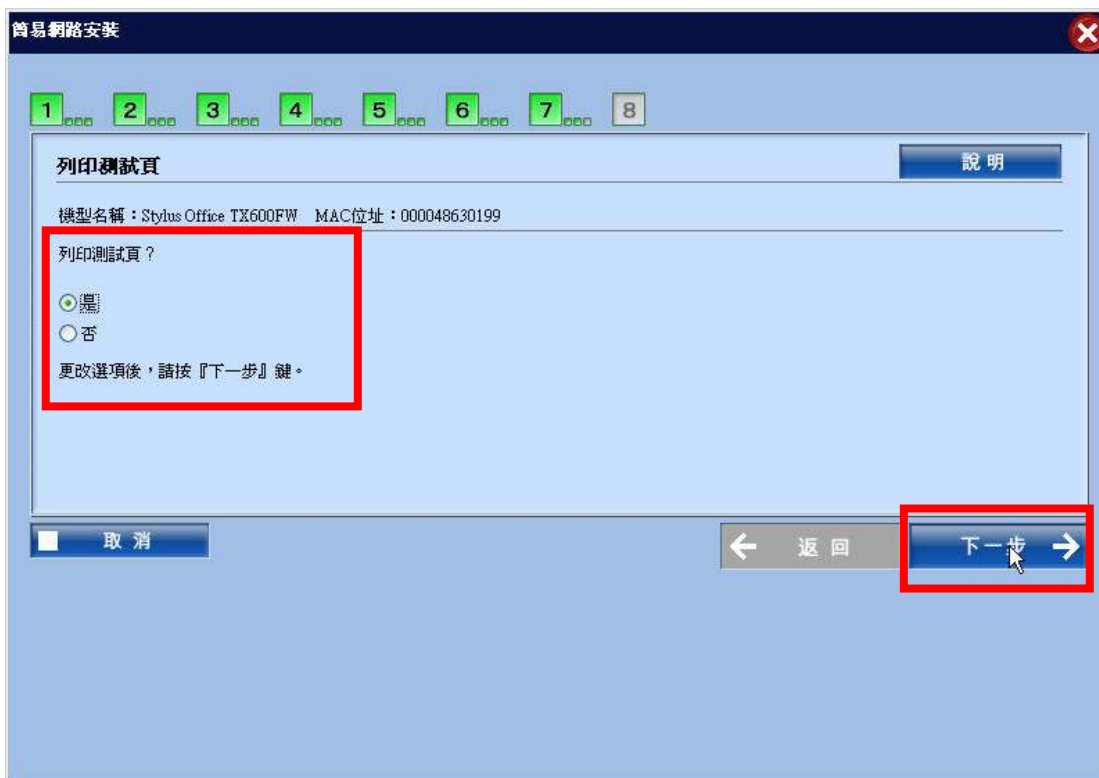


(14)請按『下一步』。

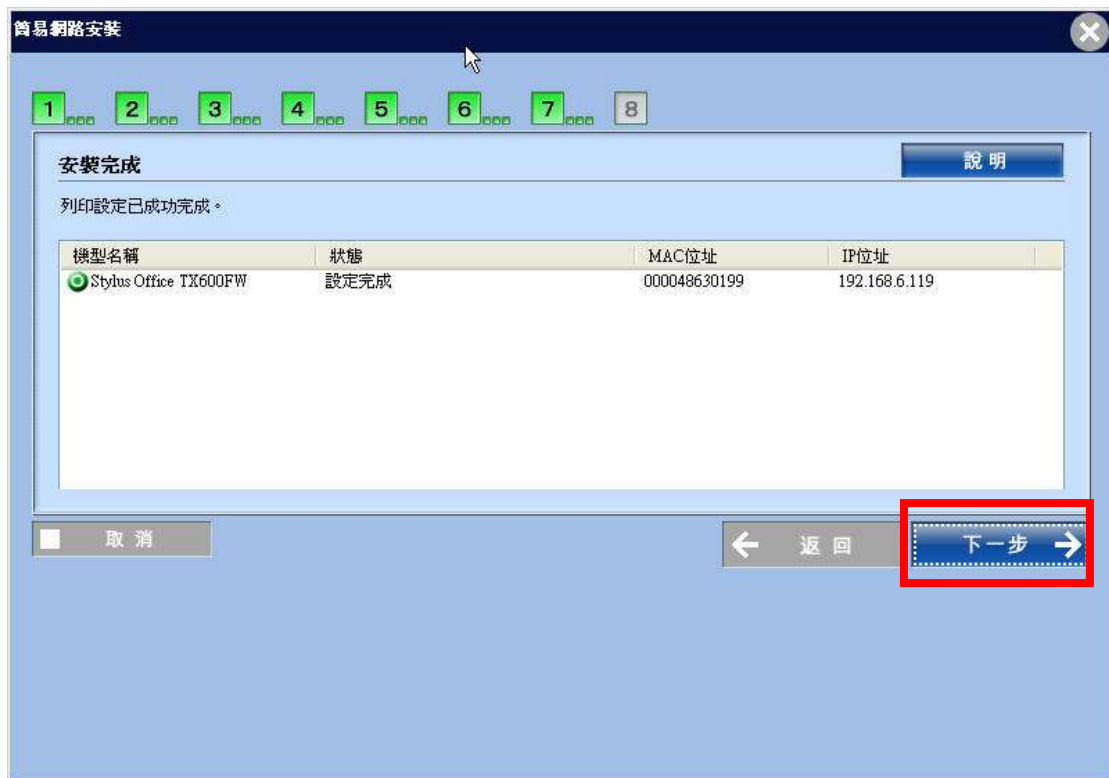

(15)請按『完成』。

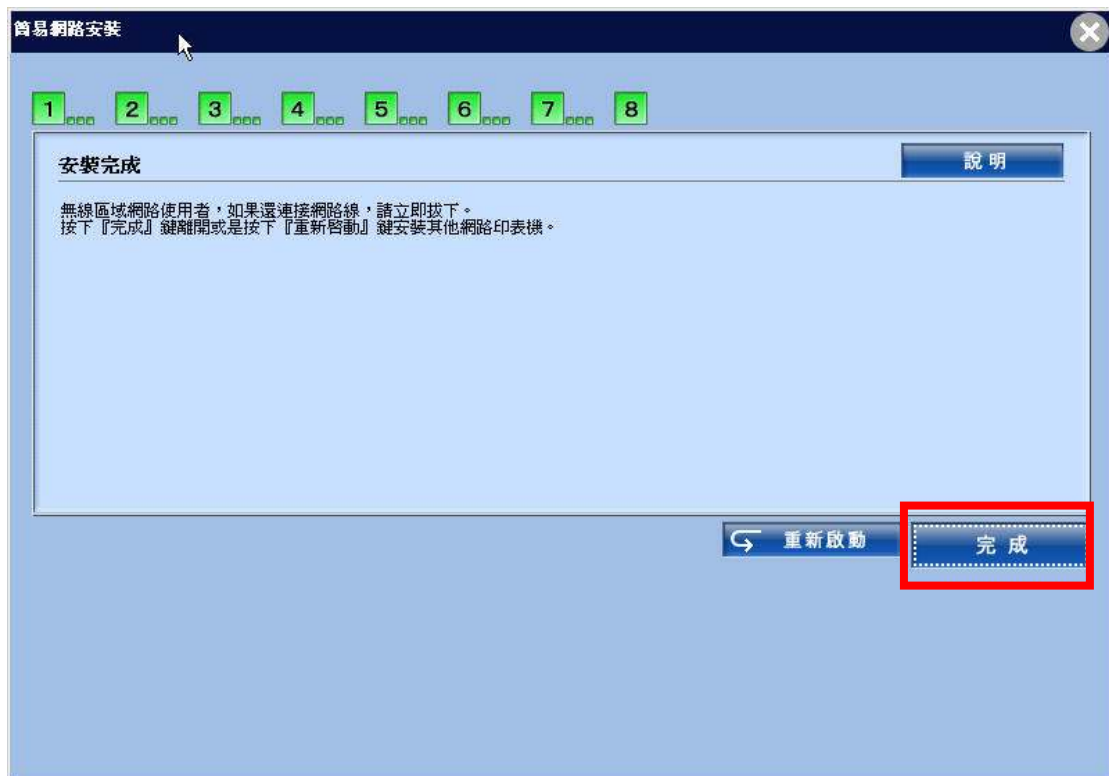

(16) 請按『下一步』。

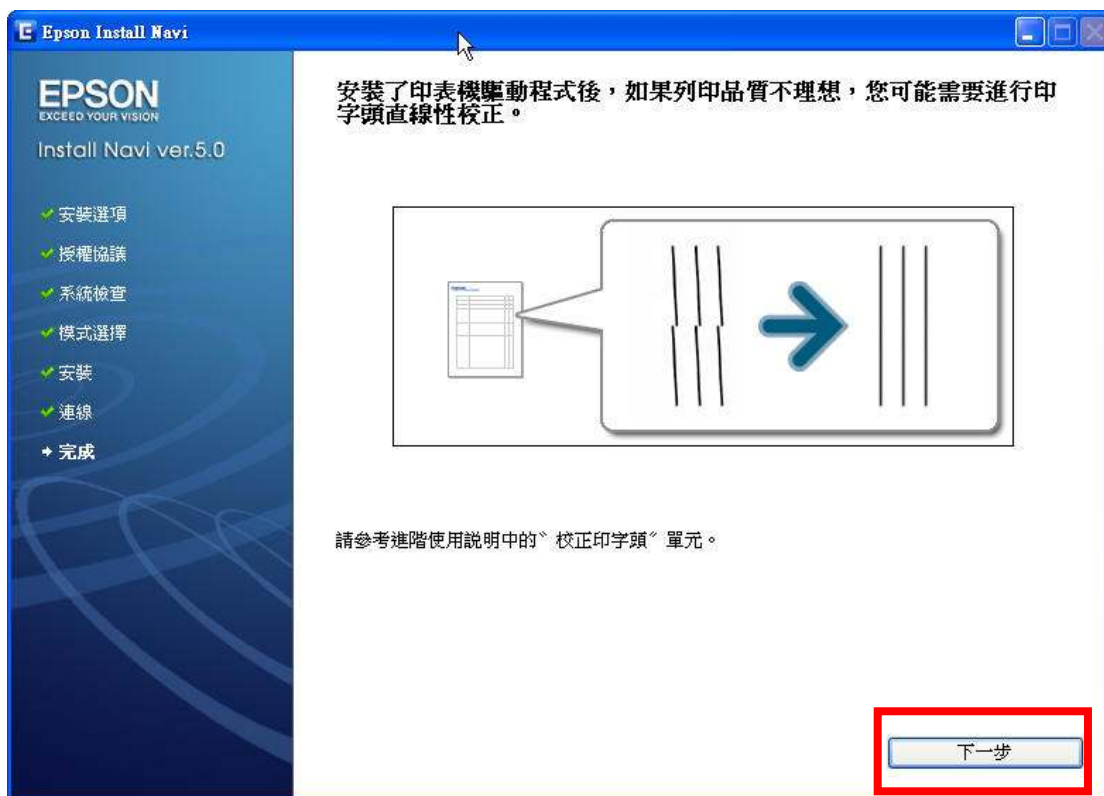

(17) 請按下『完成』即可。

