
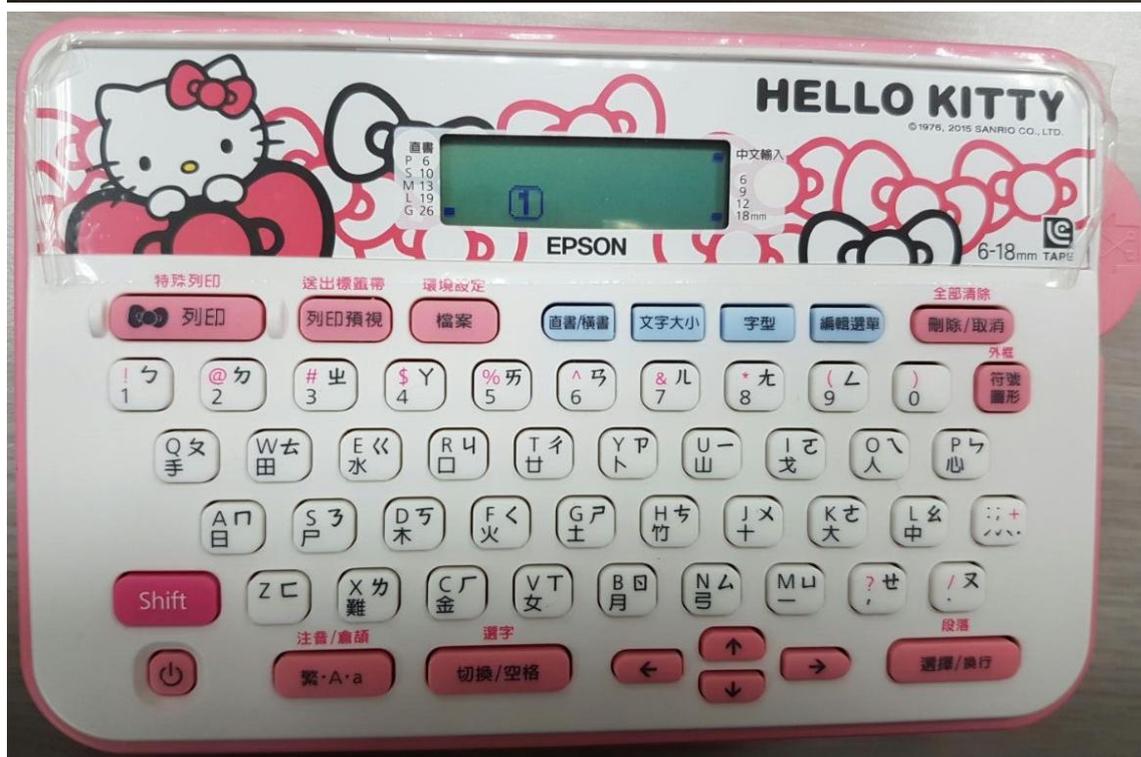


TO：EPSON 愛用者



FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：標籤機 LW-200 列印時前段空白標籤帶不裁切的處理方式

步驟 1、按下電源鍵開機後，確認標籤帶寬度後按下「選擇/換行」鍵。


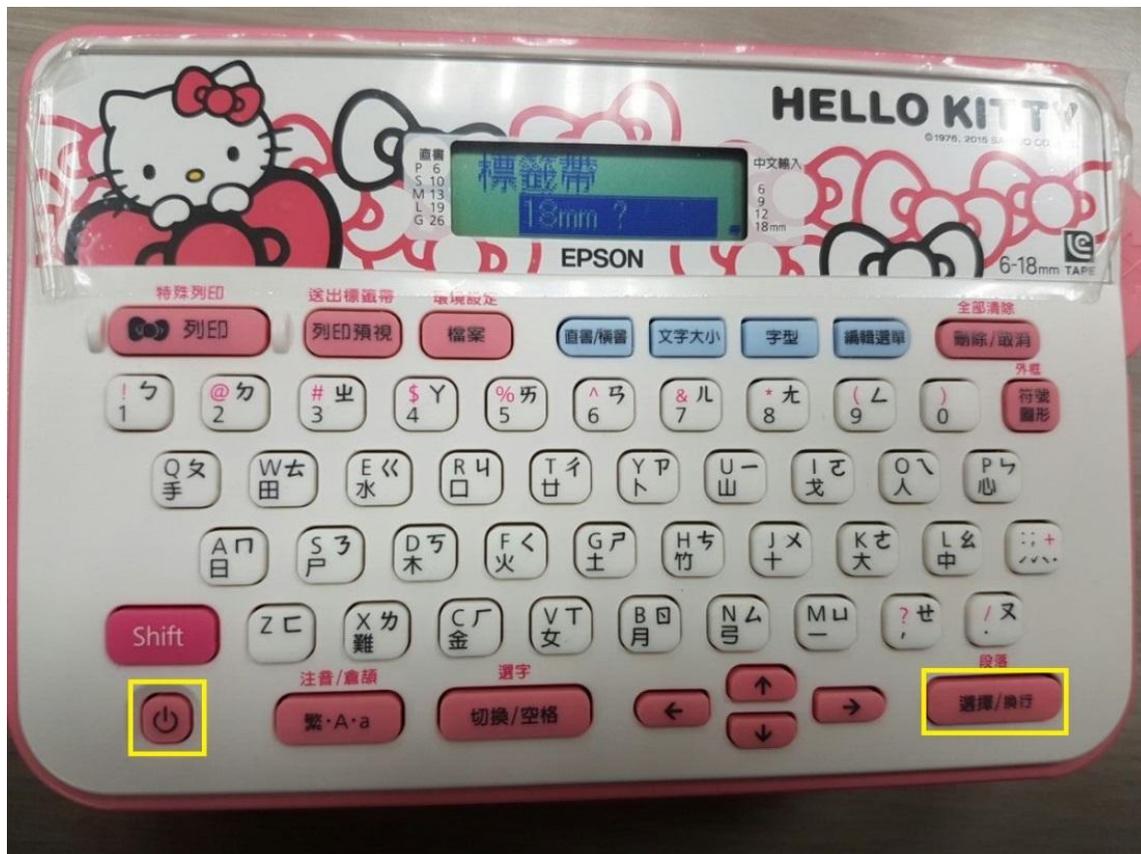


步驟 2、輸入要列印文字的注音符號後，按右下的聲符選擇鍵後，再按方向鍵←或方向鍵→選字，再按「切換/空格」鍵選字。

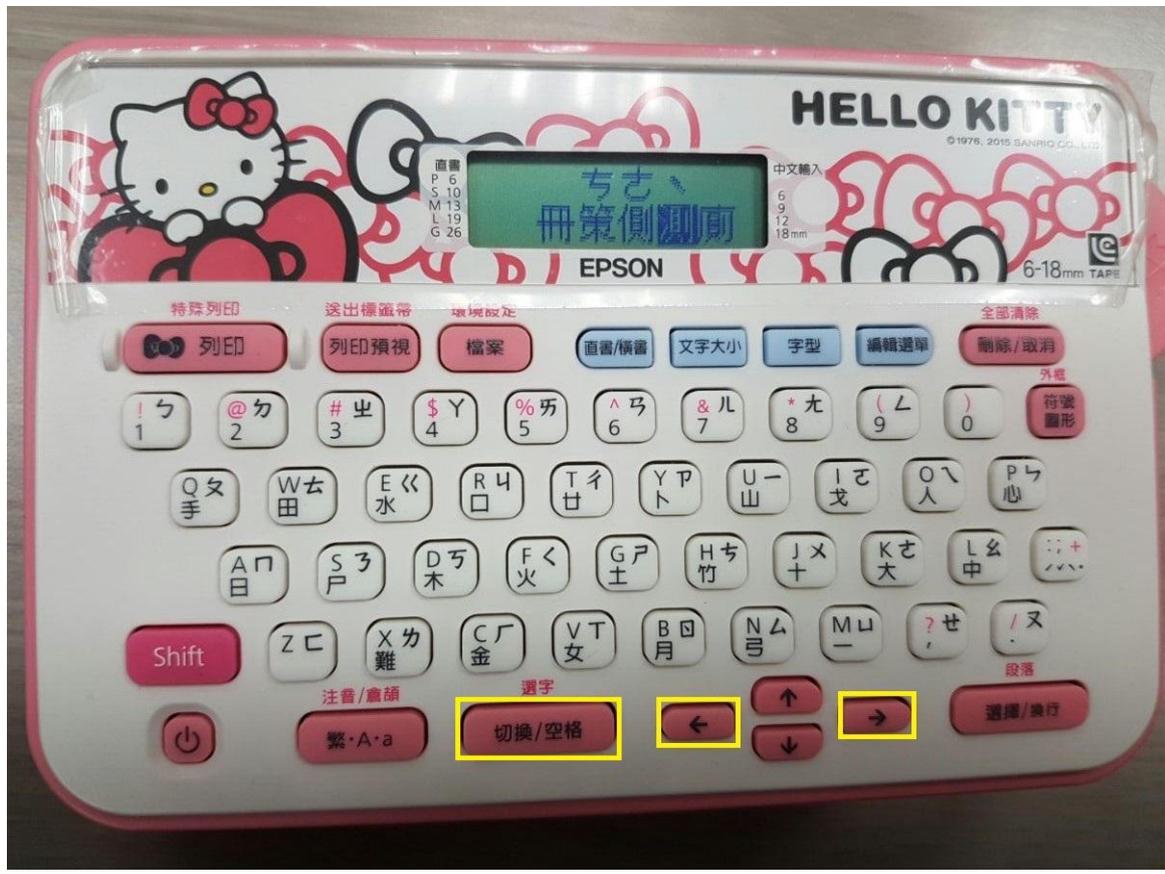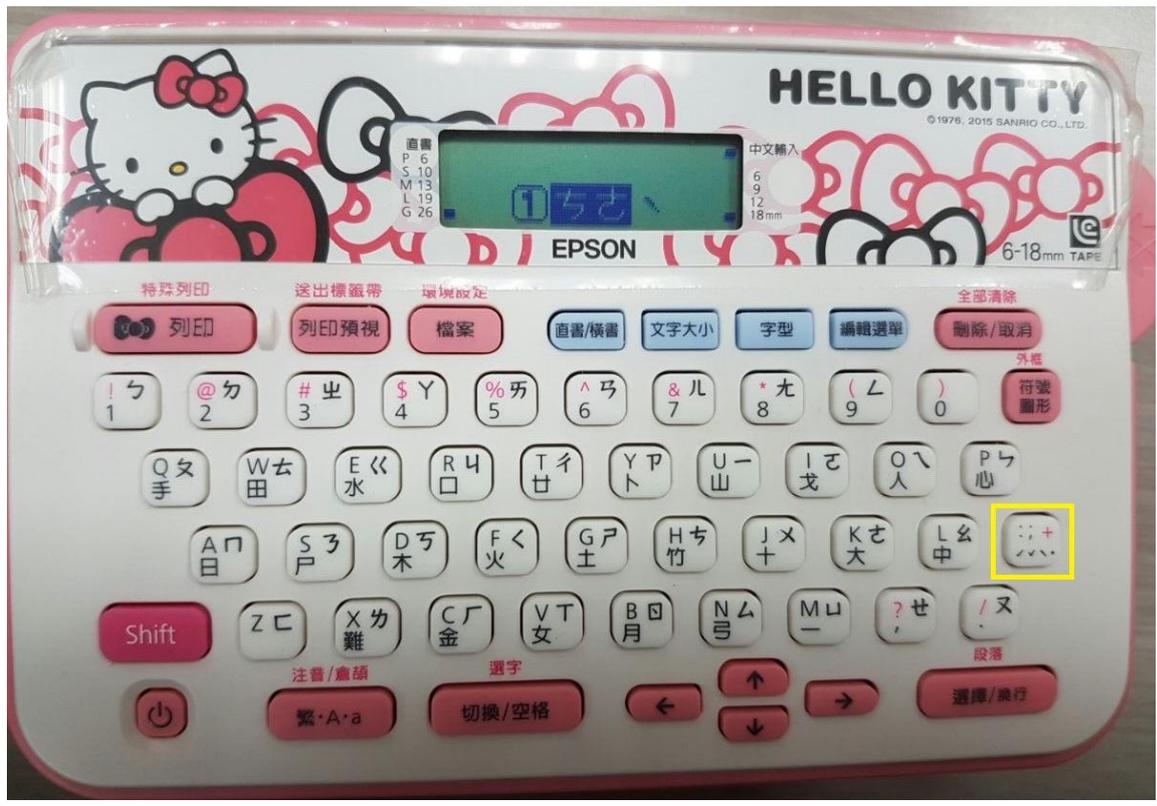

步驟 3、文字輸入完成後，請按「編輯選單」選擇「留白」，接著按「選擇/換行」鍵；留白部份請選擇「標準」，再按「選擇/換行」鍵。

註：標準留白為前後 10mm / 極少留白為前後 1mm，因機器規格限制，故選擇極少留白時，前方會先裁切一小段空白貼紙以符合其版面。

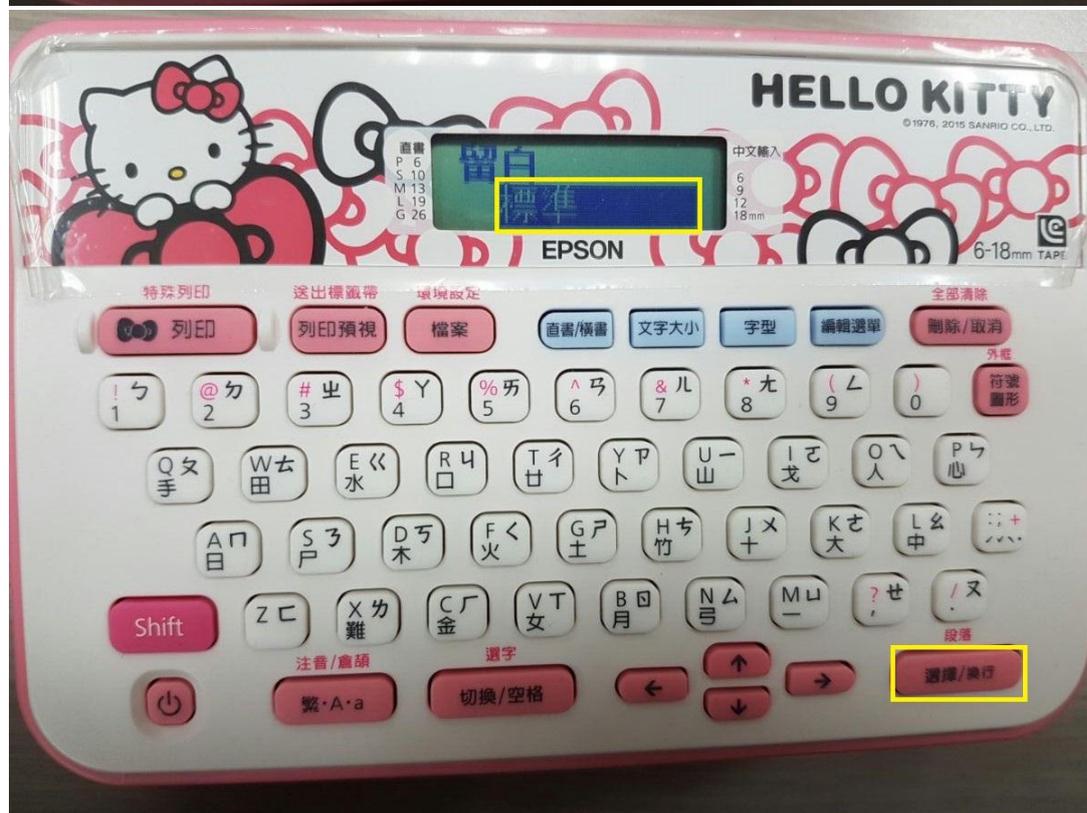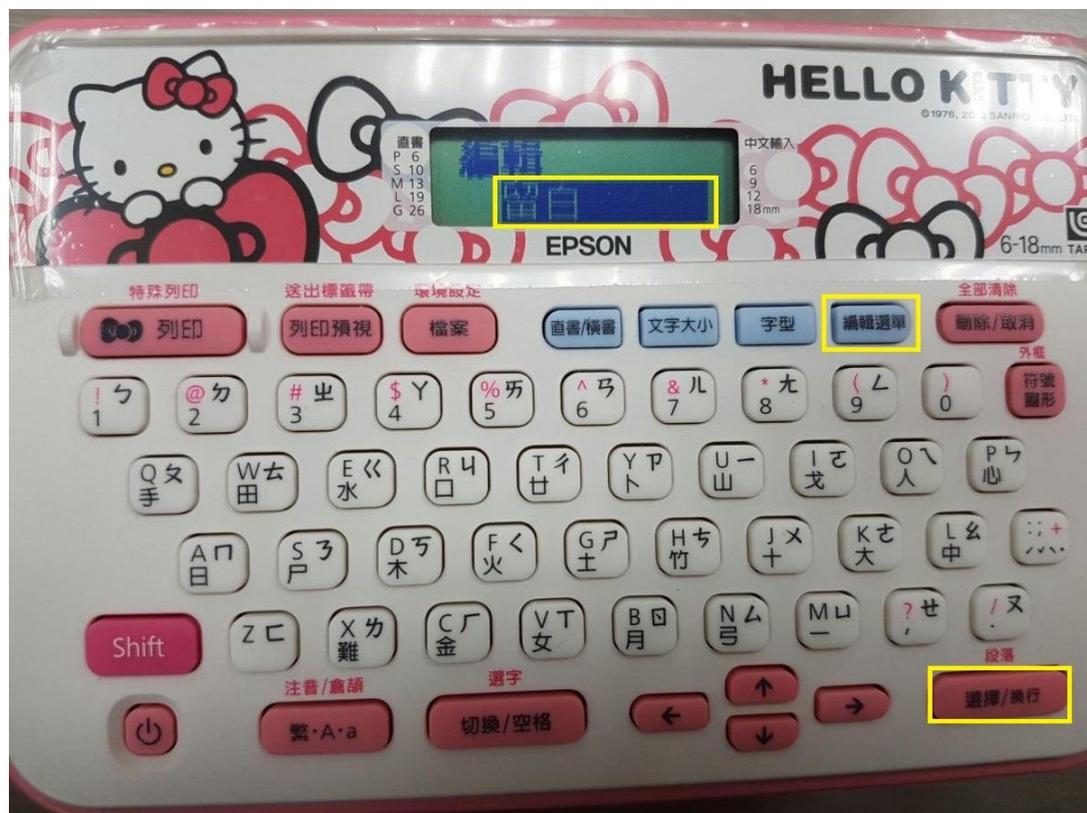

步驟 4、設定完成後，按下「列印預視」可預覽列印及查看單張標籤長度，確認無誤後，按下左上「列印鍵」即可。

