

T0：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：雷射複合機 Epson AcuLaser CX11F 如何透過機器面板設定 IP

步驟 1、機器開機後，面板顯示列印模式。



步驟 2、按「設定」鍵，進入設定選單。



步驟 3、進入設定選單，按「▼」鍵，選擇「印表機界面設定」，按「▶」鍵。





步驟 4、進入印表機界面設定選單，按「▼」鍵，選擇「網路選單」，按「▶」鍵。



步驟 5、進入網路選單，按「▼」鍵，選擇「網路設定」，按「▶」鍵。



步驟 6、進入網路設定，因網路設定預設值為否，按「▼」鍵，選擇「是」，按「▶」鍵，畫面會跳回網路選單畫面。





步驟 7、回到網路選單，按「▼」鍵，選擇「取得 IP 位址」，按「▶」鍵。



步驟 8、因取得 IP 位址預設值為自動，按「▲」鍵，選擇「面板」，按「▶」鍵。







步驟 9、回到網路選單，按「▼」鍵，選擇「IP」，按「▶」鍵。



步驟 10、透過面板上的數字鍵輸入 IP，輸入完一個後請按「▶」鍵，跳下一個輸入，整筆輸入完後，再按「▶」鍵。



步驟 11、按「▼」鍵，選擇 SM(Subnet Mask 子網路遮罩)，按「▶」鍵。



步驟 12、進入 SM(Subnet Mask 子網路遮罩)，透過面板上的數字鍵輸入，輸入完一個後，按「▶」鍵跳下一個輸入，整筆輸入完後再按「▶」鍵。




步驟 13、按「▼」鍵，選擇 GW(Gateway 預設閘道)，按「▶」鍵。





步驟 14、請透過面板上的數字鍵輸入，輸入完一個後請按「▶」鍵，跳下一個輸入，整筆輸入完後再按「▶」鍵。

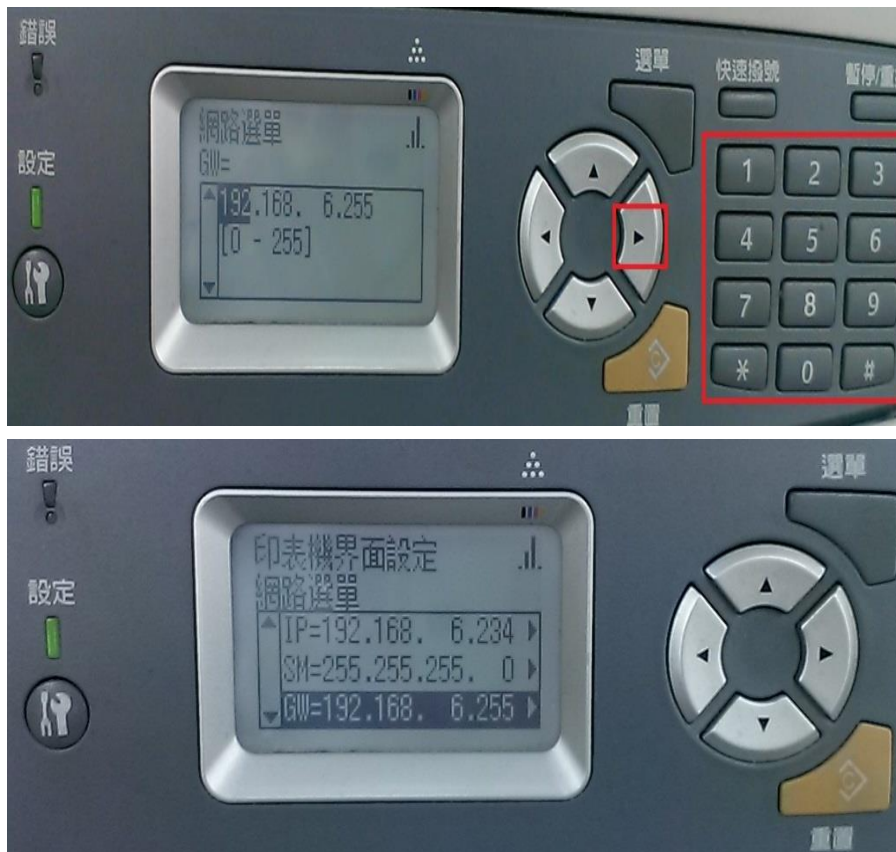

步驟 15、IP、SM、GW 都設定完，確認無誤後，煩請將機器電源關閉 5~10 秒鐘後，再將機器重新開機，剛設定的 IP、SM、GW 就會寫入到網卡上，即可完成網路設定。