

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：點陣印表機 LQ-2090CIIN 如何將浮動 IP 改為固定 IP？(WIN7 64-bit 為例)

步驟 1、請上官網下載工具軟體中 EPSONNet Config英文版 v1.1.0.2100 解壓縮並安裝

https://www.epson.com.tw/%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%9C%8D%E5%8B%99/%E5%8D%B0%E8%A1%A8%E6%A9%9F/%E9%BB%9E%E9%99%A3%E5%8D%B0%E8%A1%A8%E6%A9%9F/LQ-%E7%B3%BB%E5%88%97/LQ-2090CIIN/s/SPT_C11CF40513



下載 | 技術文件及保固 | 註冊 | 聯絡我們


作業系統: Windows 7 64-bit (已偵測) ▾

驅動程式 +


工具軟體 -

EPSONNet Print 多語版 v3.1.4 +	7.37 MB EpsonNetPrint_3.1.4.zip	下載 ▶
EPSONNet Config 英文版 v1.1.0.2100 +	11.4 MB EpsonNetConfig_1.1.0.2100.zip	下載 ▶
EpsonNet Setup 英文版 v3.8.5.1200 +	5.10 MB EpsonNetSetup_3.8.5.1200.zip	下載 ▶

步驟 2、請點選左下角「視窗」功能後，再點選「EpsonNet」中「EpsonNet Config SE」裡「EpsonNet Config」程式。

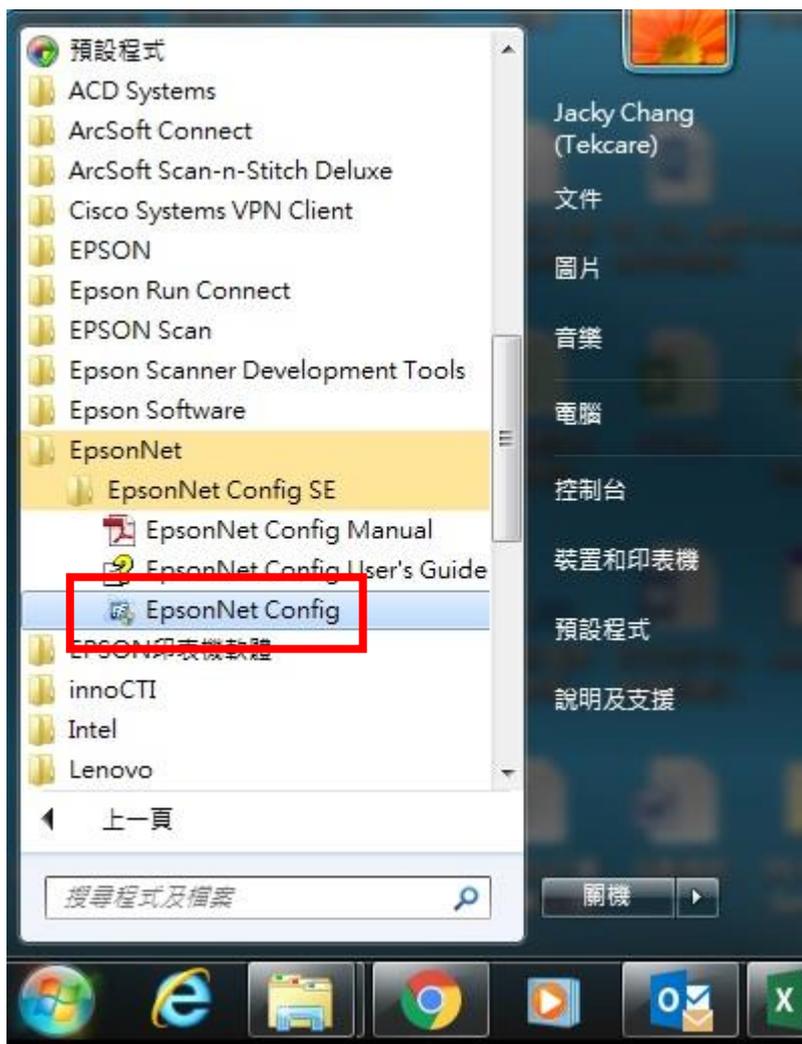

步驟 3、點選「LQ-2090CIIN」並點選「設定」。

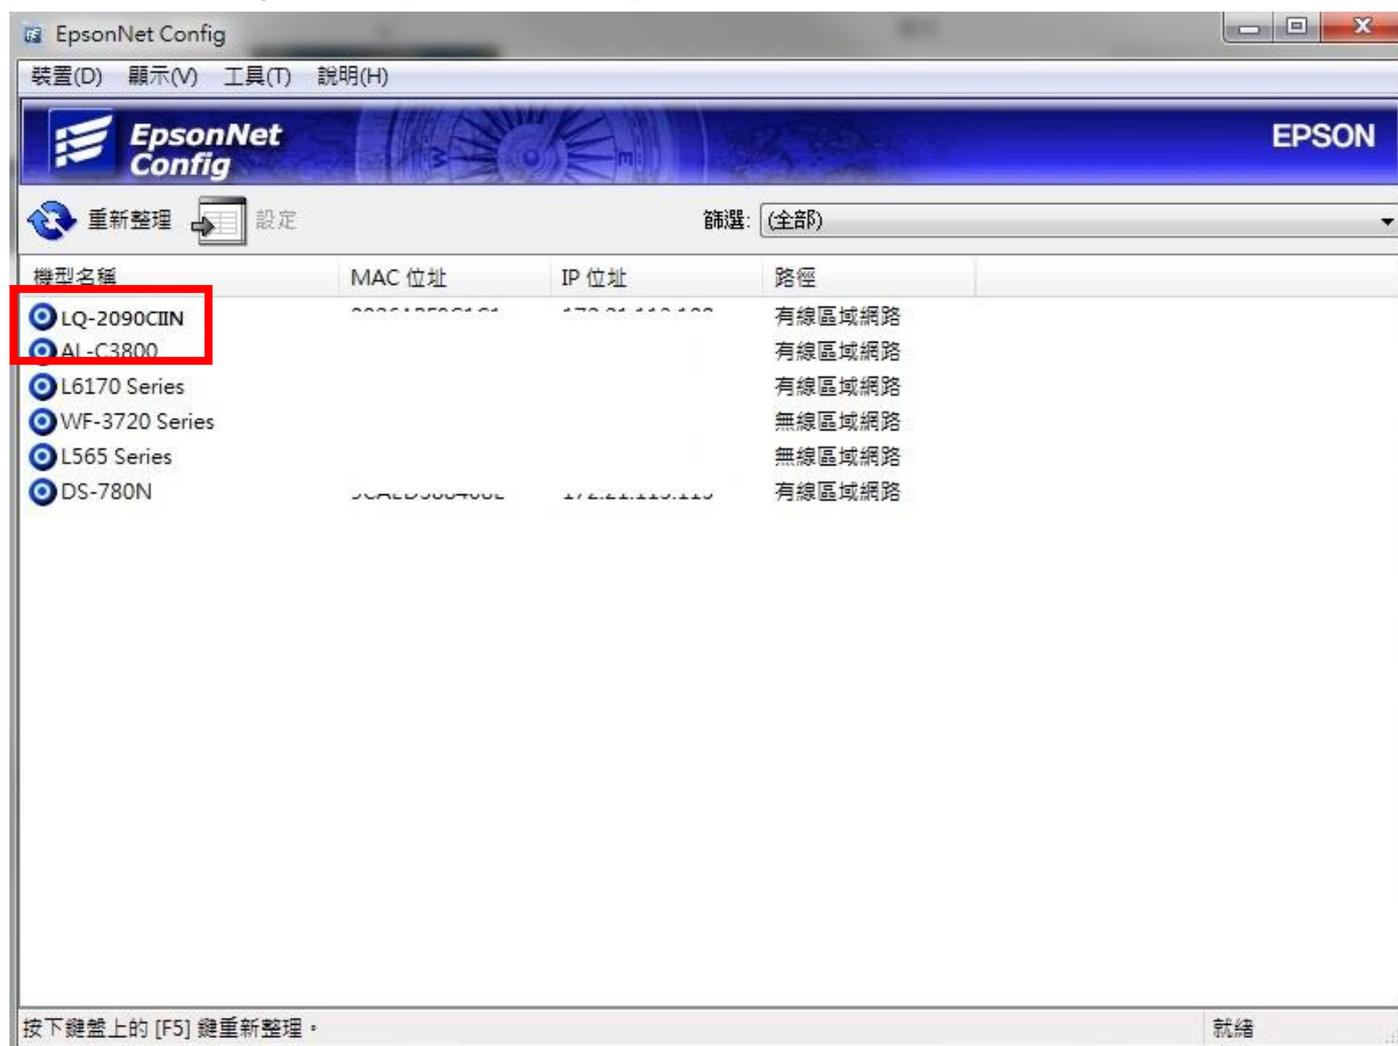

步驟 4、切換進階模式。

EPSON LQ-2090CIIN Series

基本設定 ▾

[Google雲端列印服務](#) 從Google雲端列印服務註冊或刪除印表機。暫停或繼續Google雲端列印服務。
[已註冊 連線狀態:已連線]

[DNS/Proxy設定](#) 確認 DNS/Proxy 設定。

[韌體更新](#) 連接至網際網路，並將印表機韌體更新至最新版本。
目前版本:GE05G2 7E.7E

[AirPrint設定](#) 確認 Bonjour 設定。

[印表機資訊](#) 確認墨水存量、印表機狀態和 Wi-Fi/網路設定。

重新整理

步驟 5、點選「一般 Wi-Fi/網路設定」。



步驟 6、將「取得 IP 位址」設定「手動」，輸入「IP 位址」、「子網路遮罩」、「預設閘道」並按「確定」，設定完成。

EPSON LQ-2090CIIN Series 進階設定 ▾

狀態
[印表機資訊](#)
[Wi-Fi/網路狀態](#)

設定
[Wi-Fi設定](#)
[一般Wi-Fi/網路設定](#)

一般Wi-Fi/網路設定

取得IP位址：
 自動 手動

IP位址：
[] . [] . [] . []

子網路遮罩：
[] . [] . [] . []

預設閘道：
[] . [] . [] . []

DNS伺服器設定：
 自動 手動

主要DNS伺服器：

次要DNS伺服器：

代理伺服器設定：
 不使用 使用

代理伺服器：
[]

連接埠編號：
[]

確定

