





紅外線通訊卡使用說明

安全注意事項

- ❑ 使用產品前請務必詳讀此使用說明，以安全地使用本產品。
- ❑ 請妥善保存這份使用說明，以便隨時查閱。
- ❑ 請務必遵守本說明的警告符號和說明，以避免對使用者或其他人的人身或財產造成損害。

 警告	請務必遵守，否則可能對人身造成重大傷害。
 注意	請務必遵守，否則可能受傷或造成產品損壞。
	此符號表示禁止的行為。
	此符號表示禁止拆解。

安全注意事項

請閱讀印表機和發射端設備（例如：手機）所記載的安全注意事項。

 警告	
	不得拆解或改造。 可能受傷或發生觸電，火災等事故。
	產品被水、藥品或油等液體沾溼時，應停止使用。 可能會短路而導致火災或觸電。
 注意	
	應放置或保存在孩童無法拿到的地方。 可能會發生孩童誤食的危險。
	本產品為電子設備，應防止產生靜電。
	請勿將本產品放置在高溫潮溼、溫差大、灰塵多、易受晃動或衝擊或是擴音器等有磁場的地方。

使用注意事項

- ❑ 將本產品安裝到印表機或從印表機取出時，請確定沒有存取其他的記憶卡，且本產品的指示燈號沒有在閃爍。
- ❑ 當本產品指示燈號閃爍時，請不要插拔其他的記憶卡，否則會導致印表機不正常運作或損害記憶卡內的資料。
- ❑ 本產品在陽光直射、螢光燈下或紅外線裝置附近時，可能無法正常通訊。
- ❑ 此選購品是用來搭配 EPSON Stylus Photo R310 印表機，以進行無線列印。

關於電源干擾紅外線傳輸

本產品如果在收音機或電視機附近使用，有時會導致接收失敗。請按照使用說明正確地使用本產品。


產品規格

形狀	符合 CompactFlash Type II 規格
紅外線通訊規格	符合 IrDA [®] 標準 (Ver 1.2 Low Power)
紅外線通訊速度	最大 115.2Kbps
通訊距離	20cm 以內

IrDA : Infrared Data Association

產品功能

將本產品安裝到支援紅外線通訊功能的印表機中，即可使用具有紅外線傳輸照片功能的手機，無線列印照片。

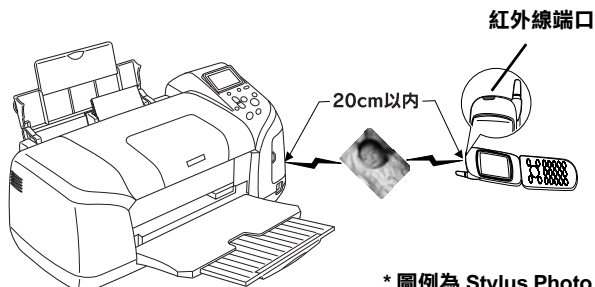

**注意：**

此紅外線接收設備只能接收照片圖檔（例 .jpg 檔），而且並非所有支援紅外線傳輸功能的手機均能使用無線列印。請在購買前確認您的設備是否可透過此選購品進行紅外線無線列印。


列印步驟

下面將以手機為例，說明如何進行紅外線無線列印。

關於印表機和發射端設備（手機等）的操作，請分別參考各產品的使用手冊。

將本產品安裝至印表機

請依照安裝 CF 卡的相同步驟，將本產品插入印表機的插槽。詳細說明，請參考印表機的使用手冊。

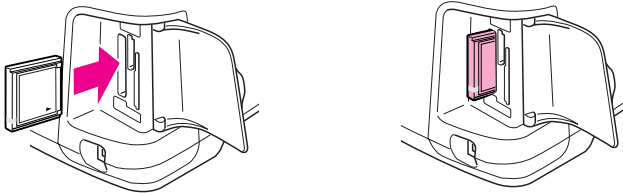

* 圖例為 Stylus Photo R310

附註：

- 您可以在印表機電源開啓或關閉的情況下，安裝或移除本產品。
- 若不使用 CF 卡時，可將本產品安裝至印表機中使用。

列印

1. 開啓印表機的電源，並放入紙張。

附註：


請參考印表機的使用手冊，以確認適合的紙張種類。

2. 在印表機上設定“紙張種類”和“紙張大小”。

附註：

您必須設定的項目為“紙張種類”和“紙張大小”，並可依照您的需求設定其他項目，但不能設定列印方法。另外，您只能使用手機選擇要列印的照片。

- 將手機的紅外線端口朝向已安裝在印表機上的紅外線通訊卡，傳輸照片資料。
傳輸方法與手機之間的傳輸方法相同。詳細步驟，請參考手機的使用手冊。

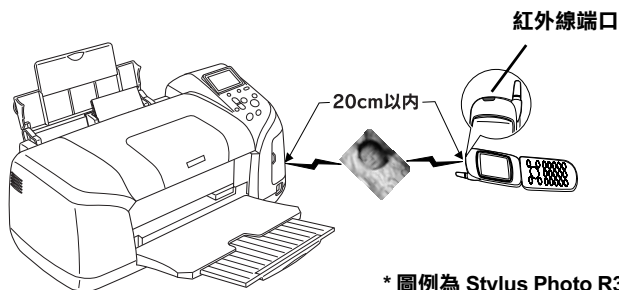

附註：

在手機螢幕上出現傳輸結束的訊息前，請將紅外線端口朝向印表機。

將本產品從印表機上取出

按照移除 CF 卡的相同步驟取出本產品。詳細說明，請參考印表機的使用手冊。

指示燈號狀態

依照指示燈號的狀態，以確認傳輸的狀態。

指示燈狀態	熄滅	綠燈亮	綠燈閃爍	紅 / 綠燈同時亮	紅燈閃爍
傳輸狀態	接收準備中	可接收	資料接收中	資料接收完畢	發生傳輸錯誤

不能傳輸和列印時

檢查 1：可能已超出通訊有效範圍

縮短發射端設備（例如：手機）與印表機之間的距離，然後重新啟動紅外線傳輸。

檢查 2：可能是發射端的設備（手機等）不支援紅外線傳輸列印。

請在購買前確認您的設備是否支援紅外線列印功能。