
使用控制面板選單

您可以利用印表機控制面板啓動各種不同功能選單，可以讓您檢查耗材的狀態、列印狀態表、和更改列印設定值。這個章節將說明如何利用印表機控制面板各個功能選單，以及更改列印設定值。

更改控制面板設定值的時機

通常印表機設定值可以直接透過表機驅動程式進行更改設定值的工作，而不需要更改印表機控制面板的設定值。而且事實上，印表機驅動程式所更改的設定值會覆蓋印表機控制面板上所更改的列印設定值。因此，當您無法利用驅動程式或是應用軟體更改的以下這些列印設定值，才需透過印表機控制面板來作變更：


- ❑ 改變模擬的列印模式，和選擇 IES (Intelligent Emulation Switching) 模式。
- ❑ 指定一個通道和界面的組態
- ❑ 挑選儲存列印資料所需要的緩衝區的記憶體大小

如何開啟控制面板的功能選單

關於控制面板選單各項設定的完整說明，請參考『請按下『Enter』按鍵啓動列印或刪除列印資料。』。

進入控制面板選單


當「印表機面板上「就緒」燈號亮起時，請隨意按一下下圖所示的後退、向上、向下或 Enter 鍵便可以進入該功能選單。

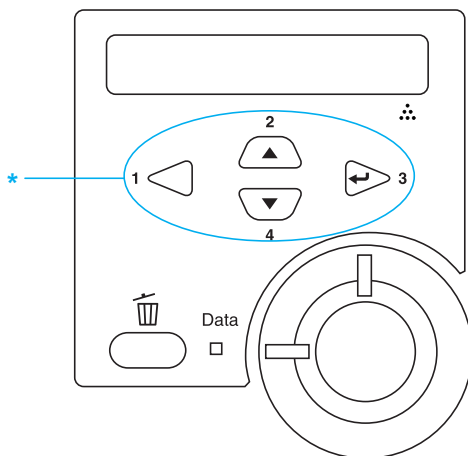

* 按下四個按鍵中的任一鍵，即可進入功能選單。

使用控制面板的按鍵

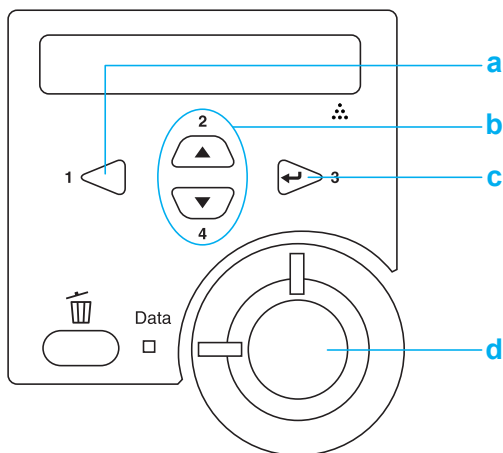

一旦您進入功能選單，控制面板的按鍵功能如下圖所示。








- a. 後退鍵： 回到上一層。
- b. 向上 / 向下鍵： 捲動這一層的選單、選項和設定值。
- c. Enter 鍵： 前進到下一層，執行該功能選項的操作和選定該設定值。
- d. 開始 / 停止鍵： 從任一層退出控制面板選單。

如何使用功能選單


請依照下列的步驟，使用控制面板選單：


1. 請確定「**就緒**」燈號已亮起，按下上表所指示任何按鍵進入功能選單。
2. 使用『 向上』和『 向下』鍵，捲動功能選單。

3. 按下『 Enter』鍵瀏覽該功能表單中所有的選項。有些選單會將該項目名稱及其設定值用一個星號隔開，顯示 (YYYY*ZZZZ) 的畫面，而有的選單只會出現該項目名稱 (YYYY)，此情況視選單的不同而定。
4. 利用『 向上』和『 向下』按鍵便可捲動各個選項。或是按下『』按鍵便可以回到上一層功能表單。
5. 按下『 Enter』按鍵可執行該功能選項的操作。像是列印狀態表、重置印表機、或是檢視某一個選項所有可適用的設定值。像是紙張大小或是模擬列印模式等功能選單。

利用『 向上』和『 向下』按鍵便可轉動該選項所有的設定值。一旦按下『 Enter 設定』按鍵則表示選定該設定值。回到上一層功能表單。或者您可按下『』按鍵則不儲存您所更改的設定值直接回到上一層的功能選單。

附註：

您必須關閉印表機電源，然後再重新開啓電源，您所更改的某些設定值才能夠生效。詳細說明，請參考『請按下『 Enter』按鍵啓動列印或刪除列印資料。』。













6. 請按下『 Start/Stop 開始 / 停止』鍵以退出控制面板選單。


列印和刪除儲存列印工作


您可以利用印表機控制面板的“快速列印工作”選單中其中一個“再次列印功能”、“確認列印工作”和“儲存列印工作”等功能選項列印或是刪除原先儲存在加裝的選購硬碟內的列印工作。而機密列印工作可使用“機密列印”選單列印確認文件的機密性。詳細的操作步驟請依照下列指示操作。

使用快速列工作選單

請依照下列操作步驟列印或是刪除“再次列印功能”、“確認列印工作”及“儲存列印工作”：


1. 請確認液晶顯示幕上已顯示“Ready”（就緒）或“Standby”（待機），然後按下『 Enter』按鍵開啓控制面板的功能表單。
2. 接著『 向下』按鍵不放直到液晶顯示幕上出現“Quick Print Job Menu”（快速列印工作選表）訊息爲止。然後按下『 Enter』按鍵。
3. 利用『 向下』和『 向上』按鍵便可捲動到合適的使用者名稱。然後按下『 Enter』按鍵。
4. 利用『 向下』和『 向上』按鍵便可捲動到合適的列印工作名稱。然後按下『 Enter』按鍵。
5. 指定您希望列印的份數，請按下『 Enter』按鍵。利用利用『 向下』和『 向上』按鍵便可選擇列印份數的數值。






如果您不想要任何拷貝直接刪除刪除列印工作，請直接按下『 向下』按鍵，直到液晶顯示幕上出現“Delete”（刪除）的訊息。


6. 請按下『 Enter』按鍵啓動列印或刪除列印資料。

使用機密列印選單




請按照下列步驟列印或刪除機密列印工作：

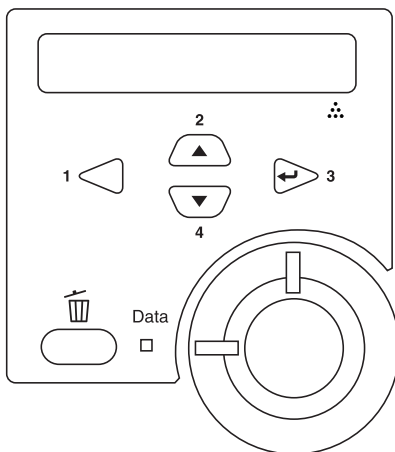


1. 請確認液晶顯示幕上已顯示“Ready”（就緒）或“Standby”（待機），然後按下『 Enter』按鍵進入控制面板的功能選單。


2. 按著『 向下』按鍵不放直到液晶顯示幕上出現“ConfidentialJobMenu”（機密列印選表）訊息為止。然後按下『 Enter』按鍵。
3. 利用『 向下』和『 向上』按鍵便可捲動到合適的使用者名稱。然後按下『 Enter』按鍵。
4. 請利用相對的按鍵輸入四位數的的密碼，如下圖所示。




附註：

- ❑ 通常密碼是一個四位數字。
 - ❑ 密碼可使用的數字為 1 至 4。
 - ❑ 若您輸入的密碼不是任何機密列印工作的密碼，控制面板上會出現“Password Error”（密碼錯誤）且印表機會自動退出選單畫面，請確認您的密碼並再輸入一次。
5. 利用『 向下』和『 向上』按鍵便可轉動到合適的列印工作名稱。然後按下『 Enter』按鍵。



6. 指定您希望列印的份數，請按下『 Enter』按鍵。利用『 向下』和『 向上』按鍵便可選擇列印份數的數值。

如果您想要刪除列印工作，請按下『 往下』按鍵直到液晶顯示幕上出現“Delete”（刪除）的訊息為止。


7. 請按下『 Enter』按鍵啟動列印或刪除列印資料。

狀態和錯誤訊息


此單元包括顯示在液晶面板上的錯誤訊息表，並提供每個訊息的簡述及解決問題的建議。

請注意，每個顯示在液晶面板上的訊息都表示一個問題。當在警告訊息的左側出現◆符號時，表示有多個警告發生。若要確認所有發生的警告，請按下『 向下』鍵顯示“Status Menu”，然後按下『 設定』鍵。

Cancel All Print Job

印表機取消印表機記憶體中所有的列印工作，包括印表機正在接收或是正在列印的工作。當您按下『 取消列印』鍵超過 2 秒，將會出現這個訊息。

Cancel Print Job


印表機正在取消目前的列印工作。當您在按下『 取消列印』鍵，並在 2 秒之內放開此鍵，將會出現這個訊息。

Can't Print

列印資料被刪除，因為資料不正確。

確定設定的紙張大小正確及印表機驅動程式適用於 EPSON EPL-N7000。

Can't Print Duplex

印表機已經察覺在雙面列印單元內發生問題，請確定您是否使用符合印表機雙面列印單元規定的紙張大小和紙張種類。這個問題可能是因為目前紙張來源的設定值不正確所導致。此時，您可以按下『○ 開始 / 停止』鍵便可以繼續以單面列印的方式將這份列印工作完成。按下『 取消列印』鍵，將會取消列印。

Cart Near Empty

三合一碳粉匣的使用壽命快到了。請更換三合一碳粉匣，詳細說明，請參考『更換三合一碳粉匣』。

Check Paper Size

紙張大小的設定與裝入的紙張大小不同。請檢查放入印表機中的紙張大小是否適用於指定的紙張來源。

若要清除這個錯誤，請從控制面板的“Reset menu”中選擇“Clear Warning”。詳細說明，請參考『Reset Menu / 重置選單』。

Check Paper Type

當印表機進紙匣內的紙張種類與您在印表機驅動程式中所設定的紙張種類不相同時，便會出現這樣的訊息。請裝入正確紙張種類的紙張到進紙匣內。

欲清除此錯誤訊息，請在印表機控制面板的“Reset Menu”中選擇“Clear Warning”項目。操作步驟請參考『Reset Menu / 重置選單』中詳細的說明資料。

Collate Disabled

因為印表機發生記憶體（RAM）不足或是加裝的選購性硬碟可用空間不足的問題，因此當您列印多份時是無法啟動自動分頁的功能。當印表機發生這個錯誤狀況後，印表機只能夠印出一份文件。

欲清除此錯誤訊息，請在印表機控制面板的“Reset Menu”中選擇“Clear Warning”項目。操作步驟請參考『Reset Menu / 重置選單』中詳細的說明資料。

Duplex Mem Overflow

這訊息是表示印表機沒有足夠的記憶體可以完成這雙面列印的工作。因此，印表機只能列印一面資料後就將該紙張退出印表機。所以您可以依照下列指示方向修正這個錯誤。

如果您在選擇模式中將“Auto Cont”功能設定為“Off”的狀態時，按下『○開始/停止』鍵，列印在下一頁的背面上，或是按下『☒取消列印』鍵取消列印工作。

如果您在控制面板上“Setup Menu”中“Auto Cont”選項的設定為“On”的情況下，印表機將在一段時間後動列印。

Duplex Unit Open

雙面列印單元的護蓋被打開。

Feed Jam

進紙機構發生夾紙。請移除夾紙。

Format Error ROM A

目前安裝在印表機插槽 **A** 中的 ROM 模組並沒有事先格式化。

如果您要清除這個訊息，可以按下面板上『○開始/停止』鍵，或是關閉印表機的電源後將 ROM 模組移除。若仍無法清除訊息，請聯絡您的經銷商。

Formatting HDD

印表機正在格式化選購硬碟裝置。

Form Data Canceled

無法將套表資料儲存在印表機的硬碟裝置中。也許是硬碟裝置的容量已滿或是已達到套表資料檔案的最大的編號。請刪除您不需要的套表資料，再試著儲存新的套表資料。

欲清除此錯誤訊息，請在印表機控制面板的“Reset Menu”中選擇“Clear Warning”項目。操作步驟請參考『Reset Menu / 重置選單』中詳細的說明資料。

Form Feed

印表機因使用者的需求退出紙張。當按下『○開始/停止』鍵時，則會出現此訊息確定印表機離線，然後按住『○開始/停止』鍵超過 2 秒鐘按順序接收換頁指令。

Hard Disk Full

選購硬碟裝置的記憶體已滿，您無法再存任何的資料。請刪除硬碟裝置中不必要的資料。欲清除此錯誤訊息，請在印表機控制面板的“Reset Menu”中選擇“Clear Warnings”項目。操作步驟請參考『Reset Menu / 重置選單』中詳細的說明資料。

HDD Check

印表機目前正在檢查您的硬碟裝置。

Image Cart ID Error

安裝了不正確的三合一碳粉匣。請更換適合此台印表機的三合一碳粉匣。

Image Card R/W Error

當讀取或寫入三合一碳粉匣的資料時發生錯誤。請更換三合一碳粉匣。

Image Optimum

印表機因為記憶體不足夠因此將無法依照您要求的列印品質水準列印影像資料，所以印表機會自動降低列印品質以讓印表機能持續地列印資料。請您檢查列印成品的品質是否能接受，如果您覺得無法接收，只能將列印資料的頁面盡量簡單化，例如減少圖形或是使用字型的數目。

欲清除此錯誤訊息，請在印表機控制面板的“Reset Menu”中選擇“Clear Warnings”項目。操作步驟請參考『Reset Menu / 重置選單』中詳細的說明資料。

如果您不想要讓印表機以降低列印品質的方式，您可將控制面板的“列印選單”中的“Image Optimum”關閉。

您可能需要擴充印表機的記憶體才能夠讓您的列印文件保持一定水準的列印品質。詳細的加裝步驟請參考『記憶體模組』中詳細的說明資料。

Install Imaging Cart

沒有安裝三合一碳粉匣或是安裝不正確。

若要安裝三合一碳粉匣，請參考『更換三合一碳粉匣』中的說明。

Invalid AUX I/F Card

您在印表機內安裝了不支援的界面卡。因此，請關閉印表機的電源並移除該界面卡，之後請重新安裝界面卡。

Invalid HDD

您所安裝的硬碟已損壞或不適用於這款印表機使用。因此，請關閉印表機的電源後移除印表機內的硬碟裝置。

Invalid PS3

您在印表機上安裝了這印表機不支援的 PostScript3 ROM 模組，請關閉印表機的電源後移除印表機內的 PostScript3 ROM 模組。

Invalid ROM A

您在印表機上安裝了這印表機不支援的選購 ROM 模組，請關閉印表機的電源後移除印表機內的選購 ROM 模組。

Mailbox x Full (x=1, 2, 3, 4)

表示目前的四層出紙槽已經滿了，印表機無法再從這個出紙槽輸出。請移除紙槽內的列印文件。

Mailbox Missing

四層出紙槽的安裝或架設不正確。請正確地將它架設在印表機上，或重新安裝一次。

Manual Feed xxx

目前的列印工作被指定使用手動進紙模式，請確定所指定的紙張大小 (xxx) 已正確裝入紙匣中，確定後請按下印表機控制面板上的『○開始/停止』鍵。

關於手動進紙模式的詳細說明請參考『手動進紙』。

Mem Overflow

印表機沒有足夠可利用的記憶體來完成目前這份列印工作，您可以按下控制面板上的『○開始/停止』鍵以繼續列印。或按下印表機上的『☒取消列印』鍵，取消列印工作。

Menus Locked

從印表機的控制面板上直接驅動的功能表已經被鎖定。您可使用 EPSON WebAssist 或是 EPSON WebAssist 工具程式解除鎖定，詳細內容請參考 *網路管理員手冊* 中相關說明資料。

Need Memory

您的印表機缺乏足夠的記憶體來完成目前的列印工作。

欲清除此錯誤訊息，請在印表機控制面板的“Reset Menu”中選擇“Clear Warnine”項目。操作步驟請參考『Reset Menu / 重置選單』中詳細的說明資料。

如果您想要避免再次發生這類錯誤，可依照『記憶體模組』中詳細說明在印表機上加裝記憶體。

Offline

印表機目前對於列印工作尚未準備就緒。請按下『○開始/停止』鍵。剩餘的碳粉存量也會顯示在訊息的右邊。

Optional RAM Error

選購記憶體模組可能壞了或不正確，請重新更換新的記憶體模組。

Outbin Select Error

指定的紙張大小或紙張種類不能從四層出紙槽輸出。請更改紙張大小或紙張種類，或選擇列印面朝下的出紙槽。

Paper Cassette Jam

紙張夾在選購選購 A3 500 張下方進紙器。請移除進紙器中的夾紙。詳細說明，請參考『清除夾紙』。

Paper Jam

印表機發生夾紙。詳細說明，請參考『清除夾紙』。

Paper Jam in Duplex

紙張夾在雙面列印單元，請移除單元中的夾紙。詳細說明，請參考『清除夾紙』。

Paper Jam in Mailbox

紙張夾在選購四層出紙槽，請移除夾紙。詳細說明，請參考 A『清除夾紙』。

Paper Out XXX YYY

您所指定使用的紙張來源（**XXXXX**）中已經沒有紙張可以列印資料。因此，請在該進紙匣中裝入指定使用大小的紙張（**YYYY**）。

Paper Set XXX YYY

目前裝在進紙匣（XXXXX）內的紙張大小和您所指定使用的紙張大小設定值（YYYY）不吻合。因此，請更換正確大小規格的紙張後，再按下面板上的『○開始/停止』鍵。或按下印表機上的『⏏取消列印』鍵，取消列印工作。

如果您沒有更換進紙匣內的紙張就直接按下面板上的『○開始/停止』鍵，印表機將會資料列印在目前饋入的紙張上，即使該紙張的大小並不符合原先的設定需求。

Printer Open

印表機的上蓋被打開了。請闔上以清除錯誤訊息。

Print Overrun

處理列印資料的時間超過印表機引擎的速度，因為列印的資料量過於龐大。此時，您只要按下面板上的『○開始/停止』鍵便可以繼續列印資料。或按下『⏏取消列印』鍵取消列印。若一直出現這個訊息，請在控制面板“Setup Menu”將“Page Protect”設定設為“On”。

如果您在列印某些特定的資料時，依然繼續接收到這樣的訊息，請試著減少圖形的數目，或是所使用字型的大小和字型種類。

如果您想要避免再次發生這類錯誤，可依照『記憶體模組』中詳細說明在印表機上加裝記憶體。

PS3 Hard Disk full

您將要寫入選購性硬碟中的 PostScript 3 指令集資料已經滿了。

欲清除此錯誤訊息，請在印表機控制面板的“Reset Menu”中選擇“Clear Warning”項目。操作步驟請參考『Reset Menu / 重置選單』中詳細的說明資料。

RAM Check

印表機正在檢查 RAM。

Ready

印表機已經準備就緒隨時可以接收資料執行列印的工作。剩餘的碳粉存量也會顯示在訊息的右邊。

Replace Toner

碳粉已用盡且必須更換。

詳細說明，請參考『更換三合一碳粉匣』。

Reserve JobCanceled

印表機無法使用儲存列印工作功能儲存列印工作資料。可以儲存在硬碟裝置上的的最大量已達到了或是裝置已經沒有足夠的記憶體再儲存新的列印工作。要儲存新的列印工作，請刪除之前所儲存的列印工作，若您是儲存成機密工作，將會需要更多的記憶體。

欲清除此錯誤訊息，請在印表機控制面板的“Reset Menu”中選擇“Clear Warning”項目。操作步驟請參考『Reset Menu / 重置選單』中詳細的說明資料。

Reset

印表機目前的傳輸界面已經被重置而且在印表機的緩衝區中的列印資料也已經被清除。然而，其他傳輸界面依然會有作用而且該界面也還保留原先的設定值和列印資料。

Reset All

印表機所有的設定值都已經被重置回使用者內定的列印組態，或者是先前儲存的設定值。

Reset to Save

當印表機正在列印時，控制面板選單的設定被更改了。按下『○開始 / 停止』鍵清除這個訊息。當列印完成之後，這個設定將會生效。

另外，您可以從控制面板中執行 Reset 或 Reset All 的項目，來清除這個訊息。不管怎麼，列印資料將會被刪除。

ROM Check

印表機正在檢查 ROM 模組。

Self Test

印表機正在執行一個快速內部檢查工作。

Service Req xyyyy

偵測到印表機的控制器發生錯誤或是引擎發生錯誤。請抄寫下印表機的液晶面板上所出現的號碼 (xyyyy)。然後，關閉印表機的電源後，等待至少五秒鐘後重新再開啓印表機的電源。如果這個錯誤依然存在，請關閉印表機的電源後拔除連接的電源線然後聯絡當地維修中心。

Sleep

印表機目前處在電力消耗比較低的省電待機狀態。當印表機接收資料或按下重置鍵時此模式將會中止。

Toner Low

三合一碳粉匣中只剩下不到 10% 的碳粉。

您可以繼續列印直到出現“Replace Toner”錯誤訊息為止。建議等到出現此訊息時再更換碳粉匣，因為若在碳粉匣中仍有殘留些許碳粉，則在更換過程中可能會有碳粉散落。當列印結果變得模糊時，請參考『更換三合一碳粉匣』中的操作說明。

附註：

當出現 Toner Low 的訊息時，還不需要更換三合一碳粉匣。若在此時移除三合一碳粉匣，剩餘的碳粉可能會漏出。請在出現 Replace Toner 的訊息時，才更換三合一碳粉匣。

Unable Clear Error

印表機無法清除錯誤訊息，因為錯誤訊息仍然存在。請試著解決該錯誤一次。

Warming Up

印表機正在暖機，以準備列印。

Write Error ROM A

印表機無法將資料正確地寫入 ROM 模組。確定是否將 ROM 模組正確地插入插槽，或關閉印表機電源並重新安裝 ROM 模組。

Writing ROM A

這個訊息是表示印表機目前正在將資料寫入 ROM 模組。

清除夾紙

當印表機發生夾紙的狀況時，印表機的液晶顯示面板及 EPSON 印表機狀態監控 3 工具程式也會顯示警告的資訊指出夾紙的位置。

清除夾紙時注意事項

當您清除印表機內的夾紙時，請務必遵守以下注意事項：

- ❑ 移除夾紙時請勿用力過猛，因為一旦扯破的夾紙，碎片會更難清除並造成其他夾紙問題，因此請您輕輕地將夾紙取出以防扯破紙張。

- ❑ 請您輕輕地用雙手將夾紙取出，並請注意不要將夾紙扯破。
- ❑ 若夾紙碎片依然殘留在印表機的內部，或是手冊中並無提及如何清除該部位的夾紙問題。此時，請直接聯絡您的經銷商。
- ❑ 請確認所裝入的紙張種類與印表機驅動程式所設定的紙張種類相同




警告：

- ❑ 請勿觸碰加熱器或是其周圍的部份，若您剛剛使用過印表機列印資料，則此加熱器和其周圍的溫度可能非常高。


夾紙 - 進紙匣

當紙張夾在印表機載入紙張的位置或進紙匣，請依照下列的步驟清除夾紙：

1. 將進紙匣向外拉出。

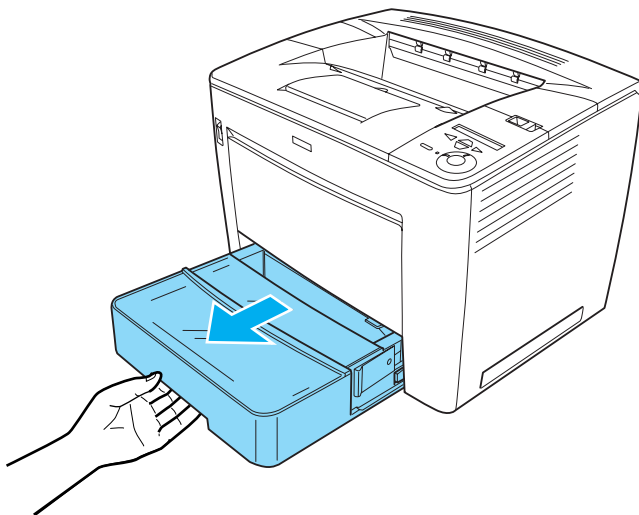


2. 壓住紙張邊緣定位器兩側的卡榫不放，然後將進紙匣整個從印表機拉出。

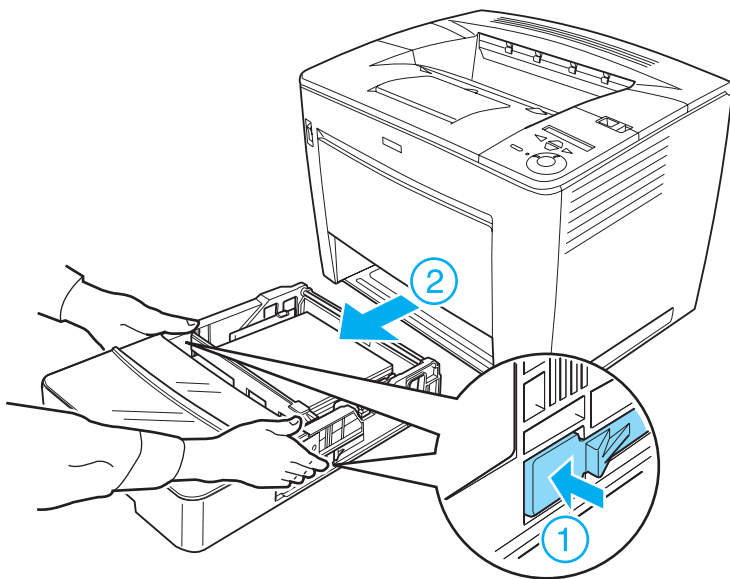

附註：


若您安裝一個或多個選購 500 張下方進紙器，請重複步驟 1 和步驟 2，向外拉出整個進紙匣。

3. 如下圖所示，移除印表機內部的夾紙。

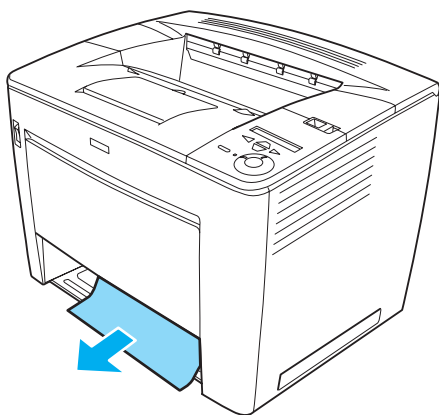


附註：

- 當您無法輕易地移除夾紙時，請勿試圖用力拉出夾紙。如下圖所示，拉起印表機內部的綠色調整桿，以鬆開進紙滾輪，然後移除夾紙。請記得將綠色的調整桿推回原來的位置。

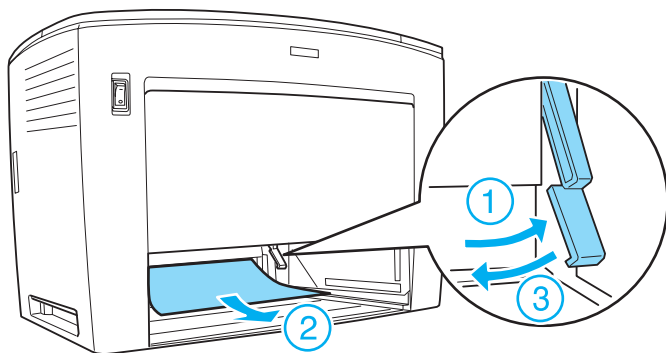

- 若紙張夾在 500 張下方進紙器，則可能發生在進紙器的最內部，因為進紙的路徑位在進紙器的後方。請打開上蓋，並仔細檢查進紙器的內部。

- 將進紙匣重新裝回。請將紙匣盡量推入印表機的內部。
若您安裝選購下方進紙器，請重新將所有的紙匣裝回進紙器內。

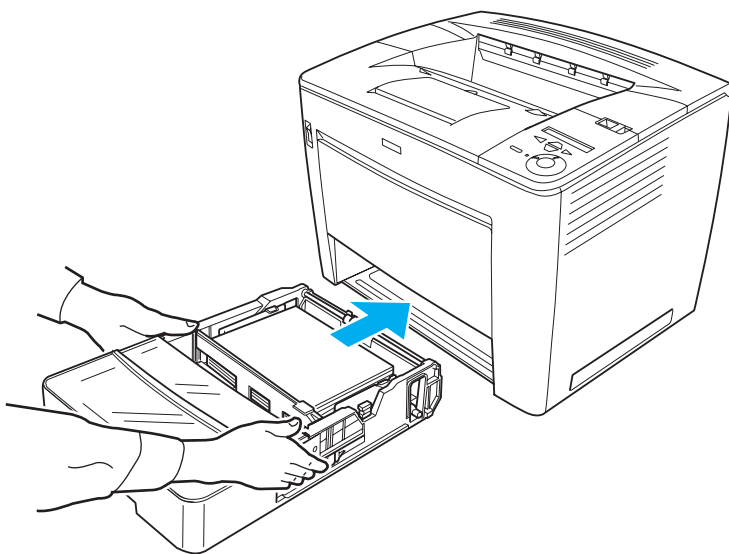

附註：


重新裝回進紙匣前，請確定紙張已正確地裝入進紙匣。

當清除夾紙並將進紙匣重新裝回後。請從印表機控制面板的液晶顯示幕上或 EPSON 印表機監控程式 3 工具，檢查印表機目前的狀態。若尚未清除夾紙的錯誤訊息，請檢查印表機的內部。詳細的說明，請參考『夾紙 - 印表機內部』。


夾紙 - 萬用進紙匣

當紙紙夾在萬用進紙匣，請依照下列的步驟清除夾紙：


1. 移除萬用進紙匣的紙張。

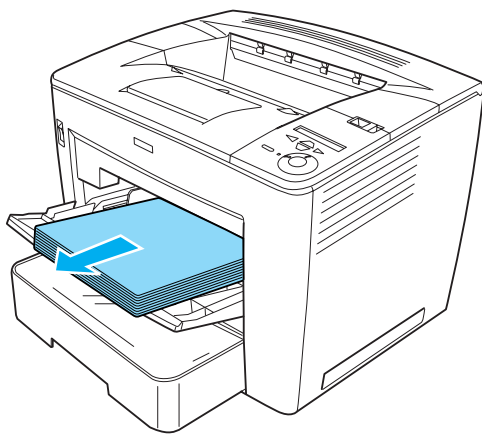

2. 將夾紙從紙匣中拉出。

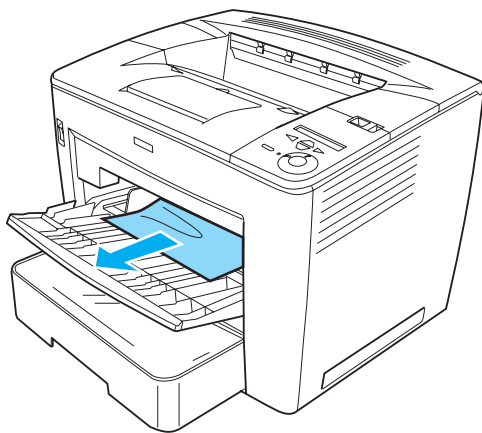


3. 將紙張裝入進紙匣。

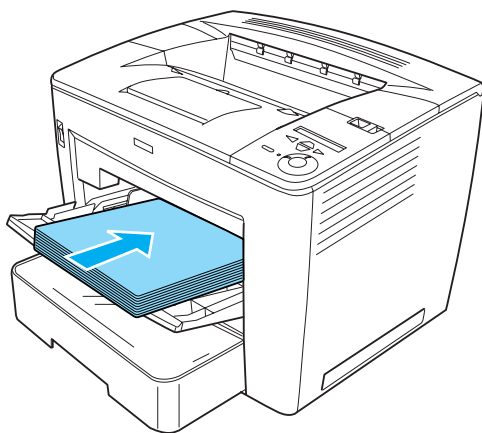

附註：

請確定紙張被正確地裝入萬用進紙匣。

4. 如下圖所示，將鎖定調整桿移向右邊，然後打開再闔上印表機的上蓋。

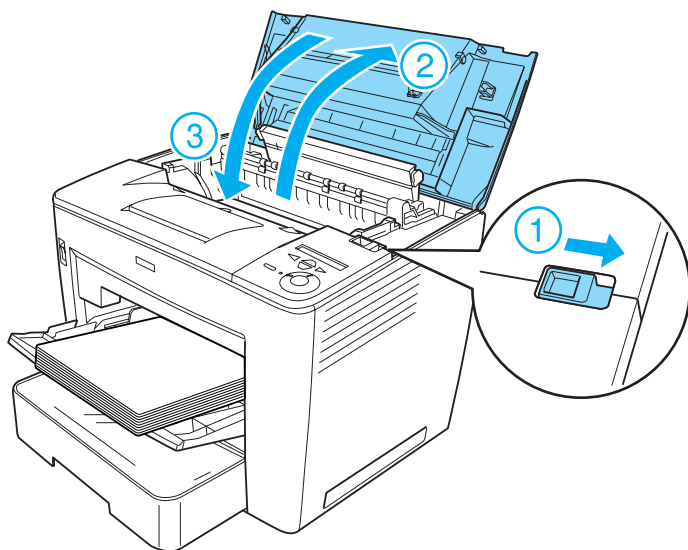


請從印表機控制面板的液晶顯示幕上或 EPSON 印表機監控程式 3 工具，檢查印表機目前的狀態。若尚未清除夾紙的錯誤訊息，請檢查印表機的內部。詳細的說明，請參考『夾紙 - 印表機內部』。

夾紙 - 印表機內部


當紙張夾在印表機的內部，最有可能夾在加熱器和進紙滾輪。

請依照下列的步驟，清除夾紙：

1. 將鎖定調整桿移向右邊，然後打開印表機的上蓋。

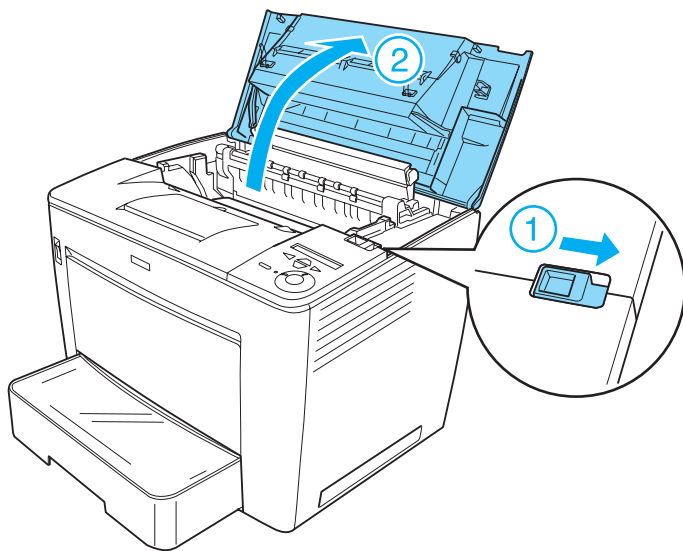

2. 拉下印表機上蓋的卡榫以固定住上蓋。

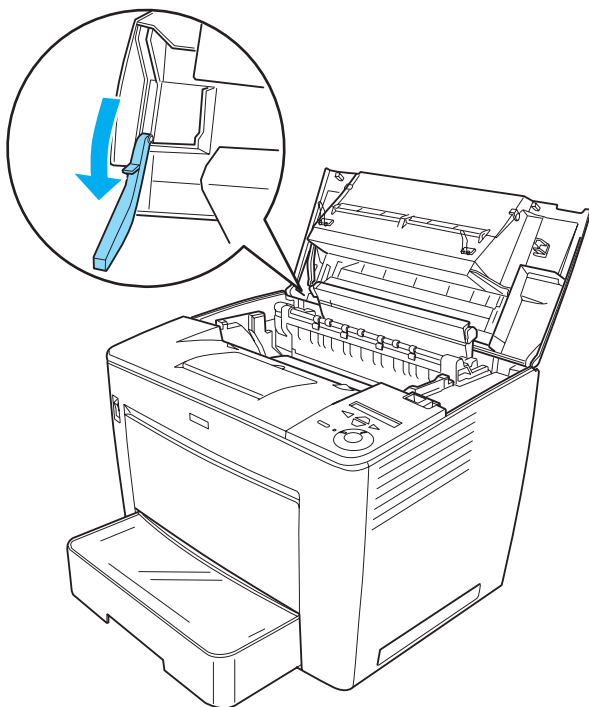




注意：


- 請勿觸碰加熱器或是其周圍的部份，請注意其上標示著“**CAUTION HIGH TEMPERATURE/注意！表面高溫請勿觸碰**”的字樣。若您剛剛使用過印表機列印資料，則此加熱器和其周圍的溫度可能非常高。

- 您應該避免觸碰轉印滾輪，否則可能會降低印表機的品質。

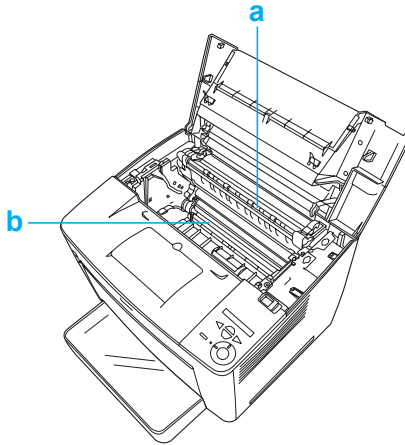

- a. 加熱器單元
- b. 轉印滾輪


3. 握住三合一碳粉匣的把手並拉出印表機。

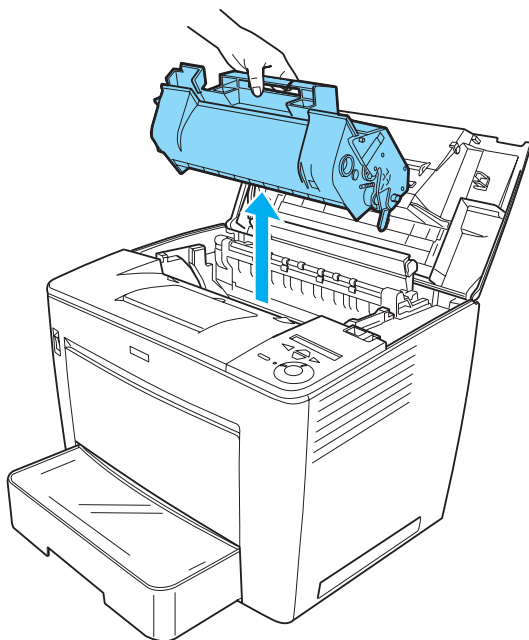

附註：

請將三合一碳粉匣，放置在乾淨且平坦的桌面上。


4. 若紙張夾在加熱器單元，請將加熱器單元兩端的綠色調整桿拉起。然後慢慢地將在加熱器單元之下的紙張拉出。

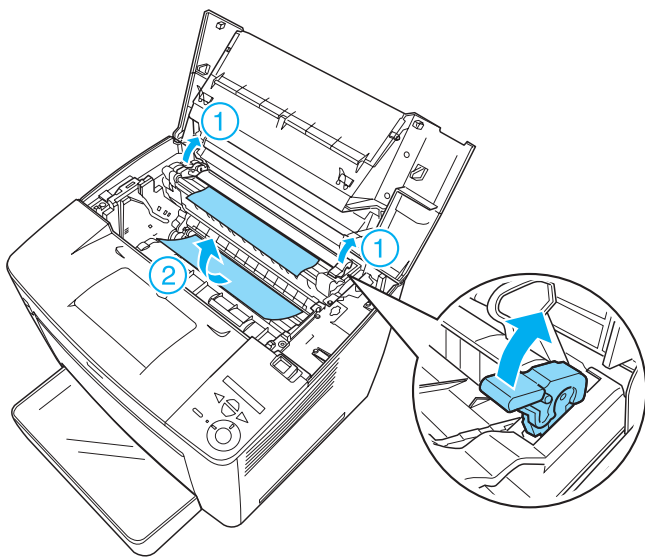

注意：


請勿由加熱器單元上方拉出夾紙。否則可能會弄髒列印的文件。

5. 如下圖所示，將綠色調整桿推回原來的位置。

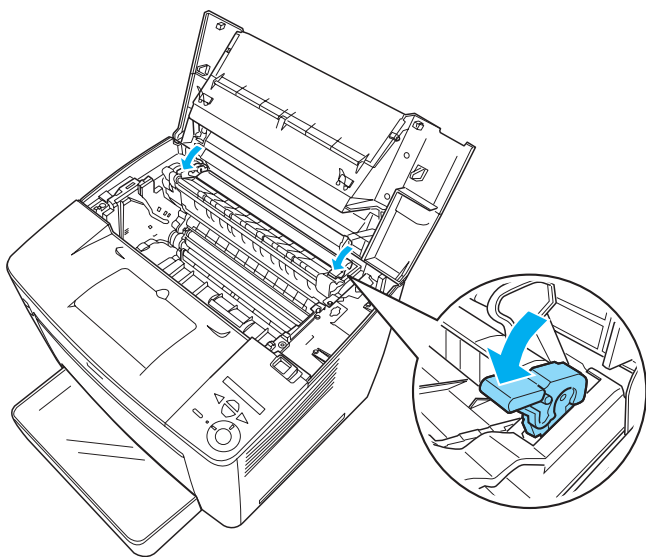


若您無法找到夾在加熱器單元的紙張，請進行下一個步驟。
若紙張夾在加熱器單元，請依照下列的步驟，檢查是否有兩個地方同時發生夾紙。

6. 如下圖所示，打開印表機內部的黑色護蓋。

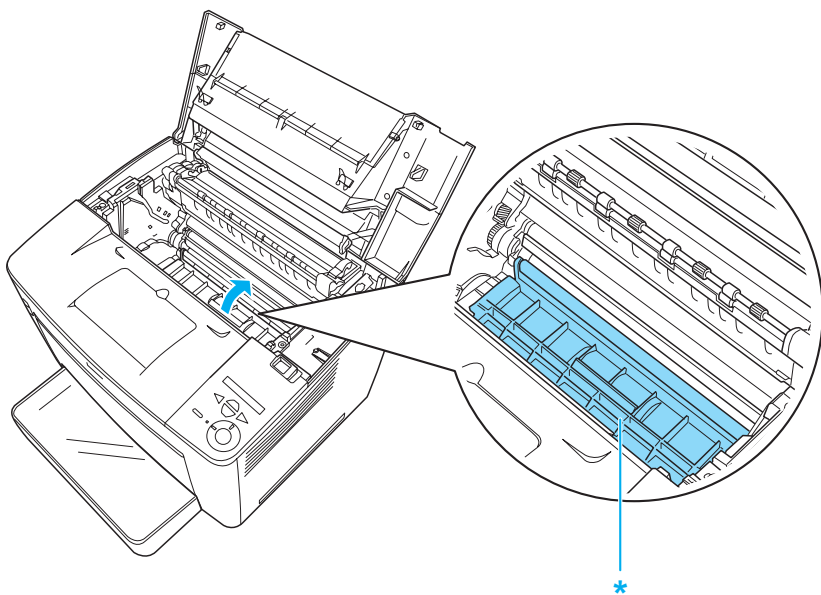


* 黑色護蓋


7. 拉出所有的夾紙。

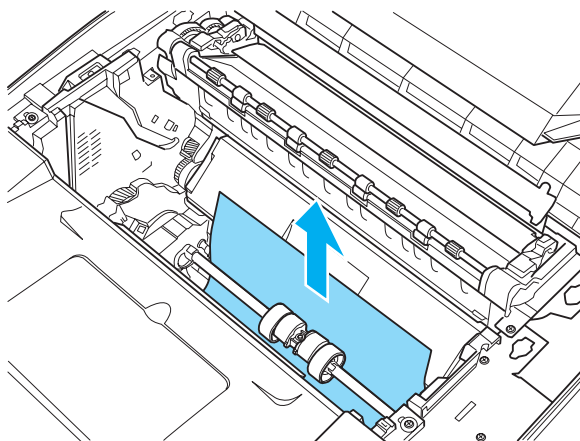

8. 闔上黑色護蓋。

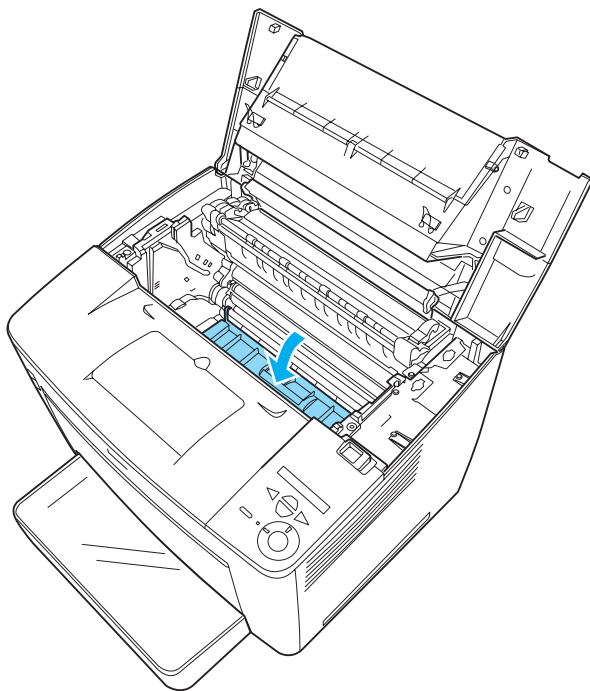


9. 小心地將三合一碳粉匣插入印表機，請確認碳粉匣兩邊的卡榫有對齊印表機內的溝槽。
將碳粉匣推入印表機，直到固定在正確的位置上為止。

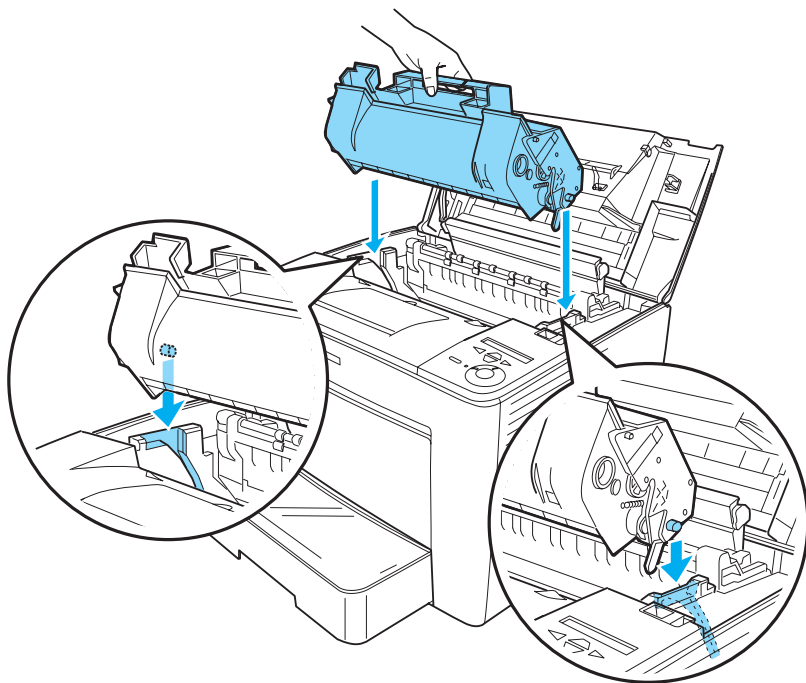


注意：

請勿觸碰滾輪或印表機內部的其他零件。否則印表機可能發生故障。

10. 將印表機上蓋的卡榫推回原位。

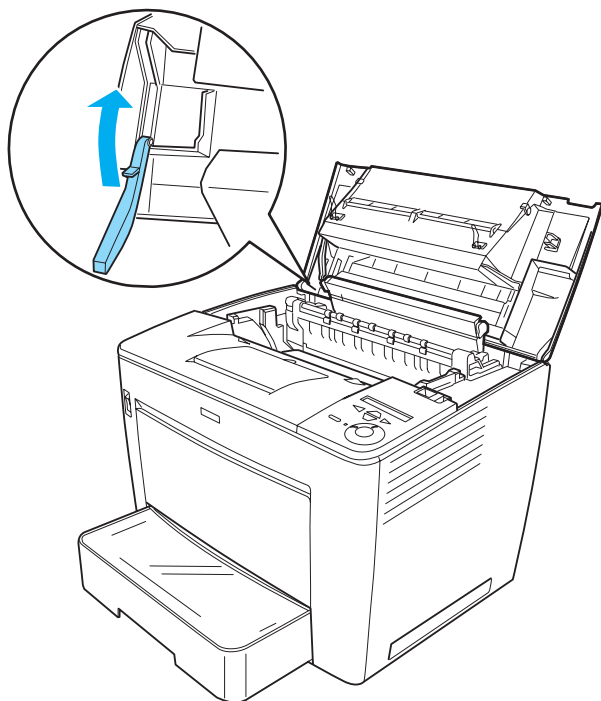

11. 闔上印表機的上蓋，直到固定為止。

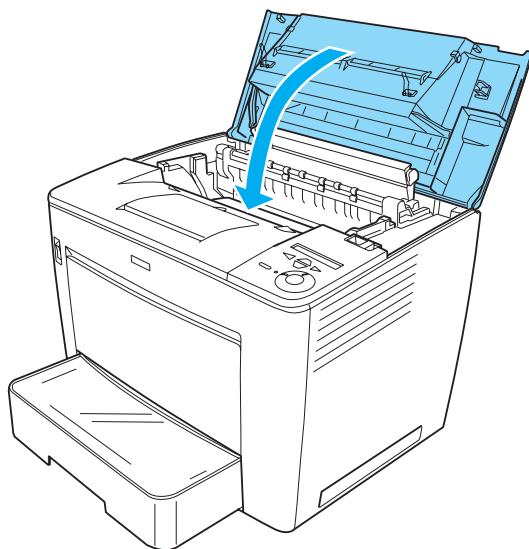


請從印表機控制面板的液晶顯示幕上或 EPSON 印表機監控程式 3 工具，檢查印表機目前的狀態。

夾紙 - 四層出紙槽


印表機內部的夾紙

若印表機有安裝四層出紙槽，當紙張夾在印表機的內部時，請依照下列的步驟，清除夾紙：


1. 將四層分頁機的主要單元往印表機的後方推到底。

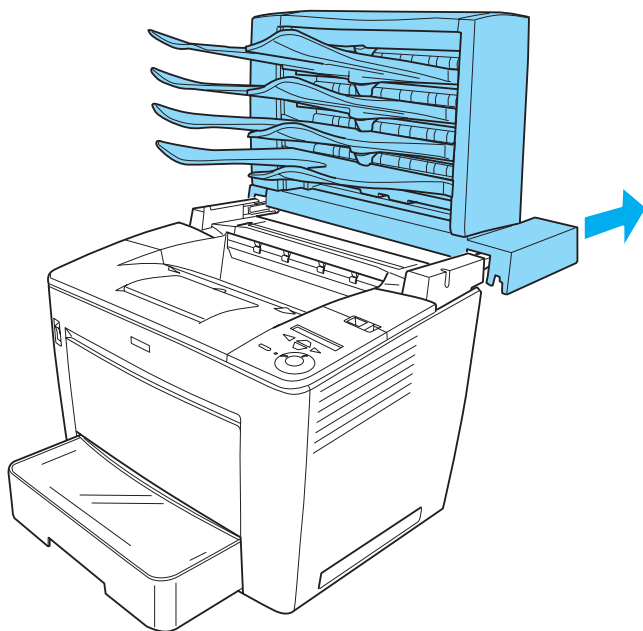

2. 將鎖定調整桿移向右邊，然後打開印表機的上蓋。

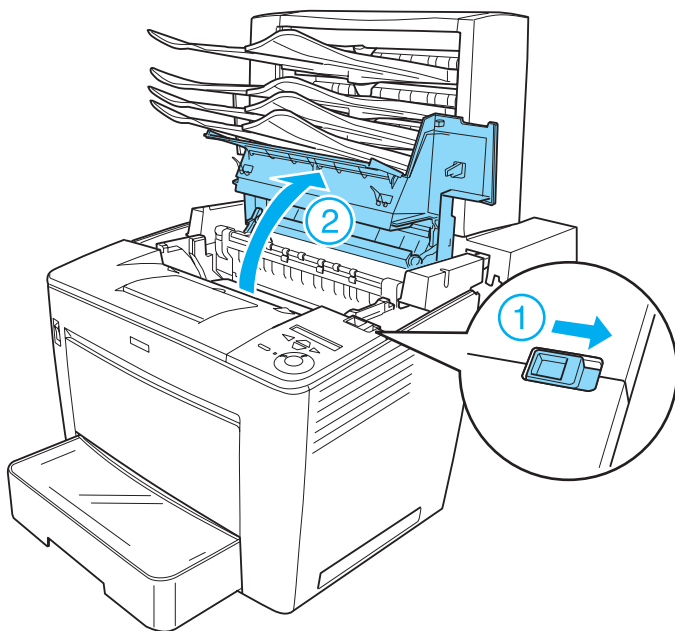


3. 拉下印表機上蓋的卡榫以固定住上蓋。

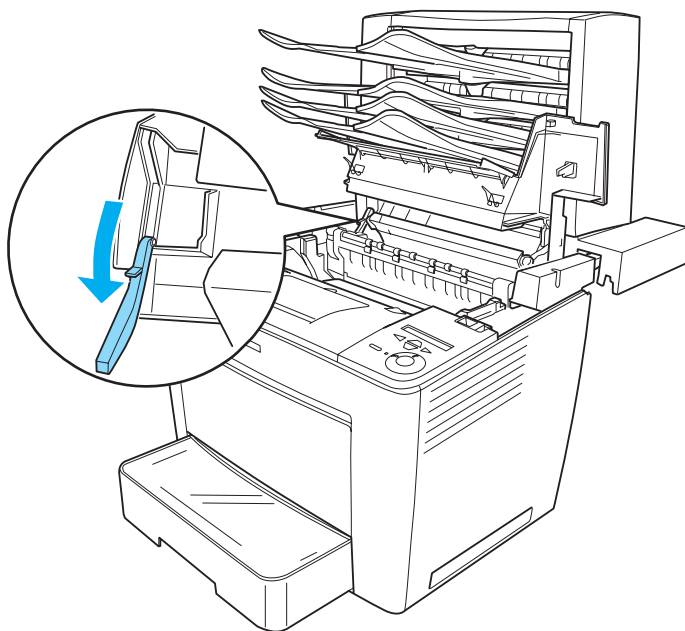


4. 依照『夾紙 - 印表機內部』中的操作步驟，移除夾紙。

5. 將印表機上蓋的卡榫推回原位，然後闔上印表機的上蓋直到固定為止。

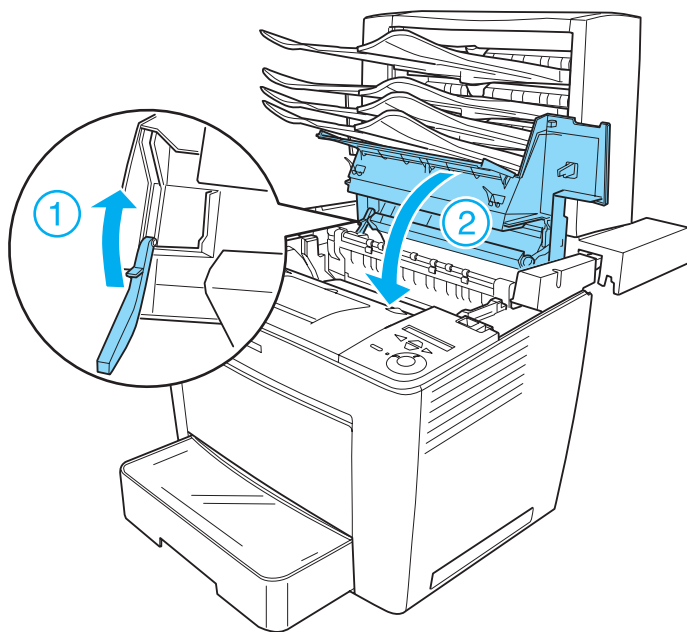

6. 將四層分頁機的主要單元推回原位。

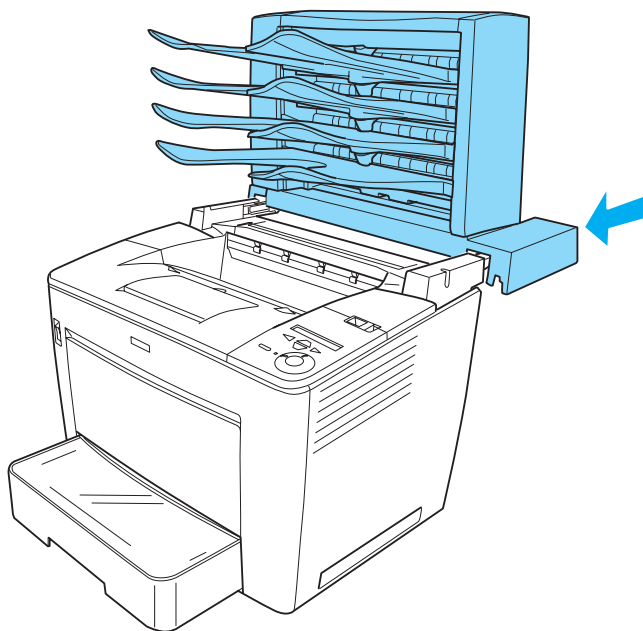


請從印表機控制面板的液晶顯示幕上或 EPSON 印表機監控程式 3 工具，檢查印表機目前的狀態。


紙張夾在出紙單元的夾紙

當有安裝四層出紙槽時，請依照下列的步驟清除出紙單元的夾紙：

1. 打開四層出紙槽後方的護蓋，然後移除夾紙。

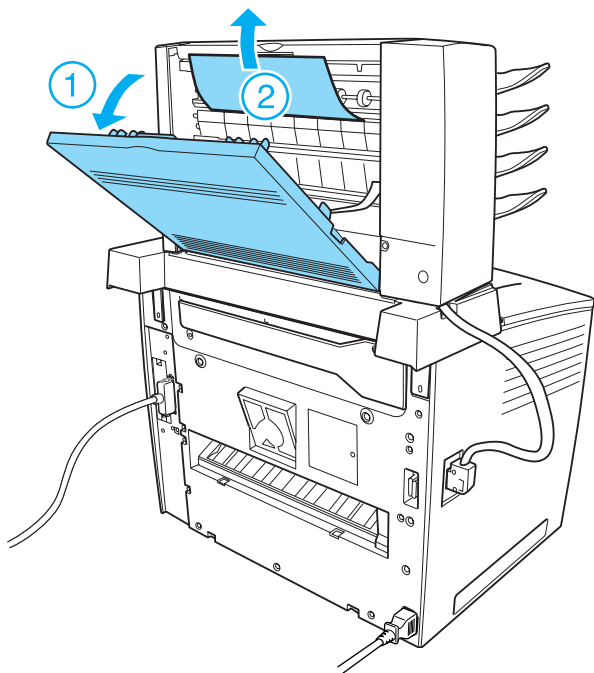

2. 闔上後方的護蓋。

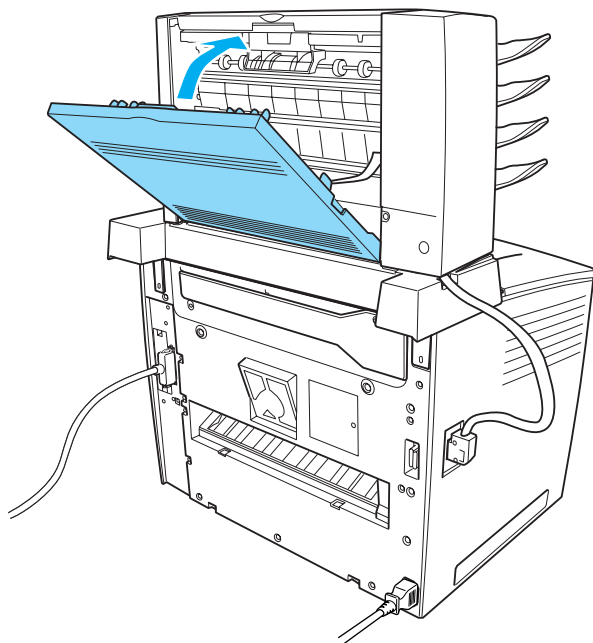


請從印表機控制面板的液晶顯示幕上或 EPSON 印表機監控程式 3 工具，檢查印表機目前的狀態。

夾紙 - 雙面列印單元

若紙張夾在選購雙面列印單元，請依照下列的步驟清除夾紙：


1. 打開雙面列印單元的護蓋，並移除所有的夾紙。然後再闔上護蓋。

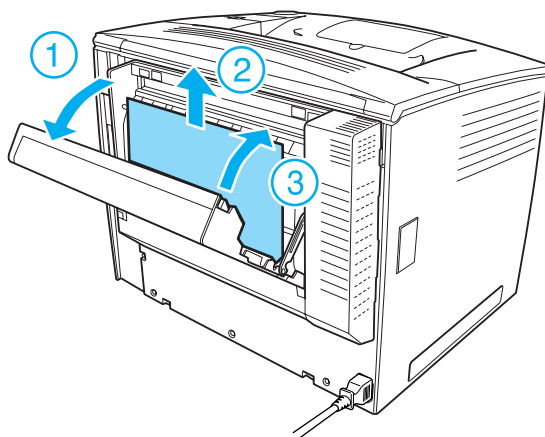

附註：

請確定將護蓋正確地闔上。

2. 打開下部的護蓋，並移除所有的夾紙。然後闔上下部的護蓋。

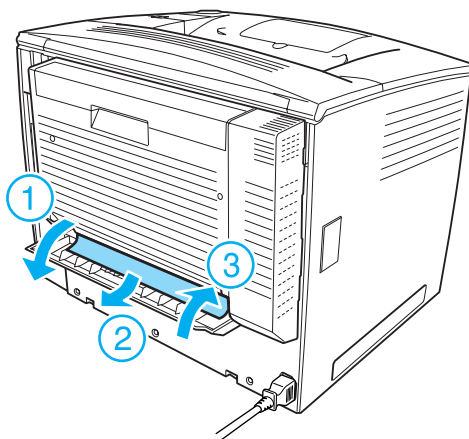


附註：

請確定將下部的護蓋正確地闔上。

請從印表機控制面板的液晶顯示幕上或 EPSON 印表機監控程式 3 工具，檢查印表機目前的狀態。

附註：

若移除夾紙後仍無法清除夾紙的錯誤訊息，請依照先前步驟的說明，將雙面列印單元從印表機移除。然後檢查紙張是否夾在印表機後方的開啓單元。

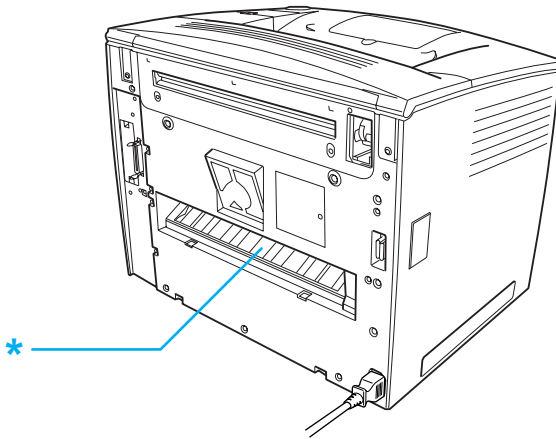

* 開啓單元

若您找到任何的夾紙，請將它移除。然後重新裝回雙面列印單元。詳細說明，請參考『雙面列印單元』。

更換耗材

更換耗材的注意事項

當您進行耗材的更換工作時，請務必遵守下列事項：

- ❑ 請準備足夠的空間爲了更換耗材時所需。因爲當您更換耗材時，您將會需要打開印表機的某些部份（如印表機上蓋）。
- ❑ 請勿將已經耗盡的耗材重新再裝入印表機中。



警告：

- ❑ 請勿觸碰印表機內標示著 **“CAUTION Hot Surface Avoid Contact”**（注意！表面高溫請勿觸碰）字樣的加熱器。特別是當印表機剛剛列印完資料，則此加熱器的溫度可能會很高。
- ❑ 請勿將已用完的耗材丟棄在易燃物中，因爲可能會發生爆炸而造成傷害。因此，請根據當地的法令規則來處理這些已用完的耗材。

耗材更換訊息

當您看見印表機的液晶顯示面板及 EPSON 印表機狀態監控 3 工具程式的視窗出現警告訊息時，請您更換合適的耗材。在訊息出現後，您可再列印一段時間，但是 EPSON 建議您早些時候更換，這樣可維持其列印品質並延長您印表機之壽命。

控制面板訊息	說明
Toner Low	三合一碳粉匣中的碳粉存量過低。

附註：

- ❑ 當出現 Toner Low 訊息後，仍可以繼續再列印一段時間。不過一旦列印品質降低時，請更換三合一碳粉匣。

- ❑ 請選擇在控制面板的 “Reset Menu” (重置選單) 中的 Clear Warning 以清除警告訊息。

當印表機碳粉用盡時，印表機液晶顯示幕會顯示下列的訊息或是出現 EPSON 印表機監控程式 3 的視窗。儘管仍可繼續列印，但建議您立即更換三合一碳粉卡匣。

控制面板訊息	說明
Replace Toner	三合一碳粉匣的使用壽命已用盡。

更換三合一碳粉匣

注意事項

當您更換碳粉匣時請確認遵守以下注意事項：

- ❑ 當處理三合一碳粉匣時，請將其放置在乾淨平坦的桌面上。
- ❑ 請勿將已經完全耗盡的三合一碳粉匣重新再裝入印表機中。
- ❑ 當您將三合一碳粉匣從低溫的地方移到溫暖的地方後，請稍等一個小時後才將三合一碳粉匣安裝到印表機中，否則將會因為耗材的凝結而損害印表機。




警告：

- ❑ 請避免觸碰碳粉，且避免讓碳粉接觸到您的眼睛。若您的皮膚或衣服不小心碰觸到碳粉，請立即用肥皂或清水洗淨。
- ❑ 請將碳粉匣放置在兒童拿不到的地方。
- ❑ 請不要將使用過的碳粉匣丟棄在火源中，因為它可能會爆炸而導致受傷。所以請依照您當地廢棄物的相關規定辦法來處理這碳粉匣。
- ❑ 若碳粉外漏時，請使用掃把和簸箕或沾上肥皂水的布清理乾淨。因為細微的碳粉顆粒如果接觸到火星即會起火或發生爆炸，請不要使用吸塵器清理。


更換三合一碳粉匣

請依照下列的步驟，更換三合一碳粉匣：

1. 將鎖定調整桿移向右邊，然後打開上蓋。

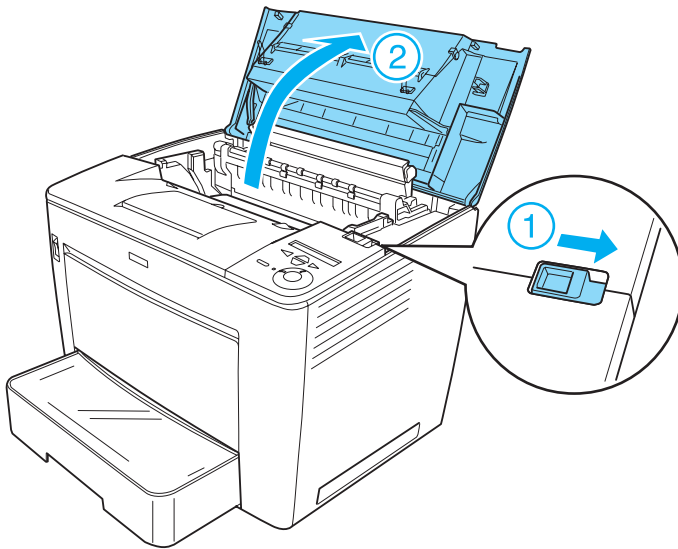


2. 握住三合一碳粉匣的把手並自印表機中拉出。

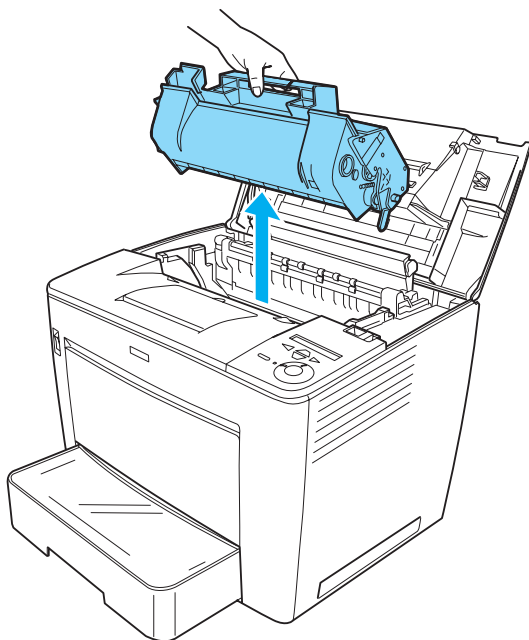

附註：


- ❑ 請注意不要漏出剩餘的碳粉。
- ❑ 將用過的三合一碳粉匣以碳粉供應出口朝上的方式放在平坦的表面，以避免碳粉漏出。

3. 從包裝中取出新的三合一碳粉匣並如下圖所示，輕輕地搖晃三合一碳粉匣。

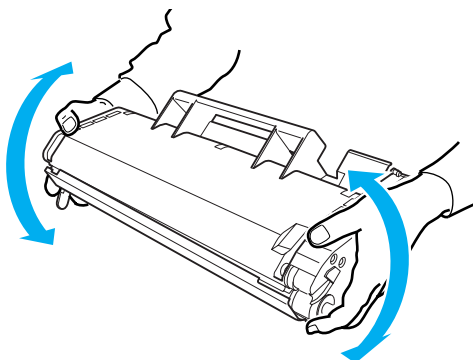


注意：

- ❑ 請勿打開三合一碳粉匣的保護蓋，或觸碰保護蓋內的感光滾筒（綠色）。否則可能降低列印的品質。
- ❑ 請勿握住保護蓋拿取三合一碳粉匣。

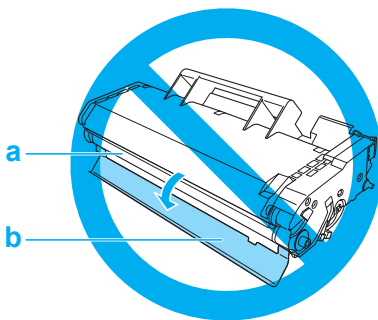

- a. 感光滾筒
- b. 保護蓋


- 將碳粉匣兩側的卡榫有對齊印表機內部的溝槽，小心地將三合一碳粉匣插入印表機。
將碳粉匣推入印表機，直到固定在正確的位置上為止。

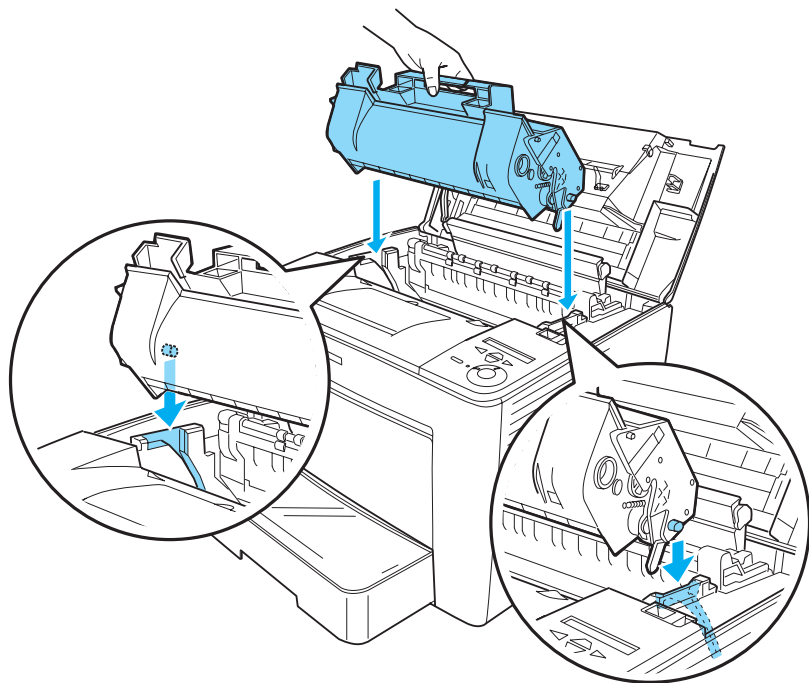

注意：

請勿觸碰滾筒或其他印表機內部的零件。否則印表機可能會發生故障。


5. 闔上印表機的上蓋，直到固定為止。

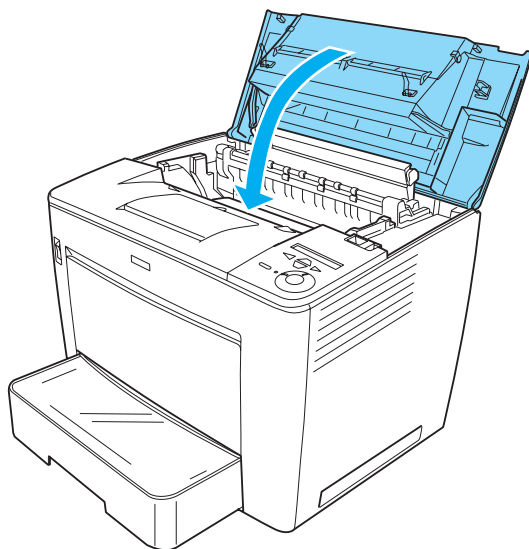


安裝四層出紙槽的情況下，更換三合一碳粉匣

當安裝四層出紙槽時，請依照下列的步驟，更換三合一碳粉匣：


1. 將四層出紙槽的主要單元往印表機的後方移動。

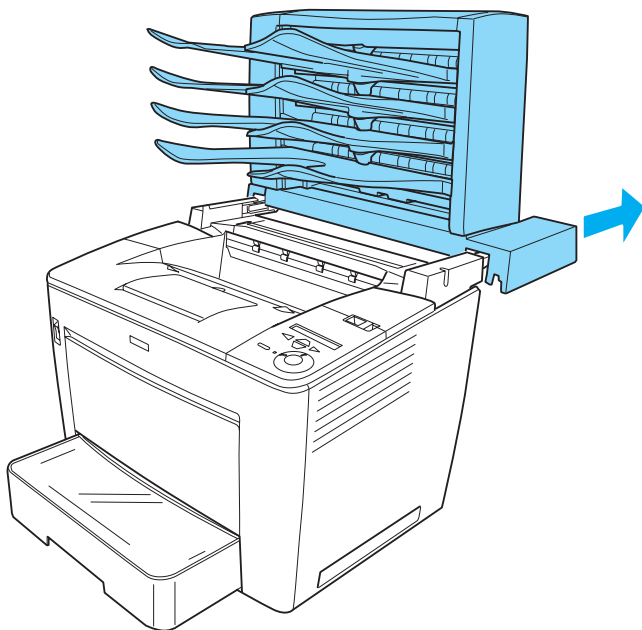

2. 將鎖定調整桿移向右邊，然後打開上蓋。

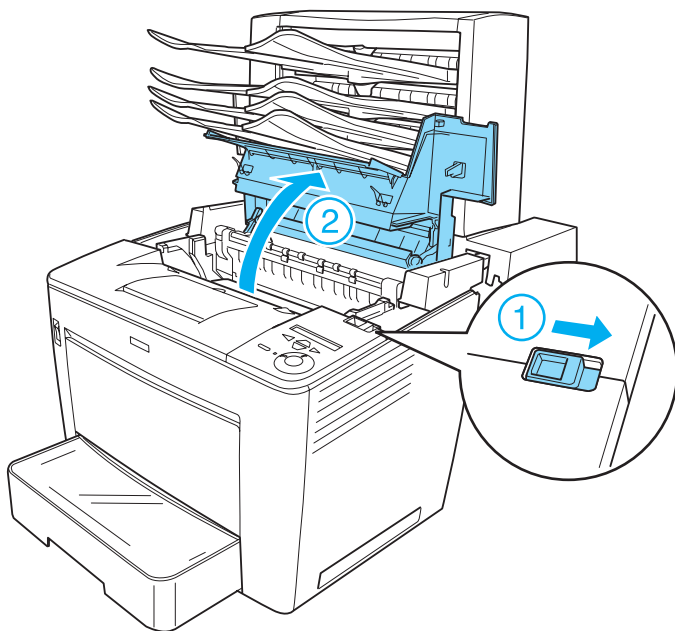


3. 將上蓋的卡榫往下拉，以固定上蓋。

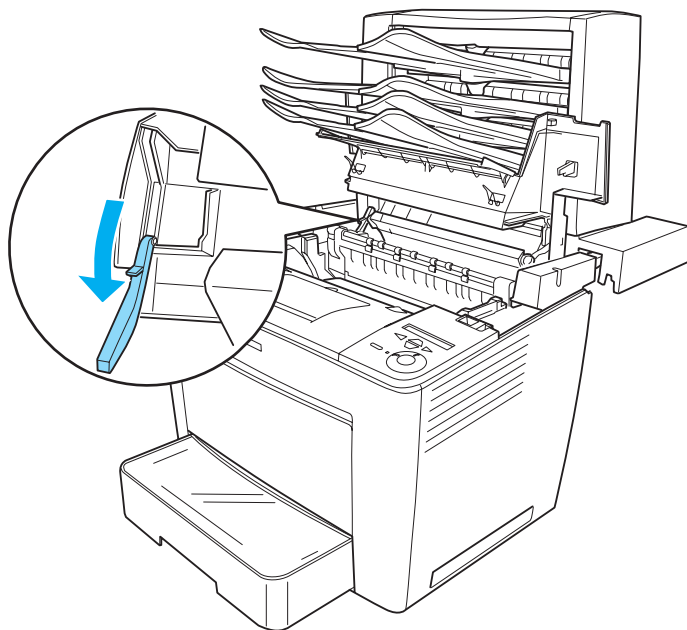

4. 移除用盡的三合一碳粉匣，然後再依照『更換三合一碳粉匣』中的步驟，安裝新的三合一碳粉匣。

5. 將卡榫推回原來的位置，然後闔上印表機上方的護蓋，直到固定為止。

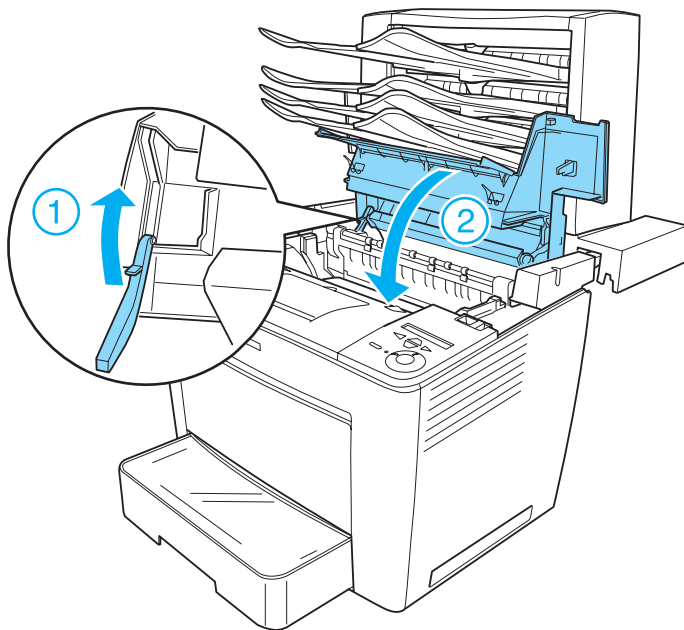

6. 將四層出紙槽的主要單位拉回原來的位置。

