

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	新機安裝墨水匣的步驟及墨水匣更換注意事項
適用機型	WF-2831

內容說明：新機安裝墨水匣的步驟及墨水匣更換注意事項

### <步驟一>


打開印表機上蓋。

註：請勿碰觸印表機內部的白色排線及墨水導管。



### <步驟二>

因黑色墨水是防水魔珠墨水，所以取出黑色墨水匣之前需先搖晃均勻，其餘顏色的墨水匣則無需搖晃。

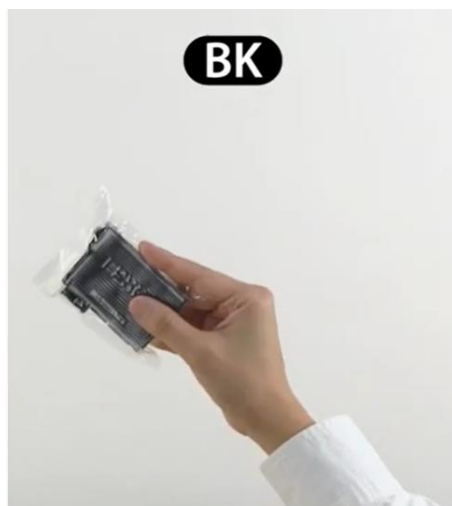


### <步驟三>

請撕下黃色膠帶(如圖示)，否則列印品質將會降低或是無法列印。



### 【更換墨水匣注意事項】

1. 請勿撕除墨水匣上的標籤，可能會造成墨水漏出；請勿移除墨水匣底部的透明封條，否則墨水匣將無法使用。

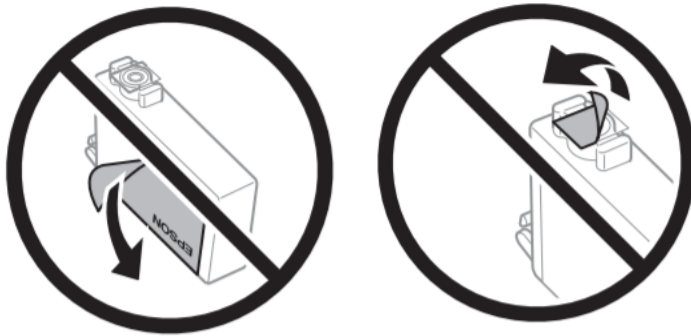


2. 請勿觸碰下圖所示的部分，以免影響印表機的正常操作及列印。



#### <步驟四>

將墨水匣依照標示的顏色依序放入機器右側的墨水匣座內。

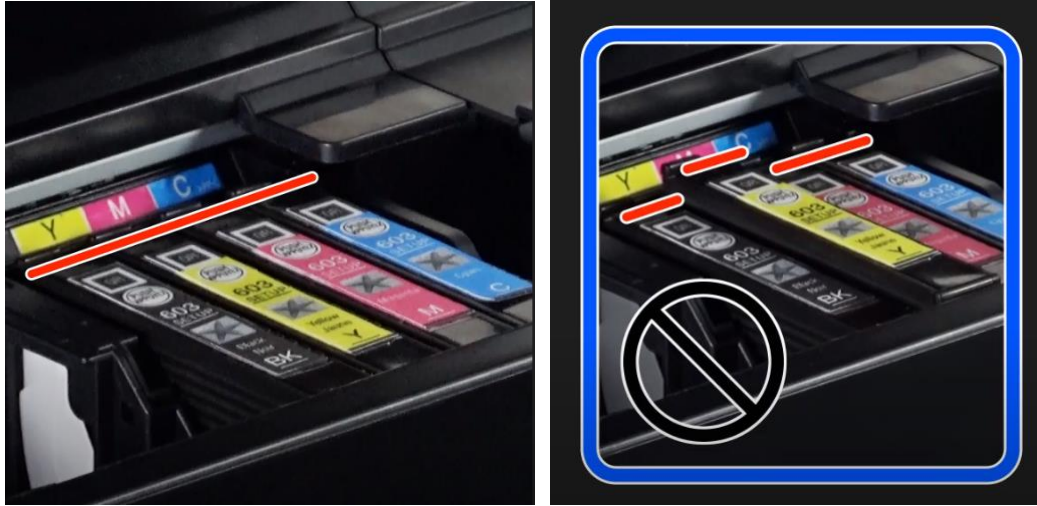

#### <步驟五>

墨水更換完成後，請闔上機器上蓋。



## 墨水匣處理注意事項

### 墨水存放注意事項

- 請將墨水匣放在遠離陽光直射處。
- 請勿將墨水匣存放在高溫或有凍結可能的溫度下。
- Epson 建議，於包裝所列印的日期到期之前使用墨水匣。
- 為達最佳效果，請在墨水匣開封後六個月內用畢。
- 為達最佳效果，存放時請將墨水匣包裝底部朝下。
- 將墨水匣從低溫存放處取出後，請在使用之前，先將其在室溫下放置至少三個小時。
- 準備安裝於印表機前，請勿打開墨水匣包裝。墨水匣為真空包裝以保持可靠度。若在打開墨水匣包裝後長期未使用，可能無法正常列印。

### 更換墨水匣操作注意事項

- 從包裝中拿出時請注意不要損壞墨水匣旁的卡榫。
- 安裝前請撕除墨水匣上的黃色膠帶，否則列印品質將會降低或是無法列印。  
請勿撕除墨水匣上的標籤，可能會造成墨水漏出。



- 請勿移除墨水匣底部的透明封條，否則墨水匣將無法使用。



- 請勿觸碰下圖所示的部分。以免影響印表機的正常操作及列印。



- 請安裝所有墨水匣，否則將無法進行列印。
- 請勿在關機狀態更換墨水匣。請勿用手移動印字頭，否則會使印表機損壞。
- 請勿在進行墨水設定時，關閉印表機。若未完成墨水設定工作，有可能無法列印。
- 請勿在墨水匣移除的狀況下閒置印表機，或是避免在更換墨水匣時關閉印表機。否則殘留在印字頭噴嘴上的墨水可能會乾掉，而造成無法列印。
- 若您需要暫時取出墨水匣，請小心切勿讓灰塵、異物進入墨水孔。請將墨水匣放在與印表機相同的環境中，並保持墨水孔朝下或側向。請勿將墨水孔朝上存放墨水匣。墨水孔中的活門設計是用以容納釋出的多餘墨水，因此您無需特別覆蓋或堵住墨水孔。
- 取出的墨水匣於墨水孔附近可能有殘留的墨水，取出墨水匣時，請小心不要讓周圍其他區域沾到墨水。
- 此印表機所使用的墨水匣附有綠色晶片，可監控每個墨水匣存量等的資訊。這表示即使印表機的墨水匣在用盡前先取出，於下次將此墨水匣重新裝入印表機時，仍可繼續使用。當再插入墨水匣時，會消耗一些墨水以確保印表機的效能。
- 為使墨水使用達到最大效益，請僅在更換時取出墨水匣。再插入墨水存量低的墨水匣可能無法使用。

- 為了確保最佳的列印品質以及保護印字頭，當印表機顯示需要更換墨水匣時，仍會有容量不一的安全墨水量保留在原墨水匣裡。提供的墨水匣列印量之張數，並不包含這些安全墨水量。
- 請勿拆解或改造墨水匣，否則可能無法正常列印。
- 您無法使用印表機內附的墨水匣進行更換。

### **墨水消耗量**

- 為維持印字頭的最佳效能，印表機進行維護操作時會從所有墨水匣消耗一些墨水。當您更換墨水匣或開啟印表機電源時，可能也會消耗墨水。
- 根據紙張種類及列印品質設定值，當使用單色或灰階列印時，可能也會用到彩色墨水，而非黑色墨水。這是因為印表機會混合彩色墨水，以合成黑色。
- 第一次進行墨水設定時，會使用印表機隨附的墨水匣的部分墨水。為達到高品質的列印效果，印表機中的印字頭將會充分地填滿墨水。此程序僅發生於第一次設定時，因此這些墨水匣可列印的張數，會較後續所更換的墨水匣少一些。
- 所述的列印張數會根據列印的影像、使用的紙張種類、列印頻率，以及溫度等環境條件而有所差異。