

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何使用彩色傳真？
適用機型	L5590、WF-2930

內文說明：如何使用彩色傳真？


範例機型&作業系統：L5590

背景：彩色傳真時發生傳真失敗或接收方出現錯誤訊息：


步驟 1：確認電話線有接上 LINE 孔

連接至標準電話線 (PSTN) 或 PBX


將電話線從電話壁式插孔或 PBX 連接埠連接至印表機背面的 LINE 連接埠。

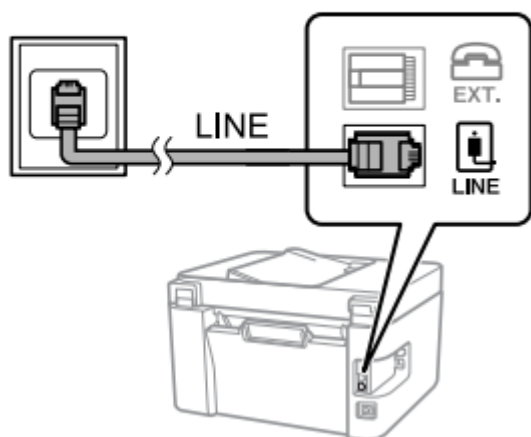


步驟 2：於印表機面板選擇 [設定]，按下「OK」

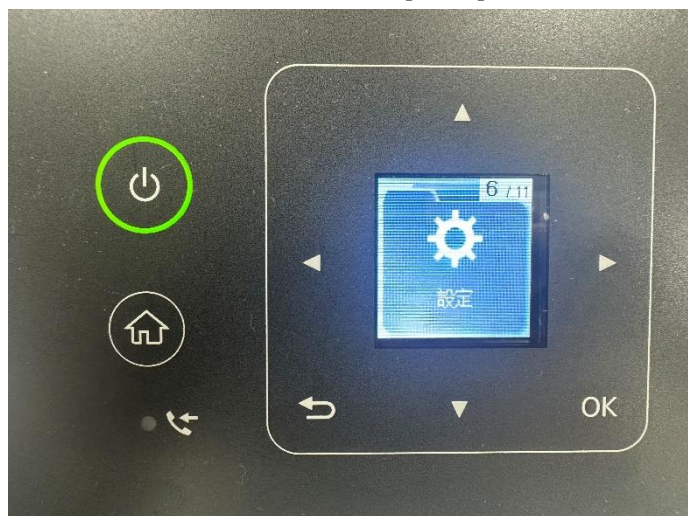


步驟 3：選到 [傳真設定]，按下「OK」

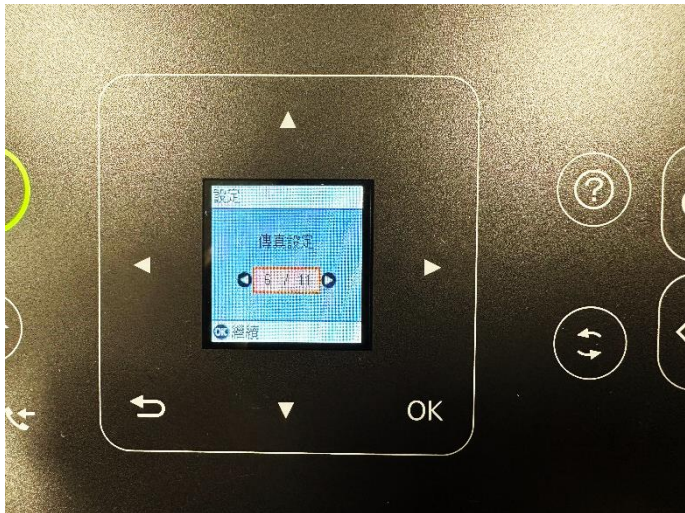


步驟 4：選到 [基本設定]，按下「OK」

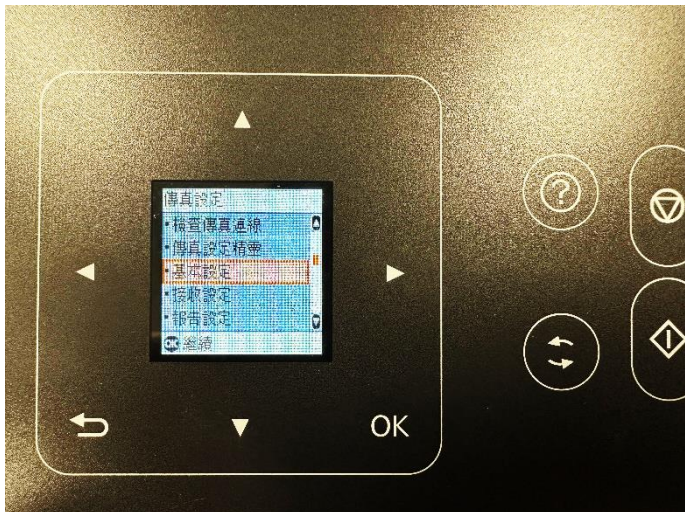

步驟 5：選到 [ECM]，按下「OK」

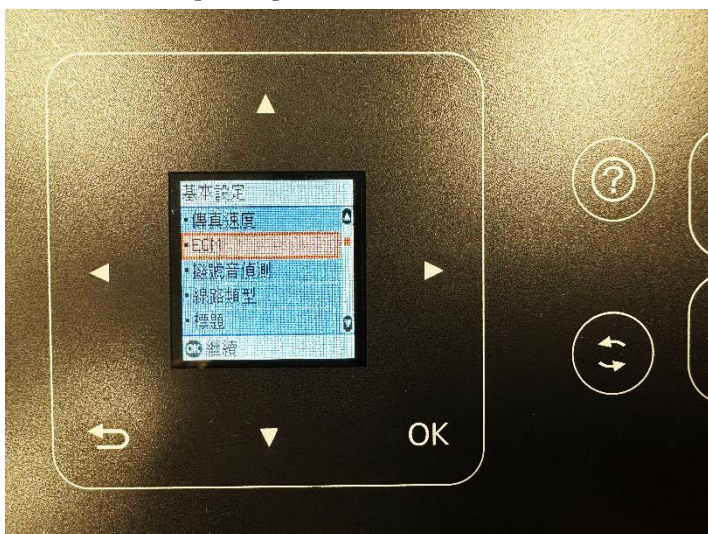

步驟 6：確認是否為 [開啟]，如是按下「OK」

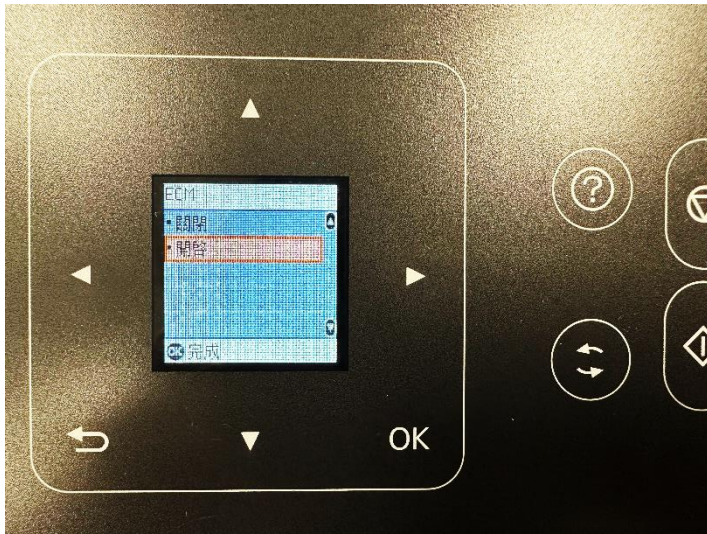

完成後即可執行彩色傳真，但要特別提醒，
對方的傳真機也需要具備彩色傳真接收功能才可以開啟 [ECM] 接收。

---End---