

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：彩色雷射複合機 Epson AcuLaser CX17NF 某個碳粉用盡，但要緊急列印或接收傳真該怎麼辦？

※此方式僅能緊急使用，將碳粉匣剩餘碳粉用盡，更換碳粉後一定要設回原本設定，若碳粉導管碳粉餘量完全用盡，列印會缺色或完全空白，有可能造成機器受損或爾後碳粉填充不完全。

步驟 1、印表機面板，按「SYSTEM」(機器規格確認)，出現「系統」畫面。





步驟 2、進入「系統」選單，透過「▲」或「▼」鍵，選擇「機器管理者畫面」選項，按「OK」鍵。

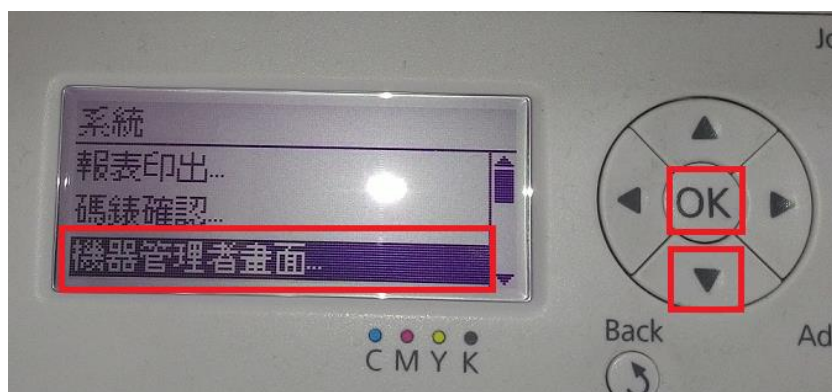





步驟3、進入「機器管理者畫面」選單，透過「▲」或「▼」鍵，選擇「維護」選項，按「OK」鍵。

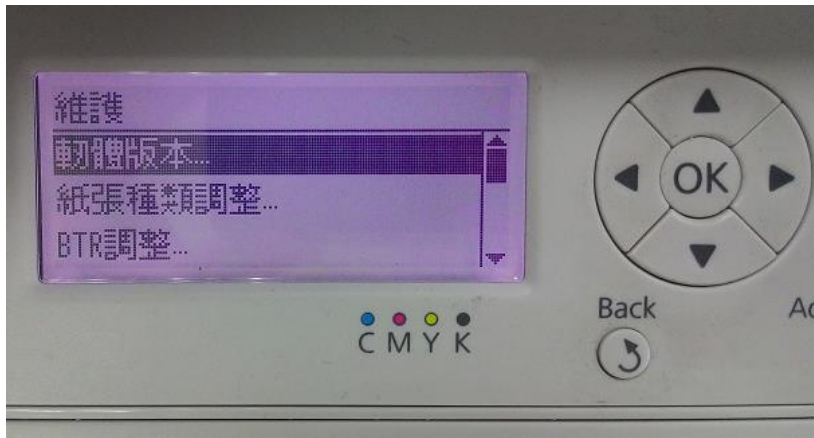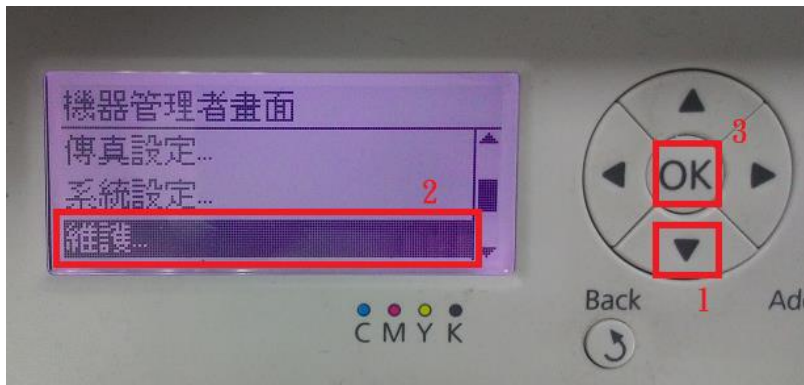

步驟4、進入「維護」選單後，透過「▲」或「▼」鍵，選擇「非原廠模式...」選項，按「OK」鍵。

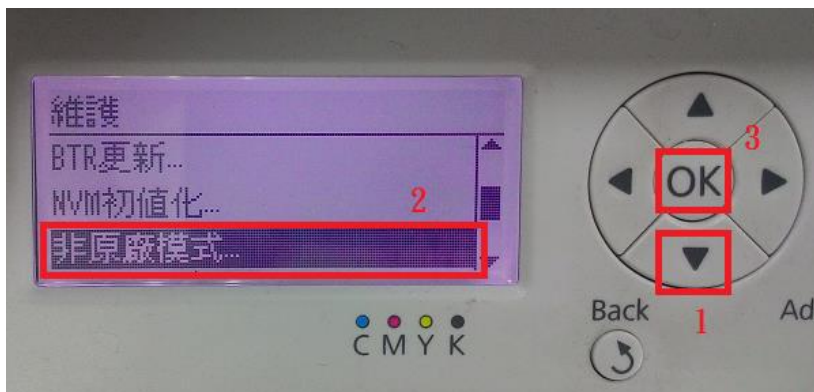

步驟 5、進入「非原廠模式…」選單，選擇「碳粉…」選項，按「OK」鍵，透過「▲」或「▼」鍵，更改「有」選項，按「OK」鍵。

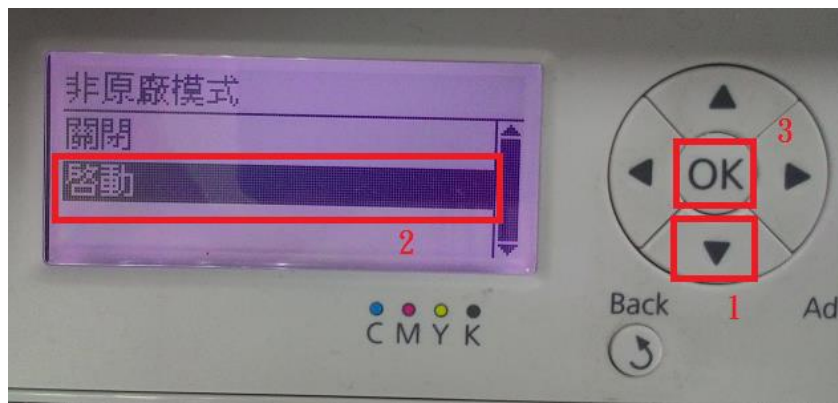

步驟 6、按「返回」鍵，回到最上層的功能選單，出現「193-700 印表機非原廠碳粉已安裝」訊息表示完成設定，可繼續列印及接收傳真。

