

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：雷射印表機 **C2900N** 如何還原出廠預設值

C2900N 雷射印表機，出現設定問題導致印表機部份功能無法操作，可將印表機還原出廠狀態，處理方式：[\(此功能不會更動網路設定\)](#)

步驟一、先按一下面板上，『Menu』按鍵。液晶螢幕會出現『Menu..』選單，選在『Report/List』選項。



步驟二、按向下鍵，選擇『Admin Menu..』選項，按『OK』鍵確認。

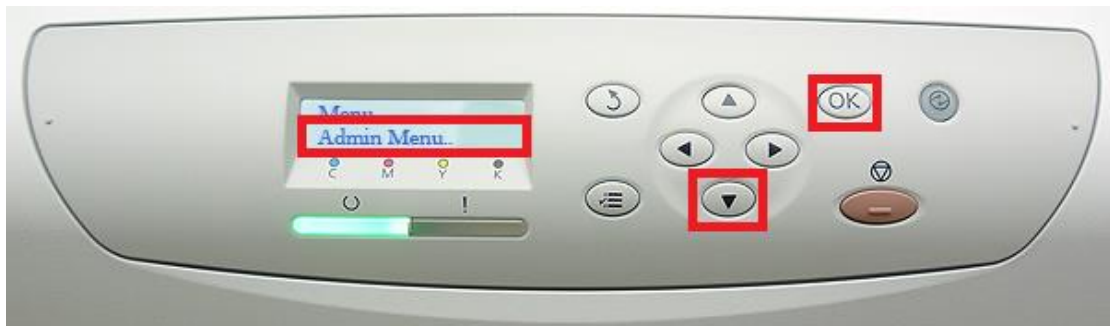

步驟三、按『向下』鍵，選擇『Maintenance Mode』選項，按『OK』鍵確認。



步驟四、按『向下』鍵，選擇『Initialize NVM』選項，按『OK』鍵確認。



步驟五、出現 Are You Sure?，按『OK』鍵確認。印表機會開始初始化將系統還原成出廠預設值。

