

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：雷射複合機 Epson AcuLaser CX29NF 如何還原出廠預設值

※CX29NF 傳真複合機，出現設定問題導致印表機部份功能無法操作，可將印表機還原出廠狀態。[\(此功能不會更動網路設定\)](#)



步驟 1、開機後，按壓面板右邊的「機器確認/規格設定」按鍵。之後液晶螢幕會出現「系統..」選單。





步驟 2、按「▼」鍵，選擇「機器管理者畫面..」選項，按「OK」鍵確認。之後液晶螢幕會選在「電話簿..」選項。

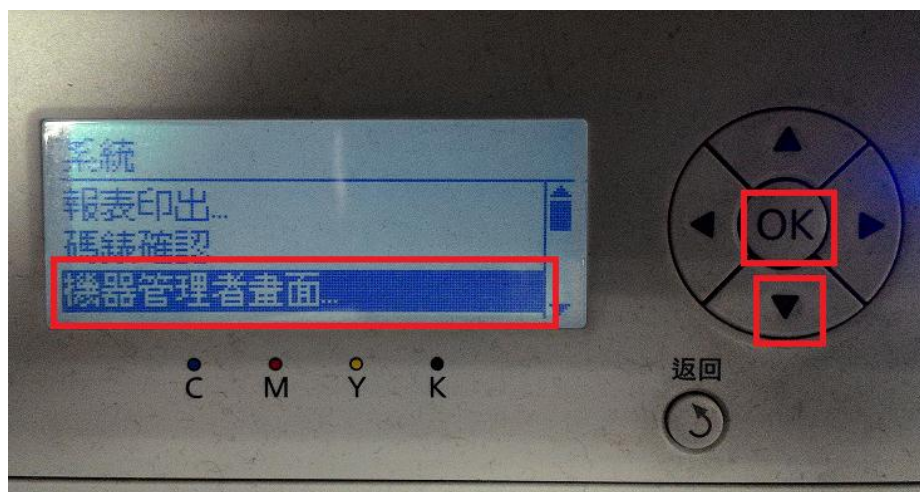



步驟3、按「▼」鍵，選擇「維護」選項，按「OK」鍵確認。之後液晶螢幕會選在「韌體版本..」選項。

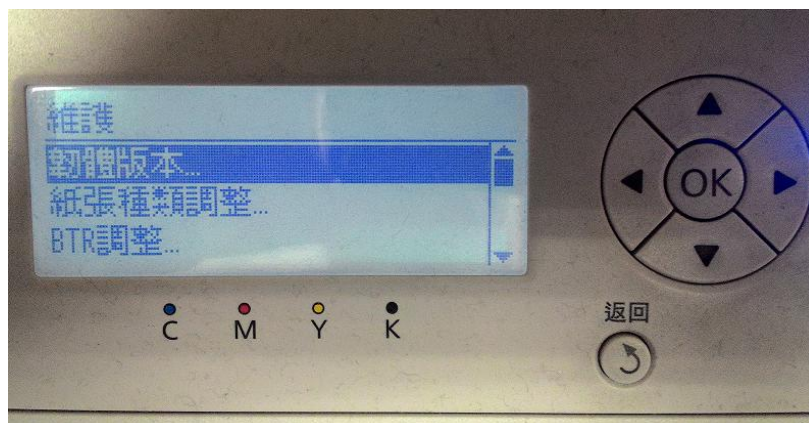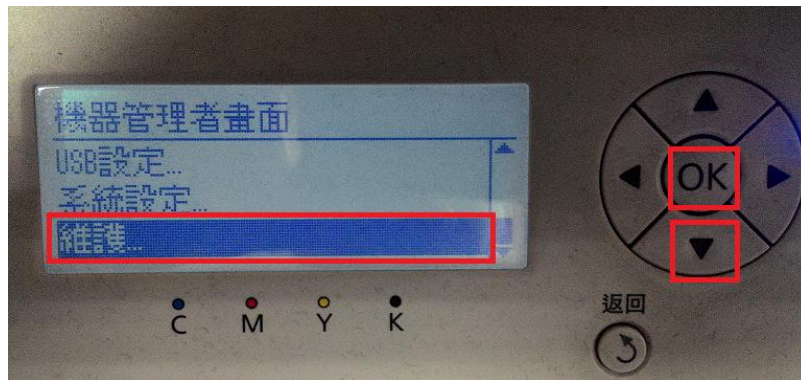

步驟4、按「▼」鍵，選擇「NVM 初值化」選項，按「OK」鍵確認。之後液晶螢幕會選在「傳真設定值..」選項。

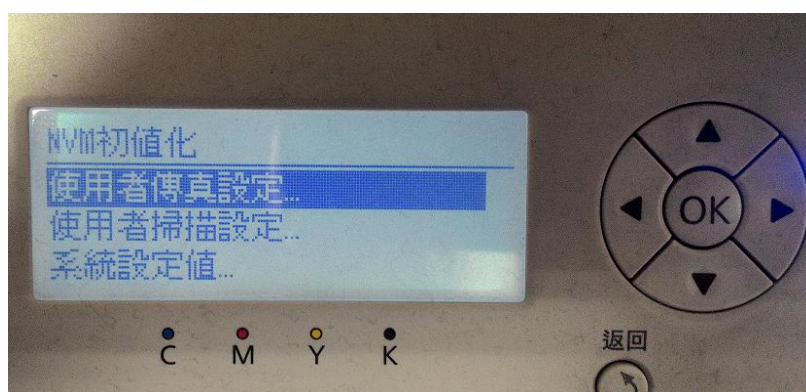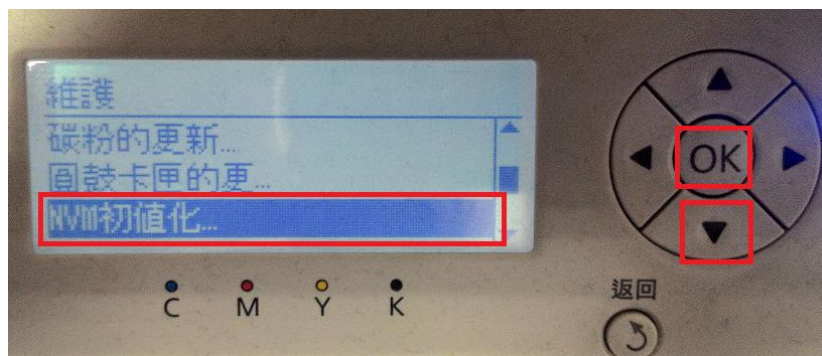

步驟5、按「▼」鍵，選擇「系統設定值」選項，按「OK」鍵確認。之後液晶螢幕顯示「是否確定？」畫面。

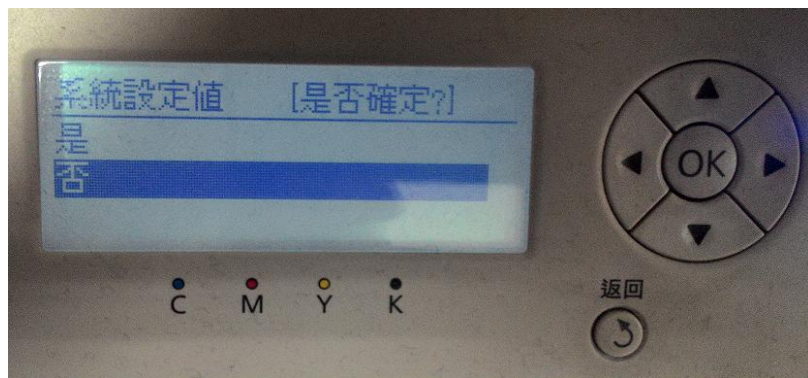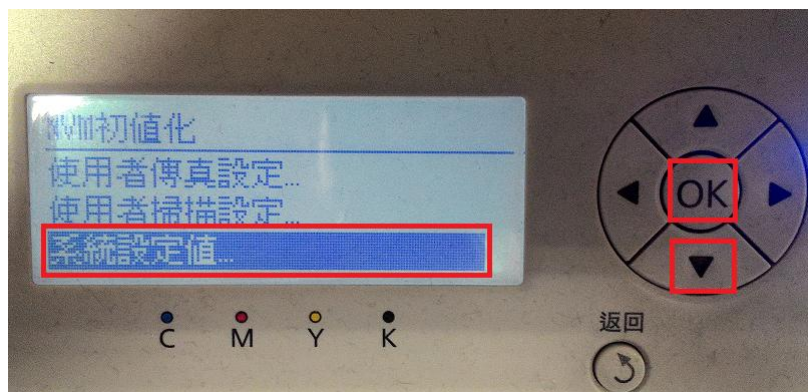

步驟6、按「▲」鍵，選擇「是」選項，按「OK」鍵確認。系統會開始初始化並將系統還原成出廠預設值。

