

何處可以找到所需的資料

中文使用手冊

描述如何安裝和使用這台掃描器，其中也涵蓋了掃描器基本操作的相關說明資料。手冊也說明了如何安裝和規劃 EPSON 掃描軟體。

線上進階使用說明

手冊中有關掃描的基本資料，及 EPSON TWAIN 和其他 EPSON 掃描器工具軟體設定值與功能的詳細資料。您可以學到掃描器上三個按鍵 (◀ 開始 / 影印 / ▶ 掃描) 的操作方法，螢幕的校正，選購品的安裝與使用。其內容包括簡易維護與故障排除技巧，技術規格和售後服務等資料。詳細資料您可以在 EPSON 的技術資源網站，尋找到 Perfection 1240U 的線上指南。

關於 EPSON 掃描器軟體的說明資料 (線上輔助說明)

您可以在 EPSON 的技術資源網站，尋找到 Perfection 1240U 的線上指南，或在 EPSON TWAIN 對話框中按下『**說明**』鍵，即可顯示線上輔助說明。

其他軟體的說明資料

請直接參考 EPSON 掃描器軟體光碟中各種軟體的相關說明資料。

EPSON®

EPSON PERFECTION™ 1240U

EPSON PERFECTION™ 1240U PHOTO

彩色影像掃描器

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of SEIKO EPSON CORPORATION. No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein.

Neither SEIKO EPSON CORPORATION nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product.

SEIKO EPSON CORPORATION and its affiliates shall not be liable against any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original EPSON Products or EPSON Approved Products by SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON is a registered trademark of SEIKO EPSON CORPORATION.

IBM and PS/2 are registered trademarks of International Business Machines Corporation.

Apple, Macintosh, Mac, iMac, and Power Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc.

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States of America and other countries.

Adobe, PhotoDeluxe, and Acrobat Reader are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective companies.

Copyright © 2000 by SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.



Printed on Recycled Paper.

本手冊的內容若有變更，恕不另行通知。

目錄

安全指示

重要的安全操作方法.....	1
警告、注意及附註事項.....	3
符合 ENERGY STAR	3

第 1 章 掃瞄器的安裝

掃瞄器的拆封.....	1-2
瞭解掃瞄器.....	1-4
選購品.....	1-5
選擇掃瞄器放置的位置.....	1-6
掃瞄器的自我測試.....	1-7
連接掃瞄器與電腦.....	1-9

第 2 章 軟體的安裝

安裝 Windows 掃瞄器驅動程式.....	2-2
安裝 Macintosh 掃瞄器驅動程式.....	2-9
螢幕的校正.....	2-11

第 3 章 掃瞄器的操作

掃瞄影像.....	3-2
利用按鍵掃瞄.....	3-5
使用 TWAIN 相容的應用軟體掃瞄.....	3-8
從線上使用說明得到訊息.....	3-11

安全指示

重要的安全操作方法

在您使用掃瞄器之前，請閱讀下列所有的指示並且將它妥善保存以備日後查詢。請確實遵守產品上的警告訊息和指示。

- ❑ 只能使用隨著掃瞄器所附的 A110B/E 變壓器模式，若使用其它的轉接器，可能造成走火，短路或損壞。
- ❑ 變壓器是設計使用於掃瞄器上的。除非其他電子設備有具體說明可以使用此轉接器，否則請勿試圖拿此轉接器用到其他電子設備上，。
- ❑ 在清潔掃瞄器之前請先拔掉掃瞄器和變壓器的插頭。請僅使用濕布清潔，請勿使用液體或清潔用劑。
- ❑ 請勿將掃瞄器或變壓器放在不平坦的地方、靠近電熱器或是高溫的發源處。
- ❑ 請勿讓掃瞄器或是變壓器靠近水，放置於屋外，或用濕濕的手去碰觸。
- ❑ 只能使用變壓器標籤上所註明的電源規格。掃瞄器所使用的電源最好是直接來自接地的插座。
- ❑ 將所有的設備正確地連接到有接地的電源插座上，請避免和影印機或是經常會開啓、關閉的空調系統共用一個電源插座。
- ❑ 請勿使用損壞或磨損的電源線。
- ❑ 如果您將掃瞄器連接在電源延長線上，請確認所有共同使用這條延長線的總安培量並沒有超過此條延長線所能負荷的總安培量。同樣地，也請確認插座上所有設備的總安培量並未超過此插座所能負荷的總安培量。

- ❑ 除非中文使用手冊上有特別說明指示，否則請勿試圖自行修理掃描器和電源線。
- ❑ 請勿拆開，更改，或試圖維修變壓器。
- ❑ 掃描器若發生以下情形時，請拔除電源並將掃描器送至合格的維修商進行維修：
 - ❑ 電源插頭或是電源線損壞。
 - ❑ 液體滲入掃描器機殼內。
 - ❑ 掃描器不慎掉落或是機殼有損毀破裂。
 - ❑ 如果掃描器無法正常運作或是掃描出來的文件和原來的有很大的差別。(請勿改變操作指示中所沒有描述的設定)
- ❑ 如果您不打算使用此台掃描器，請一定要拔掉變壓器的插頭。
- ❑ 請注意電線走火的危險。
- ❑ 請不要塞任何物品到插槽上，因為可能會碰觸到危險的電壓或短路的零件。
- ❑ 請勿拆開或試圖維修掃描器或選購品。
- ❑ 請勿讓掃描器接觸到水或放置於太過於潮濕的地方。
- ❑ 電源插座上請勿負擔太多的電源線。
- ❑ 請確認您的 AC 電源線符合當地的安全標準。
- ❑ 請勿用濕濕的手去插插頭或拔插頭。
- ❑ 電源供給線須被保護以免被磨損，切割，捲曲和打結。須把電源線放置於可以避免任何損壞的地方。請勿將物體放置於電源線上和變壓器上或讓電源線呈現階梯狀或被其他物體輾過。您應該試著在電源線端和進出變壓器之處保持電源線的直線狀態。

- 請將掃描器放置於孩童接觸不到的地方。

警告、注意及附註事項



警告 有警告事項時，請務必小心遵守，以避免身體受傷。



注意 有注意事項時，請務必小心遵守，以避免您的機器設備受損。

附註 包含重要的訊息及有用的技巧內容，對於掃描器的操作將會有很大的幫助。

符合 ENERGY STAR



EPSON 公司為能源之星 (ENERGY STAR) 加盟者，特此聲明本產品之能源效率符合 ENERGY STAR 各項準則。


國際 ENERGY STAR 能源之星辦公室設備計畫案是由一群製造電腦和辦公室設備業界組成之聯盟，致力於推廣使用符合節省能源設計的個人電腦，電腦螢幕，印表機，傳真機和影印機及掃描器等設備，以避免電源所產生的空氣污染。

第 1 章 掃瞄器的安裝


掃瞄器的拆封.....	1-2
瞭解掃瞄器.....	1-4
選購品.....	1-5
選擇掃瞄器放置的位置.....	1-6
掃瞄器的自我測試.....	1-7
連接掃瞄器與電腦.....	1-9

掃瞄器的拆封


當您打開 EPSON Perfection 1240U/Perfection 1240U Photo 的包裝後，請確認下列配件並沒有缺少或有損壞。如果您發現配件有短缺或損壞，請立即和 EPSON 的經銷商連絡。(Perfection 1240U/Perfection 1240U Photo 箱內所附贈的光碟片可以用來啟動掃瞄器的驅動程式，隨箱所附贈的其他配件是使用此台掃瞄器的必須品。)

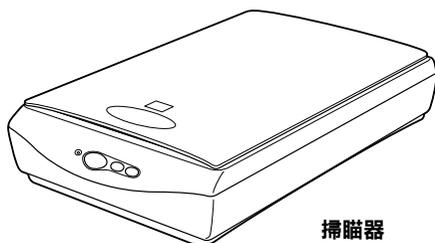


掃瞄器



電源線




變壓器



USB 界面線

附註：

AC 電源線和轉接器會一起隨箱附贈，且適用於該購買地區的電壓。

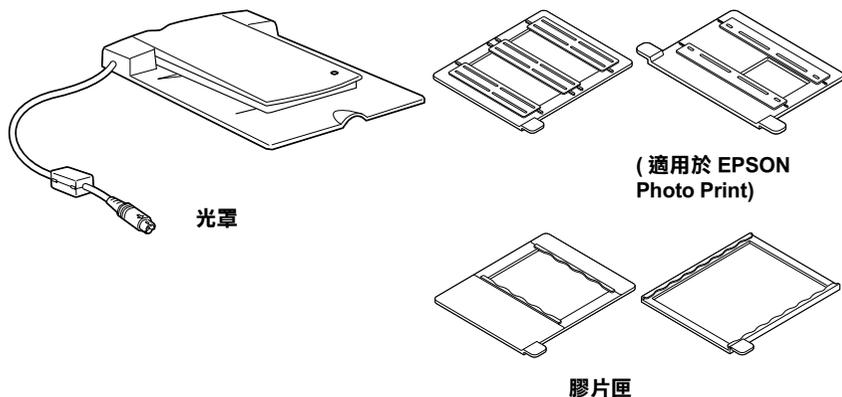


附註：

以 Perfection 1240U Photo 而言，光罩為標準配備。但是 Perfection 1240U，光罩為選購品。詳情請參閱線上進階手冊的“選購品”。

瞭解掃瞄器

掃瞄器上有一個指示燈號和三個按鍵。

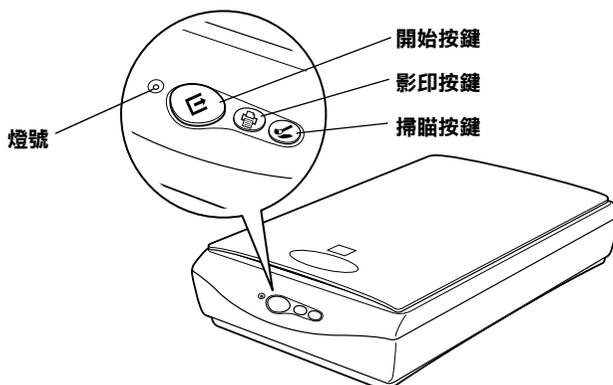

燈號

燈號	顏色	含義
○ (慢慢閃爍)	綠色	掃瞄器自我測試或正在進行掃瞄。
○	綠色	掃瞄器開始準備掃瞄圖片。
○/○ (亮或快速閃爍)	紅色	發生錯誤，詳情請參閱線上進階手冊之“簡易維護與故障排除”。
●(熄滅)	--	掃瞄器的電源已關閉。

○ = 亮，● = 熄滅，○/○ = 閃爍

按鍵	功能
 開始	只按一個按鍵，就可掃瞄影像並將資料傳送至指定的應用程式。使用此項功能之前請先確認掃瞄器已安裝了 EPSON TWAIN 和 EPSON SMART PANEL。詳情請參閱線上進階手冊。
 影印	掃瞄影像並將資料傳送至掃瞄器之 EPSON SMART PANEL 的影印工具程式。使用此項功能之前請先確認掃瞄器已安裝了 EPSON TWAIN 和 EPSON SMART PANEL。詳情請參閱線上進階手冊。
 掃瞄	掃瞄影像並將資料傳送至 Adobe® PhotoDeluxe®。使用此項功能之前請先確認掃瞄器已安裝了 Adobe® PhotoDeluxe®、EPSON TWAIN 和 EPSON SMART PANEL。詳情請參閱線上進階手冊。

選購品

下列選購品項目可以擴充掃瞄器的功能。有關使用選購品的詳細說明，請參考線上進階手冊之“選購品”。

光罩 (B81317*)

可以讓您掃瞄正片、35 mm 膠片和幻燈片。光罩的掃瞄區域為 4 × 5 英寸。


附註：

在產品編號最後一碼的星號表示在各個國家所提供的選購品編號是不相同的。

選擇掃瞄器放置的位置

請參考下列的準則為您掃瞄器選擇一個最適合擺放的位置：

- ❑ 請將掃瞄器所擺放的位置儘量靠近電腦，使掃瞄器能容易地連接至電腦的连接埠。
- ❑ 請將掃瞄器和變壓器放置在靠近電源插座處，使您可以容易地拔下電源插頭。
- ❑ 掃瞄器的後端請勿緊貼著牆壁，至少要保留掃瞄器文件上蓋可以掀開的空間。

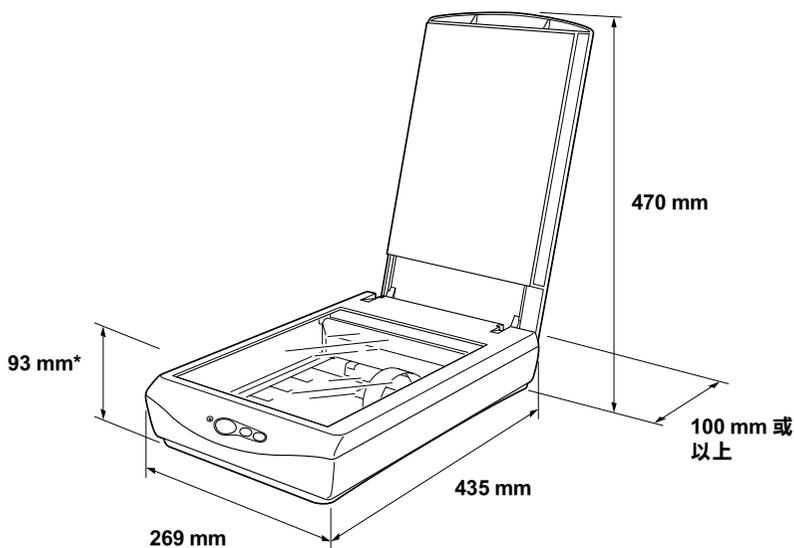


* 表示文件上蓋是蓋著的

- ❑ 請將掃瞄器放置在遠離溫度高、濕度高及灰塵多的地方。同樣地，也請勿將掃瞄器放置在溫度及濕度變化大的地方。
- ❑ 掃瞄器應避免放置在陽光或強光可以直接照射到的地方。
- ❑ 請避免將掃瞄器放置在會晃動或震動的地方。

掃瞄器的自我測試

在連接您的掃瞄器和電腦之前，請依照下列的步驟以確認您的電腦可以正常地操作。

1. 請將掃瞄器放置在平坦、穩固的地方。
2. 接上 AC 電源線。
3. 把安全鎖定裝置移到右邊，再把變壓器插到位於掃瞄器後面的 DC 槽裏。

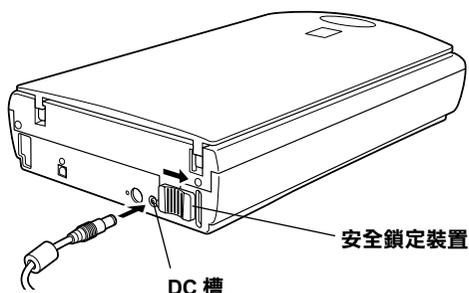


4. 把電源線插到電源插座上，則指示燈號開始閃爍。
5. 打開文件上蓋，這時您可以看到掃瞄器正在執行自我測試（啓動）的運轉。



注意：

變壓器的電壓是沒有辦法改變的，如果變壓器上的標識所標示的電壓和您所在地區的電壓不符時，請和您的經銷商聯絡。記著請勿插入電源線。

- 請確定掃描器鏡頭輕微地移動而且螢光燈會亮起。

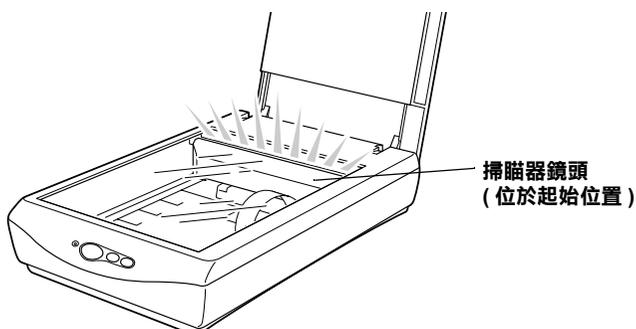

- 指示燈號維持在綠色恆亮的狀態，意謂著掃描器已完成自我測試。
- 拔掉掃描器的插頭。

如果掃描器並沒有如上述進行自我測試，請確認電源線已確實插入電源插座，再重做一次自我測試。

附註：

- ❑ 如果掃描器在 15 分內沒有接收到電腦所下的指令，則掃描器會關閉螢光燈。
- ❑ 一旦您使用好掃描器，請確實把掃描器的插頭拔掉。



注意：

當您關閉掃描器電源時，請耐心等待十秒，再開啓電源，因為迅速的開關電源容易導致掃描器的損壞。

連接掃描器與電腦

請確認您的系統符合此需求。(詳情請參閱線上進階手冊之“技術規格”。) 然後請依照下面的步驟將掃描器連接至您的電腦或 USB 集線器。



Macintosh 使用者的注意事項：

在連接掃描器至電腦之前，請確實安裝掃描器軟體。詳細說明，請參閱第 2 章“軟體的安裝”。

附註：


如果您透過一個以上的集線器來連接掃描器，您的系統可能無法正確運作。在這種情況下，請試著將掃描器直接連接到電腦的 USB 埠上。如果您使用的 USB 電線並非由 EPSON 所製造，則您的系統也可能無法正常地運作。

1. 將連接線的一端 (Type B) 連接至掃描器後端的 USB 埠。

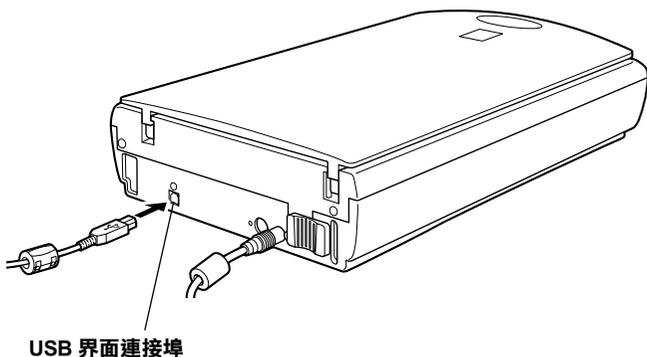

USB 界面連接埠

2. 再將連接線的另一端 (Type A) 連接至電腦的 USB 埠或 USB 集線器。



附註：

- 不論電腦的電源是開啓或是關閉，透過 USB 連接線，您均可將掃描器連接至電腦。當電腦的電源是開啓時，則“加入新增硬體的精靈”對話框 (Windows) 或告知需要安裝掃描器驅動程式的訊息 (Macintosh) 將會出現在螢幕上。請依照第 2 章的指示，安裝掃描器的驅動程式。
- 將 USB 連接線連接至電腦，然後安裝或執行掃描器軟體。請勿在執行掃描器軟體時，連接或卸下 USB 連接線。
- 請確定沒有使用任何界面。

Macintosh 使用者的注意事項：

在 Macintosh[®] 開啓的狀態下連接掃描器，將會出現告知您需要安裝掃描器驅動程式的訊息 (Mac OS[®] 8.X)，或出現您須從網路上下載掃描器驅動程式 (Mac OS 9)，出現此種情況時，請點選『OK』(Mac OS 8.X) 或『Cancel』(Mac OS 9)，然後再放入 EPSON 掃描器的光碟片，再依照第 2 章的指示，安裝掃描器的驅動程式。

第 2 章 軟體的安裝

安裝 Windows 掃瞄器驅動程式.....	2-2
安裝 Macintosh 掃瞄器驅動程式.....	2-9
螢幕的校正.....	2-11

安裝 Windows 掃描器驅動程式

連接掃描器和電腦後，即可從光碟片中安裝掃描器驅動程式 (EPSON TWAIN)。

附註：

- 若已安裝掃描器軟體且您想將系統升級至 Windows® 2000，請於升級之前，先移除掃描器軟體，然後參考此節所敘述的步驟，重新安裝掃描器軟體。詳細的說明，請參考線上進階使用說明中的“維護與解決方法”。
- 除非操作程序不同，否則螢幕上將會展示 Windows 98 在 Windows 下使用的所有版本，在此例中，特定的 Windows 版本如“Windows 98”或“Windows 2000”將被定義。
 1. 請確認掃描器的插頭已插上，並已開啓電源。
 2. 開啓電腦，再執行 Windows。

附註：

不管電腦和掃描器的電源是開啓的或是關閉的，USB 電線可以讓您很容易地從電腦連接或從掃描器移除。所以您不用執行步驟 1 和步驟 2。

3. 當“新增硬體精靈”對話框出現時，請將掃描器軟體光碟片放入光碟機中，然後按下『**下一步**』。

4. 點選“搜尋裝置的最適用的驅動程式 - 建議使用”項目 (Windows 98)，或點選“尋找新增硬體精靈檔案 (建議使用)” (Windows 2000)，然後按下『**下一步**』。




5. 確定只點選“**指定的位置**”，然後進行第 6 步驟 (適用於 Windows 98)，或在進行第 6 步驟之前先點選“**下一步**” (適用於 Windows 2000)。

6. 按『瀏覽』並選擇或鍵入光碟機所代表的字母：
E:\EPSON\TAWAIN\Win98 (適用於 Win98) 或
E:\EPSON\TAWAIN\Win2000 (適用於 Win 2000)，誠如下圖所示，
最後請按下『下一步』(確定)。



Windows 98

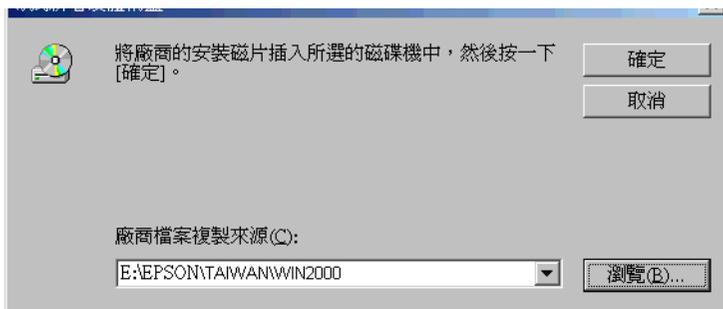

Windows 2000

7. 找到 Perfection 1240U 驅動程式，依照螢幕上的指示，按下『下一步』。

8. 請依照螢幕上的指示操作。

Windows 2000 使用者：

出現如下圖的對話框時，請按下『是』繼續進行安裝。



附註：


您若按下『否』停止安裝，則在“裝置管理員”選單中的“其它裝置”下將會出現“?”號。您必須重新安裝 EPSON TWAIN(掃描器驅動程式)。請依照線上進階指南之“簡易維護與故障排除”之步驟。

9. 接下來會執行 EPSON 螢幕校正工具。請依照螢幕上的指示操作。詳情請參閱第 2-11 頁“螢幕的校正”。

附註：

如果未執行 EPSON 螢幕校正工具程式，請於安裝完掃描器驅動程式後，參考線上進階指南來校正螢幕。

10. 當出現如下圖所示的對話框時，請按『完成』。

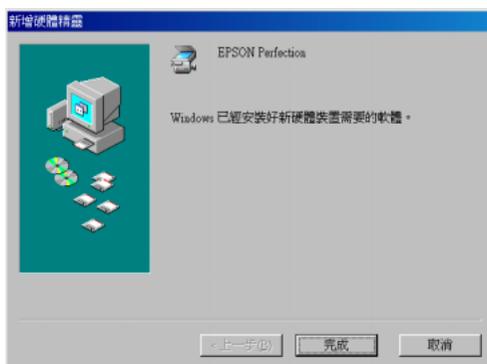

Windows 98



Windows 2000

附註：
如有需要，請重新啓動電腦。

這樣就完成了掃描器驅動程式 EPSON TWAIN 的安裝。接下來，請從光碟片中安裝工具軟體和應用程式。

安裝 Windows 系統的應用軟體

1. 請雙擊“我的電腦”圖示。
2. 請雙擊“光碟機”圖示，則螢幕上會出現“選擇語言”的對話框。如果沒有出現此一對話框，請雙擊“Cdsetup.exe”圖示。
3. 選擇您所較喜愛的語言，然後按下『**確定**』鍵。
4. 當出現如下圖的對話框時，請點選『**選擇要安裝的軟體**』。



5. 從軟體的清單中，選擇您想要安裝至您電腦內的軟體名稱。請確定已點選“EPSON SMART PANEL”。

附註：

如果您的電腦內尚未安裝 Adobe Acrobat[®] Reader，請確認在軟體的清單中已點選了“Acrobat Reader”。

6. 請按下『**確定**』鍵，並按照螢幕上的指示操作。

安裝程式將開始自動安裝所選擇的應用軟體。

附註：

- ❑ 如果在光碟中的應用軟體資料夾中有“讀我”檔案，請確實閱讀在應用軟體中所包含的最新資訊。
- ❑ 安裝了EPSON TWAIN之後，在“控制台”中將會出現『**掃描器與數位相機**』的圖示。



安裝 Macintosh 掃瞄器驅動程式

將掃瞄器連接至 Macintosh 之前，必須先從光碟片中安裝 EPSON 掃瞄器軟體（包括有 EPSON TWAIN，EPSON SMART PANEL 及 Acrobat Reader），請依照下列的步驟：

1. 開啓電腦的電源。

Macintosh 使用者的注意事項：


如果您在 Macintosh 開啓的狀態下連接掃瞄器，則會出現需要安裝掃瞄器驅動程式的訊息 (Mac OS 8.X)，或告訴您需要從網站上下載掃瞄器驅動程式的訊息 (Mac OS 9)。當此種情況出現時，按下『**OK/確定**』(Mac OS 8.X) 或『**Cancel/取消**』(Mac OS 9)。請依照下面的指示安裝掃瞄器驅動程式。

2. 請將光碟片放入光碟機中。
3. 雙擊『**EPSON TWAIN**』資料夾。
4. 雙擊『**EPSON TWAIN 5 Installer**』圖示。



EPSON TWAIN 5 Installer

5. 出現下列對話框時，請點選『Install/ 安裝』並依照螢幕上的指示繼續進行。

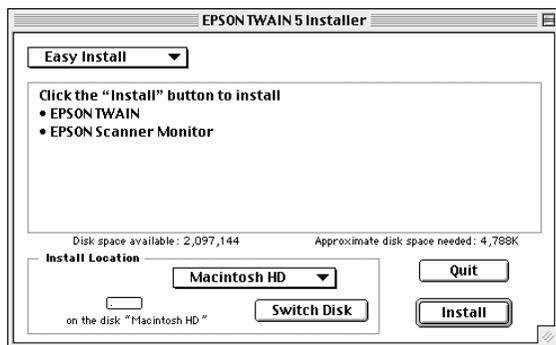

當您完成所有的安裝後，則 EPSON 螢幕校正工具會自動執行。請參考第 2-11 頁“螢幕的校正”的詳細說明。在完成螢幕校正之後，則電腦將會重新啓動。請繼續下列的步驟 6 來安裝其它的軟體。

6. 雙擊您所想要安裝軟體的資料夾。

附註：

- ❑ 請確實安裝 EPSON SMART PANEL。
- ❑ 如果您的電腦尚未安裝 Adobe Acrobat Reader，請安裝 Adobe Acrobat Reader。

7. 雙擊安裝圖示來執行安裝程式，然後依照螢幕上指示操作。
8. 安裝軟體之後，請參考第 1-9 頁“連接掃瞄器與電腦”中的敘述，將掃瞄器連接至電腦。

螢幕的校正

請依照下列步驟校正您的螢幕：

1. 看著螢幕並左右移動捲軸直到二條灰色水平條紋顏色相符。



附註：

由近處看螢幕，灰色條紋將不會完全相吻合；但請試著使兩種不同的顏色調得更加接近。

2. 點選『OK/確定』完成螢幕的校正。

除非您換了螢幕，不然，不需要常常執行螢幕的校正。

第 3 章 掃描器的操作

掃描影像.....	3-2
利用按鍵掃描.....	3-5
使用 TWAIN 相容的應用軟體掃描.....	3-8
從線上使用說明得到訊息.....	3-11

掃瞄影像


掃瞄文件之前，請勿掃瞄未經授權的文章或影像。請記得遵守著作權。

1. 請把掃瞄器置放於平坦，穩固的地方。
2. 請插上掃瞄器的電源插頭，掃瞄器鏡頭上的燈管將會亮起。
3. 打開電腦並且確定掃瞄器的指示燈已停止閃爍並保持綠色恆亮。

附註：


- 閃爍的指示燈 (紅色) 意謂著錯誤；在這種情況下，請參閱線上進階使用說明之“簡易維護與故障排除”來解決問題。
 - 如果電腦在 15 分鐘之內沒有傳送指令給掃瞄器，則燈管會熄滅。這是正常的，一旦您開始掃瞄則燈管將會再度亮起。如果您拔掉 USB 電線則螢光燈也會熄滅，1 分鐘後才會再度亮起。
4. 打開掃瞄器上蓋。

- 5. 將文件欲掃描面朝下、置放於工作平台上。請確認文件有對齊工作平台右上角。

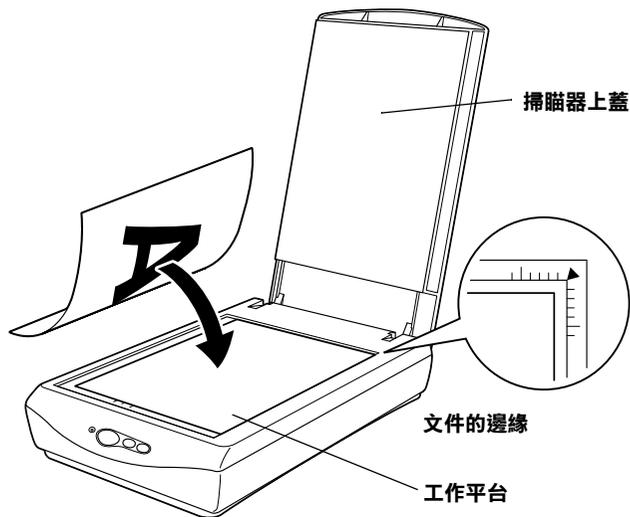

附註：

在工作平台上，從水平邊緣至 5mm 的區域，及從垂直邊緣至 5mm 的區域，將是無法掃描的範圍。

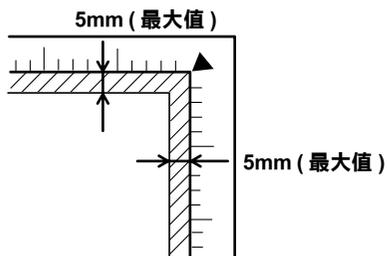

6. 請輕輕闔上掃描器上蓋，以免文件因震動而移動。

附註：

- 請勿把照片長時間放在工作平台上，因為照片可能會黏在玻璃上。
- 請勿將重物放置於掃描器上。
- 如果您要掃描較厚或較大的文件，您可以把文件上蓋卸下以方便擺放文件。操作方法請參閱線上進階使用說明之“簡易維護與故障排除”。
- 請從線上進階使用說明學習如何使用選購品。

掃描的方式有以下二種：使用掃描器上的 3 個按鍵 (◀ 開始 ▶ 影印 / ↻ 掃描) (請參考下面的章節)，或使用與 TWAIN 相容的軟體 (請參閱第 3-8 頁“使用 TWAIN 相容的應用軟體掃描”)。

附註：

- 若您所掃描的影像檔案太大，以致記憶體不足或硬碟空間不足時，螢幕上將會出現警告訊息。
- 在掃描之前，請記得校正掃描器。詳細資料請參閱線上進階使用說明之“校正螢幕”。
- 掃描影像之後，請記得儲存此影像。

利用按鍵掃描

使用開始鍵掃描

1. 按下掃描器上的  開始鍵掃描，則將會出現 EPSON SMART PANEL 的視窗。




EPSON SMART PANEL 視窗中軟體的功能如下所示：

- | | |
|----------------------|--|
| Copy: | 影印您所掃描的影像。 |
| Scan to E-mail: | 執行掃描的程序並且將掃描的結果存檔或將掃描的影像以 e-mails 的形式傳送。 |
| Scan to OCR: | 執行文件的辨別並且將掃描的結果存檔或將掃描的資料傳送至文字處理軟體。 |
| Photo Print: | 可以將您的照片以各種不同的尺寸列印。 |
| Scan to Application: | 執行掃描的程序並且將影像資料傳送至應用軟體做更進一步的編輯。 |

Scan for Creativity: 掃瞄照片並且將照片傳送至 Adobe PhotoDeluxe 以做成日曆、卡片、標籤等等。

2. 點選您想使用軟體的圖示，(此章節以 Scan for Creativity 為例) 則會出現以下的視窗：

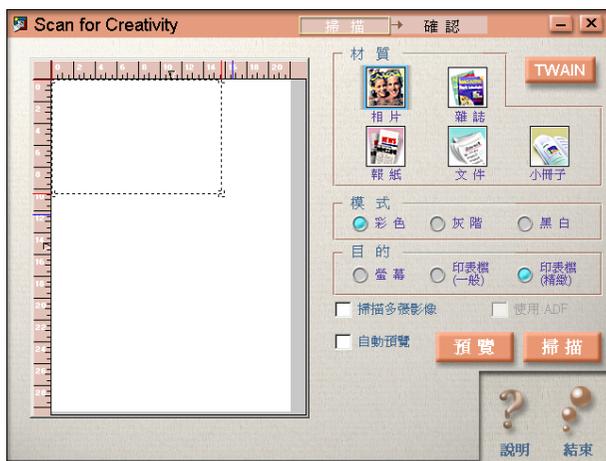

附註：

只有在已安裝 Adobe Photo Deluxe 的情況下，您才能使用 Scan for Creativity。

3. 點選“**掃描**”。則會出現下面的視窗。



4. 點選**啟動 PhotoDeluxe...** 則掃描的影像將會被送到“PhotoDeluxe”。

如果您想做更多的設定，請參考掃描器使用說明之 EPSON SMART PANEL。

使用影印鍵影印

您可以使用  影印鍵影印和掃描影像。您只要按下掃描器上的  影印鍵則文件將會被掃描以及自動地以高品質的方式列印。詳細說明請參考線上進階使用說明。

使用掃描鍵掃描

您可以使用  掃描鍵掃描影像並且將影像傳送至 PhotoDeluxe。按下掃描器上的  掃描鍵即可開始掃描並且自動地將掃描的影像傳送至 PhotoDeluxe。詳細說明請參考線上進階使用說明。

使用 TWAIN 相容的應用軟體掃瞄

1. 開啓 TWAIN 相容的應用軟體。(此章節是以 PhotoDeluxe 為例)。
2. 從檔案選單中選擇『**開啟特殊檔案**』，再選擇『**掃瞄照片**』。
3. 從“選擇您的輸入來源”中選擇『**EPSON TWAIN 5**』，再點選『**確定**』鍵以開啓 EPSON TWAIN。將會出現如下圖所示的視窗。

附註：

只有在第一次以此應用軟體使用掃瞄器的情況下，您才需要執行此一步驟。



EPSON TWAIN 將會自動預覽影像並且識別影像的檔案類型。

Macintosh 使用者須注意事項：

本章節大部份的圖示是以 Windows 的形式顯示，因此和您在螢幕上所看到對話框上的圖示可能會有所不同。但是不管您是使用 Windows 或 Macintosh 的對話框，大部份的功能和設定都是一樣的。

4. 在下面視窗中，此進度表將會顯示目前掃描的進度。您可以從此視窗中知道被掃描文件的檔案類型。當您掃描多張照片時，您也可以從視窗中看到被掃描影像的張數。



影像將會更有效率地自動完成。您可以更簡單更快速地掃描而不用做複雜的設定。EPSON TWAIN 會自動識別出影像的檔案類型，找出目標影像，找出目標影像歪曲之處，調整此歪曲，然後開始掃描。

如果您想要做更多的設定，請參閱線上進階使用說明。

安裝選購品

安裝選購品時，首先會出現如下圖所示的視窗。請依照視窗的指示進行。



如果您想從光罩掃瞄，請點選『**手動模式**』鍵，詳情說明請參考線上進階使用說明。

從線上使用說明得到訊息

進階使用說明

想要更了解掃描器，請參閱線上進階使用說明，線上進階使用說明包含了掃描器的詳細說明和故障排除。您可以在 EPSON 的技術資源網站，尋找到 Perfection 1240U 的線上指南。

線上彩色管理指南

彩色管理指南可以讓您學到色彩影像的基本原理和進階的技術。線上彩色管理指南包含了列印樣品和幫助您解答彩色列印時所產生問題的故障排除。您可以在 EPSON 的技術資源網站，尋找到相關的資料。

EPSON 公司相關資料

公司地址

發行者：台灣愛普生科技股份有限公司

地 址：台北市南京東路三段 287 號 10 樓

客服專線：(02) 2547-3000

傳 真：(02) 2713-2155

EPSON TAIWAN TECHNOLOGY & TRADING LTD.

10F, NO.287, Nanking E. Road, Sec.3, Taipei,
Taiwan, R.O.C

Service Phone：(02) 2547-3000

Fax：(02) 2713-2155

Lan Fax：(02) 2717-5023

SEIKO EPSON CORPORATION HIRROKA DIVISION

80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi,
Nagano-ken, 399-0785, JAPAN

地區辦事處

新竹辦事處

地 址：新竹市光復路二段 295 號 13 樓之 3

電 話：(03) 573-9900

傳 真：(03) 573-9169

台中辦事處

地 址：台中市西區忠明南路 497 號 17 樓 2 室

電 話：(04) 371-3500

傳 真：(04) 371-4899

高雄辦事處

地 址：高雄市民族一路 80 號 26 樓之 1

電 話：(07) 398-7890

傳 真：(07) 395-8155