

何處可以找到所需的資料

中文使用手冊

描述如何安裝和使用這台掃瞄器，其中也涵蓋了掃瞄器基本操作的相關說明資料。手冊也說明了如何安裝和規劃 EPSON 掃瞄軟體。

線上進階使用說明

手冊中有關掃瞄的基本資料，及 EPSON TWAIN 和其他 EPSON 掃瞄器工具軟體設定值與功能的詳細資料。您可以學到掃瞄器上三個按鍵 ( 開始  影印  掃瞄) 的操作方法、螢幕校正、選購品的安裝與使用。其內容包括簡易維護與故障排除技巧、技術規格和售後服務等資料。詳細的說明資料，您可以至 EPSON 的技術資源網站中，找到 Perfection 640U 的線上使用手冊。

關於 EPSON 掃瞄器軟體的說明資料 (線上輔助說明)

您可以在 EPSON 的技術資源網站，尋找到 Perfection 640U 的線上指南，或在 EPSON TWAIN 對話框中按下『**說明**』鍵，即可顯示線上輔助說明。

其他軟體的說明資料

請直接參考 EPSON 掃瞄器軟體光碟中各種軟體的相關說明資料。

EPSON

EPSON PERFECTION™ 640U

彩色影像掃描器

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of SEIKO EPSON CORPORATION. No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein.

Neither SEIKO EPSON CORPORATION nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product.

SEIKO EPSON CORPORATION and its affiliates shall not be liable against any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original EPSON Products or EPSON Approved Products by SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON is a registered trademark of SEIKO EPSON CORPORATION.

IBM and PS/2 are registered trademarks of International Business Machines Corporation.

Apple, Macintosh, Mac, iMac, and Power Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc.

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States of America and other countries.

Adobe, PhotoDeluxe, and Acrobat Reader are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective companies.

Copyright © 2000 by SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.



Printed on Recycled Paper.

本手冊的內容若有變更，恕不另行通知。

目錄

安全指示

重要的安全操作方法.....	1
警告、注意及附註事項.....	3
符合 ENERGY STAR	3

第 1 章 掃瞄器的安裝

清點配件.....	1-2
瞭解掃瞄器.....	1-3
選擇掃瞄器放置的位置.....	1-4
第一次使用掃瞄器.....	1-6
連接掃瞄器與電腦.....	1-8

第 2 章 軟體的安裝

安裝 Windows 掃瞄器驅動程式.....	2-2
安裝 Macintosh 掃瞄器驅動程式.....	2-9
螢幕校正.....	2-11

第 3 章 掃瞄器的操作

掃瞄影像.....	3-2
利用按鍵掃瞄.....	3-4
使用 TWAIN 相容的應用軟體掃瞄.....	3-6
從線上使用手冊中取得資訊.....	3-9

EPSON 公司相關資料

公司地址.....	11
地區辦事處.....	12
新竹辦事處.....	12
台中辦事處.....	12
高雄辦事處.....	12

安全指示

重要的安全操作方法

在您使用掃瞄器之前，請閱讀下列所有的指示並且將它妥善保存以備日後查詢。請確實遵守產品上的警告訊息和指示。

- ❑ 只能使用隨著掃瞄器所附的 A110B/E 變壓器模式，若使用其它的變壓器，可能造成走火、短路或損壞。
- ❑ 掃瞄器箱中所附的變壓器針對此掃瞄器所設計。除非有詳細的說明，否則請勿企圖將此變壓器用至其他的電子設備上。
- ❑ 清潔掃瞄器之前，請先拔掉掃瞄器和變壓器的電源插頭。並只能使用濕布清潔掃瞄器，並請勿將任何液體潑灑在掃瞄器上。
- ❑ 請勿將掃瞄器或變壓器放置在不平坦的桌面、靠近電熱器或熱源的地方。
- ❑ 請勿讓掃瞄器或變壓器靠近水、放置於屋外、或用濕濕的手去碰觸任何一個設備。
- ❑ 只能使用變壓器標籤上所指示的電源規格。掃瞄器所使用的電源最好是直接來自接地的插座。
- ❑ 請將所有的設備連接至適當地接地電源插座，並避免與其他如影印機或空氣調節器等會需要經常啓動開關的任何電器設備共用一組電源延長插座。
- ❑ 請勿讓電源線有任何損壞或磨損。
- ❑ 若掃瞄器的電源是插在電源延長線上，請確定延長線上所有機器設備在使用時所耗費的安培數沒有超過這條電源延長線所能負載的總安培數。
- ❑ 除了中文使用手冊中有特別說明，否則請勿企圖自行修理掃瞄器。

- ❑ 請勿拆開、更改、或試圖維修掃瞄器和變壓器。
- ❑ 掃瞄器若發生下列情形時，請拔掉電源插頭並將掃瞄器送至合格的維修商進行維修：
 - 電源插頭或電源線損壞。
 - 有液體滲入掃瞄器機殼內。
 - 掃瞄器不慎掉落或是機殼有損毀破裂。
 - 掃瞄器無法正常開啓或開啓後有任何異常的情形。(請勿調整操作說明中沒有敘述的操縱裝置)
- ❑ 若您沒有要繼續使用此台掃瞄器，請務必拔掉變壓器的電源插頭。
- ❑ 請注意電線走火的危險。
- ❑ 請不要塞任何物品到插槽上，因為可能會碰觸到危險的電壓或短路的零件。
- ❑ 請勿讓掃瞄器接觸到水或放置於太過於潮濕的地方。
- ❑ 電源插座上請勿負擔太多的電源線。
- ❑ 請確認您所使用的變壓器符合當地的安全標準。
- ❑ 請勿用濕濕的手去插插頭或拔插頭。
- ❑ 電源供給線須被保護以免被磨損，切割，捲曲和打結。須把電源線放置於可以避免任何損壞的地方。請勿將物體放置於電源線上和變壓器上或讓電源線呈現階梯狀或被其他物體輾過。您應該試著在電源線端和進出變壓器之處保持電源線的直線狀態。
- ❑ 請將掃瞄器放置於孩童接觸不到的地方。

警告、注意及附註事項



警告

有警告事項時，請務必小心遵守，以避免身體受傷。



注意

有注意事項時，請務必小心遵守，以避免您的機器設備受損。

附註

包含重要的訊息及有用的技巧內容，對於掃描器的操作將會有很大的幫助。

符合 ENERGY STAR



EPSON 公司為能源之星 (ENERGY STAR) 加盟者，特此聲明本產品之能源效率符合 ENERGY STAR 各項準則。

國際 ENERGY STAR 能源之星辦公室設備計畫案是由一群製造電腦和辦公室設備業界組成之聯盟，致力於推廣使用符合節省能源設計的個人電腦，電腦螢幕，印表機，傳真機和影印機及掃描器等設備，以避免電源所產生的空氣污染。

第 1 章 掃瞄器的安裝


清點配件.....	1-2
瞭解掃瞄器.....	1-3
選擇掃瞄器放置的位置.....	1-4
第一次使用掃瞄器.....	1-6
連接掃瞄器與電腦.....	1-8

清點配件


當您打開 EPSON Perfection 640U 的包裝後，請確認下列配件是否有缺少或損壞。若您發現配件有短缺或損壞，請立即和 EPSON 的經銷商連絡。(EPSON Perfection 640U 箱內所附贈的光碟片中的驅動程式可用來啟動掃描器，而隨箱附贈的其他配件則是在使用此台掃描器時的必需品)。




掃描器




基座



電源線



變壓器




USB 界面線

附註：

- 隨箱附贈的電源線和變壓器則會適用於該購買地區的電壓。
- 您可以使用基座來支撐掃描器。詳細的說明，請參考線上進階使用說明的“簡易維修與故障排除”。

瞭解掃描器

掃描器上有一個指示燈號和三個按鍵。

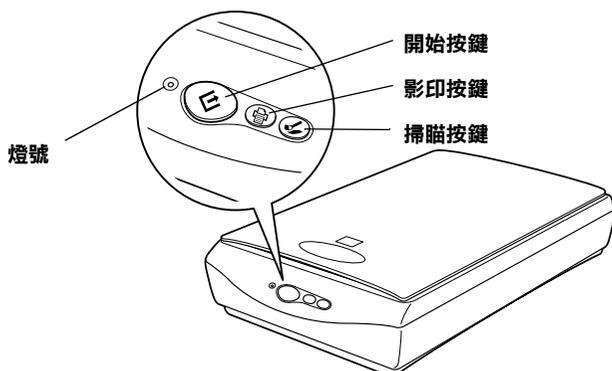

按鍵

按鍵	功能
 開始	按下此鍵即可掃描影像並將資料傳送至指定的應用程式。使用此功能之前，請先確認掃描器已安裝了 EPSON TWAIN 和 EPSON SMART PANEL。詳細的說明，請參考線上進階使用說明。
 影印	掃描並將掃描資料傳送至掃描器 EPSON SMART PANEL 中的影印工具程式。使用此功能之前，請先確認掃描器已安裝了 EPSON TWAIN 和 EPSON SMART PANEL。詳細的說明，請參考線上進階使用說明。
 掃描	掃描並將掃描資料傳送至 Adobe® PhotoDeluxe®。使用此功能之前，請先確認掃描器已安裝了 Adobe® PhotoDeluxe®、EPSON TWAIN 和 EPSON SMART PANEL。詳細的說明，請參考線上進階使用說明。

燈號


顏色	燈號	含義
綠色	亮	掃瞄器開始準備掃瞄圖片。
	閃爍	掃瞄器正在進行掃瞄。 掃瞄器正在進行重置。
紅色	亮	發生錯誤，詳細的說明，請參考線上進階使用說明。
	閃爍	

選擇掃瞄器放置的位置

請參考下列的準則，為您掃瞄器選擇一個最適合擺放的位置：

- 請將掃瞄器放置在靠近電腦的位置，使掃瞄器的界面電纜線能很容易地連接至電腦的連接埠。
- 請將掃瞄器和變壓器放置在靠近電源插座的地方，使您可以容易地拔下電源插頭。

- ❑ 請在掃瞄器的後方保留電纜線的空間，及在上方保留掃瞄器上蓋可以完全掀開的空間。

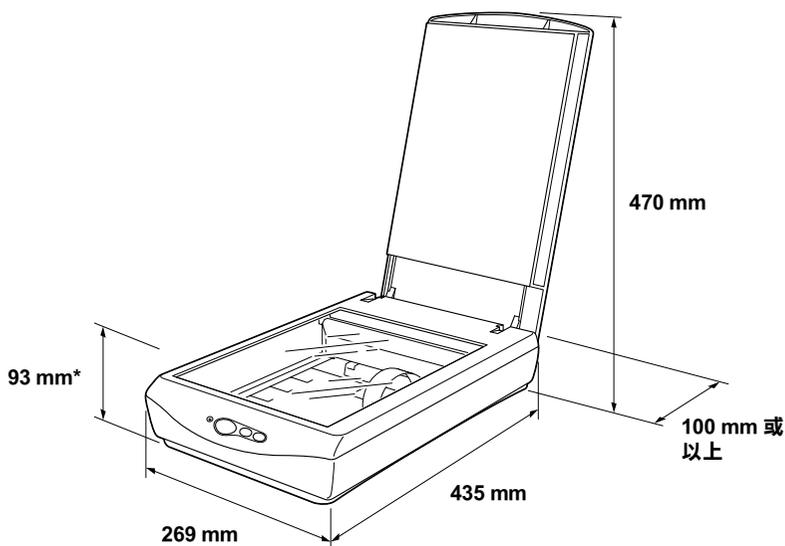


* 表示文件上蓋是蓋著的

- ❑ 請將掃瞄器放置在遠離溫度高、濕度高及灰塵多的地方。同樣地，也請勿將掃瞄器放置在溫度及濕度變化差異大之處。
- ❑ 請避免將掃瞄器放置在陽光或強光直接可以照射到的地方。
- ❑ 請避免將掃瞄器放置在會晃動或振動的地方

第一次使用掃瞄器

在連接您的掃瞄器和電腦之前，請依照下列的步驟以確認您的電腦可以正常地操作。

1. 請將掃瞄器放置在平坦、穩固的地方。
2. 將掃瞄器隨箱所附的電源線連接至掃瞄器所提供的變壓器。
3. 將安全鎖定裝置轉到右邊，然後將變壓器插到位於掃瞄器後方的 DC 槽內。

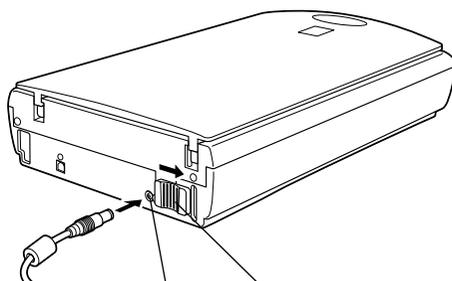

DC 槽

安全鎖定裝置


4. 將電源線插入電源插座後，請掀開掃瞄器上蓋，您便會看到掃瞄器正在進行重置（啟動）的動作。



注意：

變壓器的電壓是無法改變的。若變壓器標籤上並沒有顯示您居住地區所使用的電壓時，請與經銷商聯絡。此時，請勿插上電源線。

5. 請確定光電轉換器開始慢慢地移動，且光電轉換器上的螢光燈會亮起。

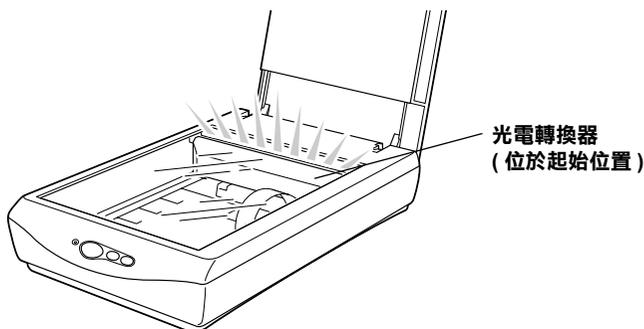

指示燈號維持在綠色，即表示掃描器已經完成自我測試。

6. 拔掉掃描器的電源插頭。

若掃描器無法如敘述般的正常運作，請確定電源線已牢牢地插入電源插座，然後再試一次。

附註：

- 若掃描器在 10 分鐘內沒有接收到從電腦傳來的任何指示，則會關閉螢光燈。
- 一旦您使用完掃描器，請確實將掃描器的電源插頭拔掉。



注意：

每次關閉掃描器的電源後，請於再次開啓電源之前，至少間隔 10 秒鐘以上。快速地開啓或關閉掃描器的電源，可能會使掃描器受損。

連接掃描器與電腦

請確認您的系統有符合需求。(詳細的說明，請參考線上進階使用說明中的“技術規格”部份)然後依照下列的步驟，將掃描器連接至電腦或 USB 集線器：


Macintosh 使用者的注意事項：

在連接掃描器至電腦之前，請先確定已安裝了掃描器軟體。詳細的說明，請參考第 2 章“軟體的安裝”。


附註：

若您透過一個以上的集線器來連接掃描器，您的系統可能無法正常地運作。在這種情況之下，請試著直接將掃描器連接至電腦的 USB 埠。另外，若您使用的 USB 電纜線不是 EPSON 公司所提供的，則您的系統可無法正常地運作。

1. 將電纜線的一端 (Type B) 連接至掃描器後端的 USB 埠。




Type B

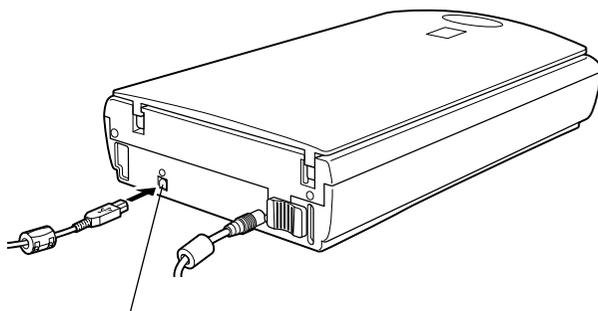

USB 界面連接埠

2. 再將電纜線的另一端 (Type A) 連接至電腦 USB 埠或 USB 集線器。



Type A

附註：

- 不論電腦的電源是開啓或關閉，透過 USB 電纜線，您均可將掃描器連接至電腦。當電腦的電源開啓時，則會出現“加入新增硬體精靈”對話框 (Windows) 或通知您安裝掃描器驅動程式的訊息 (Macintosh)。請參考第 2 章的說明，安裝掃描器驅動程式。
- 將 USB 電纜線連接至電腦，然後安裝或執行掃描器軟體。請勿在執行掃描器軟體時，連接或卸下 USB 電纜線。
- 請確定沒有使用其他的界面。

Macintosh 使用者的注意事項：

當 Macintosh[®] 的電源為開啓時，若您連接掃描器，則會出現通知您需要安裝掃描器驅動程式的訊息 (Mac OS[®] 8.X)，或通知您從網路下載掃描器驅動程式 (Mac OS 9)。當發生這種情況時，請按『OK / 確定』 (Mac OS 8.X) 或『Cancel / 取消』 (Mac OS 9)，然後將“EPSON 百寶箱”光碟片放入光碟機中。最後，請參考第 2 章的說明，安裝掃描器驅動程式。

第 2 章 軟體的安裝

安裝 Windows 掃瞄器驅動程式.....	2-2
安裝 Macintosh 掃瞄器驅動程式.....	2-9
螢幕校正.....	2-11

安裝 Windows 掃描器驅動程式

將掃描器連接至電腦後，請從光碟片中安裝掃描器軟體 (EPSON TWAIN)。

附註：

- 若已安裝掃描器軟體且您想將系統升級至 Windows® 2000，請於升級之前，先移除掃描器軟體，然後參考此節所敘述的步驟，重新安裝掃描器軟體。詳細的說明，請參考線上進階使用說明中的“維護與解決方法”。
- 除非操作程序不同，否則螢幕上將會展示 Windows 98 在 Windows 下使用的所有版本，在此例中，特定的 Windows 版本如“Windows 98”或“Windows 2000”將被定義。
 1. 請確認已插上掃描器的電源插頭並開啓電源。
 2. 開啓電腦的電源，並啓動 Windows。

附註：

不管電腦和掃描器的電源是開啓或關閉，USB 電纜線可以讓您很容易地從電腦連接掃描器或是不連接掃描器。所以您可以不用執行步驟 1 和步驟 2。

3. 當出現“新增硬體精靈”對話框時，請將“EPSON 百寶箱”放入光碟機中，然後按『**下一步**』。

4. 點選“搜尋裝置的最適用的驅動程式 - 建議使用”項目 (Windows 98) 或“搜尋適當的裝置驅動程式檔案 (建議使用)”項目 (Windows 2000)，然後按『**下一步**』。




5. 請點選“**指定的位置**”，然後繼續進行步驟 6 (Windows 98 使用者) 或在繼續進行步驟 6 之前，請按下『**下一步**』 (Windows 2000 使用者)。

6. 如下圖所示，瀏覽並選擇或鍵入光碟機所代表的字母：
\\EPSON.TAIWAN\Win98 (Windows 98 使用者) 或 **Win2000**
(Windows 2000 使用者)，然後按下『**下一步**』(Windows 98 使用者) 或『**確定**』(Windows 2000 使用者)。



Windows 98

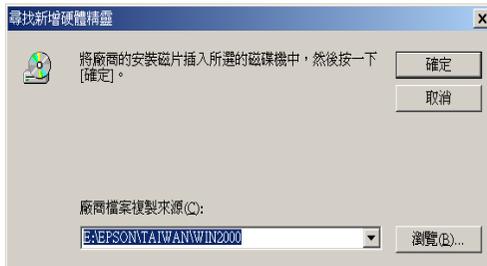

Windows 2000

7. 請依照螢幕上的指示操作。

Windows 2000 使用者：

當出現如下圖的對話框時，請按『是』繼續進行安裝。



附註：

若您按下『否』來停止安裝，則於“裝置管理員”選單中的“其它裝置”下將會出現“?”號。則您必須重新安裝 EPSON TWAIN。詳細的說明，請參考線上進階使用說明中的“維護與解決方法”。

8. 將會自動啟動 EPSON 螢幕校正工具，並請依照螢幕上的指示操作。詳細的說明，請參考第 2-11 頁。

附註：

若 EPSON 螢幕校正工具無法自動開始運作，請在安裝掃描器軟體後，參考線上進階使用說明來校正螢幕。

9. 當出現如下圖的對話框時，請按『**完成**』。



附註：

如有需要，請重新啓動電腦。

完成 EPSON TWAIN 的安裝。您可以繼續安裝 “EPSON 百寶箱” 中的工具軟體及應用程式。

安裝 Windows 系統的應用軟體

1. 請雙擊“我的電腦”圖示。
2. 雙擊“光碟機”圖示。則螢幕上會出現“選擇語言”的對話框。若沒有出現此對話框，請雙擊“Cdsetup.exe”圖示。
3. 選擇您所較喜愛的語言，然後按『OK』。
4. 當出現如下圖的對話框，請點選『選擇要安裝的軟體』。



5. 您可由清單中看到各軟體的名稱，並請點選您所要安裝至電腦內的軟體。請確定已點選“EPSON SMART PANEL for Scanner”。

附註：

若您沒有安裝 Adobe® Acrobat® Reader，請確定已點選 Acrobat Reader。

6. 按下『**確定**』鍵，然後依照螢幕上的指示操作。

安裝程式將自動安裝已點選的應用程式。

附註：

- 若光碟片中的應用程式資料夾內附有 README 檔案，請確實閱讀內容，因為其包含有關軟體最新的資訊。
- 安裝完 EPSON TWAIN 後，則於“控制台”中將會出現“**掃描器與數位相機**”圖示。



安裝 Macintosh 掃瞄器驅動程式

連接掃瞄器至 Macintosh 之前，請安裝“EPSON 百寶箱”中的掃瞄器軟體（包括有 EPSON TWAIN，EPSON SMART PANEL 及 Acrobat Reader），如下所述：

1. 開啓電腦的電源。

Macintosh 使用者的注意事項：


當 Macintosh[®] 的電源為開啓時，若您連接掃瞄器，則會出現通知您需要安裝掃瞄器驅動程式的訊息 (Mac OS[®] 8.X)，或通知您從網路下載掃瞄器驅動程式 (Mac OS 9)。當發生這種情況時，請按『**OK / 確定**』(Mac OS 8.X) 或『**Cancel / 取消**』(Mac OS 9)，然後將“EPSON 百寶箱”光碟片放入光碟機中。最後，請參考第 2 章的說明，安裝掃瞄器驅動程式。

2. 將“EPSON 百寶箱”光碟片放入光碟機中。
3. 雙擊“**EPSON TWAIN**”資料夾。
4. 雙擊“**EPSON TWAIN L Installer**”圖示。



EPSON TWAIN L Installer

5. 當出現下列對話框時，請按『Install / 安裝』，然後依照螢幕上的指示操作。

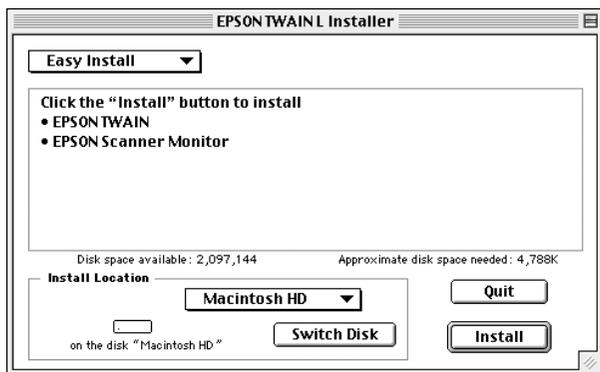

當您完成安裝後，將會自動啟動 EPSON 螢幕校正工具。請參考第 2-11 頁「螢幕校正」中的說明，然後重新啟動電腦並繼續從步驟 6 來安裝其他的應用程式。

6. 雙擊您所想要安裝的應用程式資料夾。


附註：

- 請確實安裝 *EPSON SMART PANEL* 和 *Adobe PhotoDeluxe*。
 - 若您的電腦尚未安裝 *Adobe Acrobat Reader*，請安裝 *Adobe Acrobat Reader*。
7. 雙擊安裝圖示來執行安裝程式，然後請依照螢幕上的指示操作。
8. 安裝軟體之後，請如第 1 章的敘述，將掃描器連接至電腦。

螢幕校正

請依照下列的步驟來校正螢幕：

1. 請左右移動捲軸直到兩條灰色水平條紋相調和。

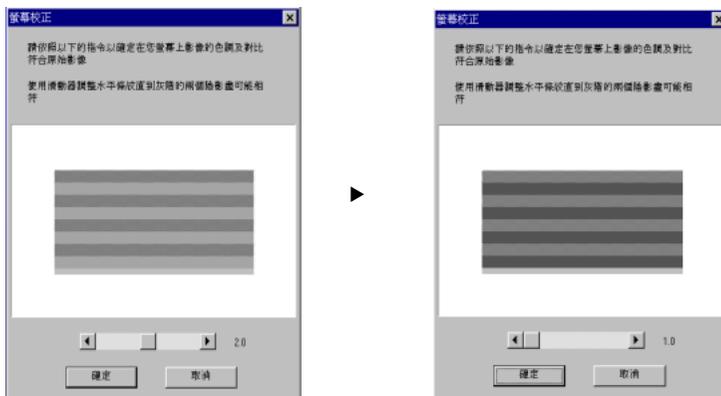

附註：

由近處看螢幕，灰色條紋將不會完全相吻合；但請試著使兩種不同的顏色調得更加接近。

2. 按『**確定**』鍵以完成螢幕的校正。

除非您使用不同的顯像器，不然您不再需要校正螢幕。

第 3 章 掃描器的操作

掃描影像.....	3-2
利用按鍵掃描.....	3-4
使用 TWAIN 相容的應用軟體掃描.....	3-6
從線上使用手冊中取得資訊.....	3-9

掃瞄影像


掃瞄稿件之前，請記得尊重所有者的權利。請勿掃瞄未經授權的文字或影像。

1. 請將掃瞄器放置在平坦的桌面上。
2. 請插上掃瞄器的電源插頭，此時光電轉換器上的螢光燈管會亮起。
3. 開啓電腦的電源，並確定掃瞄器的指示燈號已停止閃爍，此時爲亮起（綠色燈號）狀態。

附註：


若電腦在 10 分鐘之內沒有傳送任何指令至掃瞄器，則螢光燈管會熄滅。此現象是正常的，一旦您開始進行掃瞄，則螢光燈管將會再度亮起。若您拔掉 USB 電纜線則螢光燈管也會熄滅，但當您連接 USB 電纜線時，螢光燈管將會再度亮起。

4. 打開掃瞄器上蓋。
5. 將稿件的掃瞄面朝下置放在工作平台上，並確實對齊稿件。

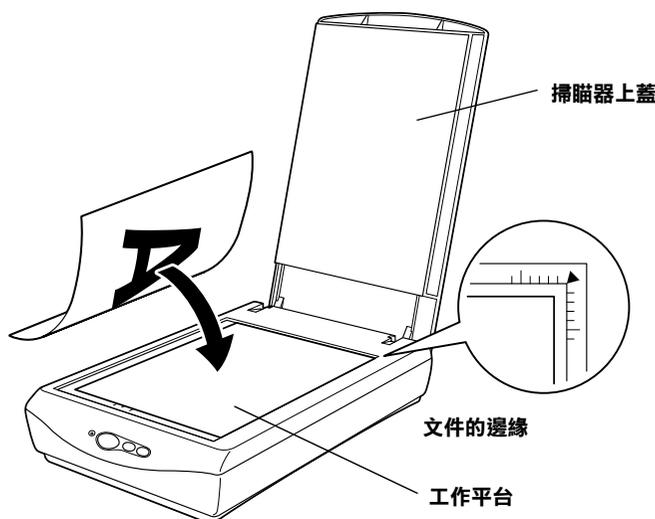

附註：

在工作平台上，從水平及垂直邊緣至 5mm 的區域，將是無法掃瞄的範圍。

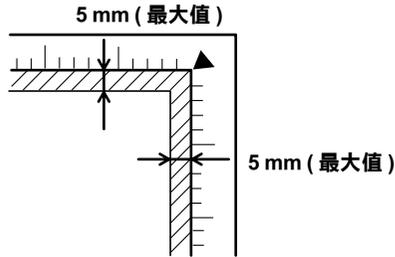

6. 輕輕地闔上掃瞄器上蓋，以避免稿件產生位移。

附註：

- 請勿將圖片滯留在工作平台上太久，以避免圖片黏在工作平台上的玻璃。
- 請勿放置重物在掃瞄器上。
- 針對厚的或較大的稿件，您可以卸下掃瞄器上蓋以方便擺放文件。操作的方法，請參考線上進階使用說明的“簡易維護與故障排除”。

掃瞄的方式有以下二種：使用掃瞄器上的 3 個按鍵（ 開始 /  掃瞄）（請參考下面的章節），或使用與 TWAIN 相容的軟體（請參考第 3-6 頁“使用 TWAIN 相容的應用軟體掃瞄”）。

附註：

- 若您所掃瞄的影像檔案太大，以致記憶體不足或硬碟空間不夠時，螢幕上將會出現警告訊息。
- 在掃瞄之前，請記得校正螢幕。詳細的說明，請參考線上進階使用說明的“校正螢幕”。
- 掃瞄影像之後，請記得儲存此影像。

利用按鍵掃瞄

Windows 使用者的注意事項：

依據電腦所安裝的應用軟體，當您按下掃瞄器的按鍵時，可能會出現“EPSON Perfection 640 物件”對話框，而出現此對話框時，您必須將掃瞄器上的每個按鍵指定到 EPSON SMART PANEL 或其他的應用軟體。詳細的說明，請參考線上進階使用說明。

使用『開始』鍵掃瞄

1. 按下掃瞄器上的『開始』鍵，則會出現 EPSON SMART PANEL 視窗。




在 EPSON SMART PANEL 視窗中可用的應用程式，如下所述：

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| Copy: | 影印您所掃瞄的影像。 |
| Scan to E-mail: | 執行掃瞄程序並儲存結果，或以 e-mails 的方式傳送掃瞄的影像。 |
| Scan to OCR: | 執行文件確認並儲存結果，或傳送至文書處理軟體。 |

- Photo Print: 將照片列印在不同尺寸中。
- Scan to Application: 執行掃描程序並傳送影像資料至應用程式中，可做更多的編輯。
- Scan for Creativity: 掃描照片並傳送影像資料至 Adobe® PhotoDeluxe®，可以編輯日曆、卡片、標籤及更多的設計。

2. 點選應用程式圖示，(在此所使用的範例為 Scan for Creativity。)則會出現下列視窗。

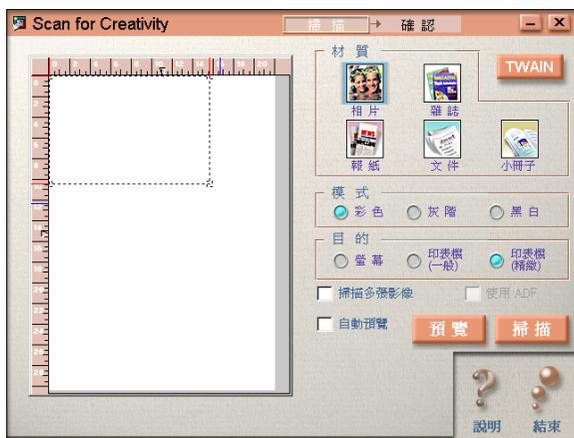

附註：

若已安裝 Adobe PhotoDeluxe，您便可以使用 Scan for Creativity。

3. 按下『**掃描**』，則會出現下列視窗。



4. 按下『**啟動 PhotoDeluxe...**』鍵，則掃描的影像會傳送至 PhotoDeluxe。

使用『**影印**』鍵影印

您可以使用『**影印**』鍵來影印和掃描影像。按下掃描器上的『**影印**』鍵，將會開始掃描文件並自動地以高品質方式列印。詳細的說明，請參考線上進階使用說明。

使用『**掃描**』鍵掃描

您可以使用『**掃描**』鍵來掃描影像，然後將影像傳送至 PhotoDeluxe。按下掃描器上的『**掃描**』鍵即可開始掃描並且自動地將掃描影像傳送至 PhotoDeluxe。詳細的說明，請參考線上進階使用說明。


使用 TWAIN 相容的應用軟體掃描

1. 啟動與 TWAIN 相容的應用程式。(在此處所使用的範例為 PhotoDeluxe。)

2. 從“檔案”選單中點選“開啟特殊檔案”，然後點選“掃描照片”。
3. 從“選擇您的輸入來源”清單中選擇“EPSON TWAIN L”，並按下『確定』以開啓 EPSON TWAIN。則會出現下列視窗。

附註：


通常只有在您第一次透過應用程式來使用掃描器時，您才需要執行這個步驟。

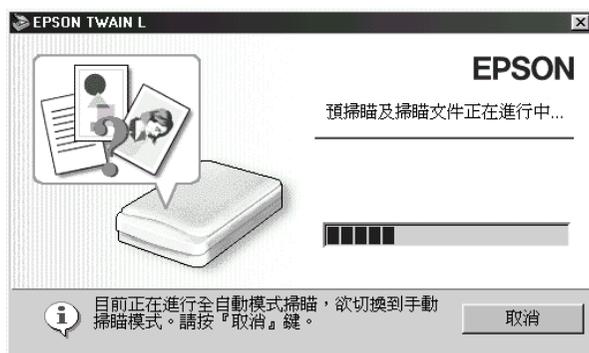

Macintosh 使用者的注意事項：

在此章中，大部份的圖示都是針對 Windows，因此可能會與您的螢幕中所出現的對話框不相同。然而，您可以參考適用於 Macintosh 和 Windows 的對話框，通常所有的設定及功能都是相同的。

4. 在下列視窗中會出現進度表以顯示掃描進度。您可以瞭解掃描的文件類型。當掃描多張照片時，您也可以瞭解到掃描影像的數量。

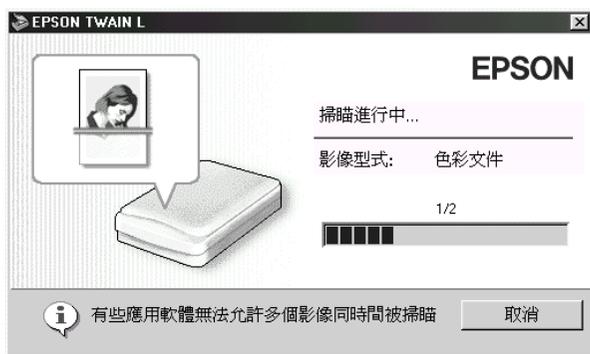

影像會自動地運用。您不需更改任何複雜的設定，便可以容易地及快速地掃描。EPSON TWAIN 會自動確認影像類型、目標影像的位置、目標影像歪斜自動調整、調整曝光，然後開始掃描。詳細的說明，請參考線上進階使用說明。

若您想要更改更多的設定，請參考線上進階使用說明。

從線上使用手冊中取得資訊

進階使用說明

若想要了解更多有關掃描器的說明，請參考線上進階使用說明，其包括掃描及解決方法的詳細資料。請直接至 EPSON 技術支援網站 <http://www.epson.com.tw/imaging/service/tech.htm>。

色彩管理指南

參考此手冊以了解到有關彩色影像基礎及進階技術。其中包括了樣本及解決方法的資料，可解決有關彩色列印的問題。請直接至 EPSON 技術支援網站 <http://www.epson.com.tw/imaging/service/tech.htm>。

EPSON 公司相關資料

公司地址

發行者：台灣愛普生科技股份有限公司

地 址：台北市南京東路三段 287 號 10 樓

客服專線：(02) 2547-3000

傳 真：(02) 2713-2155

EPSON TAIWAN TECHNOLOGY & TRADING LTD.

10F, NO.287, Nanking E. Road, Sec.3, Taipei,
Taiwan, R.O.C

Service Phone：(02) 2547-3000

Fax：(02) 2713-2155

Lan Fax：(02) 2717-5023

SEIKO EPSON CORPORATION HIROKA DIVISION

80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi,
Nagano-ken, 399-0785, JAPAN

地區辦事處

新竹辦事處

地 址：新竹市光復路二段 295 號 13 樓之 3

電 話：(03) 573-9900

傳 真：(03) 573-9169

台中辦事處

地 址：台中市西區忠明南路 497 號 17 樓 2 室

電 話：(04) 371-3500

傳 真：(04) 371-4899

高雄辦事處

地 址：高雄市民族一路 80 號 26 樓之 1

電 話：(07) 398-7890

傳 真：(07) 395-8155