

## 第 6 章

---

# 簡易維護與搬運

---

## 更換墨水卡匣

印表機的指示燈號將通知您，當墨水即將用盡時，何時需要準備更換墨水卡匣，及當墨水用盡時，何時需要更換已用盡的墨水卡匣。液晶顯示面板也會出現“INK LOW”或“INK OUT”的訊息。

**附註：**

*即使只有一個墨水卡匣已用盡，印表機也無法列印。*

EPSON 建議您使用 EPSON 原廠的墨水卡匣。若使用非 EPSON 原廠的墨水卡匣而導致印表機受損，即使印表機仍在 EPSON 的保固期內，亦不提供免費的維修服務，請參考第 208 頁“墨水卡匣”。

請依照下列的步驟，更換墨水卡匣。




**注意：**


*保留已安裝在印表機中舊的墨水卡匣，直到您準備更換新的墨水卡匣。*

1. 確定已開啓印表機的電源。根據“Ink Out”燈號是閃爍或亮起，決定哪個墨水卡匣需要更換。


2. 按下墨水卡匣護夾上的按鍵以鬆開蓋上的鎖並將其打開。則在液晶顯示面板上會出現“INK COMPART. OPEN”的訊息。

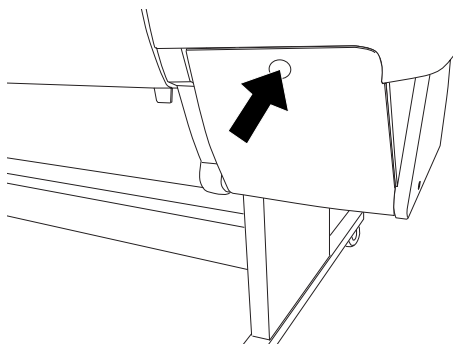

3. 下壓護夾的頂端並往前拉出。

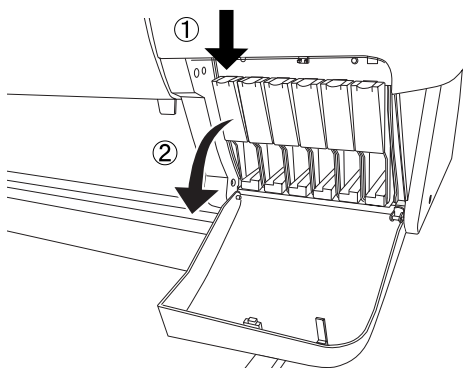

4. 小心地將空的墨水卡匣從印表機中取出。

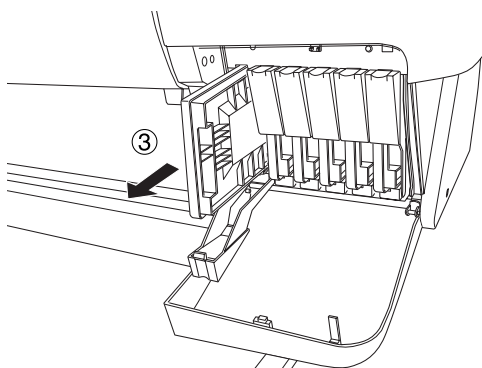

**警告：**

若墨水不小心沾到您的手，請用肥皂和水清洗即可。  
如果墨水不慎濺入眼睛，請立即用大量清水沖洗。

5. 確定需要更換的墨水卡匣顏色，並從此顏色的包裝中取出墨水卡匣。




**警告：**


請勿搖晃之前安裝過的墨水卡匣，否則可能會造成漏墨現象。

**附註：**


- 若您是使用 UltraChrome 或 ColorFast 墨水卡匣，爲了達到最佳的列印結果，請在安裝墨水卡匣之前，輕輕地搖晃墨水卡匣。

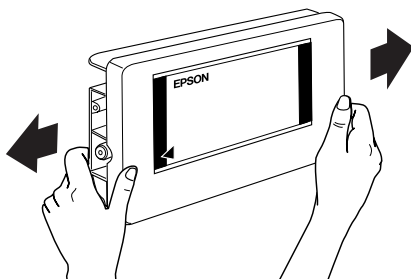

- 有保護系統用來阻擋不適合的卡匣插入。若您無法順利地插入墨水卡匣，則可能是使用了不正確的墨水卡匣。請檢查墨水卡匣包裝上的產品編號。
6. 依左面的箭頭符號指向印表機後方的方向握住墨水卡匣，然後完全插入墨水卡匣。請勿太用力插入。

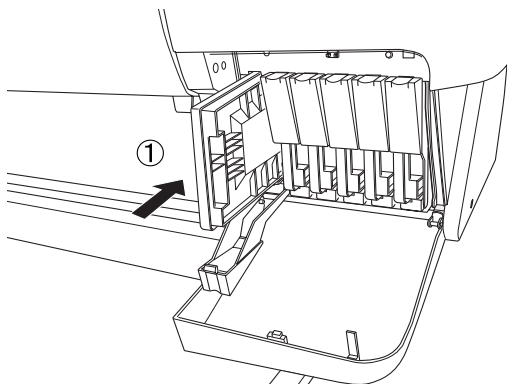

7. 闔上護夾直到扣緊為止，並確定墨水卡匣所對應的墨水燈號已經熄滅。

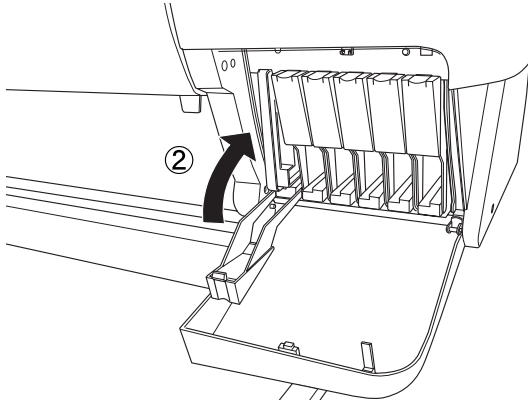

**附註：**

若 “Ink Out” (缺墨) 燈號還是亮著，可能是墨水卡匣安裝不正確。請先移除墨水卡匣，然後如上所述再重新安裝一次。

8. 關上墨水卡匣護門直到關緊為止，印表機則會回復至先前的狀態。

---

## 更換黑色墨水卡匣

若這台印表機是使用 UltraChrome 墨水，如下圖所示，則您可以以消光黑 (MAT) 來更換亮黑色 (PHOTO) 的墨水。



**注意：**

為了避免中斷這個操作過程，請確實遵守下列事項：

- 請勿關閉印表機的電源。
- 請勿打開印表機的前蓋。
- 請勿將紙張厚度調整桿切換至 Released 位置。

### 附註：

在這個操作進行時，若發生電源關閉的錯誤，請再開啓電源。您可以從中斷點繼續進行步驟。

## 檢查廢棄墨水收集槽

更換黑色墨水之前，請先檢查廢棄墨水收集槽有足夠的空間，以確保可以完成這個工作。請依照下列步驟，檢查廢棄墨水收集槽是否有足夠的空間。

1. 按下『**SelecType**』鍵，直到液晶顯示面板出現“MAINTENANCE MENU”。
2. 按下『**Item**』鍵，直到液晶顯示面板出現“BK INK CHANGE”。再按下『**Enter**』鍵。
3. 若液晶顯示面板出現“WASTE INK TANK FULL”，請洽詢經銷商更換廢棄墨水收集槽，詳細的說明，請參考第 237 頁“客戶技術支援服務”。
4. 按下『**Pause**』鍵，直到液晶顯示面板出現“READY”。

## 確認墨水卡匣的存量

更換黑色墨水之前，請先確定所有墨水卡匣皆剩下足夠的墨水，以確保可以完成這個工作。請依照下列步驟，檢查黑色和藍色墨水的存量。

1. 按下『**SelecType**』鍵，直到液晶顯示面板出現“PRINTER STATUS MEN”。
2. 按下『**Item**』鍵，直到液晶顯示面板出現“INK LEFT-K”。
3. 若液晶顯示面板出現“nn%”，則您需要更換黑色墨水卡匣。詳細的說明，請參考第 153 頁“更換墨水卡匣”。

4. 請重覆步驟 1 至 3，檢查藍色墨水的存量。

現在您可以執行抽墨。

## **抽墨**



1. 確定液晶顯示面板上已顯示 “READY” 訊息。
2. 按下 『**SelecType**』 鍵，直到液晶顯示面板出現 “MAINTENANCE MENU”。
3. 按下 『**Item**』 鍵，直到液晶顯示面板出現 “BK INK CHANGE”。再按下 『**Enter**』 鍵。

### **附註：**

若液晶顯示面板顯示 “WASTE INK TANK FULL”，請洽詢經銷商更換廢棄墨水收集槽，詳細的說明，請參考第 237 頁 “客戶技術支援服務”。

4. 液晶顯示面板顯示 “OPEN INK COVER” 訊息後，請打開墨水卡匣護夾。

5. 液晶顯示面板顯示“REMOVE BK INK CRTG”訊息後，請移除黑色墨水卡匣。

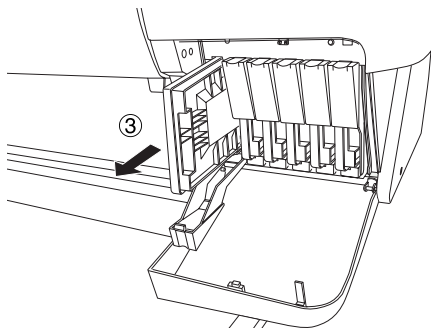
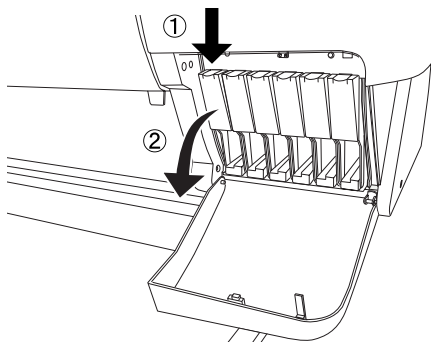


**附註**

若您取出錯誤的墨水卡匣，則液晶顯示面板會顯示“NO INK CARTRIDGE”。



- 當液晶顯示面板顯示“INSERT DRAIN CRTG”訊息後，請將抽墨卡匣放入黑色墨水卡匣槽中。

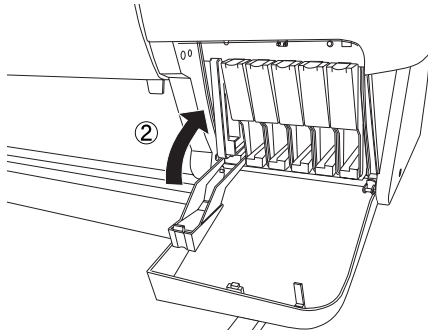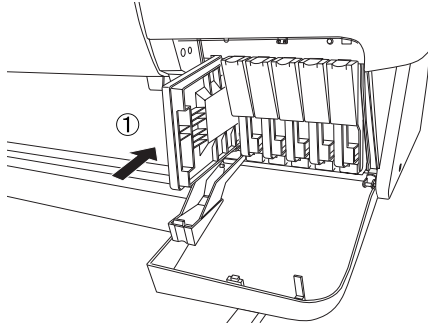

- 當液晶顯示面板顯示“CLOSE INK COVER”訊息後，請闔上墨水卡匣槽護蓋。

液晶顯示面板上會顯示“DRAINING nn%”訊息，而印表機也開始將殘留的墨水存量抽墨至廢棄墨水收集槽。

**附註：**

當液晶顯示幕上顯示“NOT ENOUGH INK”或“WRONG CARTRIDGE”訊息，請依照控制面板上“**Ink Out**”燈號所指示的位置，更換墨水卡匣。

8. 當液晶顯示面板顯示“OPEN INK COVER”訊息後，請打開墨水卡匣槽護蓋。
9. 當液晶顯示面板顯示“REMOVE DRAIN CRTG”訊息後，請從黑色墨水卡匣槽中取出抽墨卡匣。

**附註：**

若您取出錯誤的墨水卡匣，則液晶顯示面板會顯示“NO INK CARTRIDGE”。

10. 當液晶顯示面板顯示“INSERT BK INK”訊息後，請放入新的黑色墨水卡匣。
11. 當液晶顯示面板顯示“CLOSE INK CRTG COVER”訊息後，請闔上墨水卡匣槽護蓋。

印表機開始導墨，而且液晶顯示面板上將會顯示“BK INK CHARGING nn%”訊息。

當液晶顯示面板顯示“K: EPSON GENUINE INK”訊息後，請開始更新印表機驅動程式的資訊。

## **更新印表機驅動程式的資訊**

更換完墨水之後，請依照下列的步驟，更換印表機驅動程式的資訊。


## Windows 使用者

請點選「主選單」選單，並確認有顯示墨水卡匣的資訊。如果沒有顯示，請點選「工具」選單，按下『印表機和選購品資訊』鍵，手動更新資訊。



## Macintosh 使用者

請在“Apple”選單中選擇“**Chooser/ 選擇週邊**”，再點選這台印表機的圖示和印表機的連接埠。

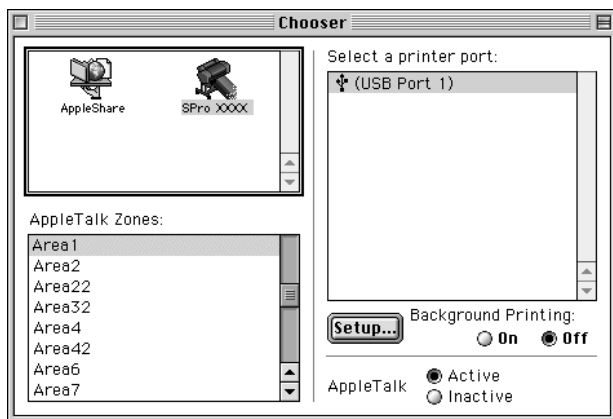

這樣即完成更換墨水程序。

---

## 更換紙張裁刀刀片

當紙張裁刀不能裁切完整時，可能是裁刀變鈍，需要更換新的裁刀。若要更換紙張裁刀，您必須使用控制面板來取出紙張裁刀單元。

紙張裁刀刀片

C12C815271



### 警告：

當更換裁刀單元上的刀鋒時，請小心，不要割傷自己。

若要更換紙張裁刀，請依照下列的步驟。

1. 確定已開啓印表機的電源。


2. 按『**SelecType**』鍵直到液晶顯示面板上出現“CUTTER REPLACE MENU”的訊息為止。
3. 按下『**Item**』鍵，則會出現“CUT. REPLACE”。然後按下『**Enter**』鍵，則會出現“WAIT”的訊息，且紙張裁刀單元會移動到更換位置。




**注意：**

請勿用手移動紙張裁刀單元。否則可能會損壞印表機。

4. 當紙張裁刀單元停在更換位置時，則會出現“OPEN FRONT COVER”的訊息。請打開前方蓋子。

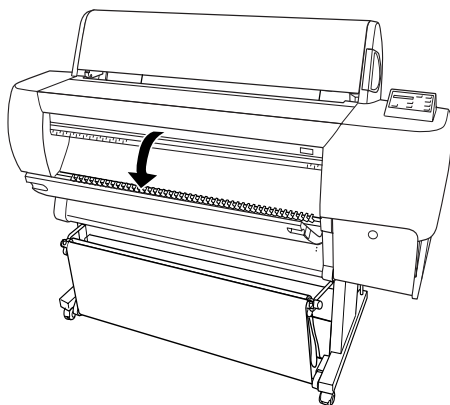

5. 當液晶顯示面板上出現“REPLACE CUTTER”的訊息時，請下壓側邊的固定栓，同時在轉動紙張裁刀護蓋至右邊。

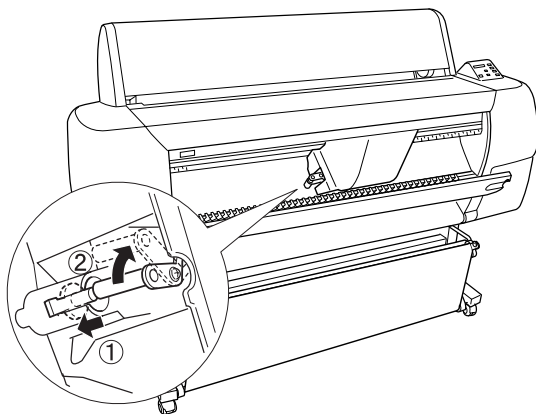


6. 慢慢地將您的手指離開側邊的固定栓。拿起紙張裁刀。

**附註：**


請小心，不要使裁刀或裝有彈簧的線圈脫離刀槽。

7. 小心地取下在印表機上舊的裁刀。

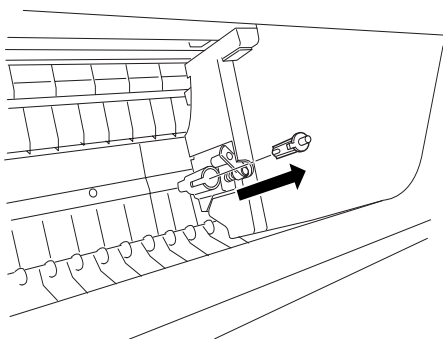


8. 從包裝中取出新的裁刀。

9. 確定在裁刀單元內部裝有彈簧的線圈，若有需要，請重新安裝線圈。
10. 如圖所示的方向，將新的裁刀完全地放入刀槽中。

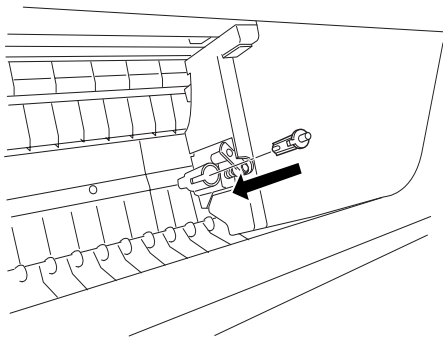

11. 請下壓側邊的固定栓，同時轉動紙張裁刀護蓋至左方以闔上護蓋。

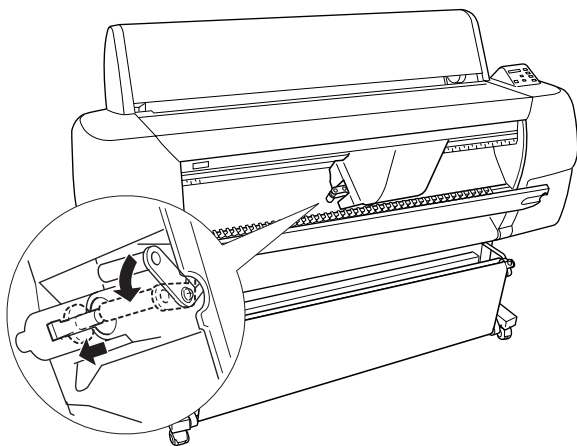

12. 確定有顯示“CLOSE FRONT COVER”的訊息，然後闔上前方蓋子。則裁刀裝置會移動至起始（最右邊）位置。

13. 直到液晶顯示面板上出現“READY”的訊息。即表示已經完成紙張裁刀的更換。

---

## 清潔印表機

爲了使印表機保持在最佳的列印狀態，您應該一年清潔印表機數次。

1. 確定已關閉印表機的電源且所有的燈號都已熄滅，然後拔下電源線。
2. 打開滾筒紙蓋並移除所有滾筒紙軸。還有移除所有在印表機中的紙張。
3. 確定已闔上墨水卡匣護門。然後使用軟刷小心地清除在印表機上的灰塵。
4. 闔上滾筒紙蓋子。
5. 打開前方蓋子，並使用軟刷小心地清除在下方蓋子內部的灰塵。然後闔上蓋子。
6. 移除紙張收集籃。然後使用軟刷清除在腳架周圍的灰塵。
7. 若外殼髒了，請用柔軟且乾淨的布沾些中性的清潔劑擦拭。確實闔上墨水卡匣護門以避免水流入印表機內部。
8. 若印表機的內部有乾涸的墨水污漬，請用濕布輕輕地擦拭。
9. 若要清洗紙張收集籃，請先取下收集籃上的支撐桿，然後使用中性的清潔劑清洗。



### 警告：

請勿觸碰印表機內部的齒輪。