



EPSON STYLUS™ C45 Series  
安裝說明

4049572-00  
XXX


1. 清點配件

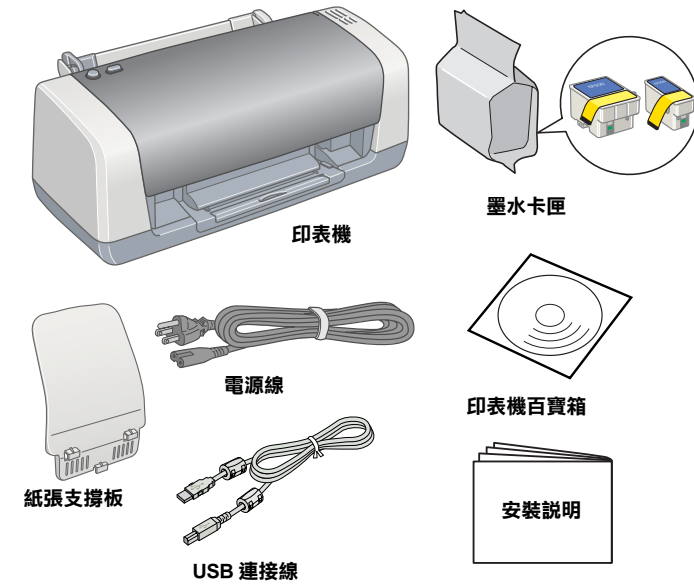


2. 安裝紙張支撐板，插上電源線

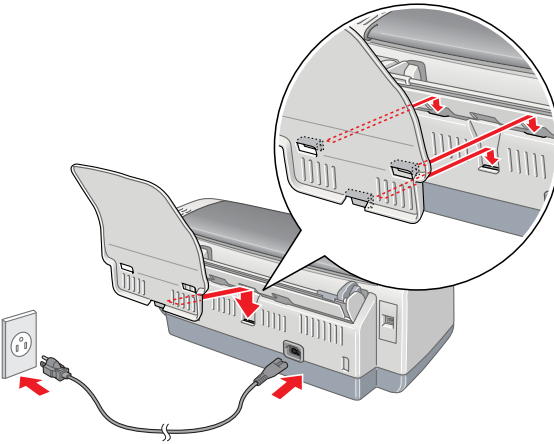






3. 按下 電源鍵開啟印表機

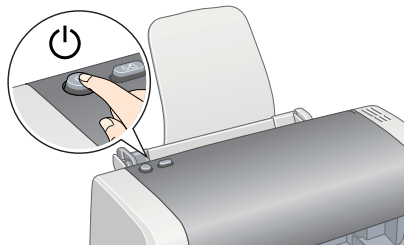

4. 從包裝中取出墨水卡匣





5. 安裝墨水卡匣

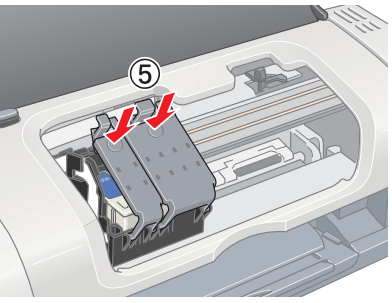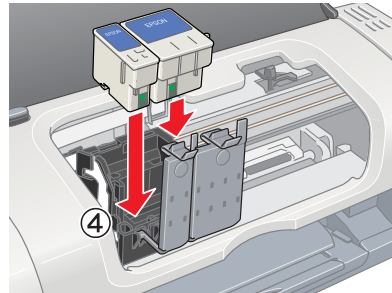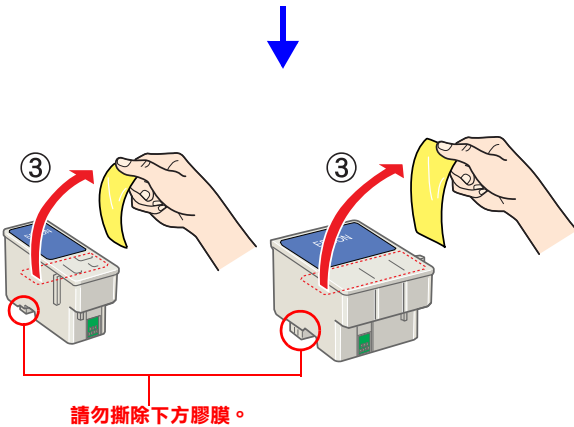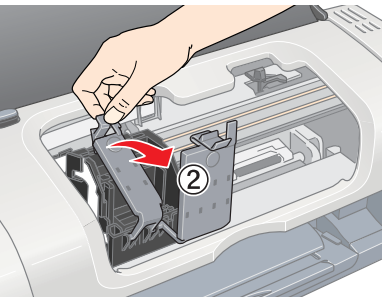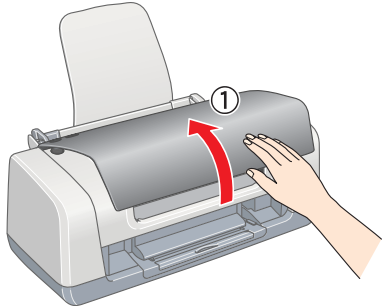

**注意：**  
❑ 請勿用手移動印字頭，否則會損害印表機。  
❑ 請同時安裝兩個墨水卡匣，否則印表機無法正常運作。


6. 按下 維護鍵

印表機大約花一分半的時間進行導墨，此時印表機會發出機械運作的聲音，這是正常的情形。當綠色燈號停止閃爍時，表示已經完成導墨。

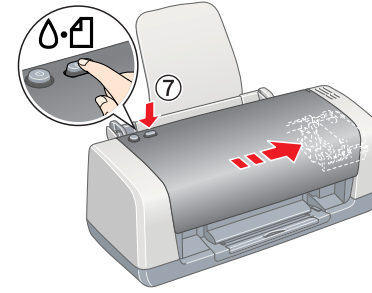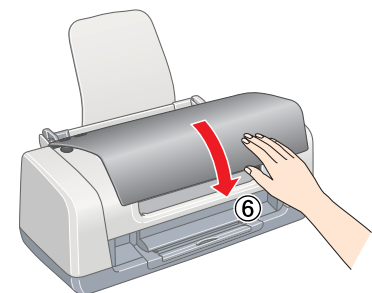


**注意：**  
印表機導墨時，請勿關閉電源。


7. 按下電源鍵，關閉印表機

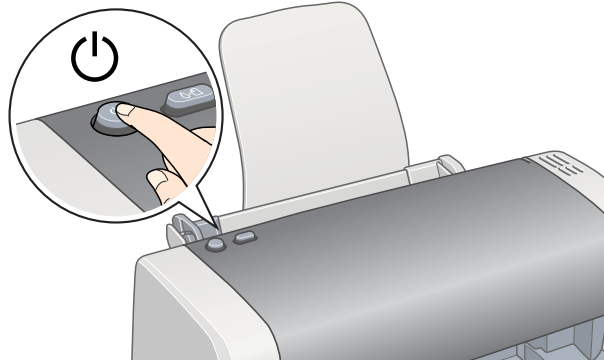

8. 連接印表機

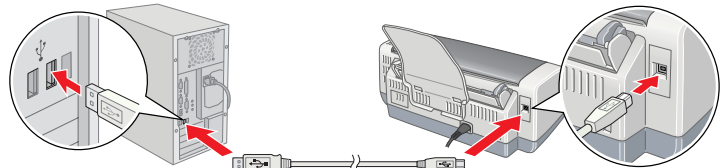

9. 將百寶箱光碟片放入光碟機

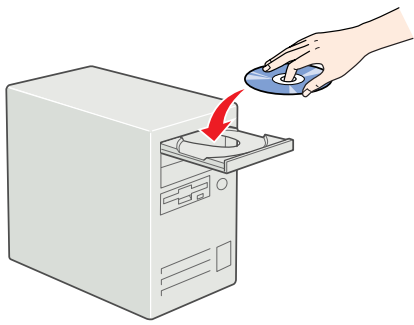

# 10. 安裝印表機驅動程式

附註：  
本印表機只適用 Windows 作業系統。

1. 選擇適合的語言。



2. 按下『繼續』鍵。



3. 按下『繼續』鍵。



4. 按下『接受』鍵。




5. 點選『安裝軟體』。



6. 按下『安裝』鍵，依照螢幕的指示，完成安裝。



# 11. 安裝紙張

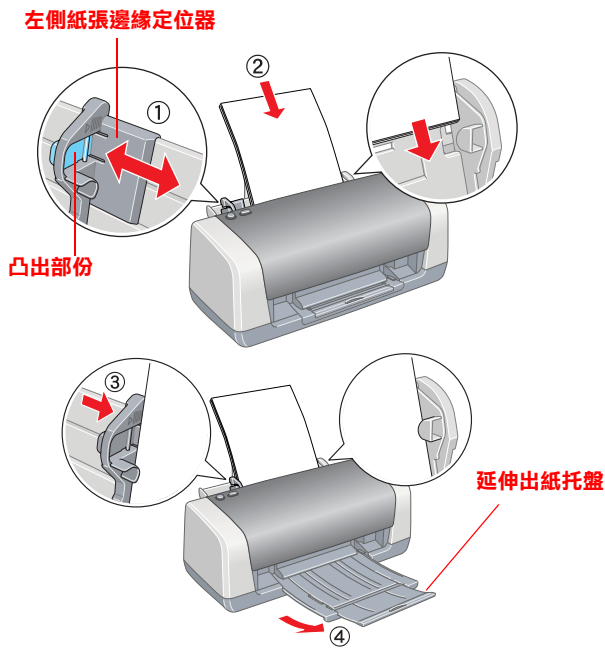

附註：  
請壓住紙張邊緣定位器上的凸出部份，調整左側的紙張邊緣定位器，使其符合紙張的寬度。

## 辨識原廠墨水卡匣

1. 下圖為適用此印表機的 EPSON 原廠墨水卡匣。



2. 透過 EPSON 原廠耗材彩色防偽標籤自行辨識耗材真偽。



## 錯誤燈號一覽表

您可利用“錯誤燈號一覽表”，簡易判斷印表機所發生的問題並找到解決的方法。

| 燈號             | 問題與解答                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● 0-1          | <b>缺紙</b><br>將紙張裝入進紙槽內，然後按下『0-1 維護』按鍵，印表機便會繼續列印資料，同時指示燈也會跟著熄滅。                                                                                                |
| ● 0-1          | <b>夾紙</b><br>按下面板上『0-1 維護』按鍵便可以將夾紙退出印表機紙槽。若錯誤指示燈號仍然沒有熄滅，請掀開印表機上蓋，將夾在印表機內部的紙張碎片完全清除乾淨。然後重新將紙張載入進紙槽內，按下面板『0-1 維護』按鍵，繼續資料的列印工作。                                  |
| ● 0-1          | <b>墨水即將用盡</b><br>請準備一個新的墨水卡匣（黑色產品編號：T038 / 彩色產品編號：T039）。您可以利用 EPSON 狀態監控 3 (Windows) 或 EPSON StatusMonitor (Macintosh) 工具檢查各個墨水卡匣的墨水存量，藉以判斷印表機需要更換哪一個顏色的墨水卡匣。 |
| ● 0-1          | <b>墨水用盡</b><br>更換一個新的墨水卡匣（黑色產品編號：T038 / 彩色產品編號：T039）。                                                                                                         |
| ○ 0-1<br>● 0-1 | <b>印字座卡匣槽發生錯誤</b><br>關閉印表機電源。掀開印表機上蓋然後用手移除印表機內部所有的夾紙或是進紙路徑上的障礙物，然後開啓印表機電源。<br>如果仍然無法解除該錯誤訊息，請洽詢 EPSON 授權維修中心。                                                 |

● = 亮著、○ = 熄滅、● = 閃爍不停

製造廠商：SEIKO EPSON CORPORATION  
地址：80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi,  
Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN  
電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司  
地址：台北市信義區松仁路7號14樓  
電話：(02) 8786-6688 (代表號)  
客服專線：(02) 8024-2008

製造編號或製造年份：見機體標示  
生產國別：見機體標示

Copyright© 2004 by SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.  
Printed in XXXXXX  
XX.XX-XX