

主題敘述：PULSENSE PS-500 透過智慧型手持裝置(IOS)更新韌體操作方式

※ 在使用 PULSENSE 和您的智慧型手持裝置之前，請先執行以下操作更新：

- 1、請在您的智慧型手持裝置上更新 EPSON PULSENSE View 應用程式，新版本為 1.0.5。
- 2、更新您的 PULSENSE 專用韌體，新版本為 01.11。




**更新前，建議先將 PULSENSE PS-100 的資料先上傳完畢。
要完成 PULSENSE 應用程式和韌體的更新，大約需要 10~15 分鐘。**

◆ 如何檢查 APP 版本：


開啟 EPSON PULSENSE View 應用程式，輸入帳號與密碼，點選左上角 ，選擇「資訊」，點擊[關於]，即可看到目前 APP 版本。

◎如果不是最新版本，請至智慧型手持裝置的「App Store」執行「更新項目」，或者透過自動更新功能在 IOS 設備上啟用，該應用程式會自動更新。

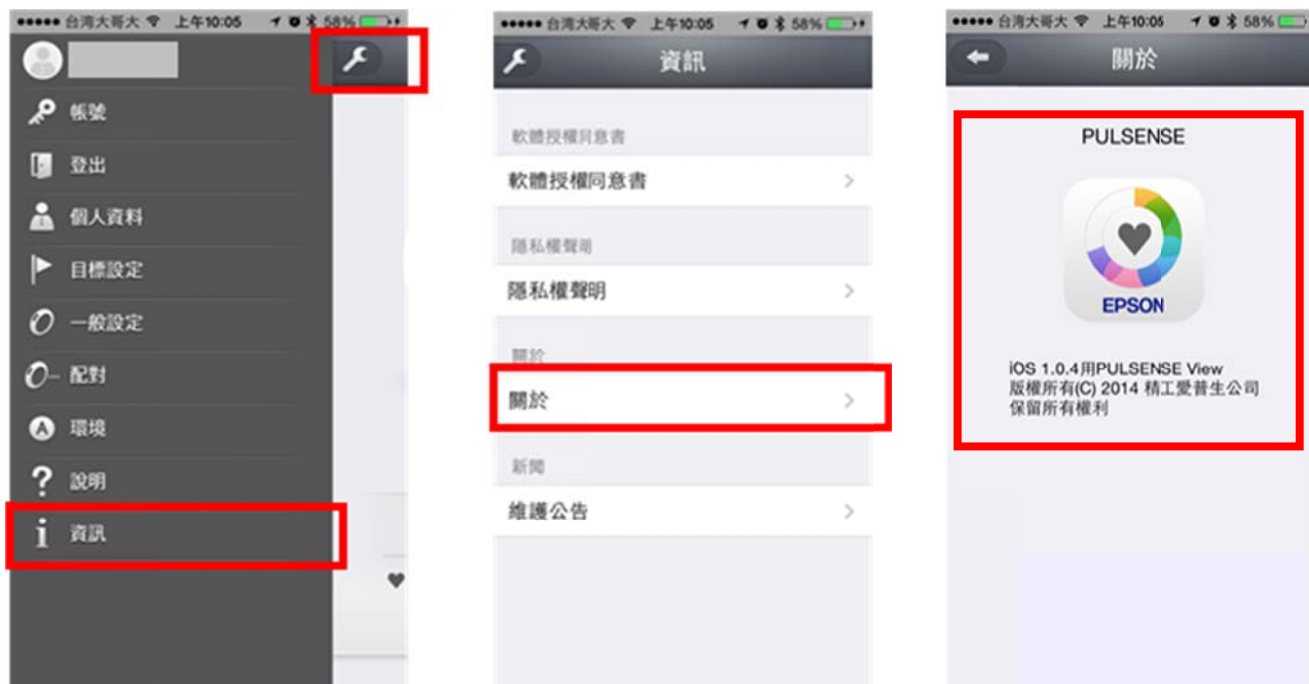

◆ 如何在手錶本體檢查 PULSENSE PS-500 韌體版本：

拍擊錶面兩至三下，顯示[選單--區]，按 B 鍵兩次，顯示[選單--系統]，[選單--系統]按 A 鍵，再按 B 鍵三次顯示[系統--版本]，[系統--版本]按下 A 鍵，顯示韌體版本。

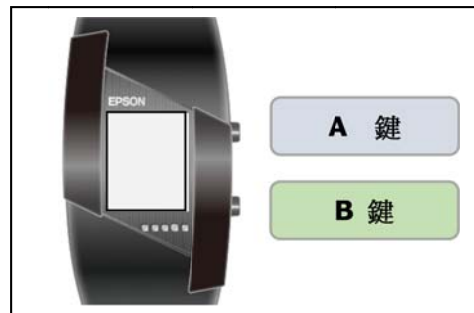

請準備以下事項，開始韌體更新：

- ★ PULSENSE PS-500 手錶
- ★ 底座支架
- ★ 連接 AC 變壓器 (選購品) 或 USB 連接線 (透過它可對您的裝置進行充電)
- ★ 韌體更新前，建議先將 PULSENSE PS-500 的資料先上傳完畢

步驟 1、檢查您的智慧型手持裝置 EPSON PULSENSE View 應用程式，版本為 1.0.5。

步驟 2、點選左上角  (在圖標的右上角顯示一個紅色的點，表示新版本可用)，選擇「一般設定」，進入「設定設備」選單，點選「Wristband 系統韌體更新」，出現有新版韌體 01.11，請將 PULSENSE PS-500 扣在底座上且接 USB 線或透過變壓器進行充電，按「開始」執行韌體更新。

※ 韌體的更新，大約需要 15 分鐘。

※ 智慧型手持裝置的網路 (3G / 4G / WIFI) 要保持暢通。

※ 更新過程中請不要卸除底座會導致更新失敗。



步驟 3、當韌體更新成功會出現以下畫面，需等到倒數 120 秒後才能進入另一個動作。

步驟 4、畫面出現需至智慧型手持裝置中「設定」-「藍芽」，選擇之前配對的 PULSESENSE PS-500 做「取消配對」動作。



步驟 5、執行「忘記此裝置設定」。



步驟 6、畫面會出現，請將智慧型手持裝置重新開機，重開機後請再重新配對。

