

主題敘述：PULSENSE PS-500 透過電腦更新韌體操作方式

※ 在使用 PULSENSE PS-500 和您的電腦之前，請先執行以下操作更新：

- 1、檢查電腦安裝的 PS Uploader 是否為最新版本 (Ver. 1.0.2)。
- 2、更新您的 PULSENSE 專用韌體，新版本為 01.11。



**更新前，建議先將 PULSENSE PS-500 的資料先上傳完畢。
要完成 PULSENSE 應用程式和韌體的更新，大約需要 10~15 分鐘。**

◆ 如何檢查電腦的 PS Uploader 版本：

檢查電腦桌面右下角「顯示隱藏的圖示」，點選 PS Uploader，開啟畫面後即可看到版本訊息 (紅色框選處為版本)。



◎ 如果不是最新版本，請至 EPSON 官網下載新版的 PS Uploader。下載路徑：

<http://www.epson.com.tw/SportHealthSensingApplication/PS-500/Drivers-Support>

◎ 下載的檔案需進行解壓縮動作，解壓縮後的檔名為 PSUploderSetup1.02.EXE 點兩下進行安裝。

(舊版 PS Uploader 建議可先做移除，安裝新版後請把電腦重新開機)

◆ 如何在手錶本體檢查 PULSENSE PS-500 韌體版本：

拍擊錶面兩至三下，顯示[選單--區]，按 B 鍵兩次，顯示[選單--系統]，[選單--系統]按 A 鍵，再按 B 鍵三次顯示[系統--版本]，[系統--版本]按下 A 鍵，顯示韌體版本。




請準備以下事項，開始韌體更新：

- ★ PULSENSE PS-500 手錶
- ★ 底座支架
- ★ 連接 AC 變壓器 (選購品) 或 USB 連接線 (透過它可對您的裝置進行充電)

步驟 1、檢查電腦安裝的 PS Uploader 是否為最新版本(Ver. 1.0.2)。

※電腦右下角會提醒有新版韌體可進行更新動作。

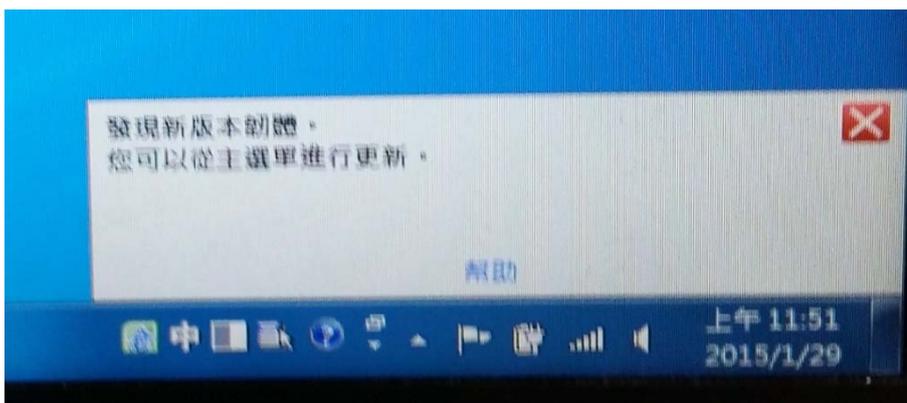




步驟 2、點選「韌體更新」。(更新過程中，手錶上的藍色燈會慢慢跑動)

※ 進行更新時，務必將 PULSENSE PS-500 扣在底座上且接 USB 線或透過變壓器進行充電，另外，網路連線也需正常，避免造成更新失敗。

※ 韌體的更新，大約需要 10~15 分鐘。(依個人電腦規格與網路環境不同而有異)

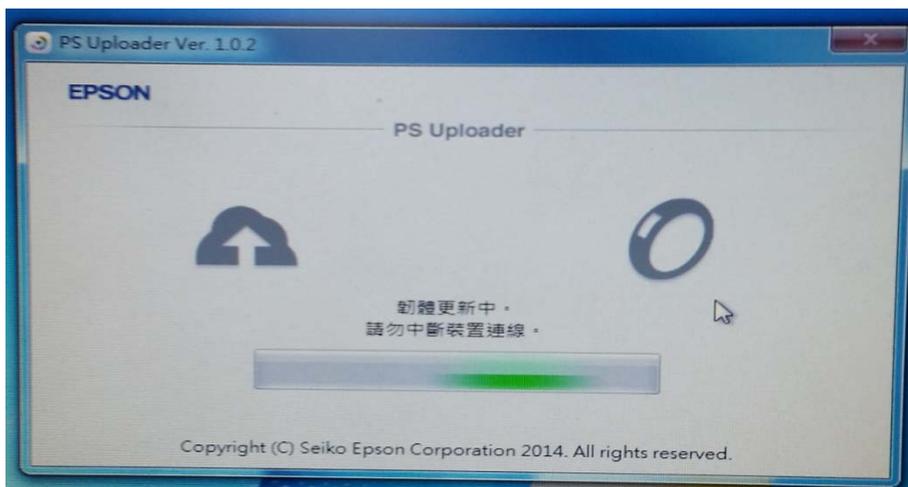

步驟 3、當韌體更新成功會出現以下畫面，按「OK」且手錶會出現「完成」訊息。



步驟 4、手錶韌體更新後，請點選 PS Uploader，點選「擁有 Epson Sensing ID 者」，輸入 Epson Sensing ID (電子信箱) 與密碼，按「登入」即可。

