


# 安裝說明

EPSON PERFECTION™ 3490 PHOTO EPSON PERFECTION™ 3590 PHOTO


## 1 清點配件




Perfection 3490 Photo




百寶箱光碟片




底片固定夾



變壓器



電源線




USB 連接線




Perfection 3590 Photo




百寶箱光碟片




35mm 幻燈片固定夾



變壓器




電源線



USB 連接線


## 2 解開安全鎖定裝置

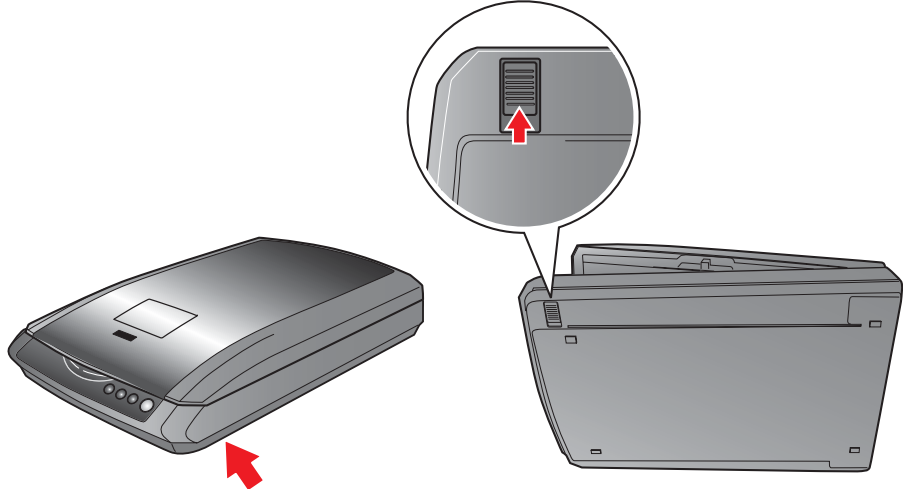

請依圖示，將安全鎖定裝置推至開鎖的位置。

附註：此安裝說明中所顯示的圖例為 Perfection 3590 Photo 掃描器，其安裝步驟皆與 Perfection 3490 Photo 相同。

## 3 組裝

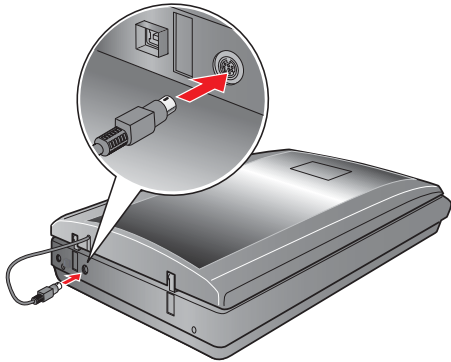


將上蓋連接線插入掃描器後方的“OPTION”連接埠。

附註：請先不要連接 USB 連接線。

## 4 安裝軟體

### Windows 使用者

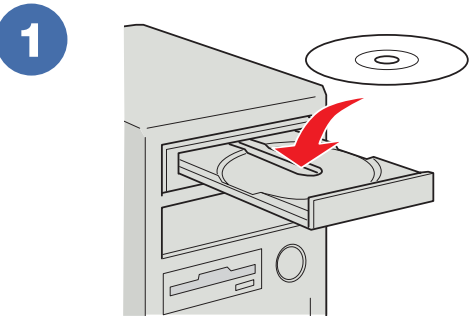

請將百寶箱光碟片放入光碟機中。




請按下『繼續』鍵。



請按下『安裝』鍵，然後依照螢幕上的指示，完成軟體的安裝。

### Mac OS X 使用者

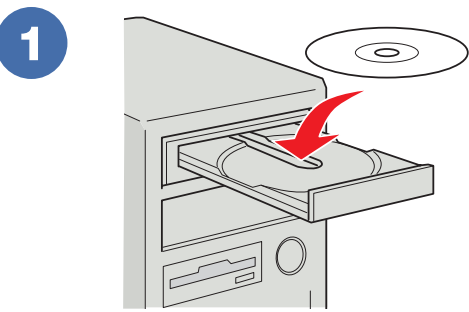

請將百寶箱光碟片放入光碟機中。



請雙擊“Mac OS X”圖示。




請按下『繼續』鍵。




請按下『安裝』鍵，然後依照螢幕上的指示，完成軟體的安裝。

## 5 連接掃描器

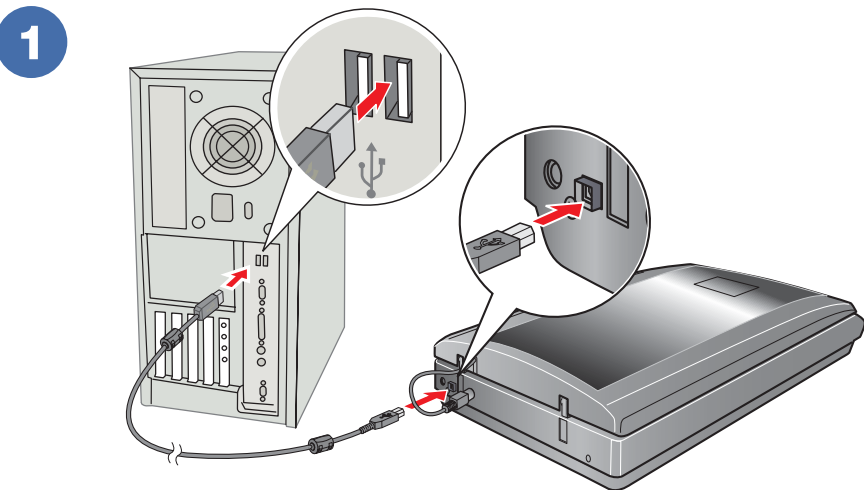

使用 USB 連接線，連接電腦和掃描器。

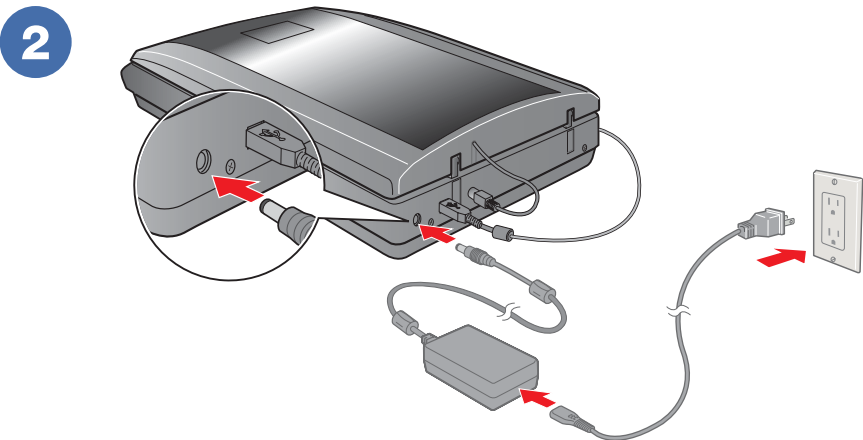

連接變壓器和電源線，然後分別將兩端接頭插入掃描器的 DC 電源線插孔和電源插座，即可開啓掃描器電源。



Printed in XXXXXX XX.XX-XX  
XXX



# 6 掃描相片

1



放置相片。請將掃描面朝下，靠齊工作平台的前端，並置中對齊箭頭符號。

2



闔上掃描器上蓋。

3



按下『**啟動**』鍵。

4



按下『**掃描**』鍵。

5



選擇檔案儲存設定，然後按下『**確定**』。

6



EPSON Scan 開啟，並以全自動掃描模式掃描您的相片。請等待掃描完成，或按下『**暫停**』鍵更改設定。

7




EPSON File Manager 開啟，並顯示您掃描的相片。

## 掃描底片和幻燈片


### Perfection 3490 Photo 使用者

1

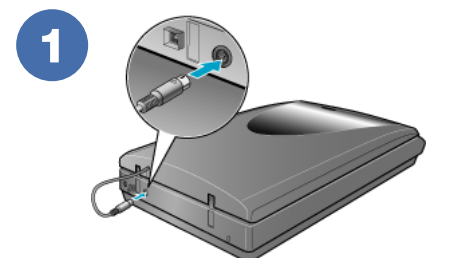


請確定已將上蓋連接線，連接至掃描器的 OPTION 連接埠。

2

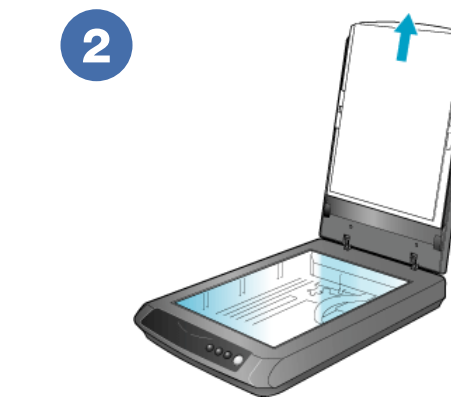

打開掃描器上蓋，並小心地將文件稿墊向上滑動即可取出。


3




將底片的亮面（可看到正確影像的那一面）朝下，插入底片固定夾。

4

請依照您的底片類型，放置底片固定夾。闔上掃描器上蓋。

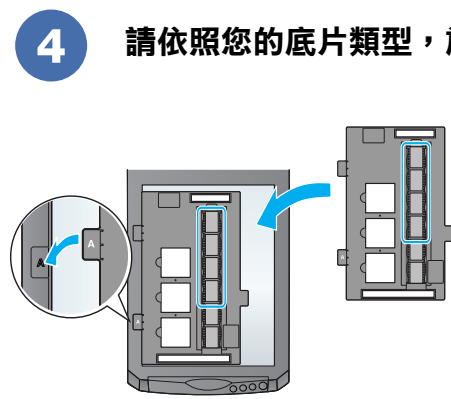


A. 底片（長條底片的前 4 格）  
請將底片固定夾，對齊掃描器的左下角，使卡準 A 嵌入掃描器上的 A 區塊

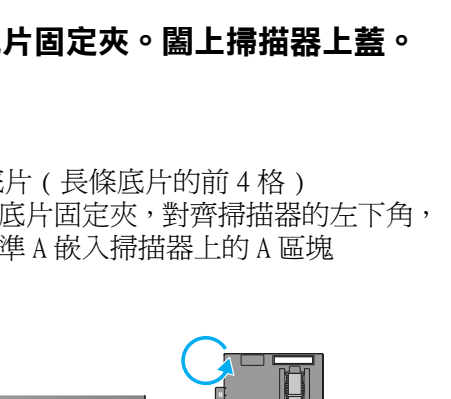


B. 底片（長條底片的後 2 格）。  
請將底片固定夾對齊掃描器的右下角，使卡準 B 嵌入掃描器上的 B 區塊

5



當您完成掃描後，請取出底片，並將底片固定夾放入掃描器上蓋。

6

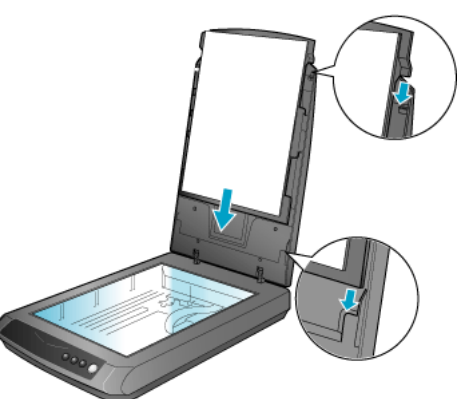


請重新裝上文件稿墊。

## Perfection 3590 Photo 使用者


### 使用自動底片進紙器（適用 35mm 長條狀底片）

1

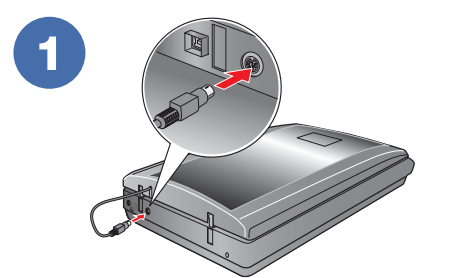


請確定已將上蓋連接線，連接至掃描器的 OPTION 連接埠。

2

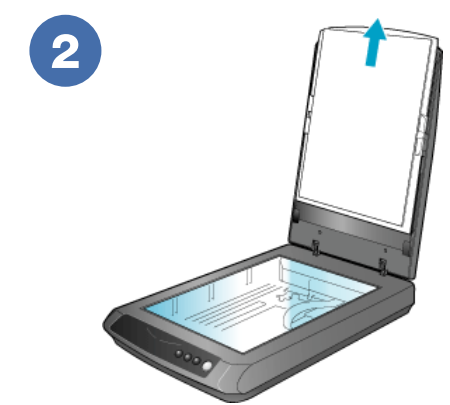


打開掃描器上蓋，並小心地將文件稿墊向上滑動即可取出。

3

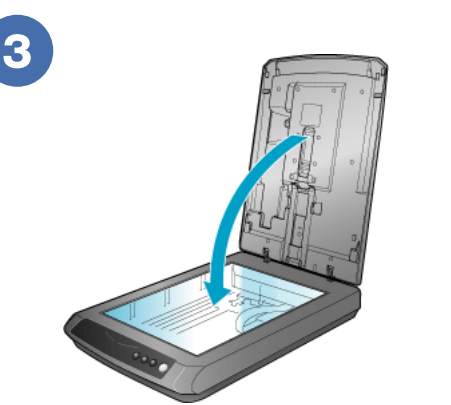


闔上掃描器上蓋。

4

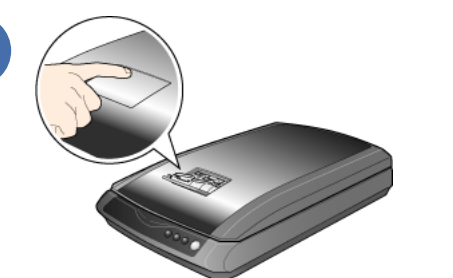


壓下自動底片進紙器上蓋的後端，即可開啓上蓋。

5

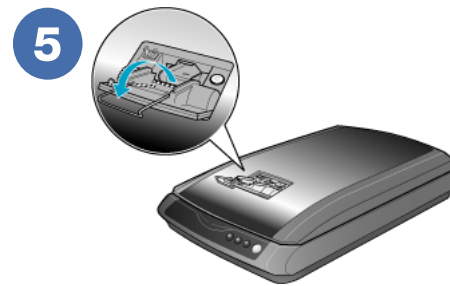


向外翻開金屬底片導板，並向下壓直到發出卡嗒聲。

6

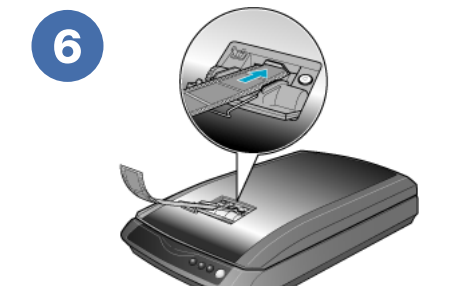

將長條底片的亮面（可以看到正確影像的那一面）朝下，放入自動底片進紙器。慢慢地將底片滑入進紙器中。當掃描器開始自動地饋入底片時，請放開底片使其順利饋入至掃描位置。


7

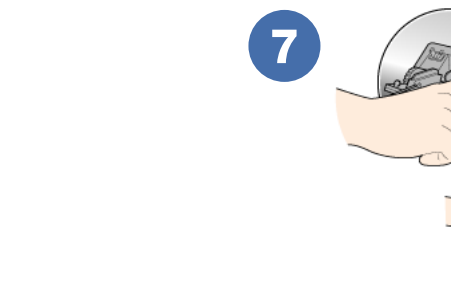

當您完成掃描後，請按下『5 退出』鍵，將底片退出。請在“**啟動**”燈號亮起後，再取出底片。


### 使用 35mm 幻燈片固定夾

1

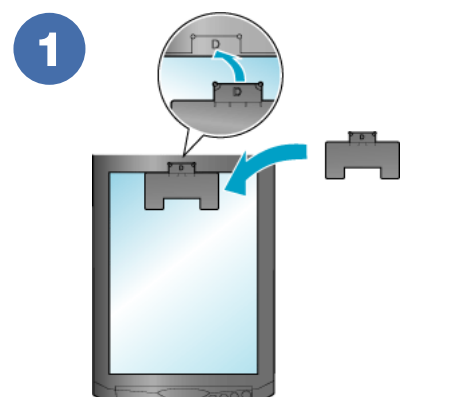


將 35 mm 幻燈片固定夾放在工作平台的前端。使幻燈片固定夾上的卡榫 D 嵌入掃描器上的 D 區塊。

2



將幻燈片亮面（可以看到正確影像的那一面）朝下放入固定夾中。橫式的幻燈片，請將影像的頂端朝向掃描器的左邊。直式的幻燈片，請將影像的頂端朝向掃描器的前端。

3



當您完成掃描後，請取出幻燈片，並將幻燈片固定夾放入掃描器上蓋。

4



請重新裝上文件稿墊。

## 安全說明

請閱讀所有的指示說明，並且妥善保存以備日後查詢。請確實遵守掃描器上所有的警告訊息和說明。

**注意：**請確定電源線的規格符合當地的安全標準。

將掃描器放置在靠近電腦的地方，使得界面連接線可以容易連接掃描器與電腦。請勿將掃描器和變壓器放置或保存在戶外、或靠近灰塵多、水源、熱源、易受晃動、高溫或溼度大、陽光直射、強光照射、溫度或溼度急遽變化的環境下。請勿在手是溼的情況下使用。

將掃描器和變壓器放置在靠近電源插座的地方，以方便拔下電源插頭。

請妥善放置電源線，以避免發生磨損、切割、捲曲或打結的情形。請勿將任何其他的物體放置在電源線及變壓器的上方，而壓住了電源線。您應該試著在電源線端和進出變壓器之處保持電源線的直線狀態。

只能使用這台掃描器所附的 A291B/E 變壓器。使用其它的變壓器可能會造成走火、短路或損壞。

箱中所附的變壓器是針對這台掃描器所設計的。除非有特別的說明，否則請勿將此變壓器用在其他的電子設備上。

只可使用標示在變壓器標籤上的電源規格，並使用符合當地標準的電源插座供應電源。

當使用連接線來連接這個產品和電腦時，請確定接頭的正確方向。每個接頭只有一個正確方向。以錯誤方向插上接頭，可能會損壞連接線所連接的兩端裝置。

避免與影印機或空氣調節器等需要經常啟動開關的任何電器共用一組電源插座。

若您是使用延長線，請確定所有共用此延長線的電器裝置之總安培數沒有超過此延長線所能負荷的安培數。另外，也請確定所有共用此電源插座的電器裝置之總安培數沒有超過電源插座所能負荷的安培數。請勿在電源插座上使用多孔轉接頭。

除了掃描器使用手冊中所特別說明的部份之外，請勿自行分解、更改、或企圖維修變壓器、電源線、掃描器、及選購品。

請勿將任何物體塞入電源插槽或連接埠內，因為可能會觸碰到危險的電壓或短路的零件。請當心發生觸電的危險。

當掃描器及變壓器發生下列的情況時，請拔下掃描器及變壓器的電源線，並洽詢合格的維修服務中心：電源線或插頭已受損；有液體滲入掃描器或變壓器內；掃描器或變壓器不慎掉落或機殼已經受損；掃描器或變壓器無法正常運作或所呈現出的效果與預期的結果有明顯的落差。（請勿調整操作說明中沒有提及的裝置。）

清潔掃描器之前，請先拔下掃描器和變壓器的電源線。並且只能使用微溼的布擦拭。請勿使用任何液體或清潔劑。

若長時間不使用這台掃描器，請務必拔下電源插座上的變壓器。

### 功能規格：

- 全彩影像掃描器
- 解析度：3200 x 6400 dpi
- 適用系統：Microsoft Windows Me、98、XP、2000  
MAC OS X10.2 或以上版本

製造廠商：SEIKO EPSON CORPORATION  
地址：80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN  
電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司  
地址：台北市信義區松仁路 7 號 14 樓  
電話：(02) 8786-6688（代表號）

製造編號或製造年份：見機體標示  
生產國別：見機體標示

### 注意和附註：

- 注意：**請務必小心遵守，以避免損壞機器。
- 附註：**包含重要的資訊和使用掃描器的要訣。

Epson is a registered trademark of Seiko Epson Corporation. General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks. Copyright © 2005 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.