

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	當 Wi-Fi 無法自動連線列印時，如何手動新增連接埠重新連線？
適用機型	L5590

內文說明：當電腦無法自動連線至無線印表機進行列印時，可透過手動新增 TCP/IP 連線埠重新連線。

範例機型&作業系統：L5590, Windows 11 64 bit

步驟 1：請先進入 [設定] 模式。



步驟 2：選擇 [網路設定] 功能。



步驟 3：選擇 [列印狀態表] (共四頁)，於第一頁可確認印表機 IP 位址。



```

HHH Network Status Sheet HHH
<General Information>
MAC Address           A4:D7:3C:E3:6A:04
Wi-Fi Direct MAC Address A6:D7:3C:E3:EA:04
Firmware              07.62.FI10MB
                      (A1.1930.0001/00000000)
Printer Model         L5590 Series
Device Name           EPSONE36A04

<Ethernet>
Network Status       None
Port Type            None
IEEE802.3az          Enable

<Wireless>
Wireless              On
Communication Mode    Infrastructure
Operation Mode        IEEE802.11b/g/n
Communication Speed    Auto(72Mbps)
SSID                  tekguest
Channel               6
Security Level        WPA2-PSK(AES)
AP Authentication Method Auto(Open System)
Link Status           Connected
Link Down Count(recent) 0
Link Down Count(total) 0
Access Point (MAC Address) 00:27:E3:A6:C4:51
Signal Strength       Good
Configuration Method  Manual

<Wi-Fi Direct>
Simple AP             On
Operation Mode        IEEE802.11g/n
SSID                  DIRECT-9u-EPSON-L5590 Series
Password              71753084
Channel               6
Security Level        WPA2-PSK(AES)
Connected Devices     0(Max 8)
Client MAC List       None

<TCP/IP IPv4>
IPv4                  Enable
IP Address            192.168.11.175
Default Gateway       192.168.11.254
APIPA                  Enable
Acquisition way of DNS ADDR Auto
Primary DNS Address    168.95.1.1
Secondary DNS Address  None
IP Address(Wi-Fi Direct) 192.168.223.1
Subnet Mask(Wi-Fi Direct) 255.255.255.0

<TCP/IP IPv6>
IPv6                  Enable
DHCPv6                Disable
IP Address             fe80::a6d7:3cff:fee3:6a04/64 (Link Local)
Default Gateway        None
Primary DNS Address    None

HHHHHHHHHHH 1/4 HHHHHHHHHHH
    
```

印表機 IP 位址

**步驟 4：**在工作列上的搜尋方塊中，輸入控制台，然後選取 [控制台]，進入 [裝置和印表機] 功能。




**步驟 5：**點選 [印表機與掃描器]，選擇 [印表機內容] 功能。




**步驟 6：**點選 [連接埠] 後，點選 [新增連接埠]。



步驟 7：選擇 [Standard TCP / IP Port]，按下「新增連接埠」。

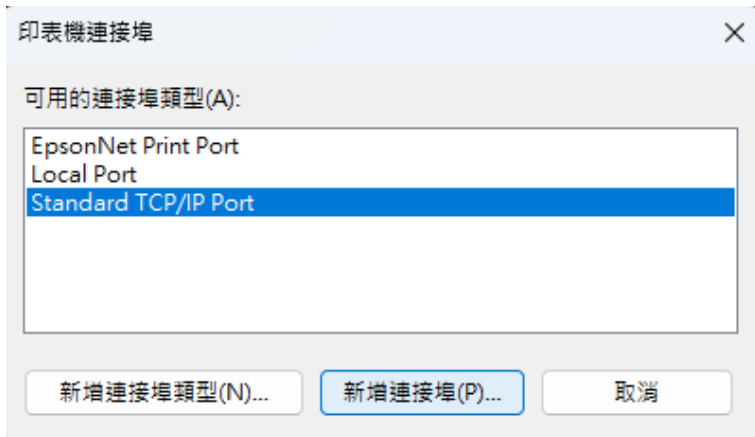

步驟 8：點選「下一步」，輸入狀態表上的 IP 位址後，再點選「下一步」即可完成設定。

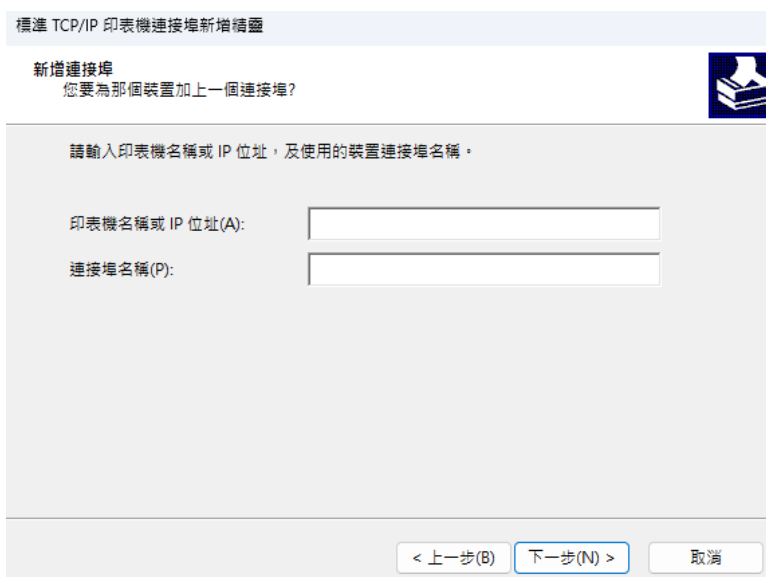

標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈



### 完成新增標準 TCP/IP 印表機連接埠精靈

您選擇了含有以下特性的連接埠。

SNMP:	是
通訊協定:	RAW, 連接埠 9100
裝置:	192.168.11.175
連接埠名稱:	192.168.11.175
介面卡類型:	L5590 Series

請按 [完成] 來完成精靈。

< 上一步(B)    完成    取消

---End---