

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何變更 WIFI DIRECT 的名稱或密碼?
適用機型	L3550, L3556,L3250,L3256

內文說明：如何變更 WIFI DIRECT 的名稱或密碼？

範例機型：L3550

步驟 1：首先印表機先確認是否有連線 WIFI，確認燈號上下 2 顆都亮。



步驟 2：點選紅框圖示長按 5-7 秒列印「列印狀態表」(共 3 頁)，於第一頁可確認印表機 IP 位址。



HHH Network Status Sheet HHH

<General Information>

MAC Address	A4:D7:3C:E3:6A:04
Wi-Fi Direct MAC Address	A6:D7:3C:E3:EA:04
Firmware	07.62.FI10MB (A1.1930.0001/00000000)
Printer Model	L5590 Series
Device Name	EPSONE36A04

<Ethernet>

Network Status	None
Port Type	None
IEEE802.3az	Enable

<Wireless>

Wireless	On
Communication Mode	Infrastructure
Operation Mode	IEEE802.11b/g/n
Communication Speed	Auto(72Mbps)
SSID	tekguest
Channel	6
Security Level	WPA2-PSK(AES)
AP Authentication Method	Auto(Open System)
Link Status	Connected
Link Down Count(recent)	0
Link Down Count(total)	0
Access Point (MAC Address)	00:27:E3:A6:C4:51
Signal Strength	Good
Configuration Method	Manual

<Wi-Fi Direct>

Simple AP	On
Operation Mode	IEEE802.11g/n
SSID	DIRECT-9u-EPSON-L5590 Series
Password	71753084
Channel	6
Security Level	WPA2-PSK(AES)
Connected Devices	0(Max 8)
Client MAC List	None

<TCP/IP IPv4>

IPv4	Enable
Obtain IP Address	1 (DHCP)
IP Address	192.168.11.175
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.11.254
APIPA	Enable
Acquisition way of DNS ADDR	Auto
Primary DNS Address	168.95.1.1
Secondary DNS Address	None
IP Address(Wi-Fi Direct)	192.168.223.1
Subnet Mask(Wi-Fi Direct)	255.255.255.0

需要輸入的欄位

<TCP/IP IPv6>


IPv6	Enable
DHCPv6	Disable
IP Address	fe80::a6d7:3cff:fee3:6a04/64 (Link Local)
Default Gateway	None
Primary DNS Address	None

HHHHHHHHHH 1/4 HHHHHHHHHHHH


步驟 3：電腦開啟網頁，在輸入網址的地方，輸入 IP 位址。





步驟 4：進入後台後點選[Log In]，輸入密碼後再點選[OK]。(密碼預設值為機器序號)

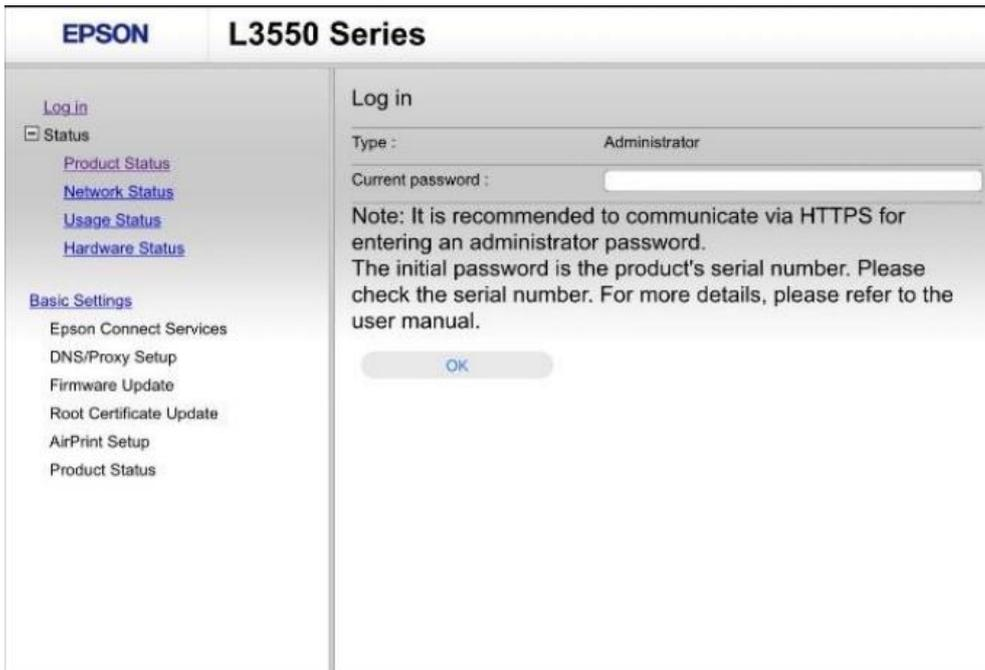

步驟 5：點選[Service]再點選[Wi-Fi Direct]，[SSID]和[Password]變更名稱和密碼後點選[Next]。

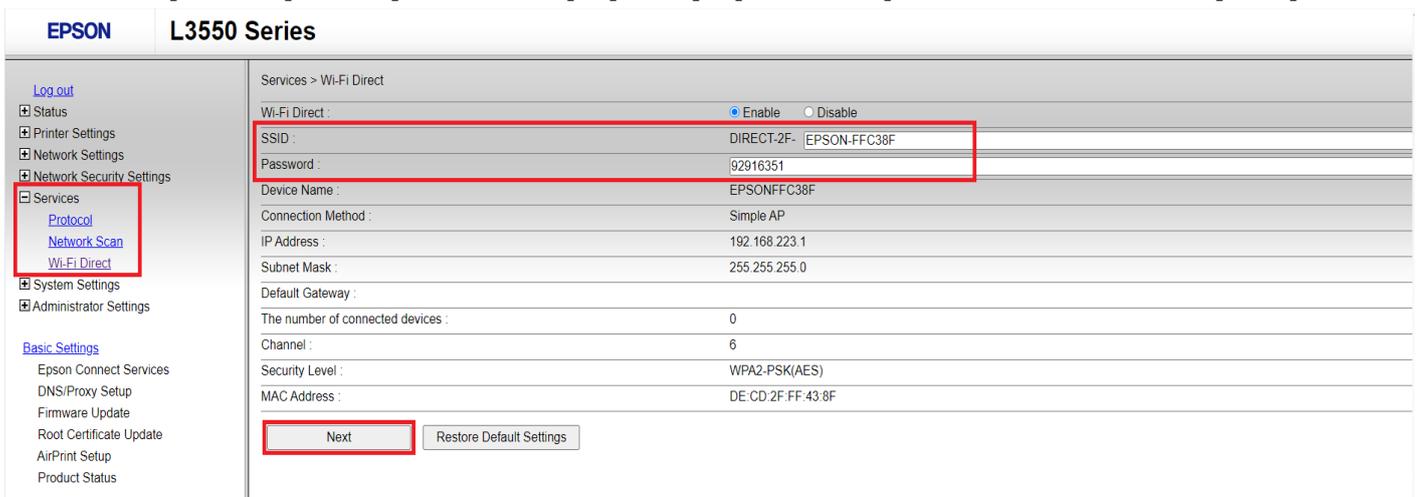

步驟 6：確認變更名稱和密碼後按[OK]。

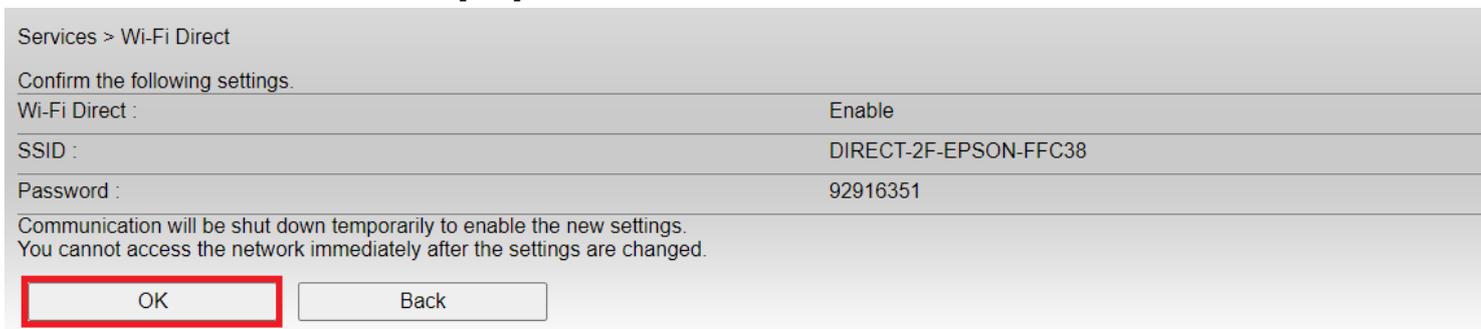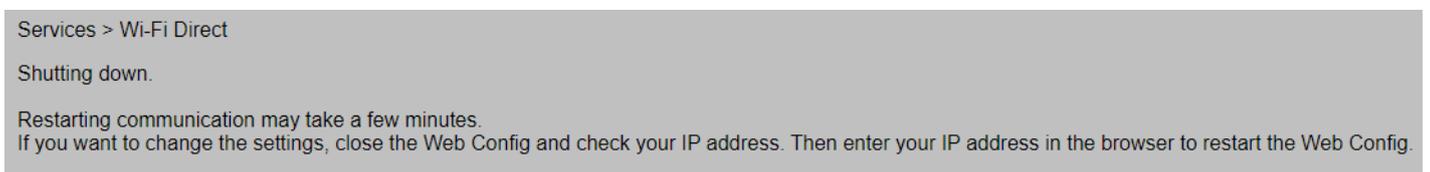---End---