

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：C1100/C1100SE 面板設定 TCP/IP 的步驟

步驟 1、認識面板：


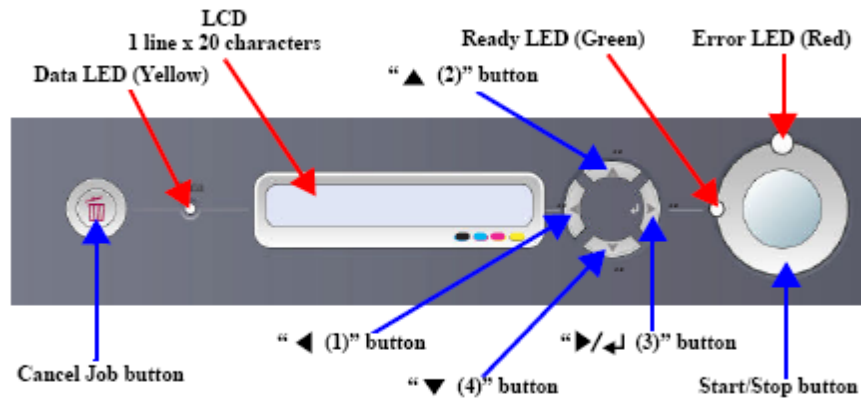


Figure 1-14. External View of Control Panel

步驟 2、面板的方向鍵：上(2)、下(4)、左(1)、右(3)



a：按下『▲』鍵和『▼』鍵，為選擇【功能選單】。

b：按下『◀ 上一步』鍵，回至上一個選單。

c：按下『⏻ Enter』鍵，執行操作與確認。

步驟 3、按『下鍵▼』選擇到Network Menu / 網路選單，然後 ENTER。

項目	設定 (粗體字為設定值)
Network I/F	On, Off
Network Config	No, Yes
Get IPAddress	Panel, Auto, PING
IP	0.0.0.0. to 255.255.255.255
SM	0.0.0.0. to 255.255.255.255
GW	0.0.0.0. to 255.255.255.255
NetWare	On, Off
AppleTalk	On, Off
MS Network	On, Off
Rendezvous	On, Off
Link Speed	Auto, 100 Full, 100 Half, 10 Full, 10 Half
Buffer Size	Normal, Maximum, Minimum

STEP 1：Network I/F=ON，預設為ON開啟。

STEP 2：再按『下鍵▼』，選擇到Network Config=NO（預設為NO）

按『Enter』進入 將Network Config= 再按▼選擇到YES後，再按『Enter』
確認Network Config= YES。

STEP 3：再按『下鍵▼』，選擇到Get IPAddress= AUTO（預設是AUTO）

按『Enter』進入 將Get IPAddress= 再按▼選擇到Panel後，再按『Enter』
確認Get IPAddress= Panel。

STEP 4：再按『下鍵▼』，選擇到IP=XXX.XXX.XXX.XXX（預設是192.168.192.168）
範例：欲將IP設定為10.20.30.40、子網路遮罩是255.255.255.0、通訊閘：10.20.30.254

A：按『Enter』進入 IP=192.168.192.168，將第一位元按「▲▼鍵」選擇至 10，

B：再按『Enter』跳到第二位元 按「▲▼鍵」選擇至 20，

C：再按『Enter』跳到第三位元 按「▲▼鍵」選擇至 30，

D：再按『Enter』跳到第四位元 按「▲▼鍵」選擇至 40，

E：再按『Enter』確認後，即顯示 IP=10.20.30.40。

★註解 1：一組 IP 是由四個位元組成，以 192.168.192.168 來說，第一位元是 192、第二位元是 168，以此類推。

IP	192	168	192	168
	↓	↓	↓	↓
位元	1	2	3	4

★註解 2：SM 為子網路遮罩(Subnet Mask)的縮寫、GW 為通訊閘(Default Gateway)或稱預設閘道的縮寫。

STEP 5：再按『下鍵▼』，選擇到 SM=XXX.XXX.XXX.XXX（預設是 255.255.255.0）
請重複 STEP 4 A 到 E 之步驟更改所需的 SM=255.255.255.0。

STEP 6：再按『下鍵▼』，選擇到 GW=XXX.XXX.XXX.XXX（預設是 255.255.255.255）
請重複 STEP 4 A 到 E 之步驟更改所需的 GW=255.255.255.255。

STEP 7：確認 IP、SM、GW 都設定完成後，請按下『◀ 上一步』鍵，回至顯示 READY 下，關閉印表機電源等待 10 秒後再重新開機，即完成網路卡之設定。

★註解 3：若要啟動 Network Menu 中的設定值，您必須關閉印表機電源，等待至少五秒後再重新開啟。或是，您也可執行“Reset All”，請參考進階使用說明中“Reset Menu”的說明。