

TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：原廠連續供墨系統 Epson L565 透過驅動光碟首次設定 Wi-Fi


步驟 1、放入光碟執行驅動安裝，選擇「執行 InstallNavi.exe」。




步驟 2、進入驅動程式安裝畫面後，請勾選「我同意授權協議的內容」後，按「下一步」。

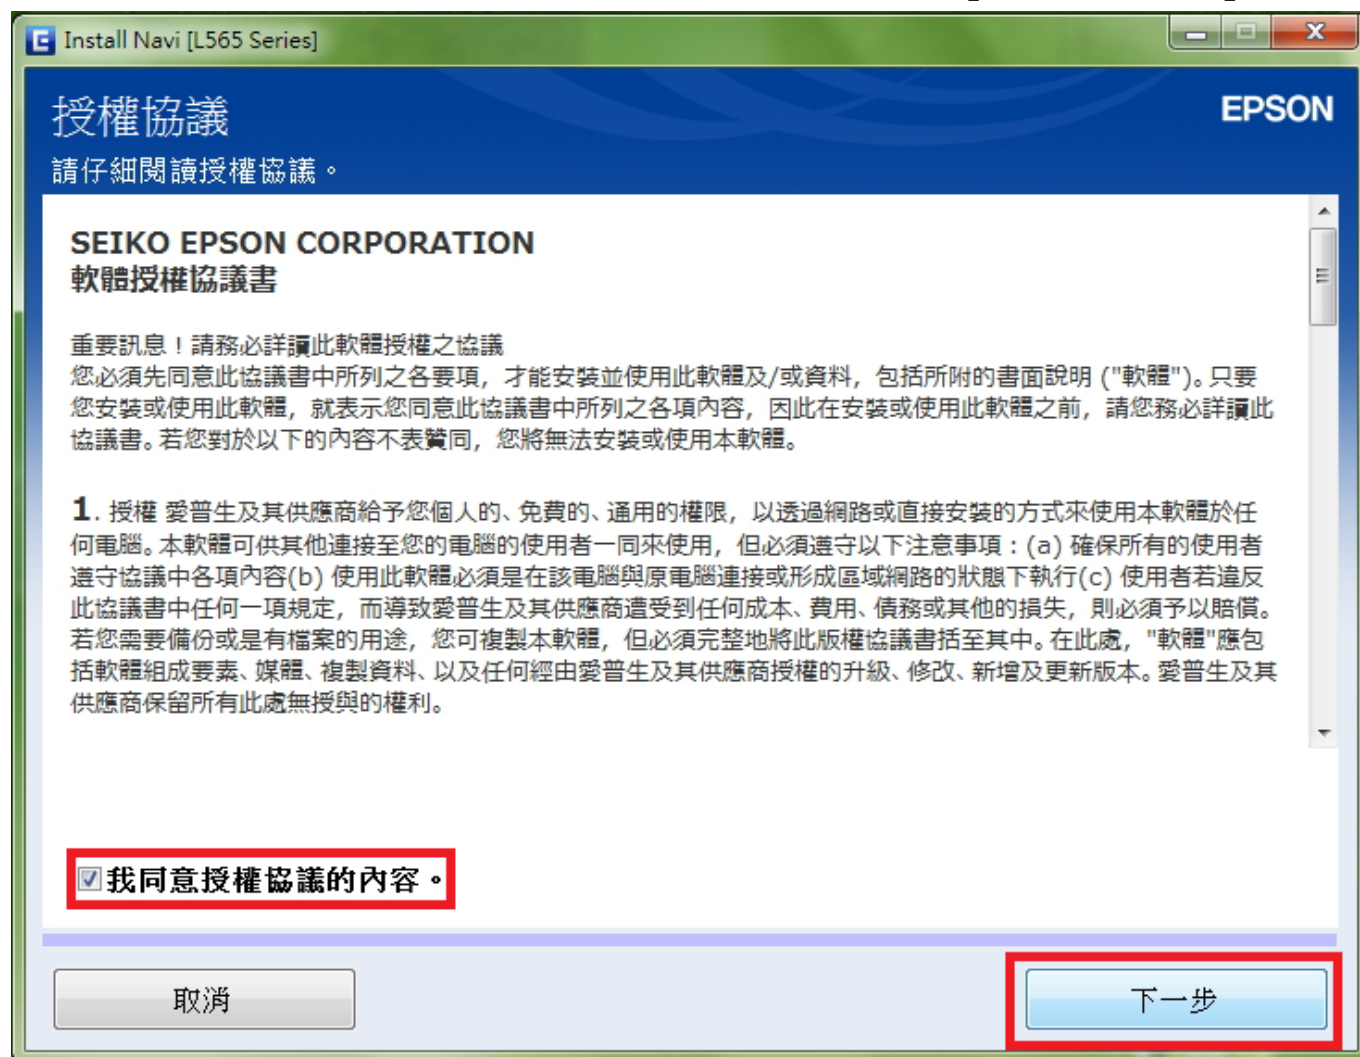


步驟 3、出現軟體安裝選項畫面，請勾選「產品狀態監視與自動更新」後，按「下一步」。

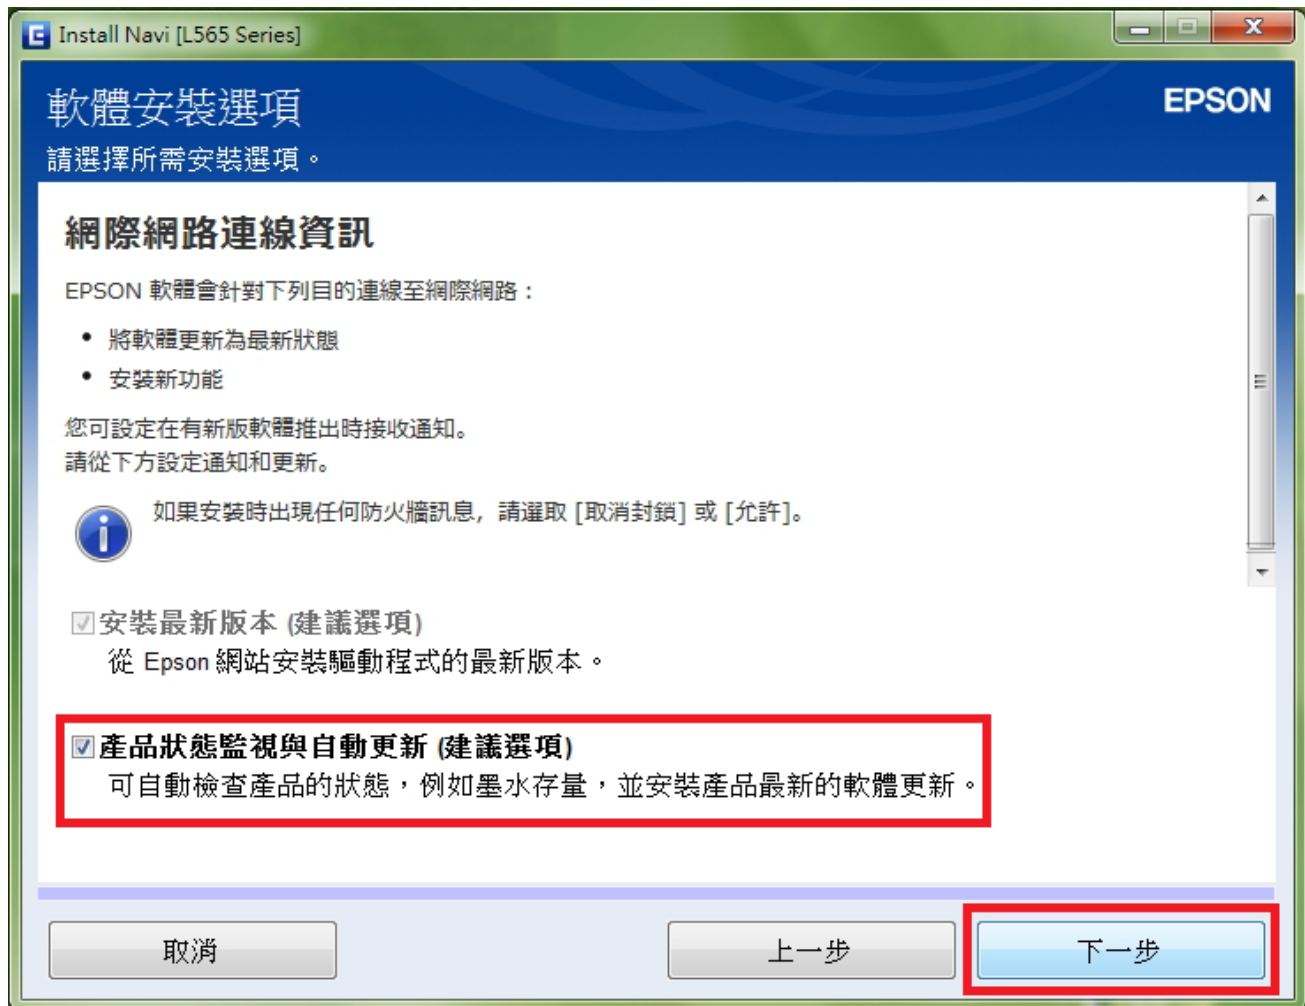


步驟 4、此時驅動會開始準備安裝。

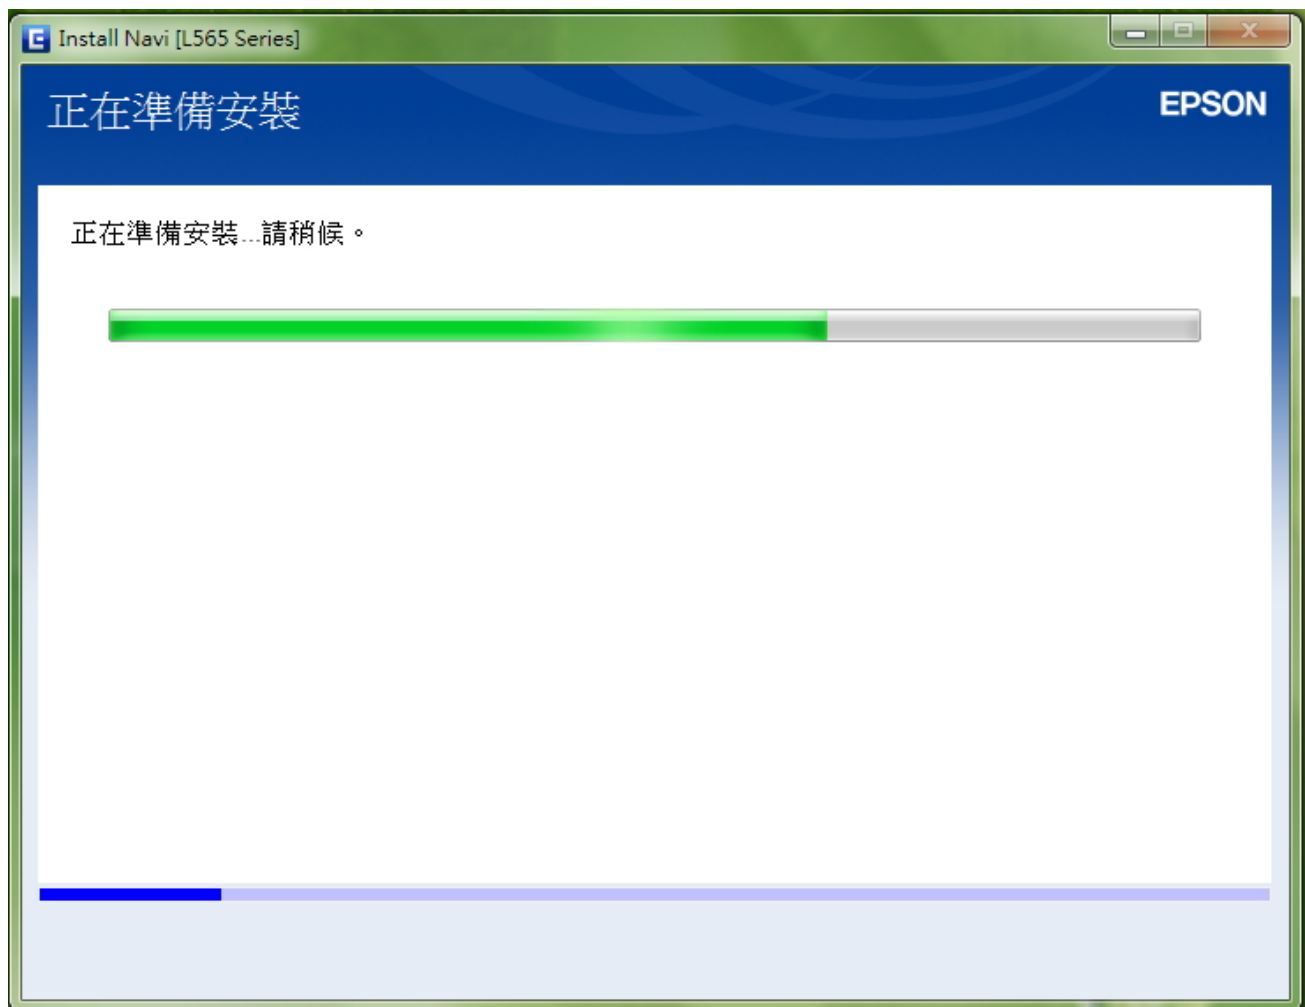

步驟 5、進入下個畫面選擇「是：第一次安裝」後，按「下一步」。

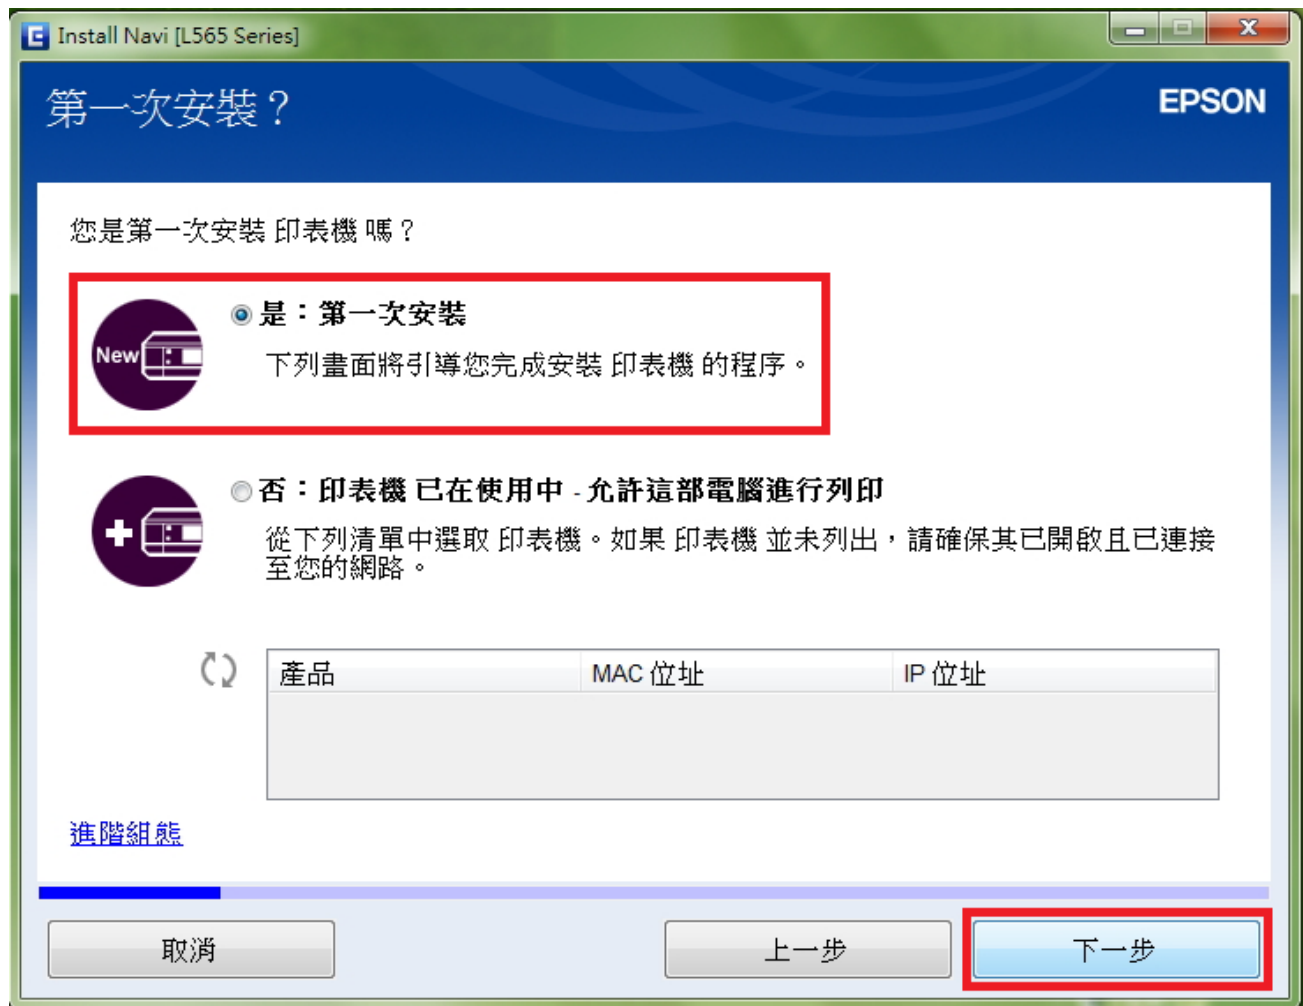


步驟 6、之後驅動畫面會開始下載軟體並安裝驅動程式。

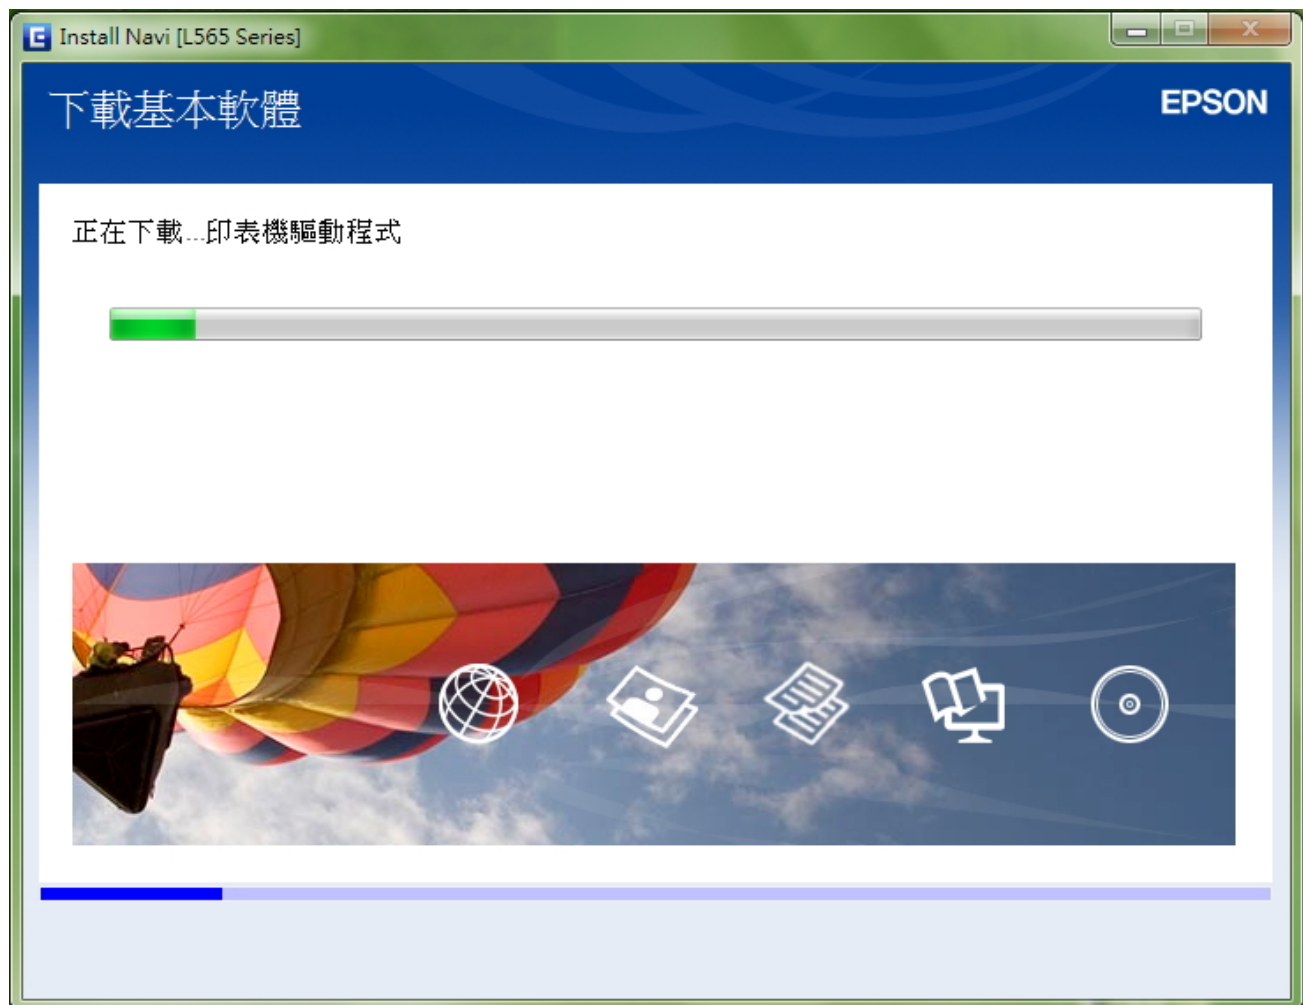

步驟 7、之後畫面會提示再次確認是否已完成初始墨水設定，如已完成初始墨水設定，請勾選「我已經將墨水填充至大容量墨水槽」，按「下一步」。


※如尚未進行初始墨水設定，請先完成設定後才可進行 Wi-Fi 連線。

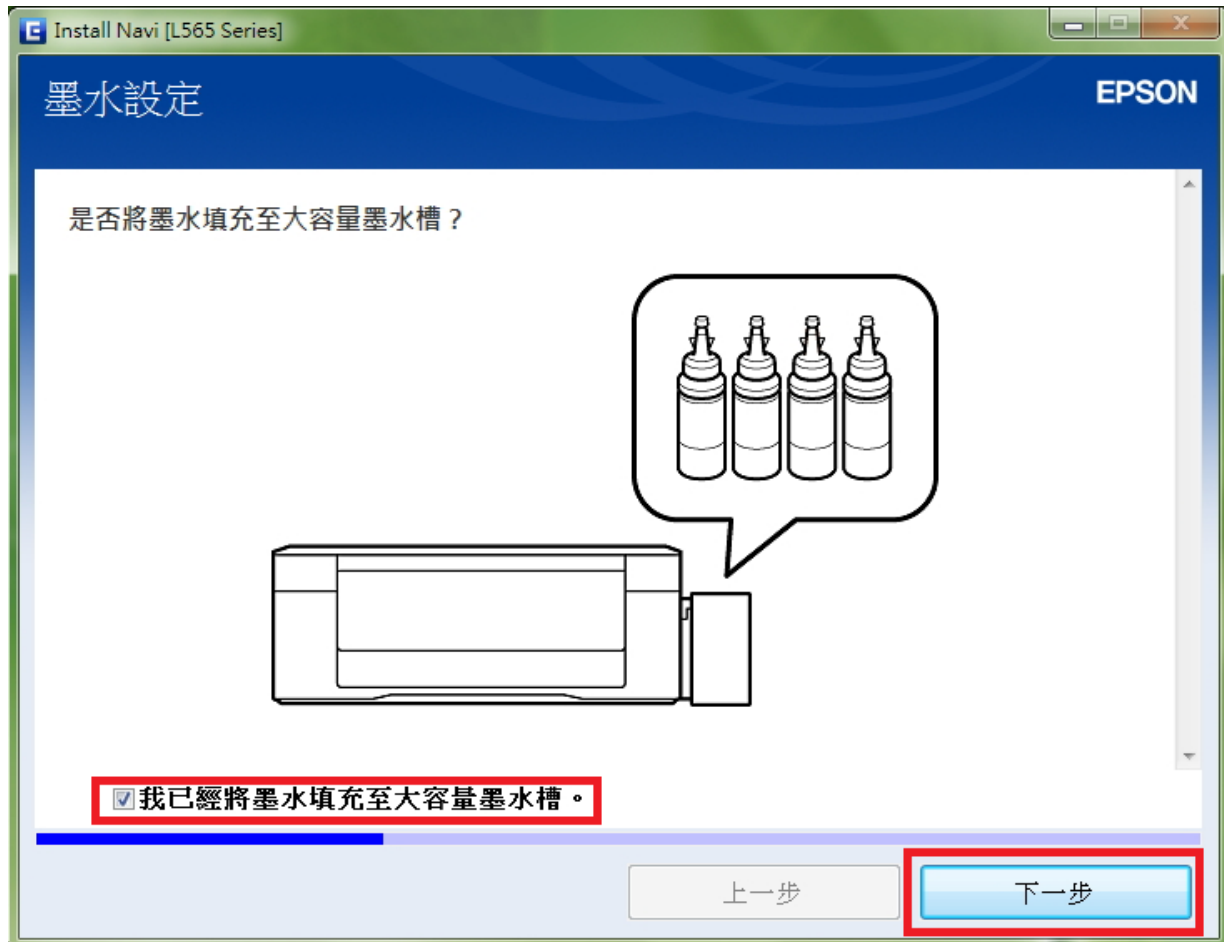

步驟 8、到連線類型選擇時，請點選「Wi-Fi 連接(建議選項)」後，按「下一步」。




步驟 9、此時驅動會開始安裝網路工具程式。

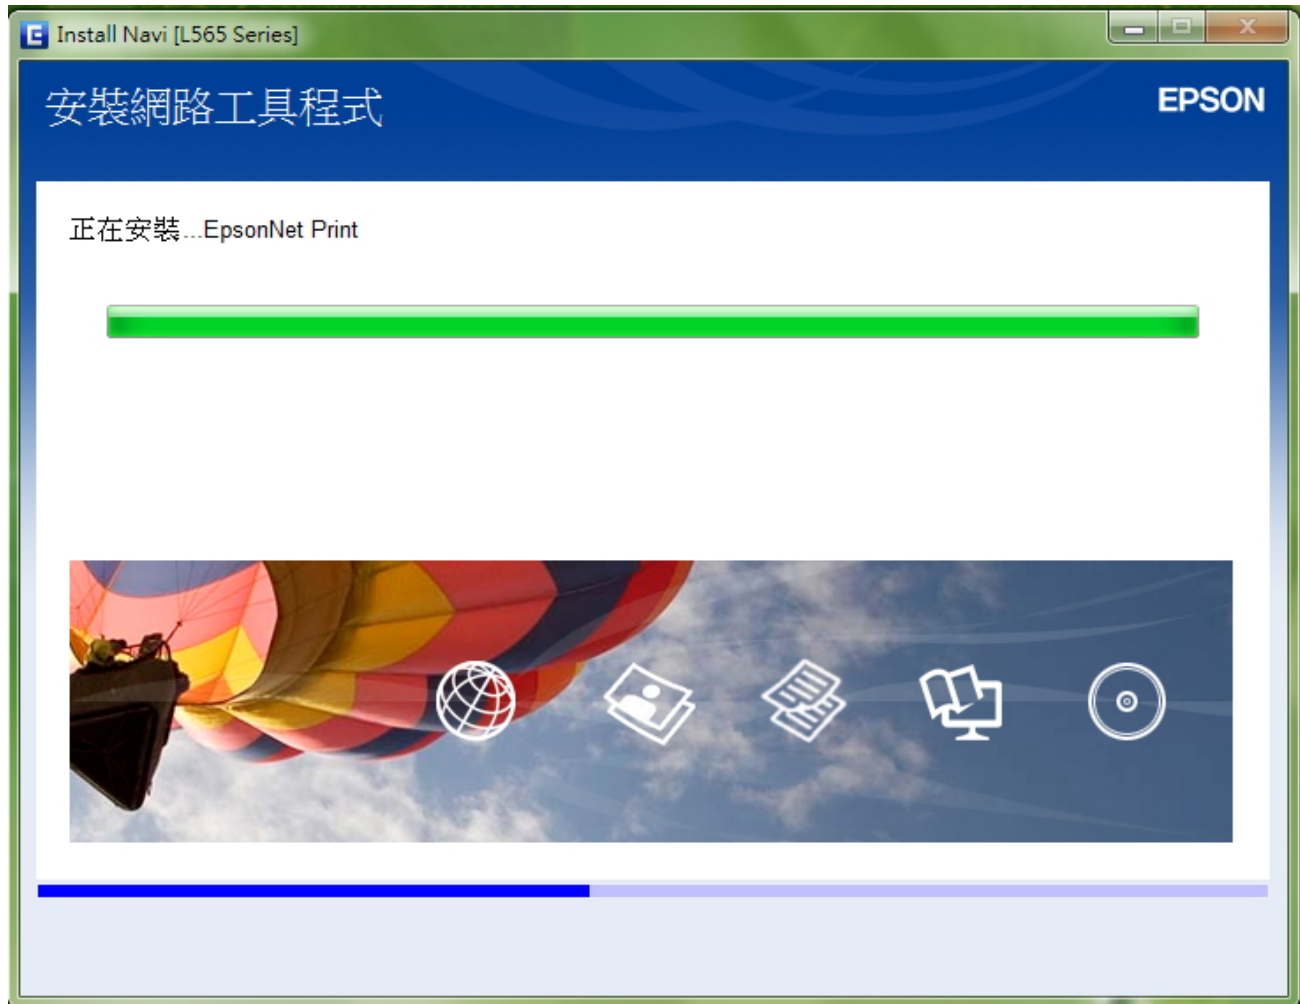

步驟 10、安裝完成網路工具程式後，驅動會進入「自動 Wi-Fi 設定畫」面，按「下一步」。




步驟 11、畫面會開始進行網路設定，請稍候。

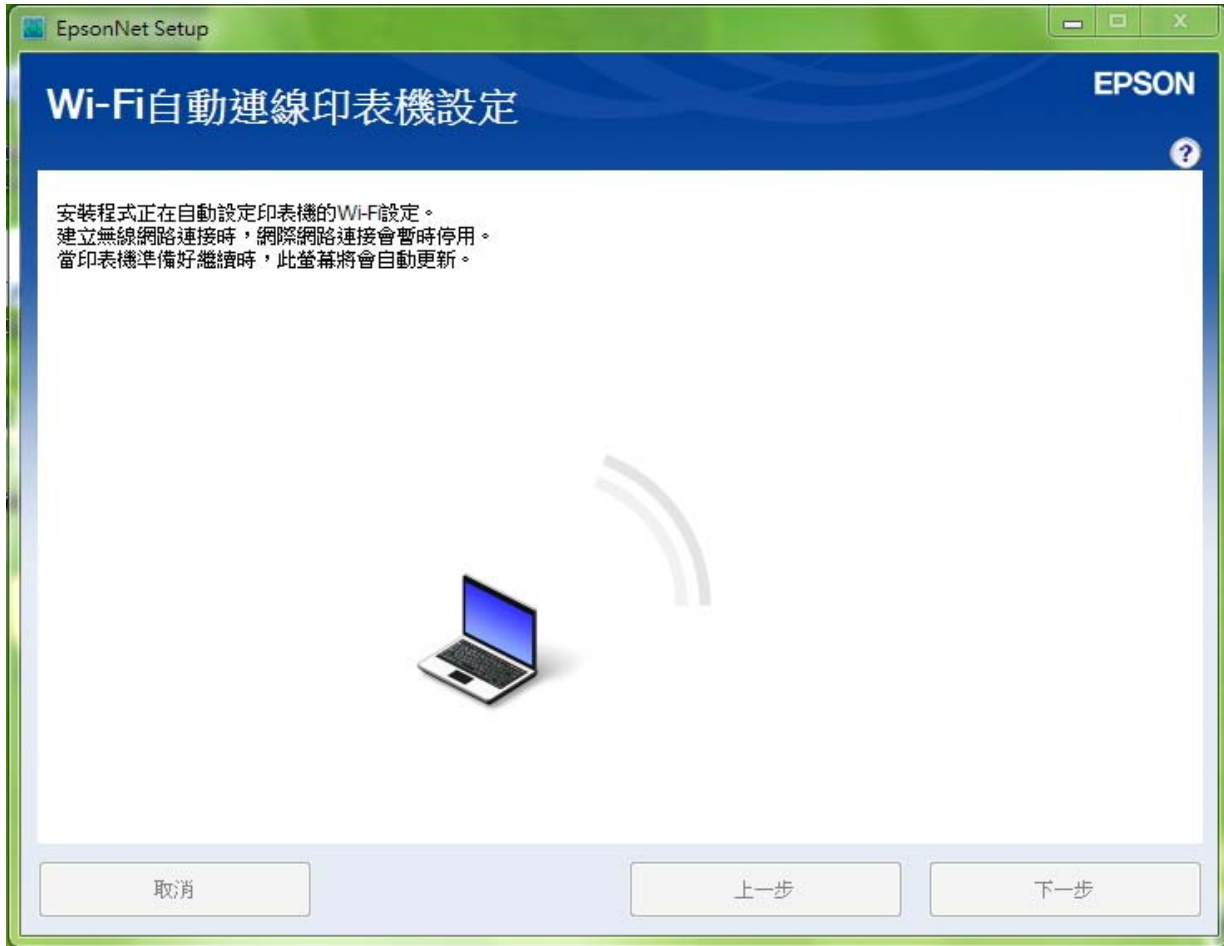

步驟 12、安裝畫面開始引導與印表機面板按鍵設定步驟，請於 5 分鐘內在印表機面板執行下列操作。

※請同時將印表機電源開啟並參考下列步驟 12-1~12-4。

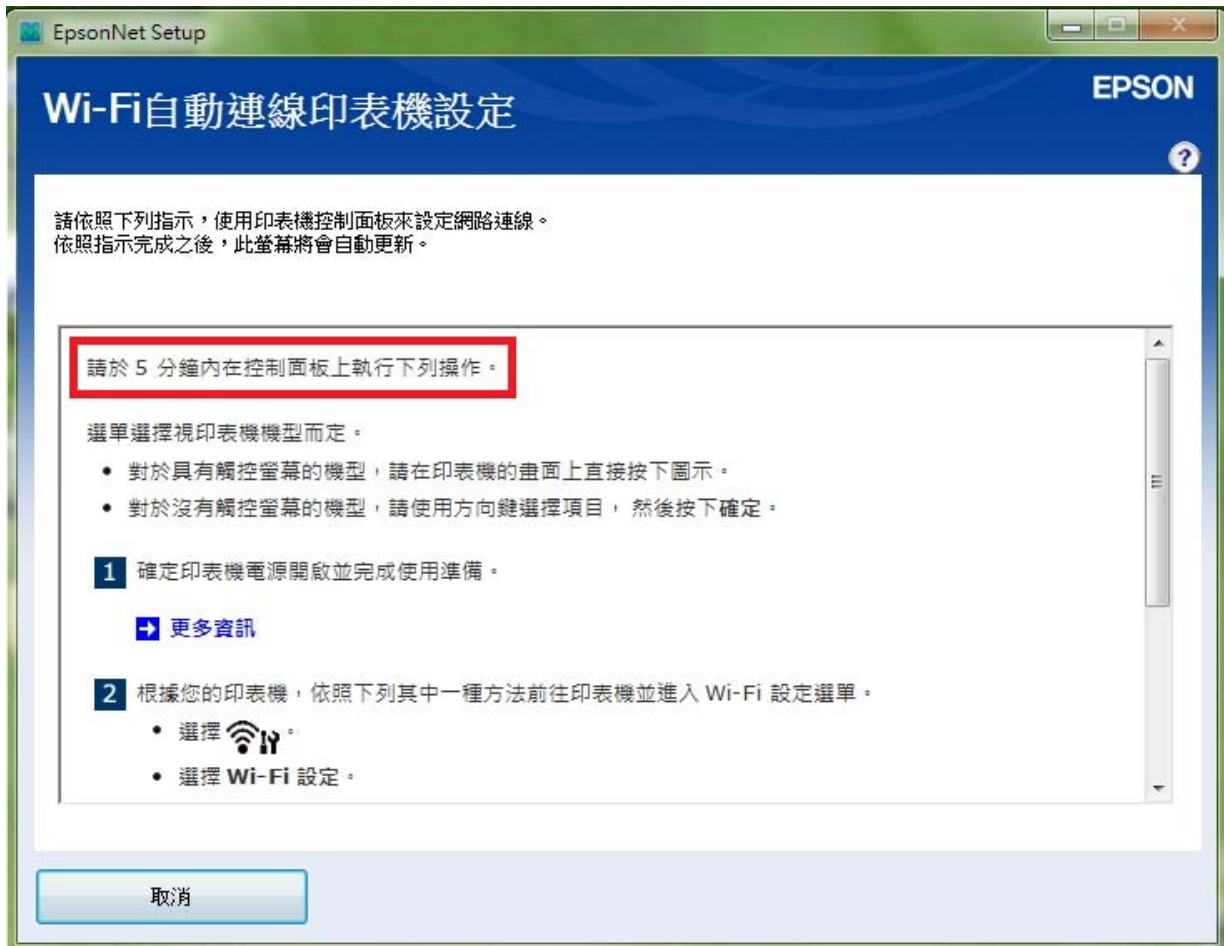


12-1、到印表機面板主畫面，選擇「Wi-Fi 設定」。




12-2、「Wi-Fi 設定」選單中，透過「▲」或「▼」鍵選擇「Wi-Fi 自動連線」。




12-3、在「Wi-Fi 自動連線」設定畫面中，會先顯示「在電腦中安裝軟體」。當 Wi-Fi 設定啟動時，請按下 **OK** 鍵」。此時請直接按下面板的「**OK**」鍵進行 Wi-Fi 設定，此時畫面就會開始進行設定中。

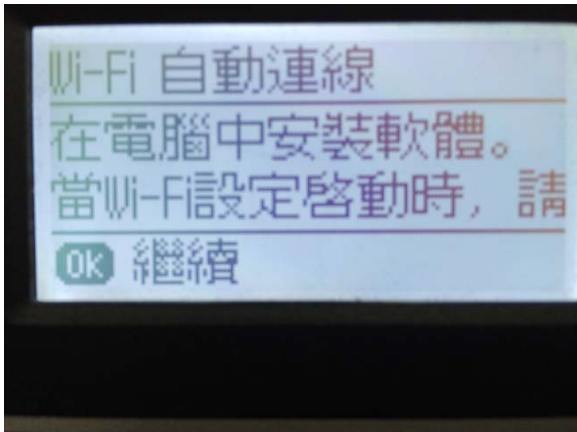

12-4、設定完成後，請按下面板「**OK**」鍵完成設定畫面，並確認主畫面的右上方已顯示有 Wi-Fi 的訊號表示成功。

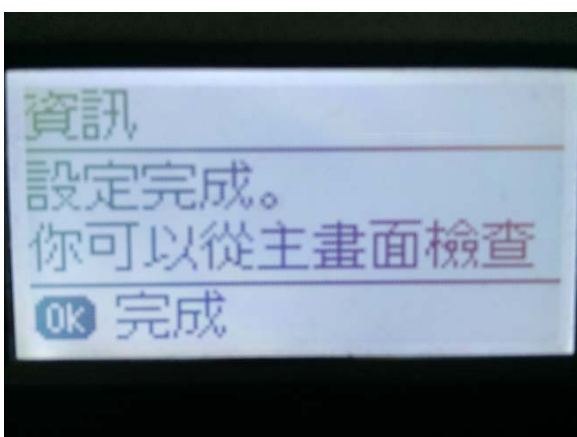


步驟 13、面板 Wi-Fi 設定完成後，電腦會開始偵測連線設定，待完成設定程序之後，驅動將會引導之後操作。

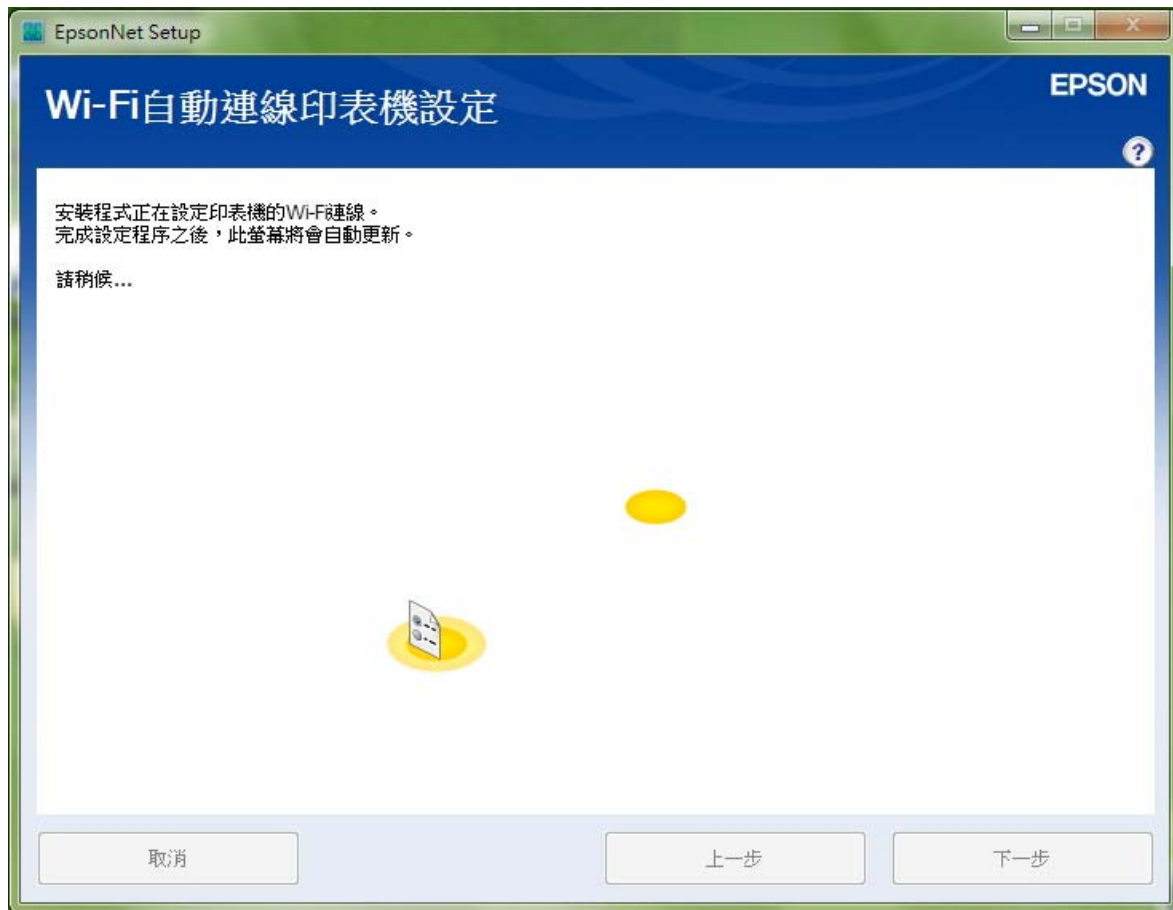

步驟 14、等網路設定完成，會顯示「IP 位址設定」畫面時，請直接選擇「使用 DHCP 自動取得 IP 位址(建議使用)」。


※如需手動固定 IP 位址，可選擇「手動設定 IP 位址」。

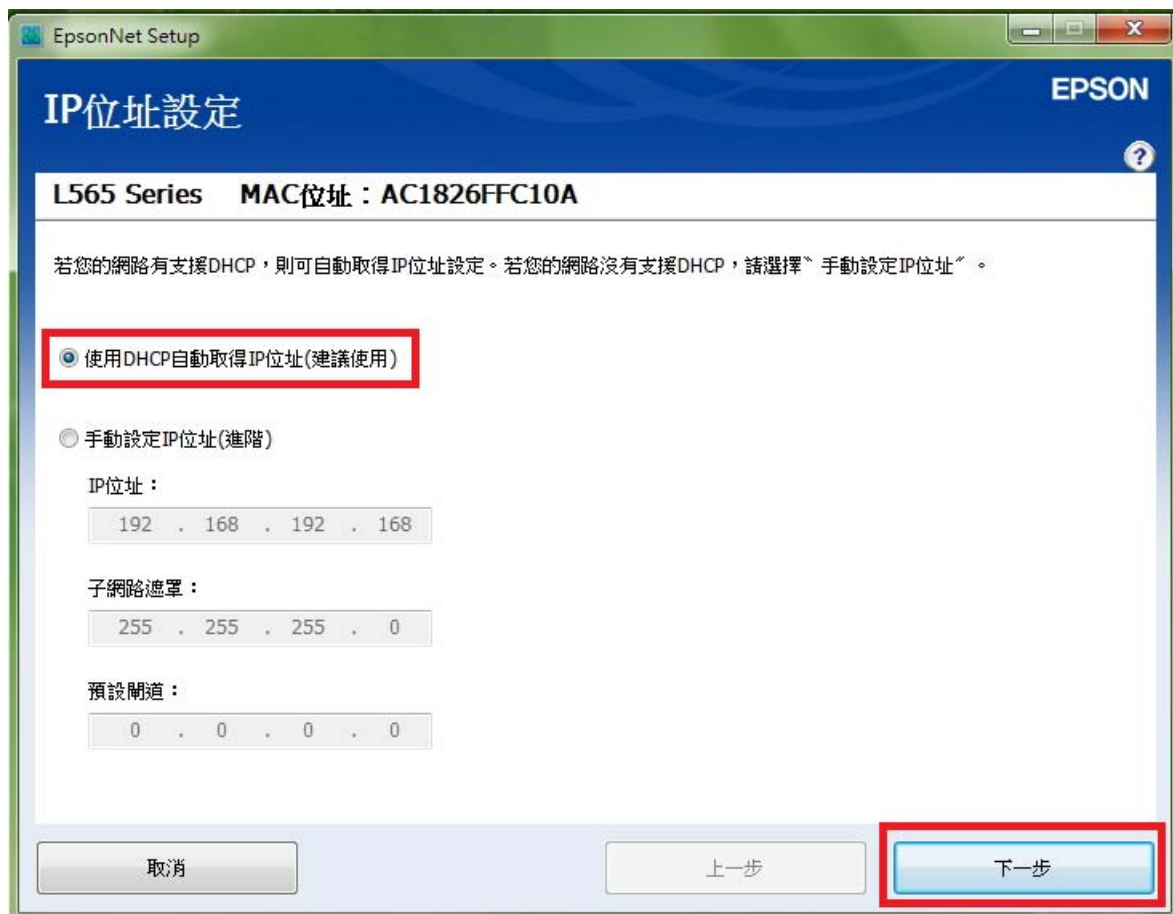


步驟 15、設定完成後，畫面會出現「IP 位址」、「MAC 位址」表示 Wi-Fi 設定已完成，再選擇「下一步」。



步驟 16、畫面安裝完成後，選擇「列印測試頁面」，確認有列印動作再選擇「下一步」。

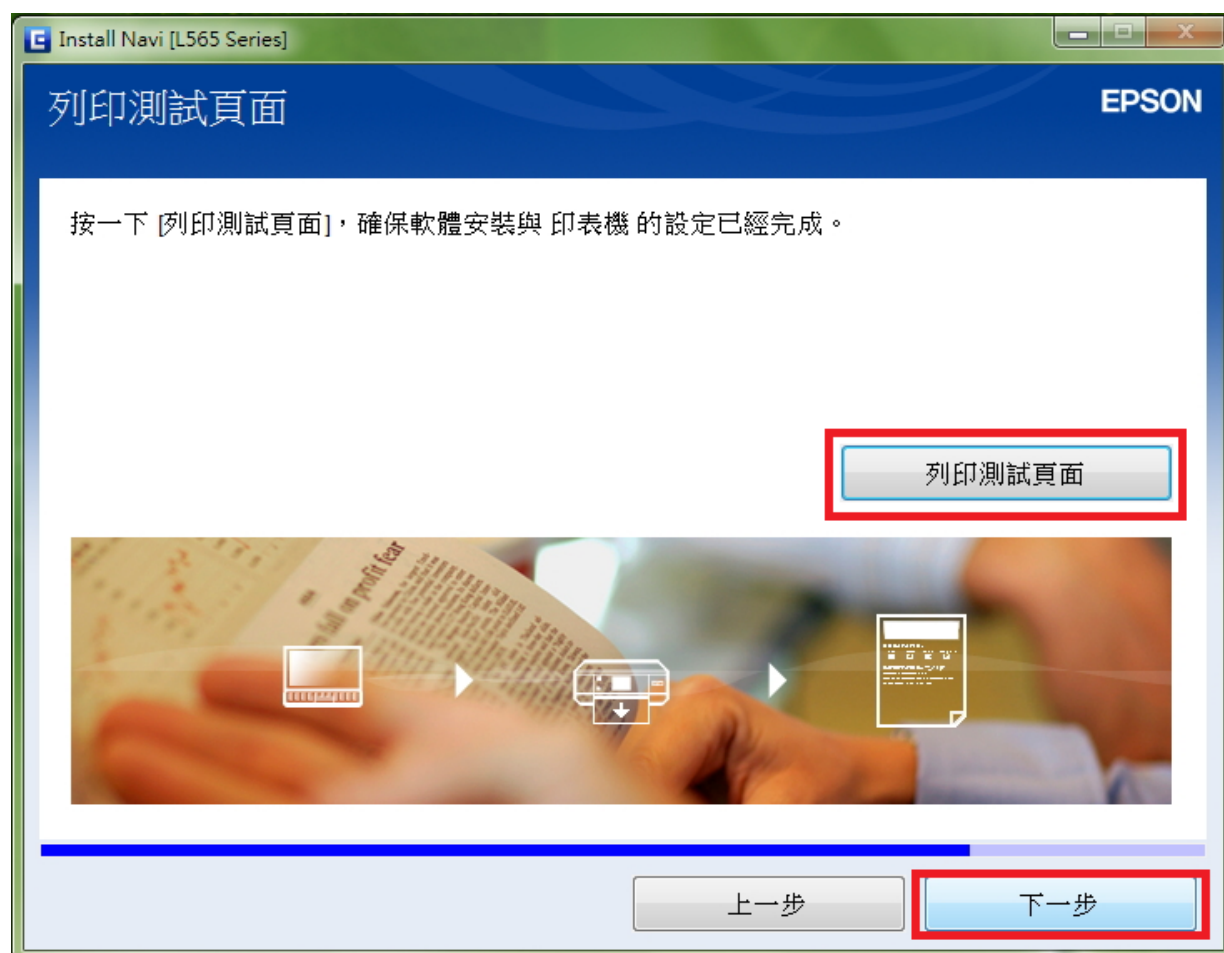

步驟 17、連線設定和安裝完成後，直接選擇完成即可。

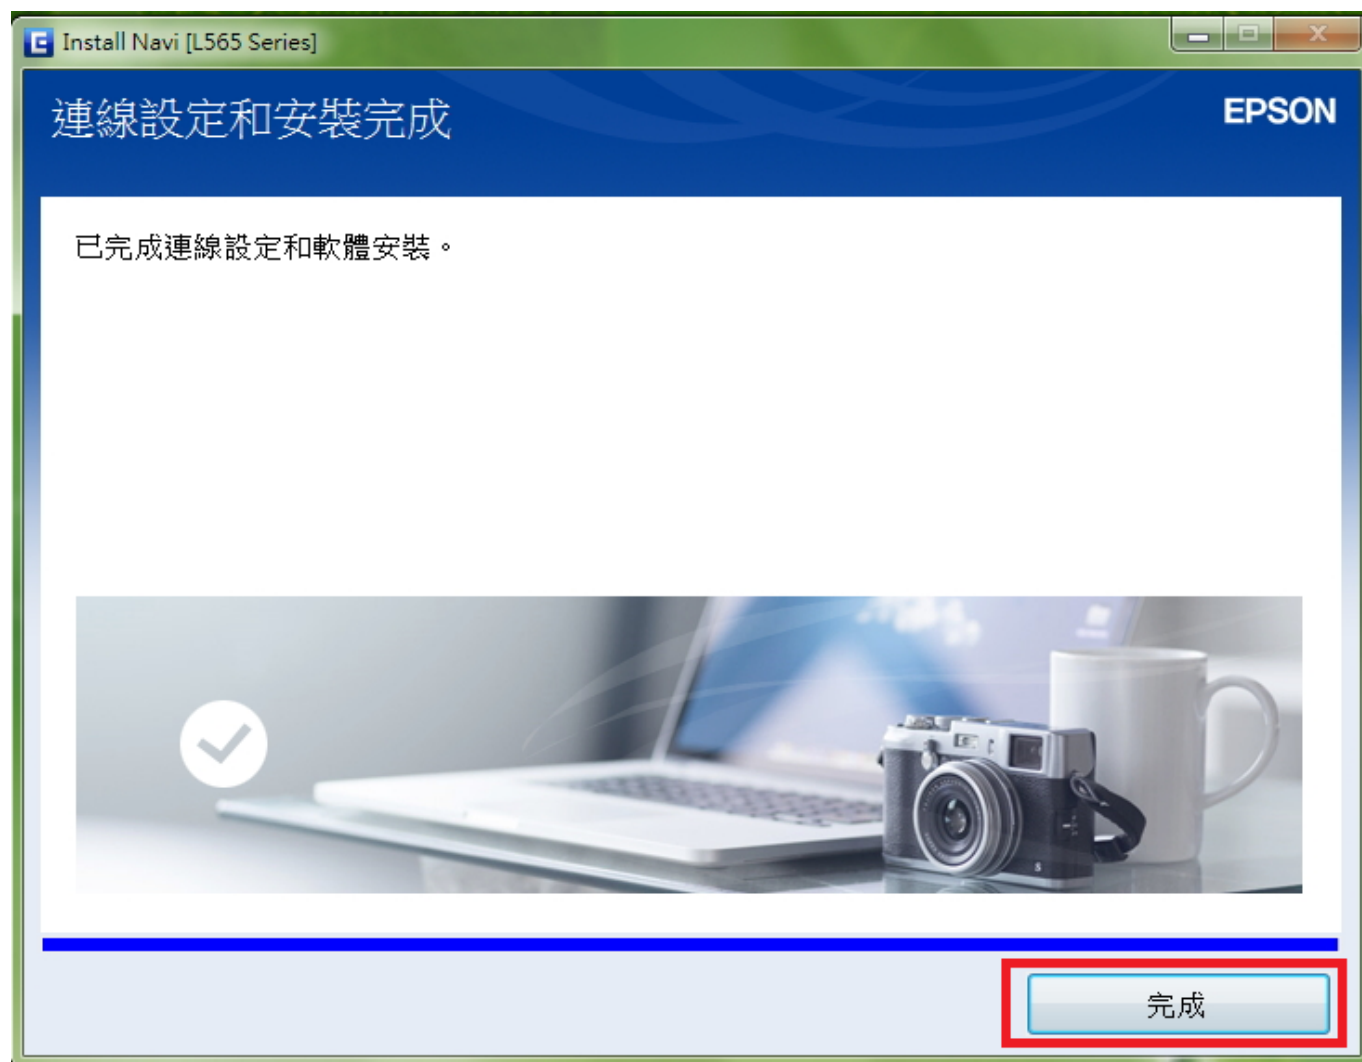



Windows 印表機測試頁

恭喜!

如果您可以讀取這個資訊，表示您已正確地安裝 EPSON L565 Series 於 TINA-PC 上。

下列資訊是有關您的印表機驅動程式和連接埠設定值的描述。

提交時間: 下午 01:36:56 2015/3/5
電腦名稱: TINA-PC
印表機名稱: L565 Series(網路)
印表機型號: EPSON L565 Series
色彩支援: 支援
連接埠名稱: EPFFC10A:L565 SERIES
資料格式: RAW
共用名稱:
驅動程式名稱: E_YMAIMPE.DLL
資料檔: E_YVIFMPE.VIF
設定檔: E_YUICMPE.DLL
驅動程式版本: 2.00
環境: Windows x64
監視器: EPSON L565 Series 64MonitorBE

驅動程式所用的額外檔案:

| | |
|---|-------------|
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YDSPMPE.DLL | (0.3.0.16) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YJBCMPE.DLL | (0.3.0.11) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YUMRMPE.DLL | (0.3.0.19) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YB301MPE.BIN | |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YCONMPE.DLL | (4.4.4.0) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YAUDMPE.DLL | (0.3.0.6) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YREDMPE.DLL | (0.3.0.2) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_WATO46.EXE | (1.1.4.2) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YTSMPE.EXE | (1.3.0.0) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YTSMPE.DAT | |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YUIRMPE.DLL | (1.0.13.42) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YUI1MPE.DLL | (1.0.13.31) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YUIPMPE.DLL | (0.1.0.9) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_TCXMPA.CFX | |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_TCXMPE.CFX | |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_TCXMPE.USX | |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_TCXMPE.DCX | |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_TCFOMPE.DEV | |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YGRCMPE.DLL | (0.3.0.4) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YPRUMPE.DLL | (0.3.2.1) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YPREMPE.EXE | (0.3.2.2) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YLMWMPE.DLL | (1.0.2.14) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YLC1MPE.LMC | |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YLC2MPE.LMC | |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YDHRMPE.DLL | (1.0.0.26) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YDHIMPE.DLL | (1.0.0.2) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_THLPVMPE.CHM | |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_THLMPMPE.CHM | |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_TPLWMPE.DLL | (0.3.0.14) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YPLWMPE.DLL | (0.3.0.14) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YJACMPE.EXE | (1.3.1.3) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YJARMPE.DLL | (1.3.1.0) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_TJAHMPE.CHM | |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YBILMPE.DLL | (0.3.0.0) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_PSET32.DLL (4.0.1.1) | |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_PSET64.DLL (4.0.1.1) | |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_PDI2X86.DLL | (1.0.2.9) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_PDI2X64.DLL | (1.0.2.9) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YHM0MPE.DLL | (6.7.3.0) |
| C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3E_YMW0MPE.DLL | (4.3.0) |

列印測試頁完成