


TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：雷射複合機 Epson AcuLaser CX16NF 面板設定固定 IP 方式


步驟 1、機器開機後，透過「▼」選擇「UTILITY」後按「Select」鍵。

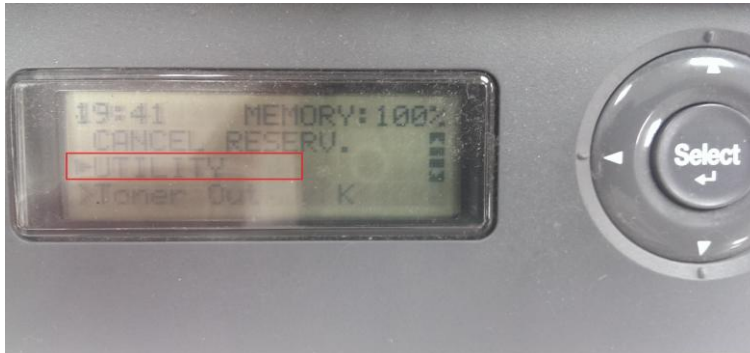


步驟 2、進入「UTILITY」選單後，透過「▼」選擇「ADMIN MANAGEMENT」後按「Select」鍵。

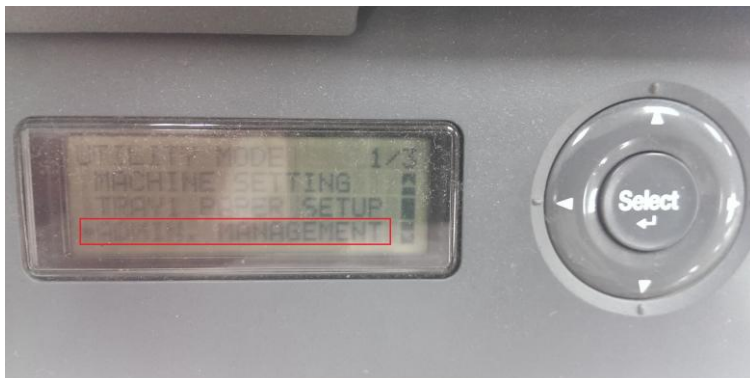


步驟 3、進入「ADMIN MANAGEMENT」模式後，必須輸入密碼，預設值為「000000」，完成輸入後按「Select」鍵。

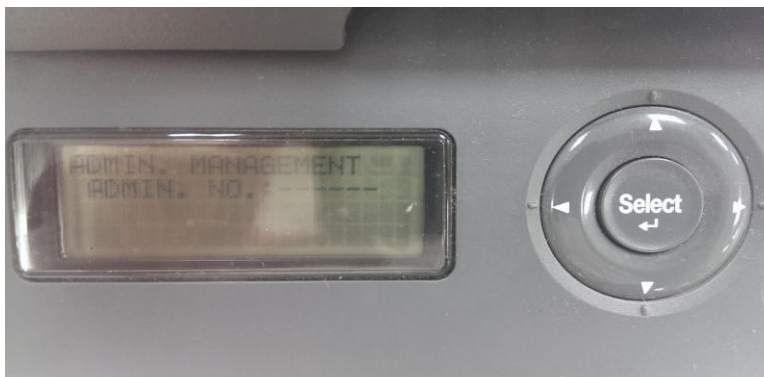


步驟 4、輸入完密碼後，透過「▼」選擇「NETWORK SETTING」後按「Select」鍵。

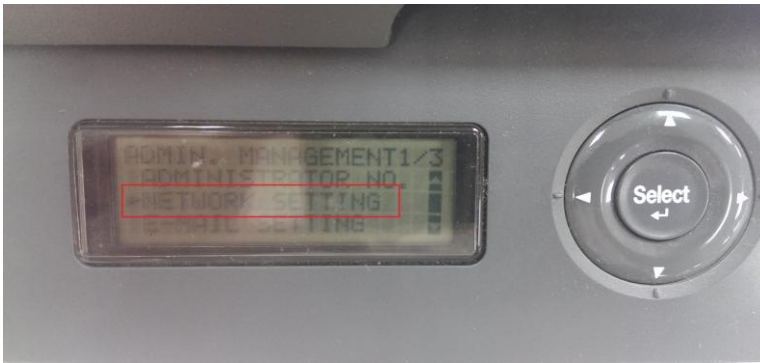

步驟 5、進入「NETWORK SETTING」選單後，透過「▼」選擇「IP ADDR. SETTING」後按「Select」鍵。

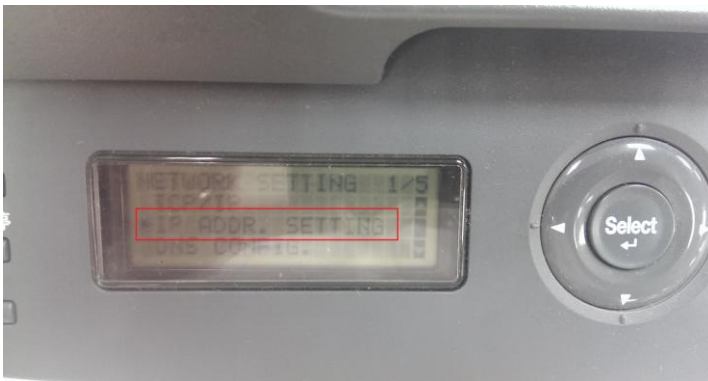


步驟 6、進入「IP ADDR. SETTING」選單後，透過「▼」選擇「SPECIFY」後按「Select」鍵。

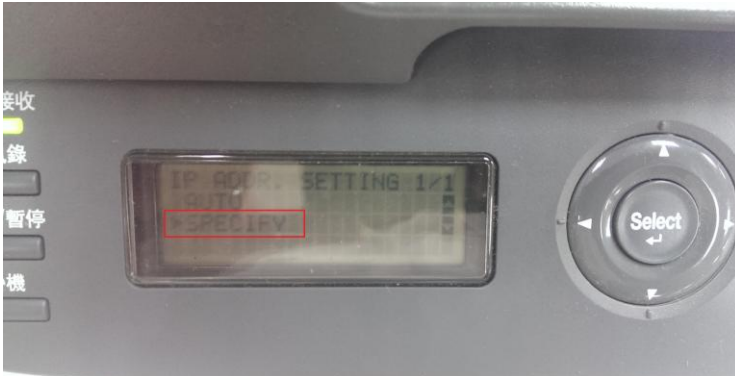


步驟 7、進入設定畫面後，在「IP ADDRESS」欄位輸入要設定 IP 位址，可直接透過面板上的數字鍵輸入，輸入完請按「Select」鍵。

※下圖以 192.168.6.231 為例，當輸入的數值為個位數或十位數時，輸入完數值後按「▶」至下一組號碼。

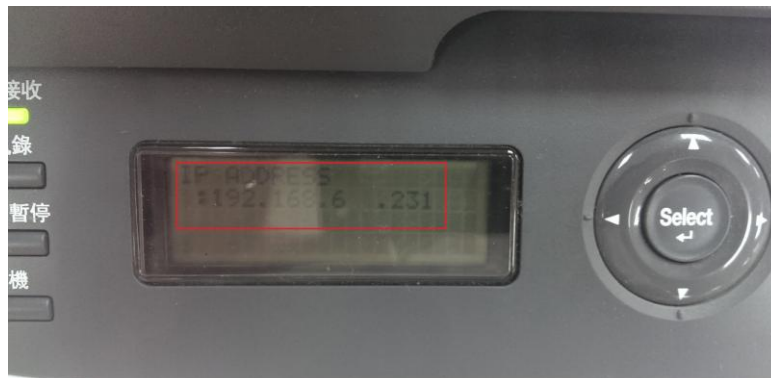

步驟 8、之後透過「▼」選擇「SUBNET MASK」，透過面板上的數字鍵輸入，輸入完按「Select」。

※下圖以 255.255.255.0 為例。

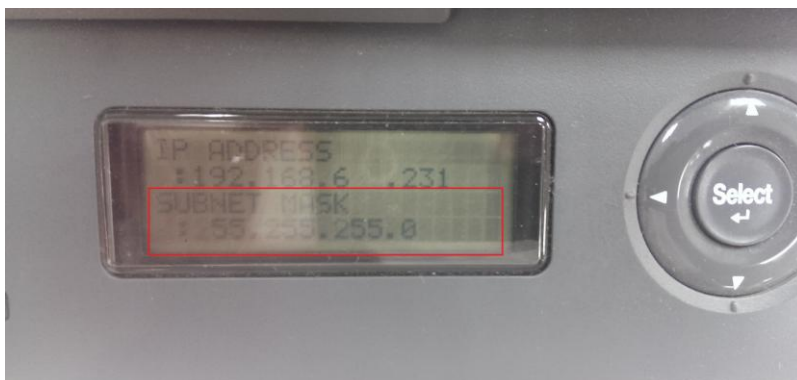

步驟 9、之後透過「▼」選擇「GATEWAY」，透過面板上的數字鍵輸入，輸入完按「Select」。

※下圖以 192.168.6.254 為例。

完成設定後請重新啓動印表機電源即可儲存所設數值。

