

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何設定連上環境 Wi-Fi (路由器沒有 WPS 按鈕)
適用機型	LW-Z5000, LW-1000P


內文說明：如何設定連上環境 Wi-Fi，路由器沒有 WPS 按鈕的設定方式。

範例機型 & 作業系統：LW-Z5000 & Windows 11


步驟 1：請前往 [epson.com.tw](http://epson.com.tw)，選擇 [支援服務]，點選 [標籤機]。



步驟 2：輸入產品型號搜尋，然後點選 [型號名稱]。

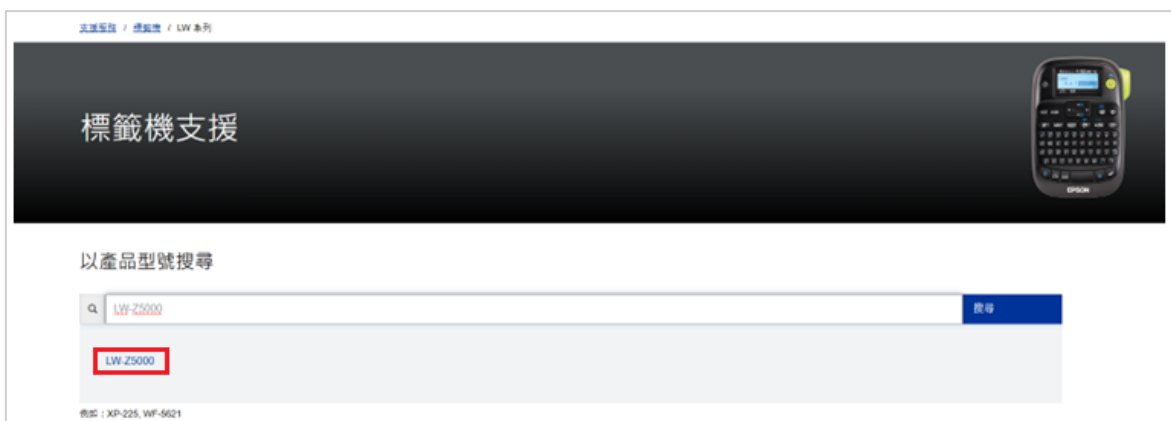

**步驟 3：**選擇作業系統 [Windows 11 64-bit]，然後點選 [驅動程式 +]。

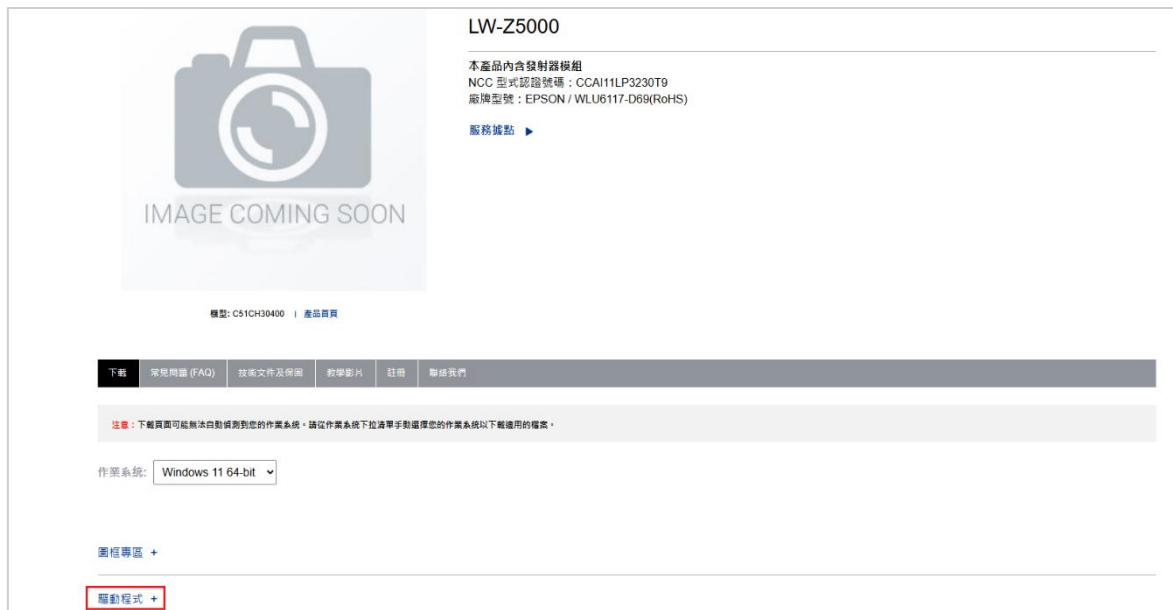


**步驟 4：**選擇 [Epson Label Editor 軟體及驅動程式 中文版 v2.30]，按下「下載」。  
(若點選「下載」沒有作用，建議新增分頁或是換成其他的瀏覽器試試。)



**步驟 5：**點選下載的檔案旁邊的資料夾圖示 [在資料夾中顯示]。






步驟 6：在下載的檔案點滑鼠右鍵，選擇 [解壓縮全部]。

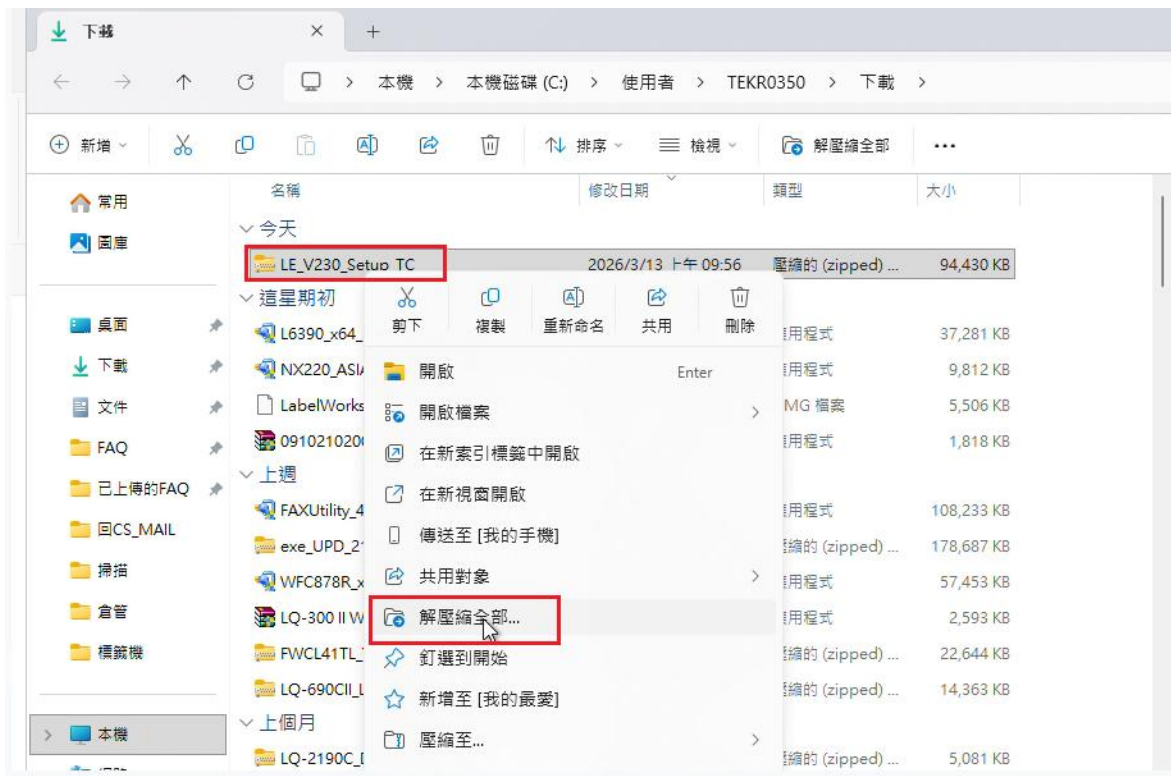

步驟 7：選擇您要解壓縮的路徑後，按下 [解壓縮]。



步驟 8：依序開啟解壓縮後的資料夾 [LE\_V230\_Setup\_TC]，再開啟資料夾 [Setup\_TC]，然後執行 [SetUp] 檔案，啟動 Label Editor 安裝精靈。

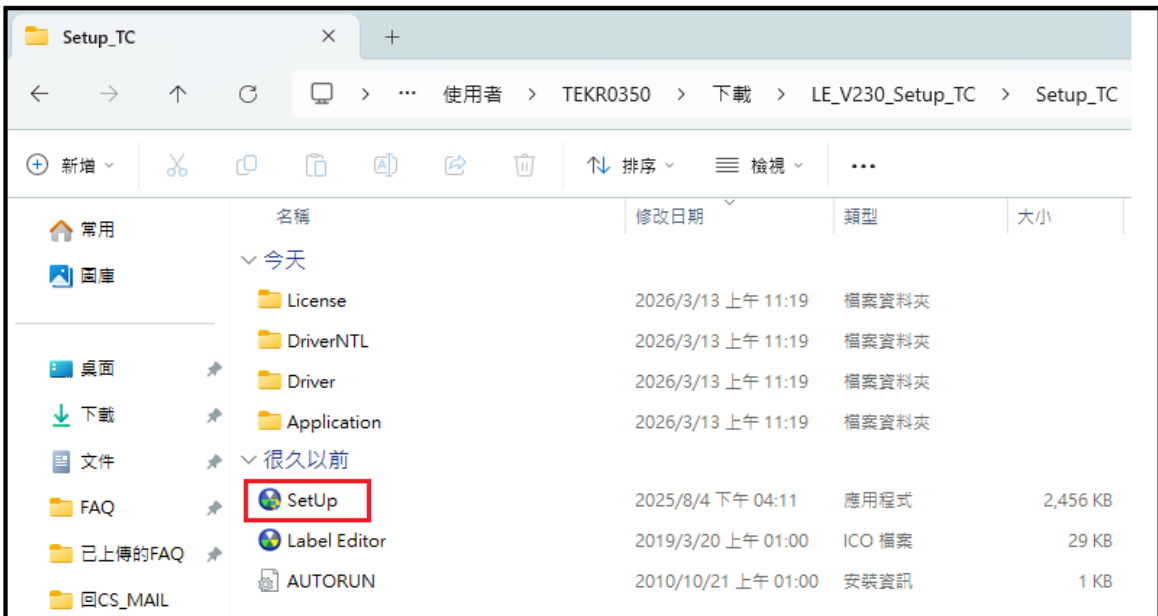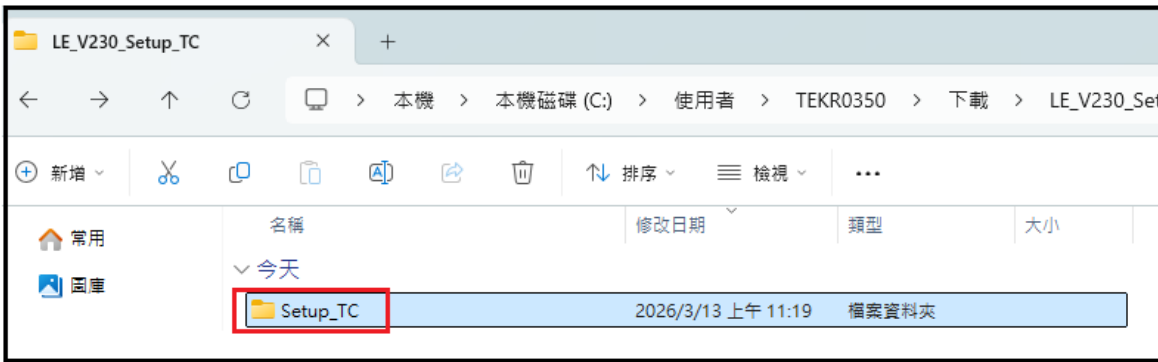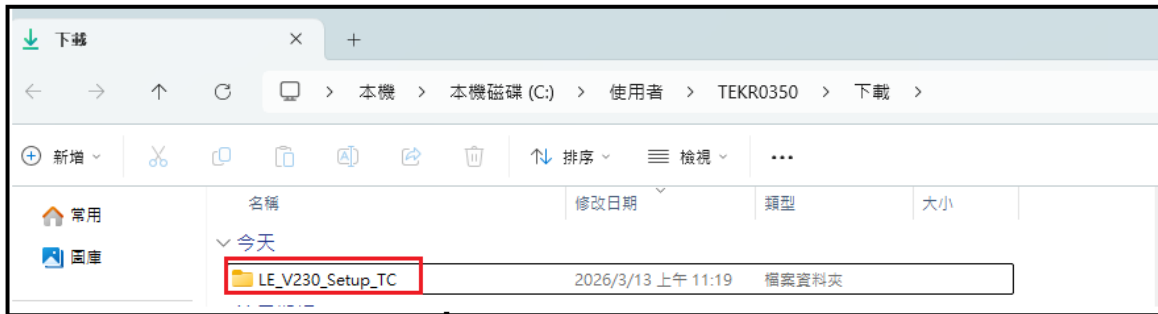


步驟 9：出現 [Label Editor 安裝精靈] 畫面，按下 [新增/變更功能]。



步驟 10：按下 [安裝應用程式與驅動程式]。




步驟 11：當出現下列 [軟體授權協議] 畫面時，請按下 [接受]。

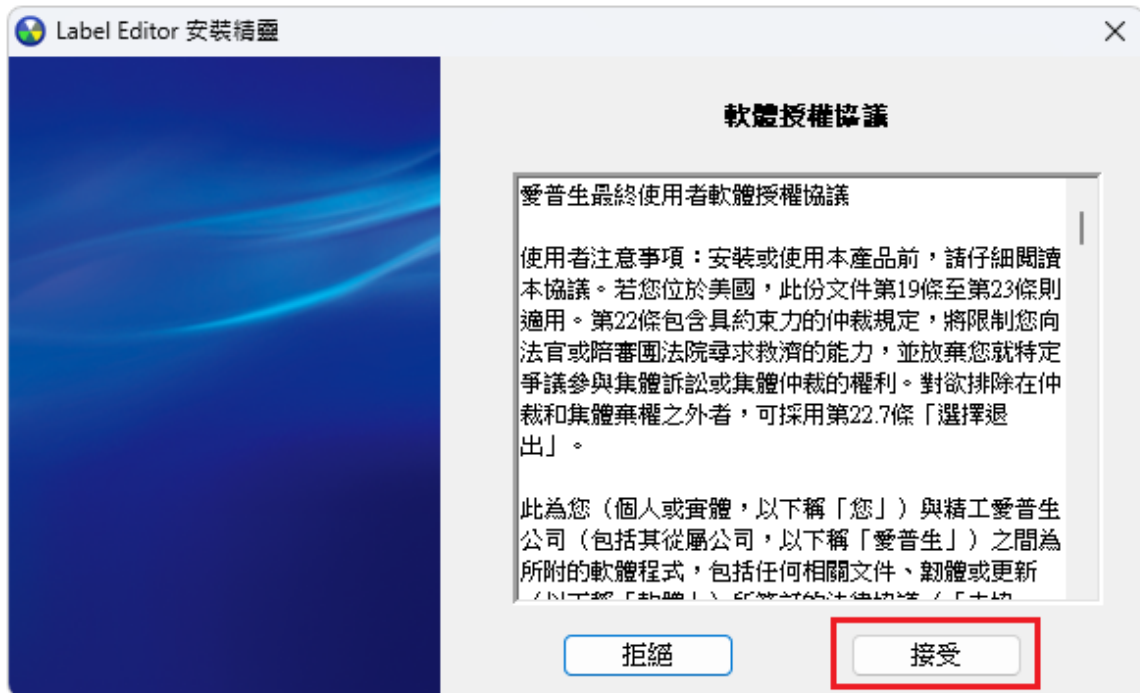


步驟 12：當出現下列 [關於使用調查] 畫面時，請按下 [確定]。



步驟 13：當出現下列 [選擇目的地位置] 畫面時，請按下 [下一步]。

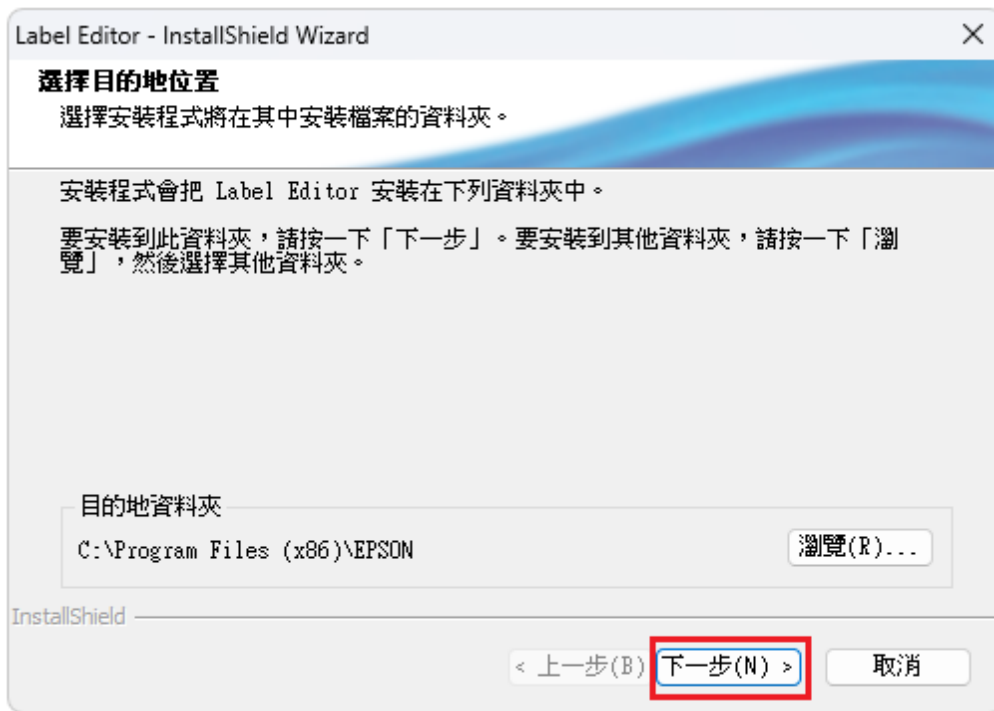


步驟 14：當出現下列 [選擇功能] 畫面時，勾選 [Network Configuration Tool]，請按下 [下一步]。

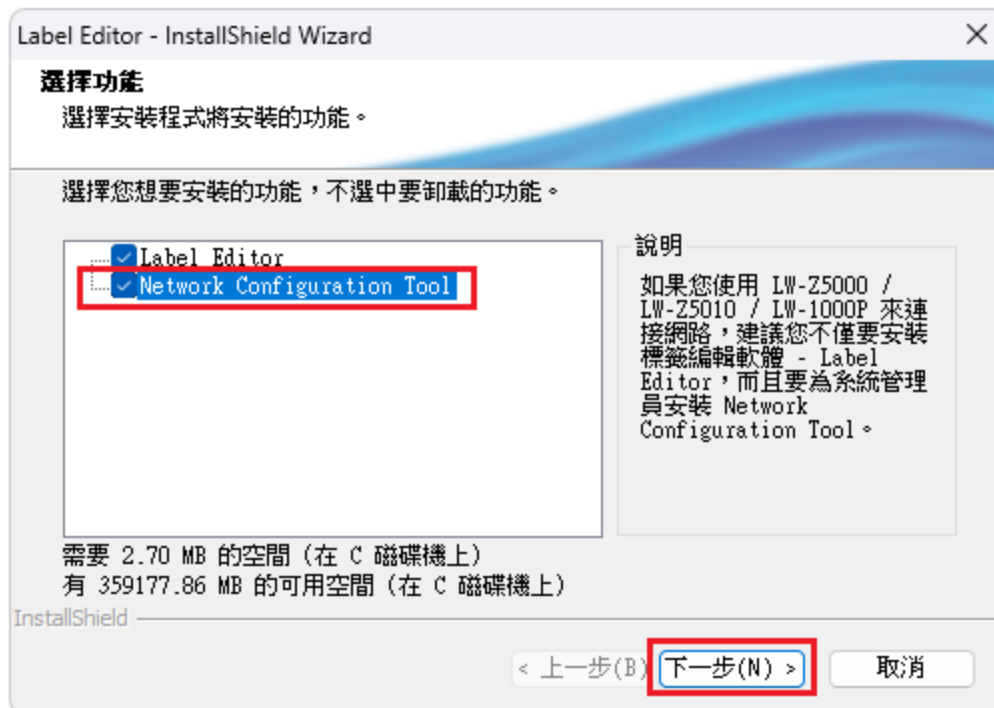

**步驟 15：**當出現下列畫面時，請按下 [完成]，結束 Label Editor 安裝精靈，並啟動印表機驅動程式安裝精靈。




**步驟 16：**出現 [安裝印表機驅動程式] 畫面時，請選擇您的機型，並點選 [下一步]。

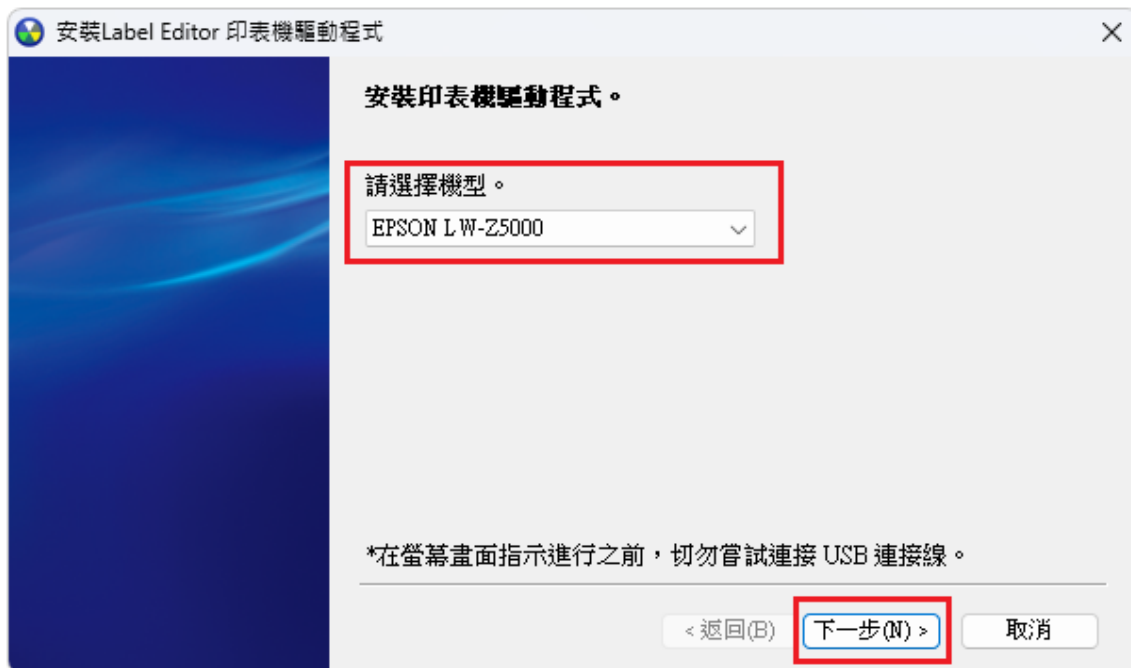


步驟 17：選取 [USB 連接]，並點選 [下一步]。




步驟 18：依照以下圖片說明步驟，將標籤機用 USB 線連接到電腦，並開啟電源。

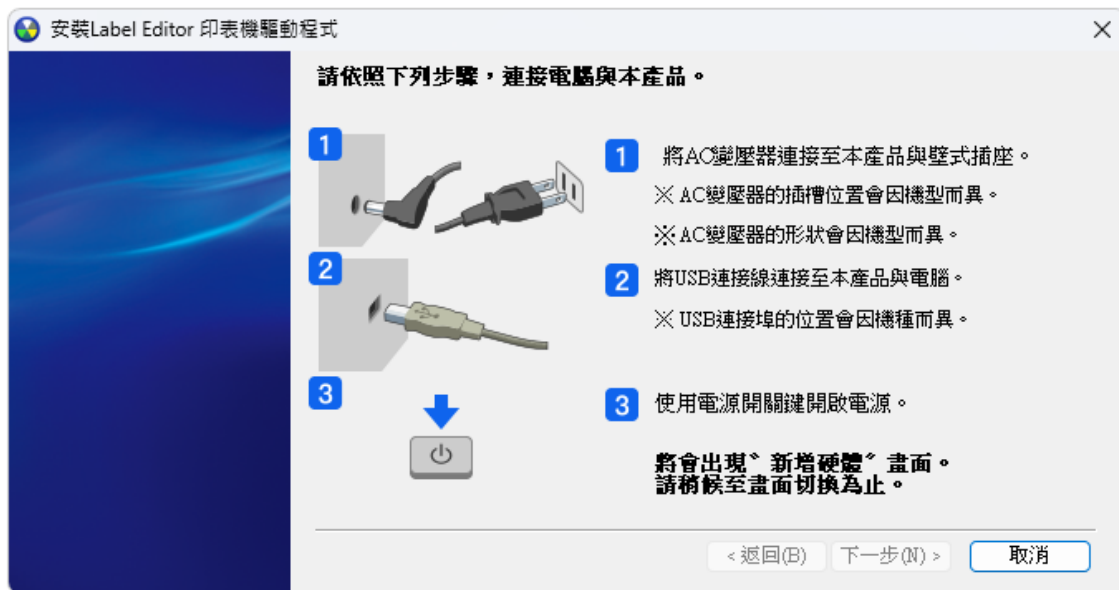


步驟 19：出現 [印表機驅動程式安裝完成] 畫面時，按下 [完成]，結束安裝畫面。

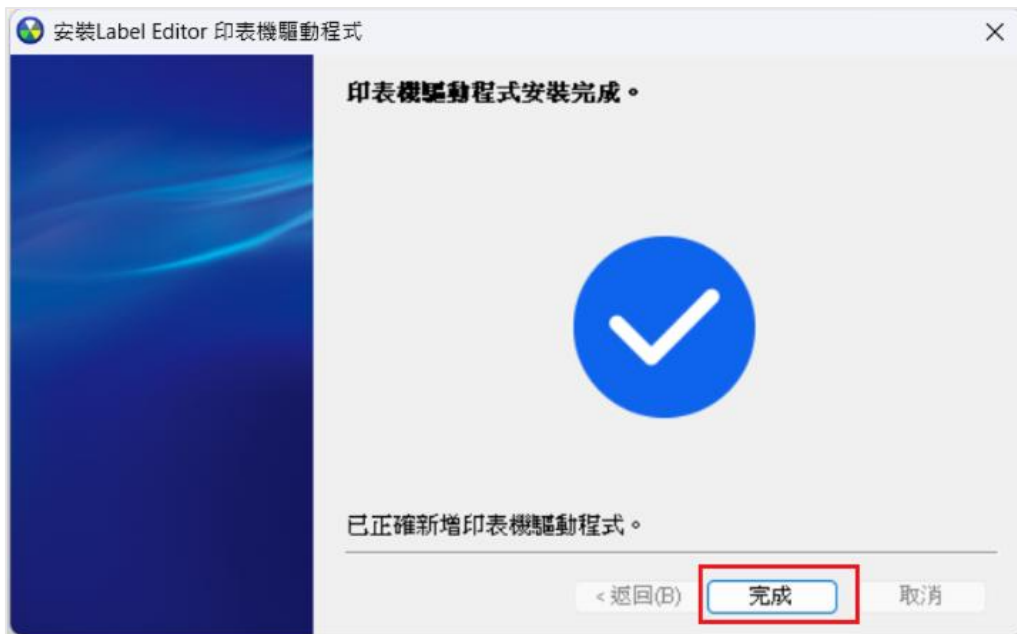

步驟 20：從電腦操作，點選 [開始]，再點選 [全部]。

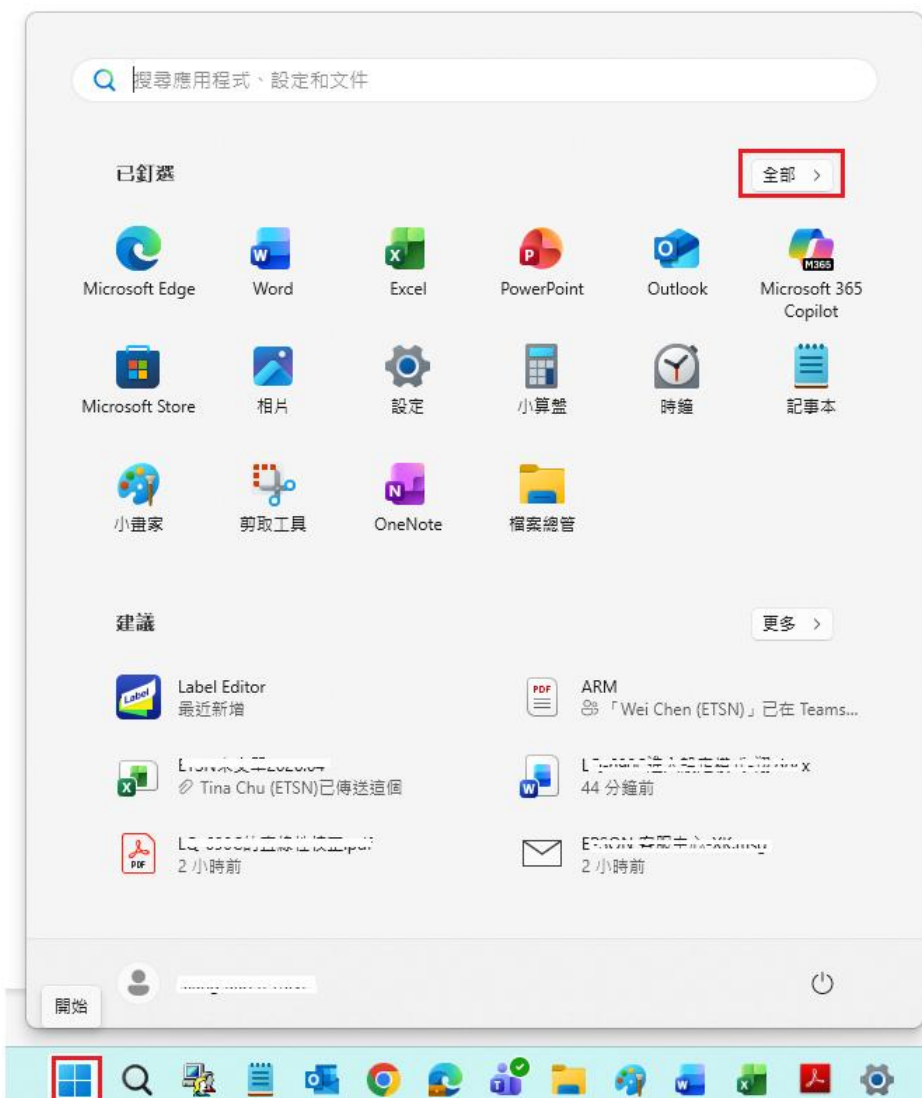

步驟 21：點選 [EPSON] 資料夾，打開 [Network Configuration Tool]。

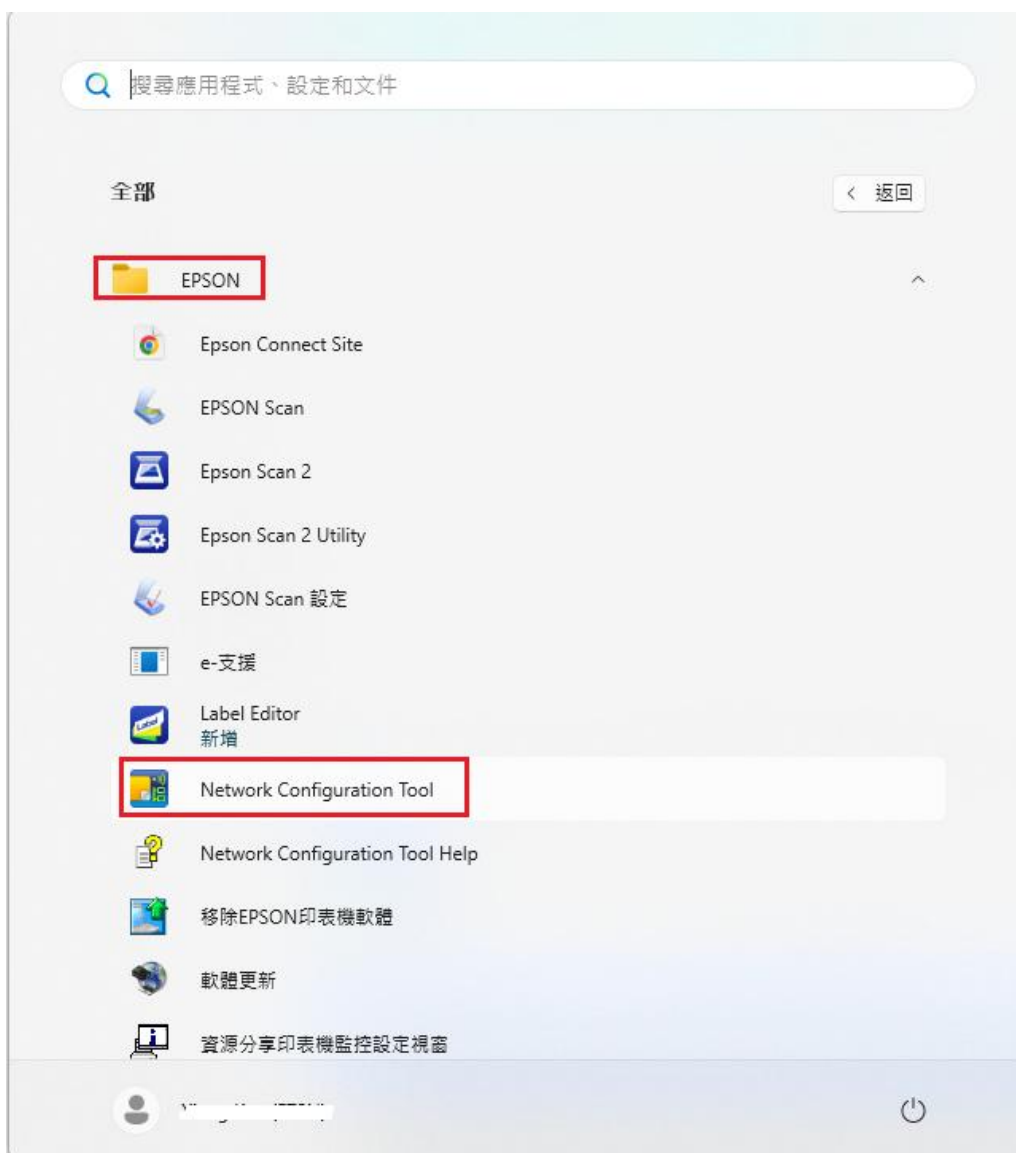


步驟 22：點選您的機型，再按下 [確認]。




步驟 23：點選 [無線] 底下的 [基本]，再點選 [基礎結構]，再按下 [傳送]。(請參考下圖)




步驟 24：出現下圖訊息時，直接點選 [確定]。

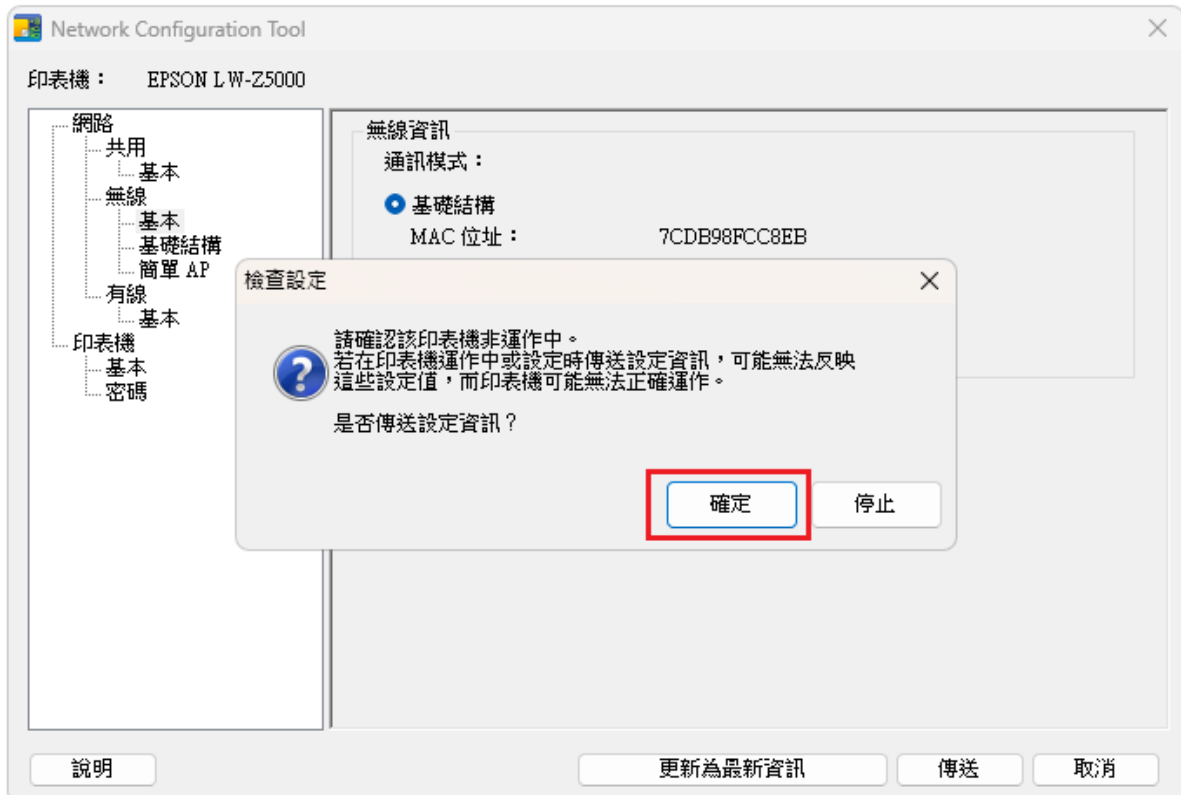


步驟 25：點選 [無線] 底下的 [基礎結構]，再點選 [選取 SSID]，將會搜尋環境 Wi-Fi。(請參考下圖)

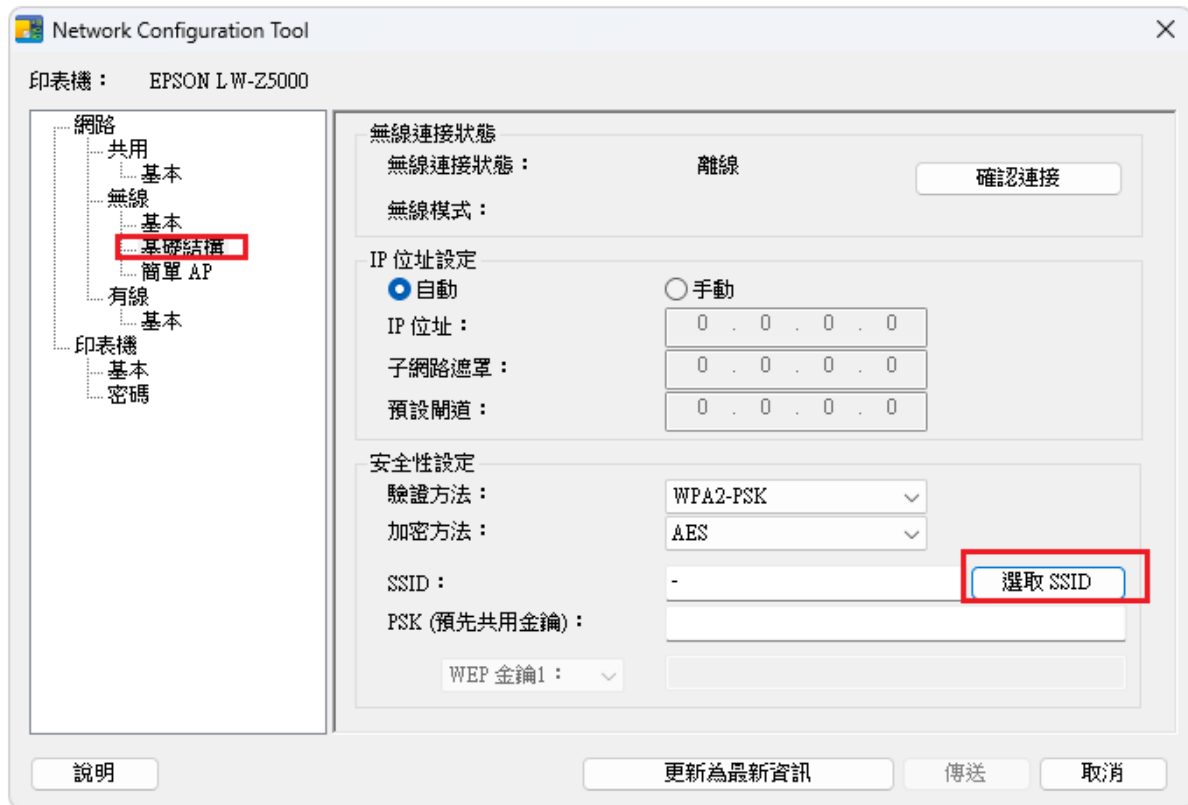


步驟 26：點選您要連結的環境 Wi-Fi 名稱(SSID)，然後按下 [確定]。

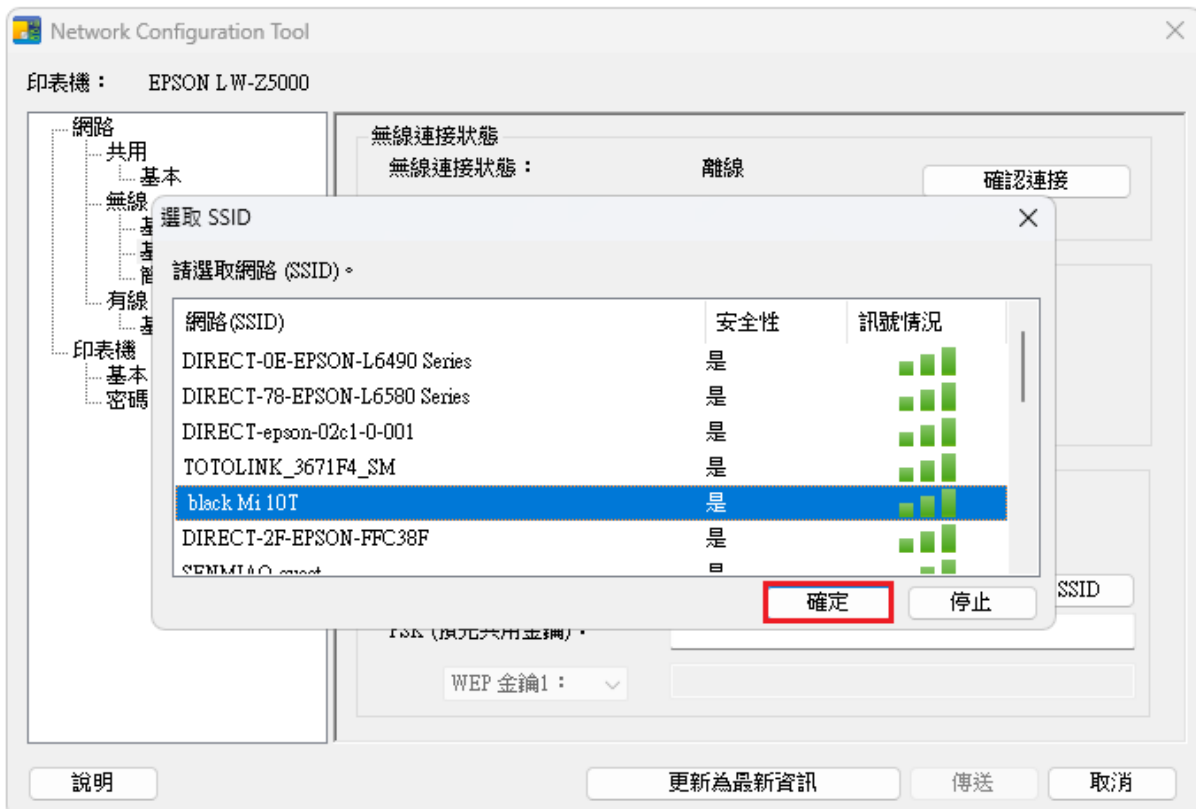


步驟 27：在 [PSK(預先共用金鑰)] 欄位，輸入您的環境 Wi-Fi 密碼，然後按下 [傳送]。

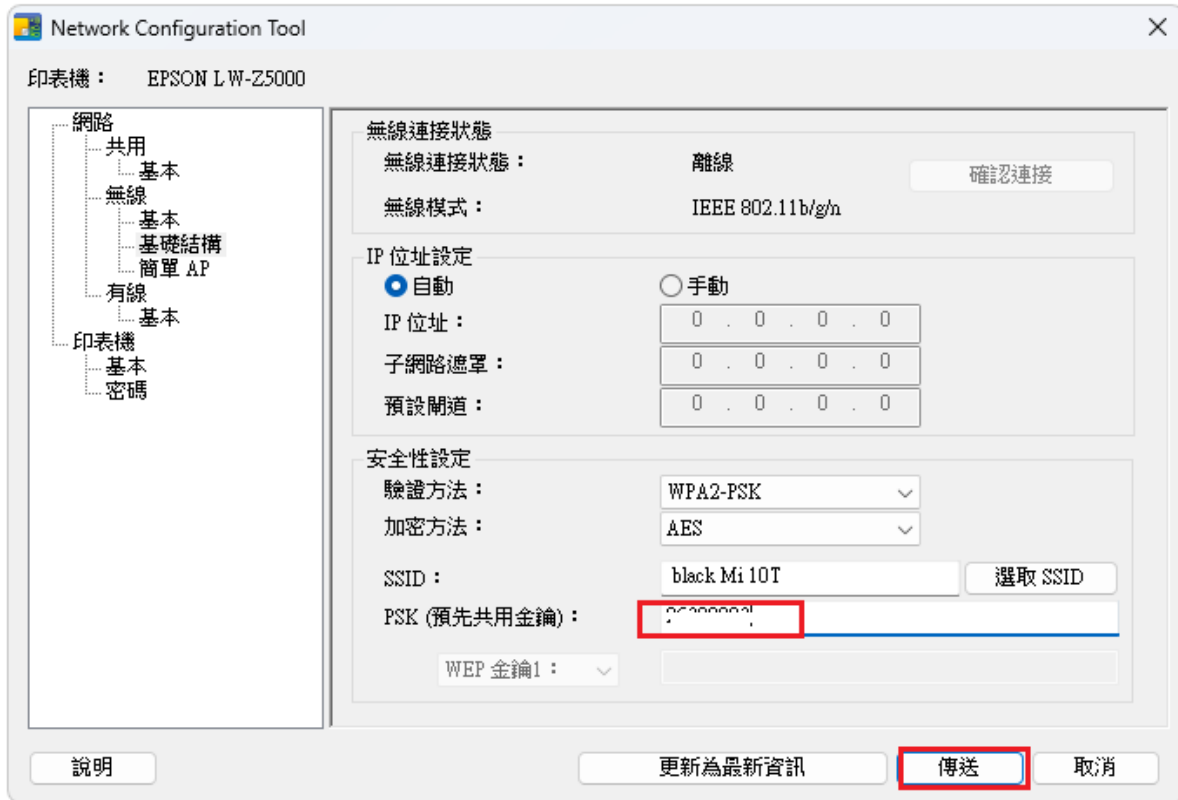

步驟 28：出現下圖訊息時，直接點選 [確定]。

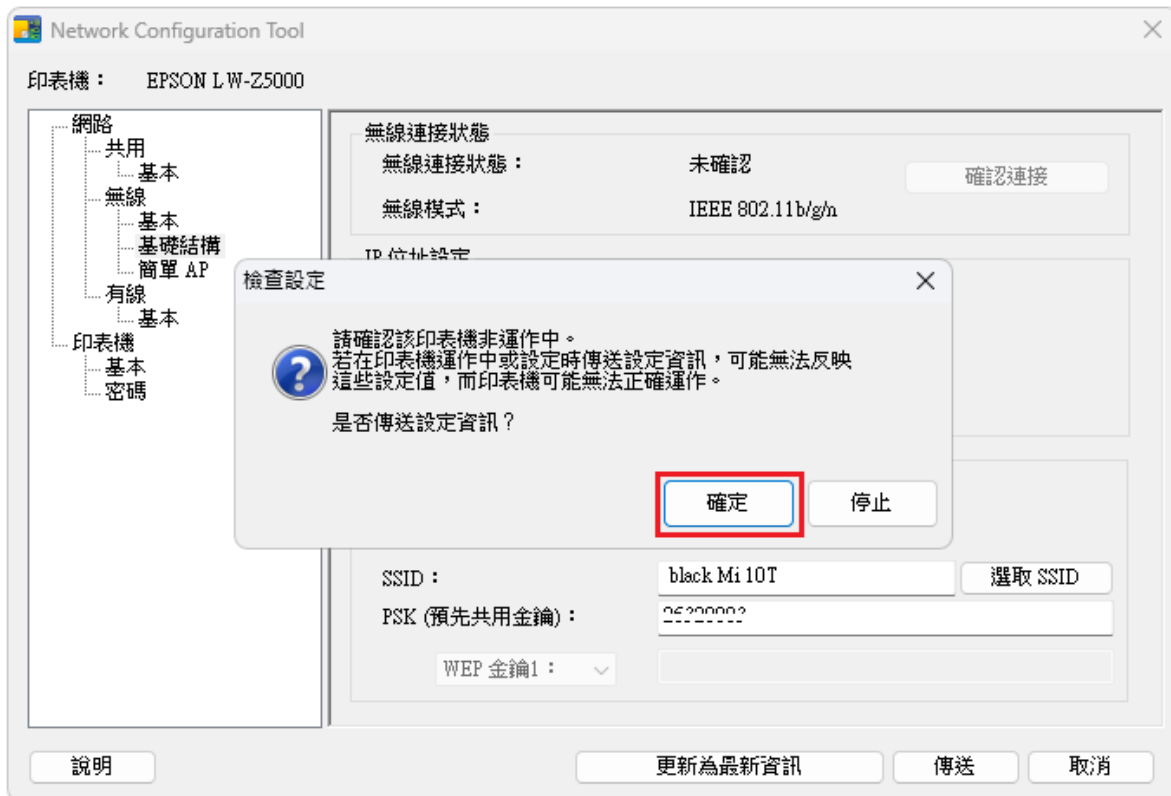

**步驟 29**：請觀察標籤機的 Wi-Fi 燈號，當從閃爍狀態變成恆亮時(如下圖)，表示標籤機已完成 Wi-Fi 連接設定，此時可以關閉 [Network Configuration Tool] 程式，並移除 USB 線。

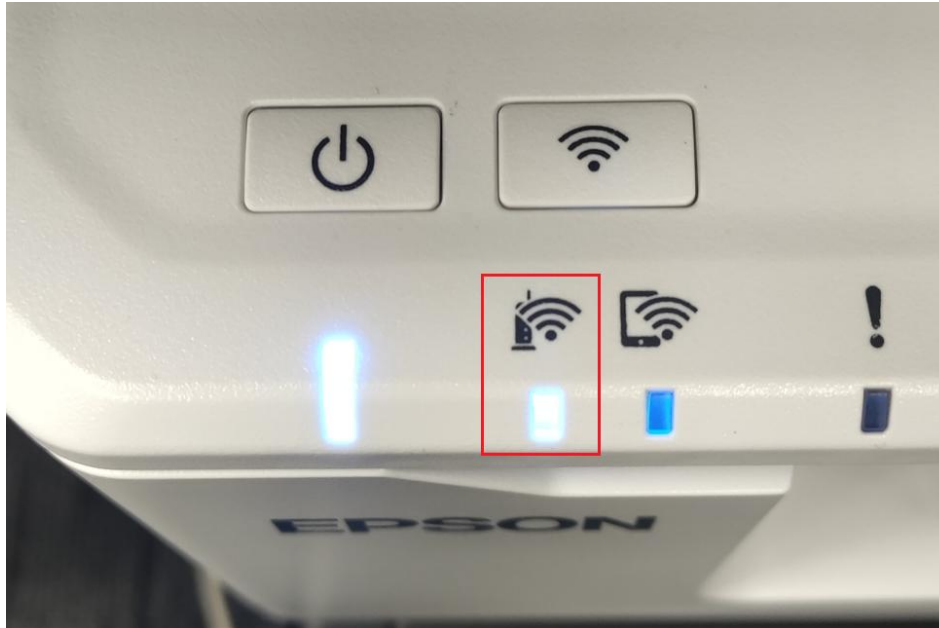

---End---