

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：商用傳真複合機如何透過面板掃描至電腦 E-MAIL

適用機型：商用傳真複合機 Epson WorkForce WF-7611、WF-3621、WF-R5691、WF-8591、WF-R8591

步驟一：先確認印表機 IP 位置

步驟二：確認要使用的電腦 IP 位置

步驟三：設定 E-MAIL 寄出帳號資料

步驟四：設定 E-MAIL 收件帳號資料

步驟五：印表機面板網路掃描至電腦指定路徑

步驟一：先確認印表機 IP 位置

1.直接在機器面板點選「設定」。




2.進入「設定」後點選「網路狀態」。



3. 進入「網路狀態」後點選「Wi-Fi/網路狀態」。




4. 然後把印表機 IP 位址記下來(如紅色框)，之後再照步驟四：至印表機的 Web 介面設定。但在這之前先確認好步驟二：確認要使用的電腦 IP 位置跟步驟三：設定 E-MAIL 帳號資料)。做進入步驟四前的準備。

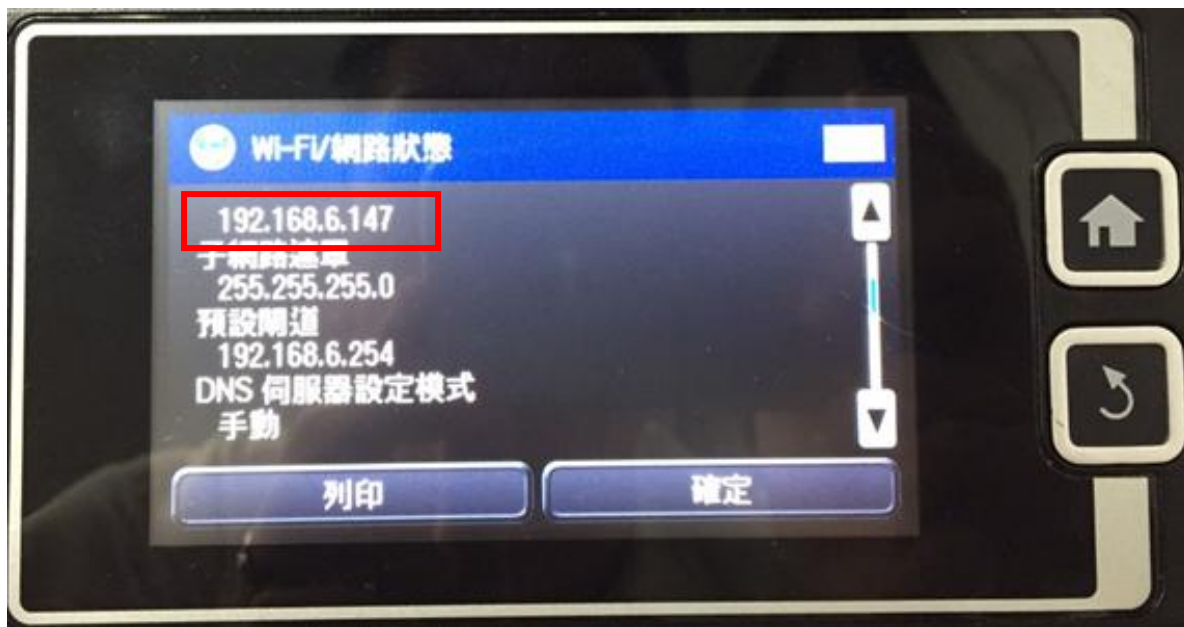

步驟二：確認要使用的電腦 IP 位置


- 1.開始 - 所有程式 - 附屬應用程式中 - 開啓「命令提示字元」。
- 2.進入後輸入指令如下「ipconfig」，輸入完成按下「Enter」鍵。

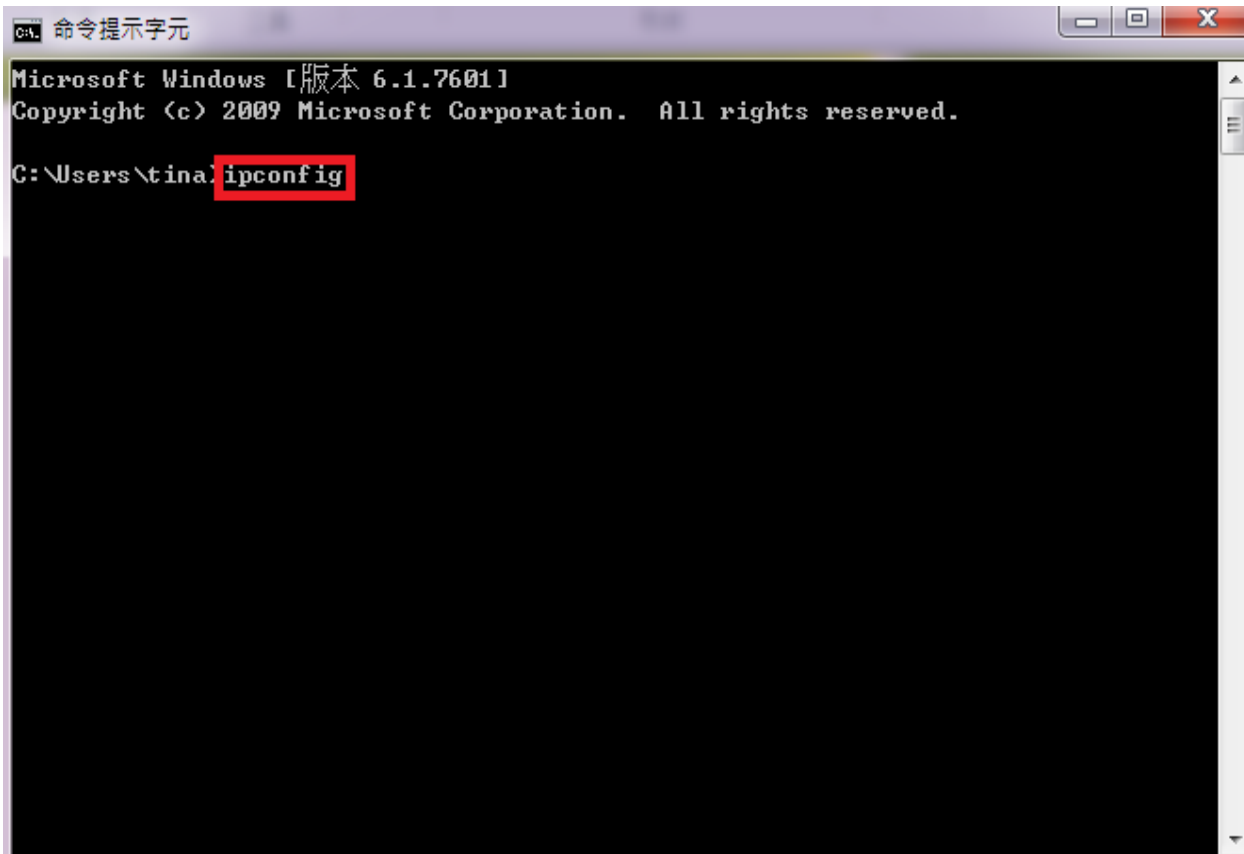

```
命令提示字元
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\tina>ipconfig
```

- 3.確認電腦的 IPv4 位址並記下。(需確認印表機 IP 位址跟電腦 IP 位址在相同網段)

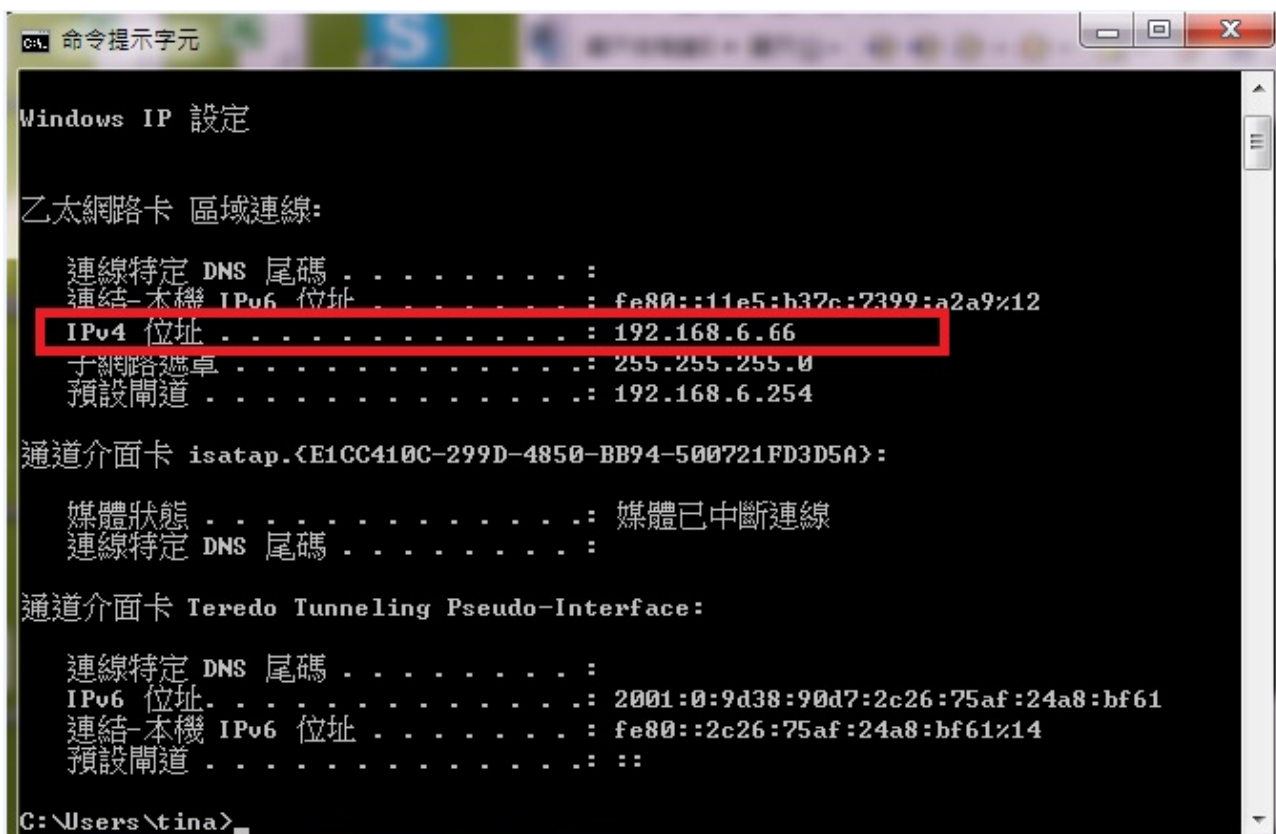

```
命令提示字元
Windows IP 設定

乙太網路卡 區域連線:
    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :
    連結-本機 IPv6 位址 . . . . . : fe80::11e5:b37c:2399:a2a9%12
    IPv4 位址 . . . . . : 192.168.6.66
    子網路遮罩 . . . . . : 255.255.255.0
    預設閘道 . . . . . : 192.168.6.254

通道介面卡 isatap.<E1CC410C-299D-4850-BB94-500721FD3D5A>:
    媒體狀態 . . . . . : 媒體已中斷連線
    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :

通道介面卡 Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :
    IPv6 位址 . . . . . : 2001:0:9d38:90d7:2c26:75af:24a8:bf61
    連結-本機 IPv6 位址 . . . . . : fe80::2c26:75af:24a8:bf61%14
    預設閘道 . . . . . : ::

C:\Users\tina>
```

步驟三：設定E-MAIL寄出帳號資料

開啓瀏覽器(此用FireFox爲範例)，把步驟一查詢的印表機IP位址輸入在網址列按Enter，透過Web介面進入印表機設定，之後點選「Wi-Fi/Network Settings」>「Email Server」>「Basic」。

- * 「Authentication Method」(驗證方法)：若帳號有驗證，請選擇自己Email驗證模式，此範本選擇「Off」。
- * 「Authentication Account」(驗證帳戶)：請輸入完整驗證的Email帳號。若無請空白。
- * 「Authentication Password」(驗證密碼)：請輸入驗證 Email 密碼。若無請空白。
- * 「Sender's Email Address」(發件人的 Email)：輸入要寄件 Email 的帳號。此範本爲「andy_wang@tekcare.com.tw」。
- * 「SMTP Server Address」(SMTP伺服器位址)：請輸入SMTP伺服器位址。此範本爲「mail.tekcare.com.tw」。
- * 「SMTP Server Port Number」(SMTP連接埠號碼)：一般未認證的設定爲25，若爲其它連接埠，建議詢問您的電子郵件廠商。
- * 「POP3 Server Address」(POP3伺服器位址)：請輸入POP3伺服器位址。若無請空白。
- * 「POP3 Server Port Number」(POP3連接埠號碼)：請輸入POP3連接埠號碼。若無請空白。

設定完成後，滑鼠直接點選左下角「OK」鍵確認，即可完成「Email Server」>「Basic」設定。

EPSON WF-7610 Series

Administrator Logout

- Status
 - Printer Status
 - Wi-Fi/Network Status
 - Maintenance
- Contacts
- User Default Settings
- Printer Settings
 - Wi-Fi/Network Settings
 - Wi-Fi
 - Basic
 - Services
 - Email Server
 - Basic
 - Connection Test
- LDAP Server
- Network Security Settings
- System Settings
- Administrator Settings

Wi-Fi/Network Settings > Email Server > Basic

Authentication Method : Off

Authenticated Account :

Authenticated Password :

Sender's Email Address : andy_wang@tekcare.com.tw

SMTP Server Address : mail.tekcare.com.tw

SMTP Server Port Number : 25


POP3 Server Address :

POP3 Server Port Number :

OK

步驟四：設定 E-MAIL 收件帳號資料


1. 開啓瀏覽器(此以 Firefox 爲範例)，把步驟一查詢的印表機 IP 位址輸入在網址列按「Enter」，透過 Web 介面進入印表機設定，選擇「Status」的「Contacts」，然後選擇「Add」。

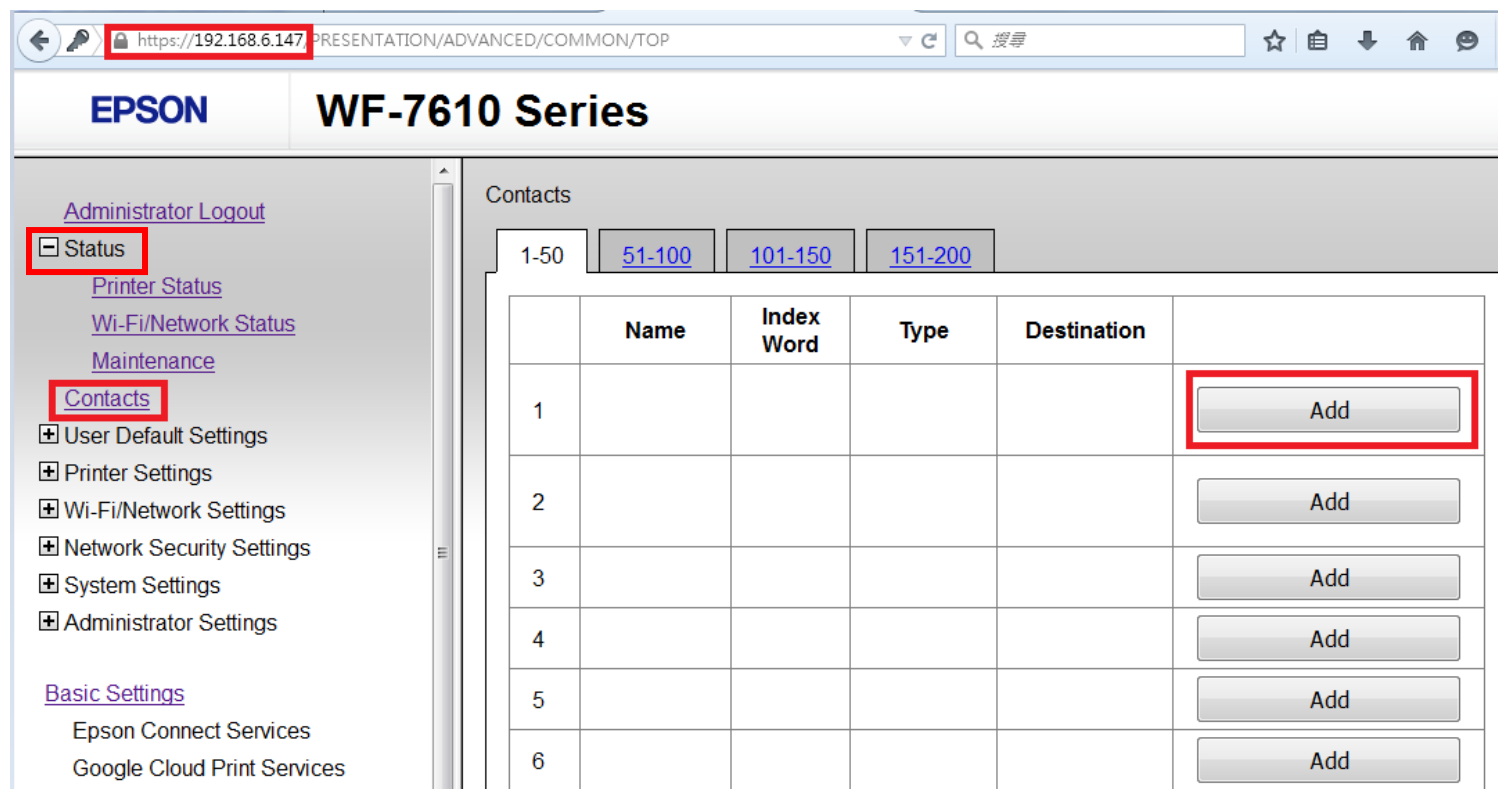

The screenshot shows the Epson WF-7610 Series web interface. The browser address bar displays <https://192.168.6.147/PRESENTATION/ADVANCED/Common/Top>. The page title is "EPSON WF-7610 Series". On the left sidebar, the "Contacts" menu item is highlighted. The main content area shows a table with columns: Name, Index Word, Type, Destination, and an "Add" button. The table has 6 rows, and the "Add" button in the first row is highlighted with a red box.

	Name	Index Word	Type	Destination	
1					<input type="button" value="Add"/>
2					<input type="button" value="Add"/>
3					<input type="button" value="Add"/>
4					<input type="button" value="Add"/>
5					<input type="button" value="Add"/>
6					<input type="button" value="Add"/>

2. 進入後，「Type」要設定爲「Email」，然後再按下「Next」，並可進入下一個設定。

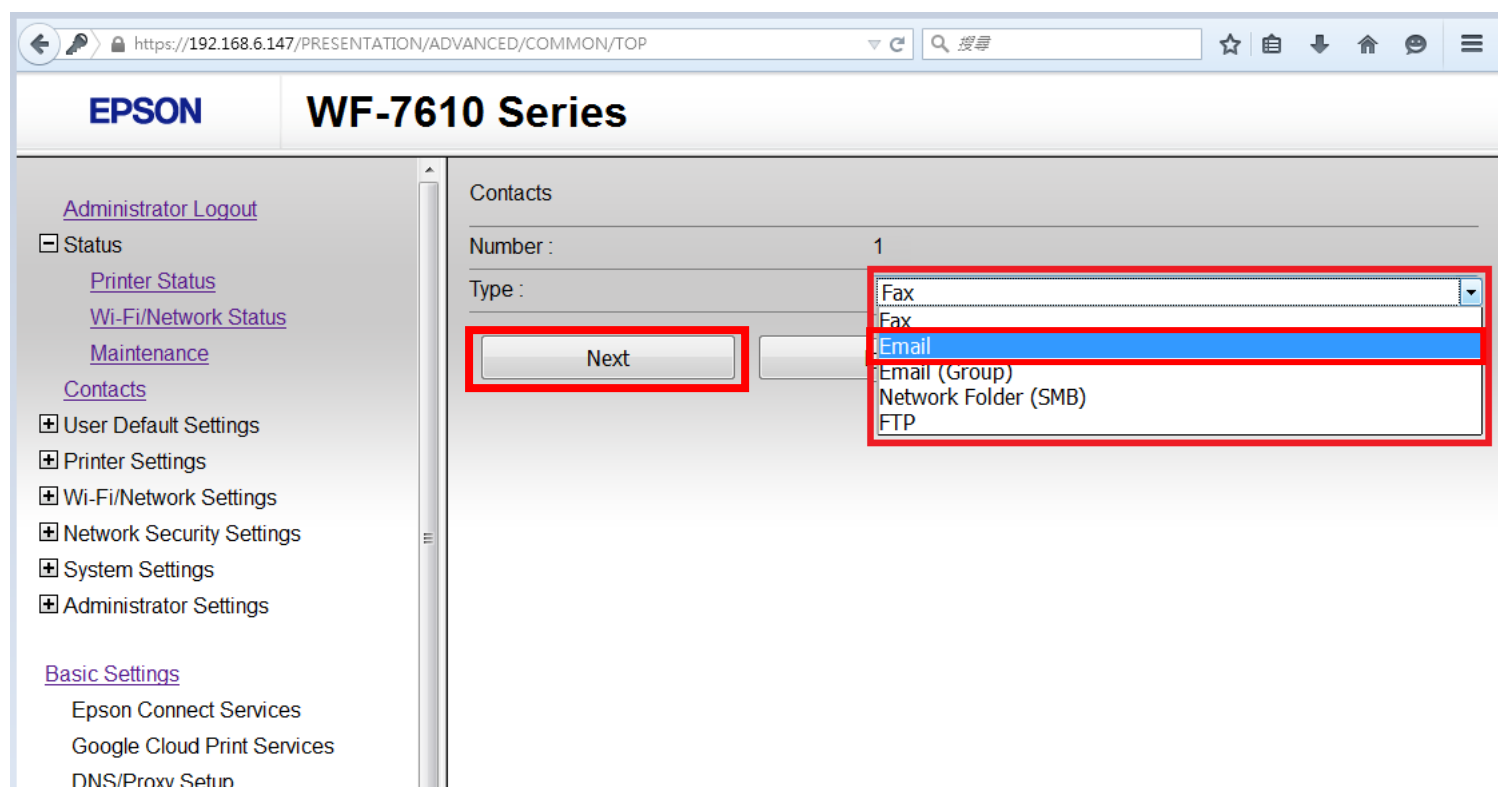

The screenshot shows the Epson WF-7610 Series web interface. The browser address bar displays <https://192.168.6.147/PRESENTATION/ADVANCED/Common/Top>. The page title is "EPSON WF-7610 Series". On the left sidebar, the "Contacts" menu item is highlighted. The main content area shows the "Contacts" configuration page. The "Number" field is set to 1. The "Type" dropdown menu is open, and the "Email" option is selected and highlighted with a blue background. The "Next" button is highlighted with a red box.

Number : 1

Type :

- Fax
- Email**
- Email (Group)
- Network Folder (SMB)
- FTP

3. 進入設定頁面，直接在右邊欄位設定資料。

- * 「Name」(名稱)：輸入要在印表機上出現的名稱(中/英文或數字符號皆可)。
 - * 「IndexWord」(索引)：機器面板上搜尋的名稱位置，建議輸入英文方便搜尋，也可不輸入。
 - * 「Email Address」(收件人的 Email)：輸入要掃描至 Email 的帳號。此範本為「andy_wang@tekcare.com.tw」
- 如下圖設定範例，輸入完直接點選「Apply」即可完成設定。

The screenshot shows the 'Contacts' configuration page for the EPSON WF-7610 Series. The page is titled 'EPSON WF-7610 Series' and has a navigation menu on the left. The 'Contacts' section is active, showing a form with the following fields:

Number :	1
Type :	Email
Name :	Andy
Index Word :	
Email Address :	andy_wnag@tekcare.com.tw

Below the form are three buttons: 'Apply', 'Delete', and 'Back'. The 'Apply' button is highlighted with a red box.

4. 完成後，原本的「Contacts」名單會出現一筆，後續至印表機面板操作掃描即可。

The screenshot shows the 'Contacts' list page for the EPSON WF-7610 Series. The page is titled 'EPSON WF-7610 Series' and has a navigation menu on the left. The 'Contacts' section is active, showing a table with the following data:

	Name	Index Word	Type	Destination	
1	Andy		Email	andy_wnag@tekcare.com.tw	Edit
2					Add
3					Add
4					Add
5					Add
6					Add

The first row of the table is highlighted with a red box.

步驟五：印表機面板掃描至電腦指定路徑

1. 至印表機面板點選「掃描」。



2. 然後點選「電子郵件」。



3. 進入選項內，「儲存格式」選擇要掃描的格式，「聯絡人」選擇要掃描的對象。



4. 「儲存格式」此範例為 PDF 格式。



5. 「聯絡人」選擇步驟四建立好的對象，如範例「Andy」。之後再點選「開始」（自己可決定要掃描黑白或彩色）。



6. 點下「開始」後，機器就會開始進行掃描動作。



7.掃描成功，畫面會出現已傳送等字樣(此範本為掃描 1 頁)，即完成所有操作及設定。

