

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：商用傳真複合機 如何透過面板掃描至電腦指定資料匣

適用機型：商用傳真複合機 Epson WorkForce WF-7611、WF-3621、WF-R5691、WF-8591、WF-R8591

步驟一：先確認印表機 IP 位置

步驟二：確認要使用的電腦 IP 位置

步驟三：至電腦桌面建立共用資料夾

步驟四：至印表機的 Web 介面設定

步驟五：印表機面板網路掃描至電腦指定路徑

步驟一：先確認印表機 IP 位置

1. 直接在機器面板點選「設定」。




2. 點選「網路狀態」。



3. 點選「Wi-Fi/網路狀態」。




4. 把 IP 位址記下來(如紅色框)，之後再照步驟四：至印表機的 Web 介面設定。  
但在這之前先確認好步驟二：確認要使用的電腦 IP 位置跟步驟三：至電腦桌面建立共用資料夾)。  
做進入步驟四前的準備。

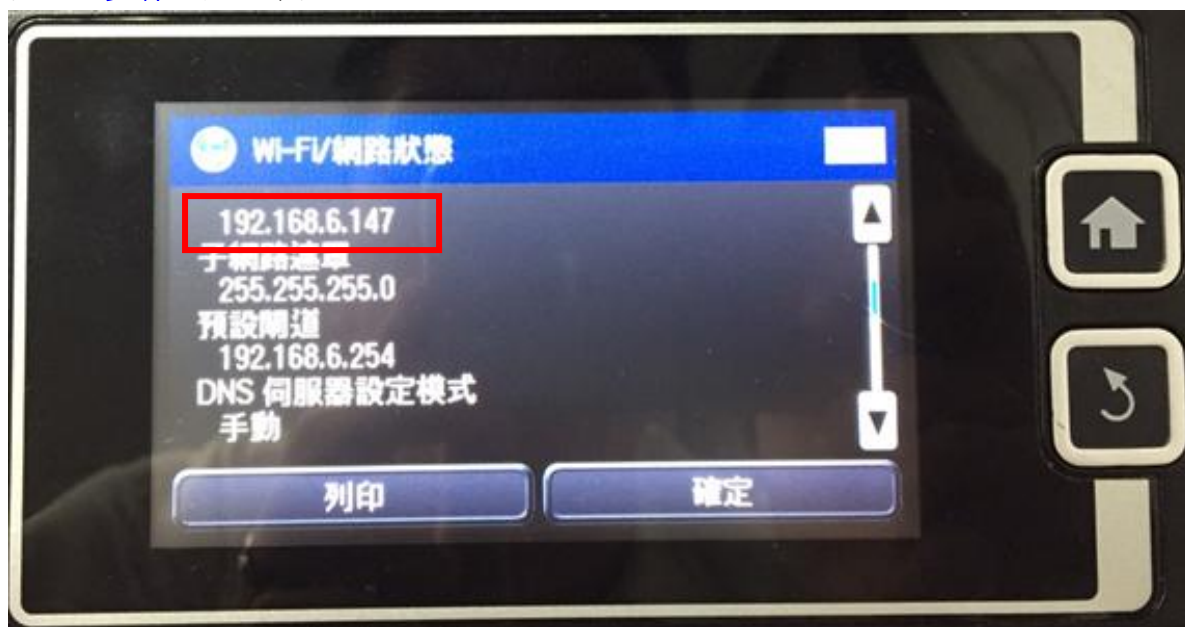

## 步驟二：確認要使用的電腦 IP 位置


- 1.開始 - 所有程式 - 附屬應用程式中 - 開啓「命令提示字元」。
- 2.進入後輸入指令如下「ipconfig」，輸入完成按下「Enter」。

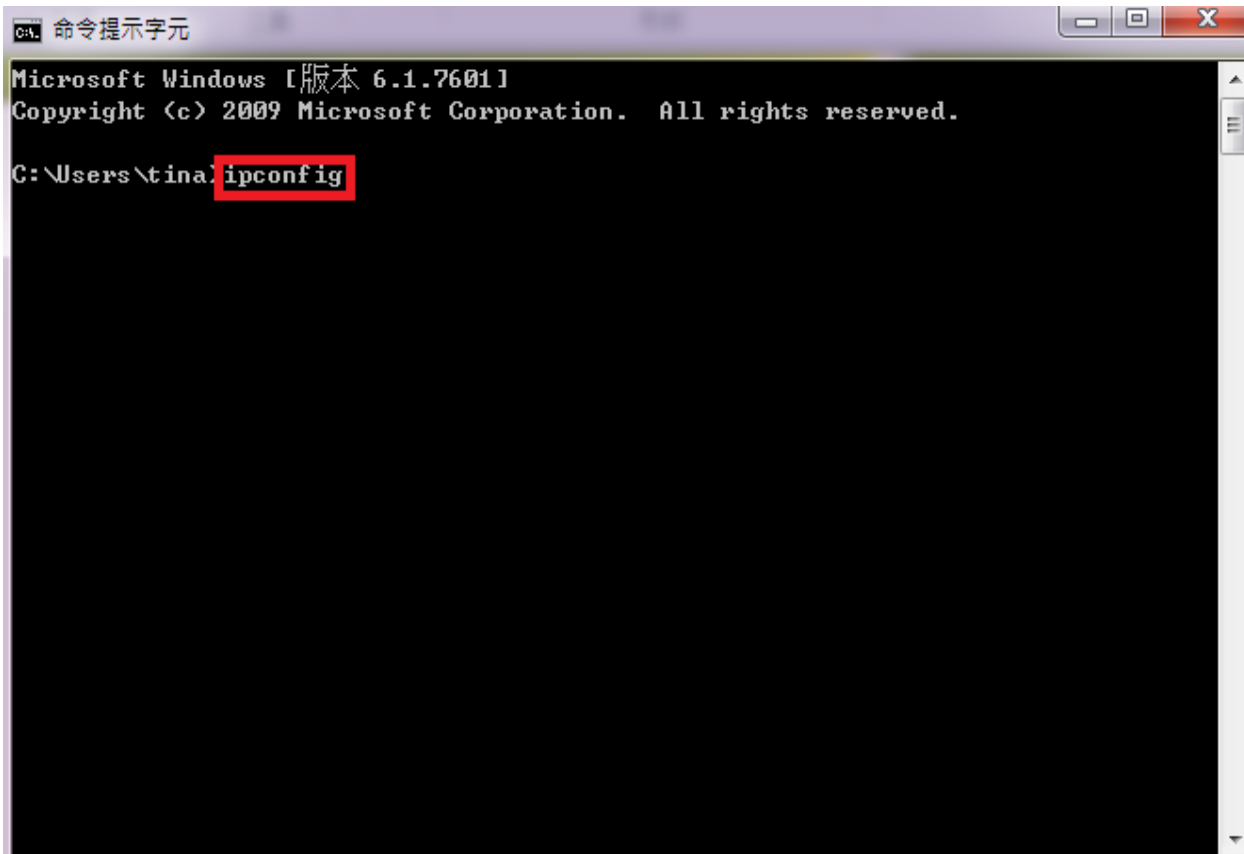

```
命令提示字元
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\tina> ipconfig
```

- 3.確認電腦的 IPv4 位址並記下。(需確認印表機 IP 位址跟電腦 IP 位址在相同網段)

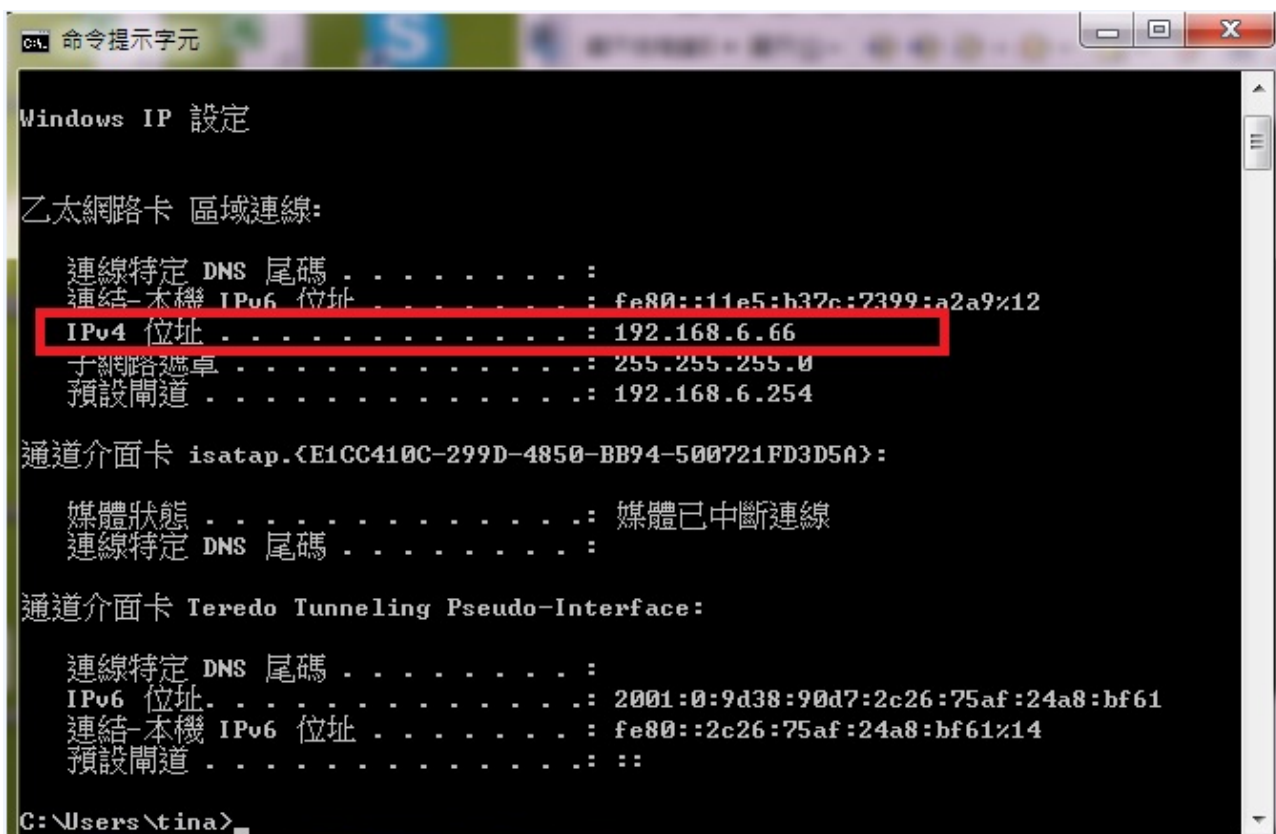

```
命令提示字元
Windows IP 設定

乙太網路卡 區域連線:
    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :
    連結-本機 IPv6 位址 . . . . . : fe80::11e5:b37c:2399:a2a9%12
    IPv4 位址 . . . . . : 192.168.6.66
    子網路遮罩 . . . . . : 255.255.255.0
    預設閘道 . . . . . : 192.168.6.254

通道介面卡 isatap.<E1CC410C-299D-4850-BB94-500721FD3D5A>:
    媒體狀態 . . . . . : 媒體已中斷連線
    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :

通道介面卡 Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :
    IPv6 位址 . . . . . : 2001:0:9d38:90d7:2c26:75af:24a8:bf61
    連結-本機 IPv6 位址 . . . . . : fe80::2c26:75af:24a8:bf61%14
    預設閘道 . . . . . : ::

C:\Users\tina>
```

### 步驟三：至電腦桌面建立共用資料夾


1.在桌面建立要儲存的資料夾如下：「EPSON」



2.在欲設定的資料夾上點右鍵，選擇「內容」。




3.在內容的畫面選擇標籤頁「共用」，並點選下方「共用」。

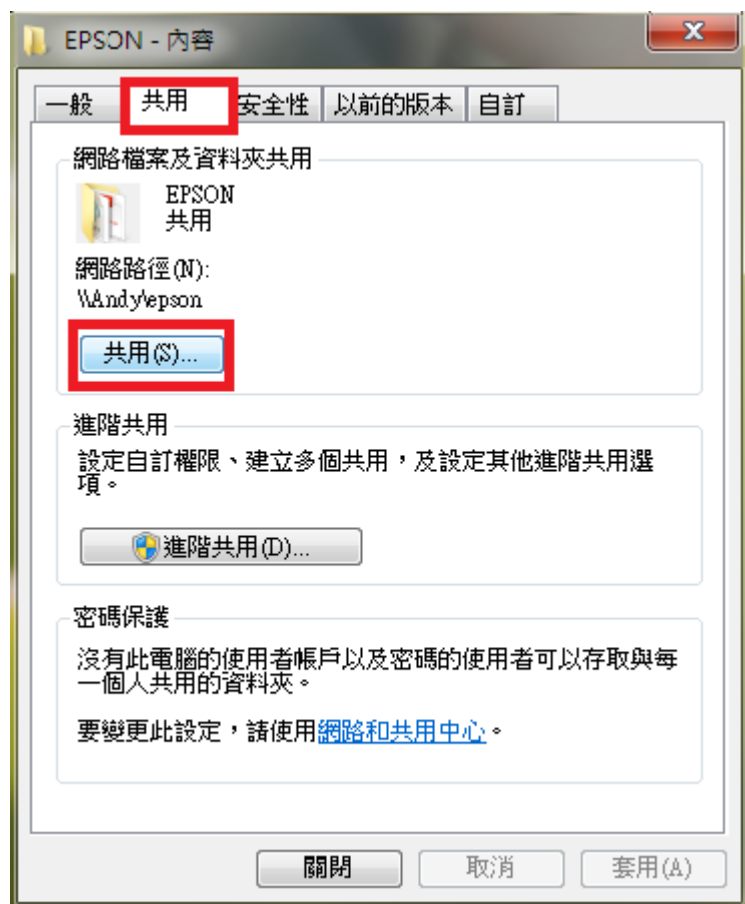


4.新增「Everyone」後，選擇「新增」。



5.更改權限設定，點選權限層級為「讀取/寫入」，再按下「共用」，並選擇完成。

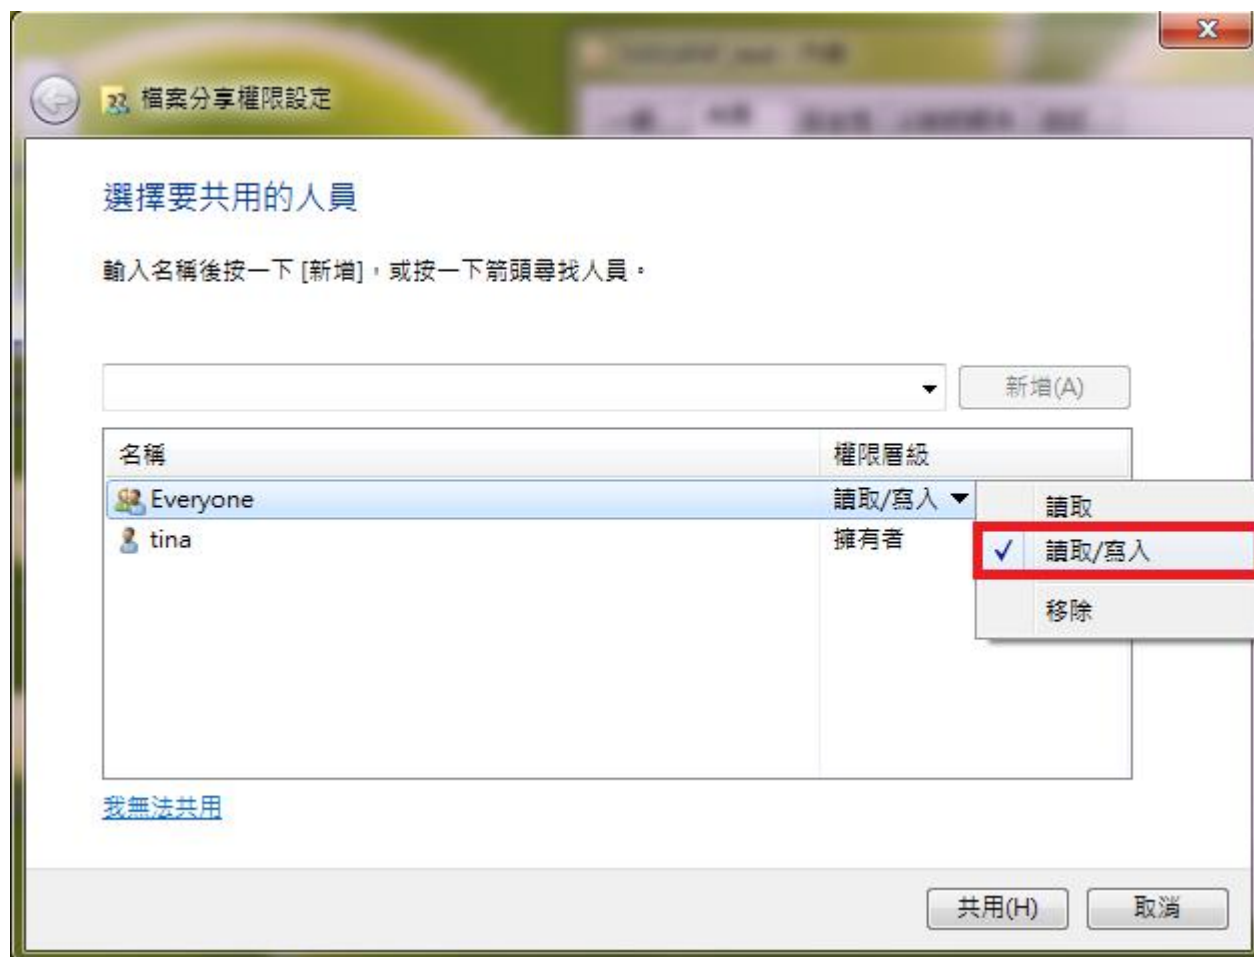


6.回到共用畫面中，再選擇「進階共用」。

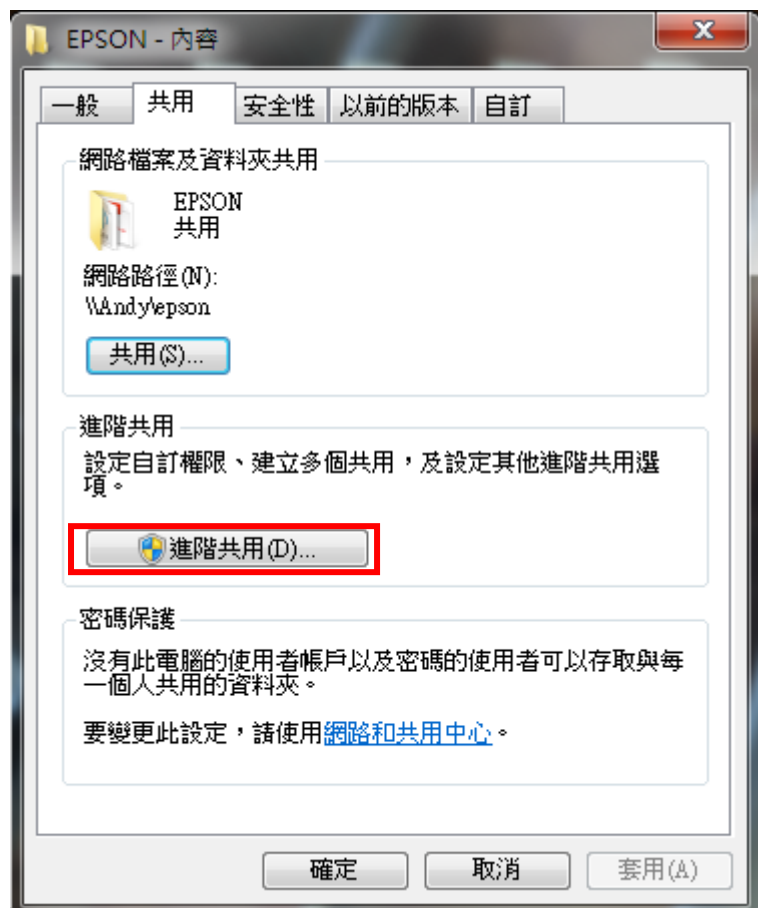




7.勾選「共用此資料夾」，並確認資料夾名稱是否正確，再選擇「權限」。

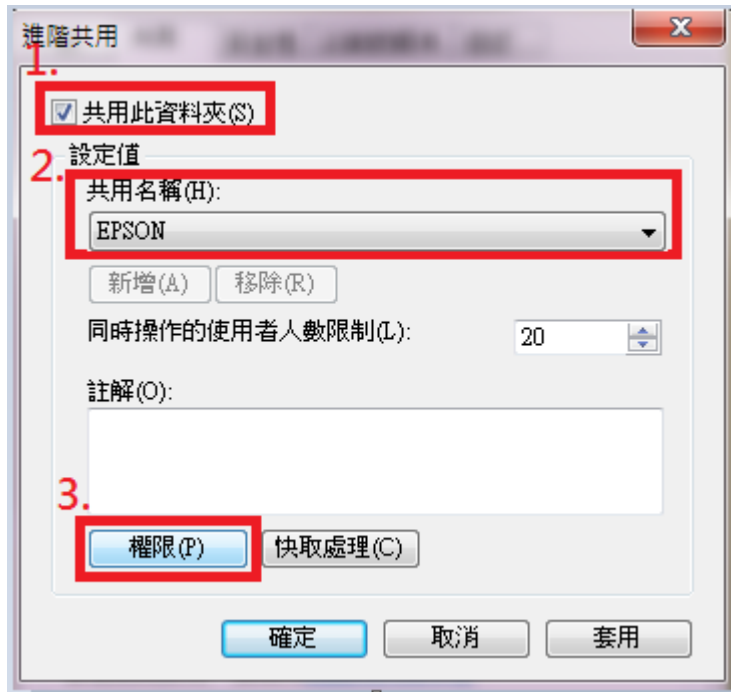


8.進入「權限」頁面後，權限功能都要選擇「允許」，並直接套用、確定。

**備註：使用者請務必設定密碼，且兩個共用(共用及進階共用)都要點選。**

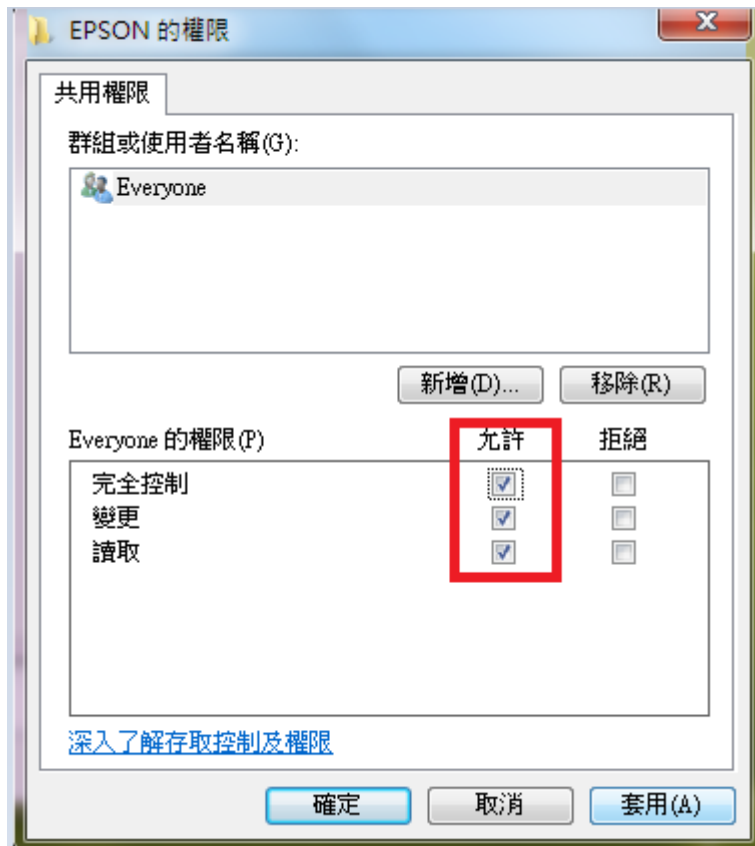

## 步驟四：至印表機的 Web 介面設定


1. 開啓瀏覽器(此用 Firefox 爲範例)，把步驟一查詢的印表機 IP 位址輸入在網址列按「Enter」，透過 Web 介面進入印表機設定，選擇「Status」的「Contacts」，然後選擇「Add」。

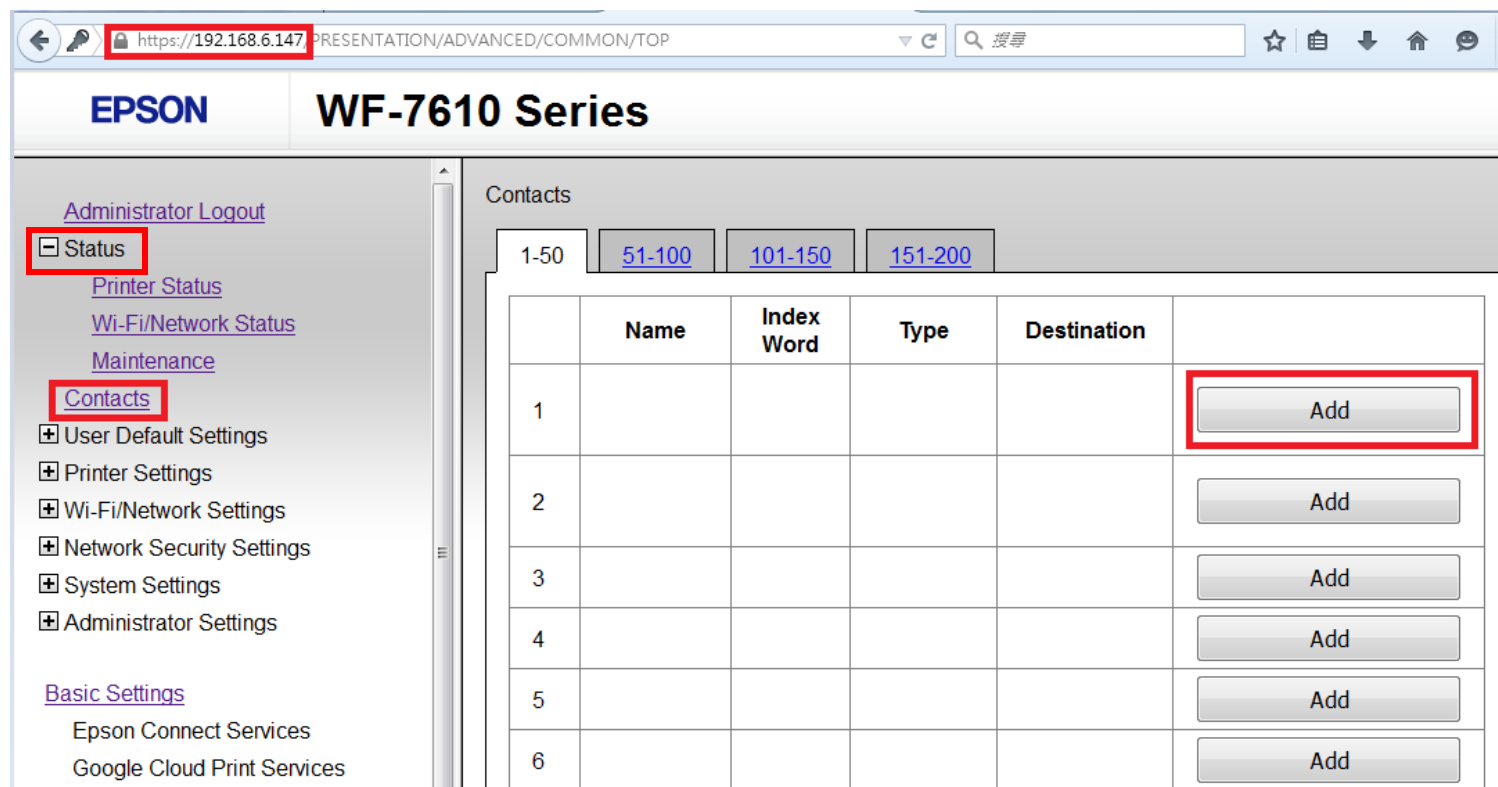

The screenshot shows the Epson WF-7610 Series web interface. The browser address bar displays <https://192.168.6.147/PRESENTATION/ADVANCED/Common/Top>. The page title is "EPSON WF-7610 Series". On the left sidebar, the "Contacts" menu item is highlighted. The main content area shows a "Contacts" table with columns: "Name", "Index Word", "Type", and "Destination". The table has 6 rows, each with an "Add" button in the "Destination" column. The "Add" button for the first row is highlighted with a red box.

	Name	Index Word	Type	Destination
1				Add
2				Add
3				Add
4				Add
5				Add
6				Add

2. 進入後，「Type」要設定「Network Folder (SMB)」，如下圖，然後再按下「Next」，並可進入下一個設定。

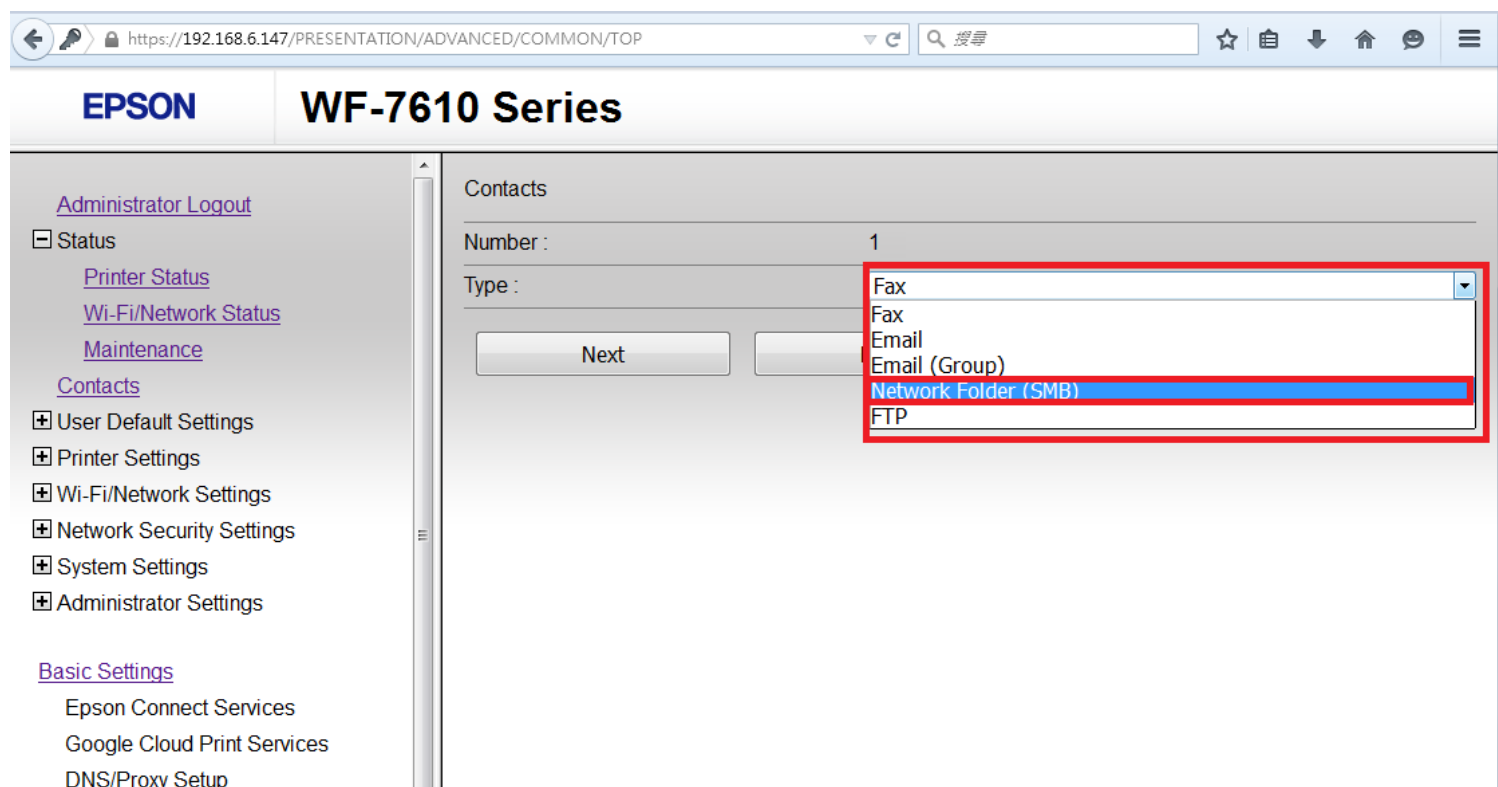

The screenshot shows the Epson WF-7610 Series web interface. The browser address bar displays <https://192.168.6.147/PRESENTATION/ADVANCED/Common/Top>. The page title is "EPSON WF-7610 Series". On the left sidebar, the "Contacts" menu item is highlighted. The main content area shows the "Contacts" configuration page. The "Number" field is set to "1". The "Type" dropdown menu is open, showing the following options: "Fax", "Fax", "Email", "Email (Group)", "Network Folder (SMB)", and "FTP". The "Network Folder (SMB)" option is highlighted with a blue background and a red box. A "Next" button is visible below the dropdown menu.



3. 進入設定頁面後，直接在右邊欄位設定資料。

- \* 「Name」(名稱)：輸入要在印表機上出現的名稱(中/英文或數字符號皆可)。
- \* 「Index Word」(索引)：機器面板上搜尋的名稱位置，建議輸入英文方便搜尋，也可不輸入。
- \* 「Save to」(資料夾路徑)：\\電腦 IP 位址\分享資料夾名稱。
- \* 「User Name」(驗證使用者名稱)：輸入電腦名稱(名稱要一致，輸入錯誤會找不到)。
- \* 「Password」(驗證密碼)：電腦有設定密碼，此處必需輸入密碼，若沒有密碼請空白。

如下圖設定範例，輸入完直接點選「Apply」即可完成設定。

EPSON WF-7610 Series

Administrator Logout

Status

Printer Status

Wi-Fi/Network Status

Maintenance

Contacts

User Default Settings

Printer Settings

Wi-Fi/Network Settings

Network Security Settings

System Settings

Administrator Settings

Basic Settings

Epson Connect Services

Google Cloud Print Services

DNS/Proxy Setup

Contacts

Number : 1

Type : Network Folder (SMB)

Name : Andy-smb

Index Word :

Save to : \\ 192.168.6.66\EPSON

User Name : Andy

Password :

Apply Delete Back

4. 完成後，原本的「Contacts」名單會出現一筆，後續至印表機面板操作掃描即可。

EPSON WF-7610 Series

Administrator Logout

Status

Printer Status

Wi-Fi/Network Status

Maintenance

Contacts

User Default Settings

Printer Settings

Wi-Fi/Network Settings

Network Security Settings

System Settings

Administrator Settings

Basic Settings

Epson Connect Services

Google Cloud Print Services

DNS/Proxy Setup

Contacts

1-50 51-100 101-150 151-200

	Name	Index Word	Type	Destination	
1	Andy-smb		Network Folder (SMB)	\\192.168.6.66\EPSON	Edit
2					Add
3					Add
4					Add
5					Add
6					Add

## 步驟五：印表機面板掃描至電腦指定路徑

1. 至印表機面板點選「掃描」。



2. 然後點選「網路資料匣/FTP」。



3. 進入選項內，「儲存格式」選擇要掃描的格式，「聯絡人」選擇要掃描的對象。



4.儲存格式」此範例為 PDF 格式。



5.「聯絡人」選擇步驟四建立好的對象，如範例「Andy」。之後再點選「開始」（自己可決定要掃描黑白或彩色）。



6.點下「開始」後，機器就會開始進行掃描動作。



6. 掃描成功，畫面會出現已傳送等字樣(此範本為掃描 1 頁)，即完成所有操作及設定。

