

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何手動新增印表機？
適用機型	L11050, L121, L1210, L14150, L15160, L18050, L3210, L3216, L3550, L3556, L3560, L4260, L4360, L5590, L6270, L6290, L6370, L6390, L6490, L6580, L8050 M1120, M1170, M15140, M2050, M2110, M2120, M2170, M3170 XP-2200, WF-2930, WF-3821, WF-7311

內文說明：Windows11 如何手動方式新增印表機？

範例機型&作業系統：L3210 · Windows 11

步驟 1：下載後的驅動程式，進入檔案總管-下載-檔案名稱應用程式.exe，附檔名請改成.zip 解壓縮，並將檔案解壓縮至電腦桌面。(更改副檔名這個方法只能用在獨立的印表機驅動程式)



步驟 2：按下電腦桌面的開始 ，選取 ，出現下圖後點選 [藍芽與裝置]。




步驟 3：點選 [印表機與掃描器]。



步驟 4：點選 [新增裝置]。**步驟 5：點選 [手動新增裝置]。**


步驟 6：點選[以手動設定新增本機印表機或網路印表機]。

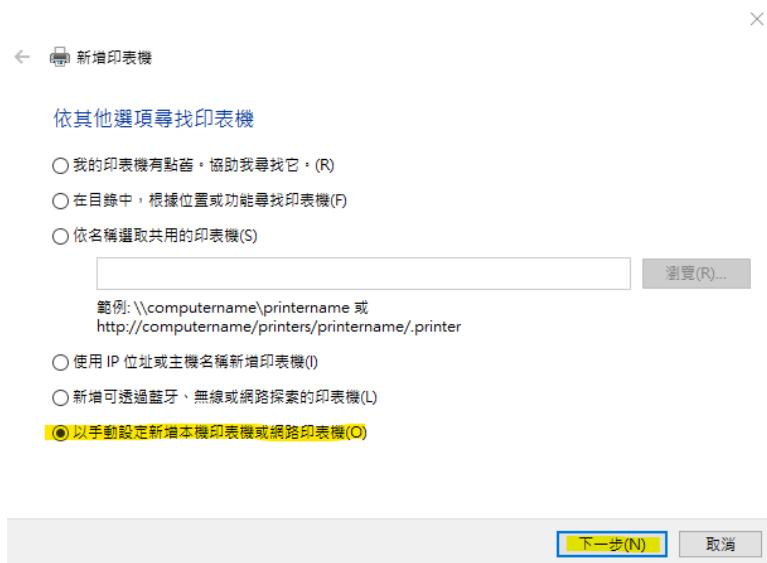

步驟 7：這以 USB 為例，連接埠就選[USB001]。



步驟 8：選[從磁片安裝]，然後選[瀏覽]。

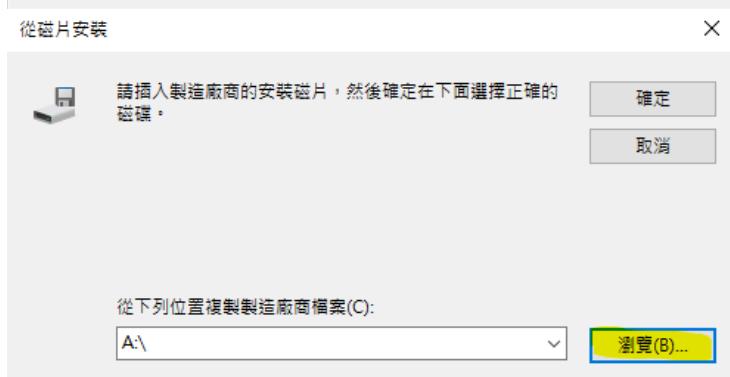

步驟 9：找到桌面解壓縮好的資料夾，會有 3 個 INF 檔任選一個即可，並進行[下一步]繼續安裝。

名稱	修改日期	類型	大小
SETUP	2025/7/18 上午 09:37	檔案資料夾	
WINUSBDVR	2025/7/18 上午 09:37	檔案資料夾	
E_WF1YXE.INF	2023/6/8 上午 09:50	安裝資訊	19 KB
E_WGENEP.INF	2023/5/18 下午 04:18	安裝資訊	34 KB
EPPRNUT.INF	2023/5/18 下午 04:18	安裝資訊	62 KB

← 增新增印表機

安裝印表機驅動程式

從清單選擇您的印表機。按一下 [Windows Update] 查看更多型號。

若要從安裝 CD 安裝驅動程式，請按一下 [從磁片安裝]。



下一步(N) 取消

← 增新增印表機

輸入印表機名稱

印表機名稱(P): EPSON L3210 Series

這台印表機將使用 EPSON L3210 Series 驅動程式來安裝。

下一步(N) 取消

←  新增印表機

印表機共用

如果您想要共用這個印表機，就必須提供一個共用名稱。您可以採用建議的名稱或輸入新的名稱。其他的網路使用者將可以看見共用名稱。

不共用印表機(O)

共用這個印表機，讓您網路上的其他人可以找到並使用它(S)

共用名稱(H): EPSON L3210 Series

位置(L):

註解(C):

步驟 10：安裝完成。

←  新增印表機

您已成功新增 EPSON L3210 Series

設定為預設印表機(D)

若要檢查印表機是否正常運作，或查看印表機的疑難排解資訊，請列印測試頁。

---End---