


致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何設定固定 IP ? (Web 設定)
適用機型	WF-2930, L5590

內文說明：怎麼設定固定 IP ? (Web 設定)。

範例機型&作業系統：WF-2930, Windows 11 64 bits

**步驟 1：**請確認您的印表機與電腦都已連接至同一個無線網路 ( SSID )，然後從控制面板主畫面選取 [設定] > [網路設定] > [網路狀態表] 列印網路狀態表。

**步驟 2：**查看第一張 <TCP/IP IPv4> 項目下的 IP Address (此為印表機的 IP 位址)。

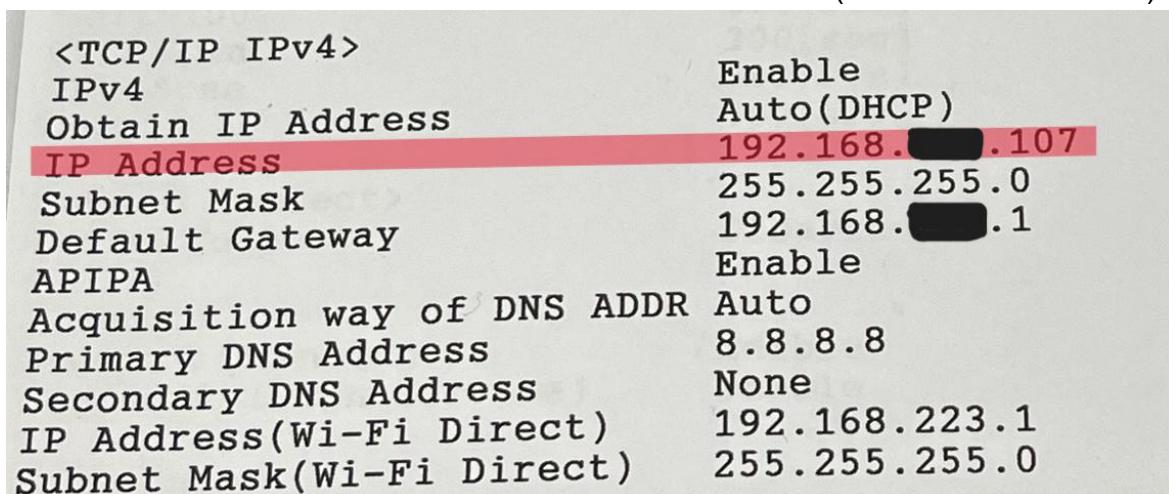

**步驟 3：**開啟瀏覽器，在網址欄位輸入印表機 IP 位址後，會開啟以下畫面。

The screenshot shows the Epson Connect web interface for the WF-2930 Series. The left sidebar has a tree view with nodes like '登入', '狀態', '產品狀態', '網路狀態', '使用狀態', '硬體狀態', '基本設定', 'Epson Connect服務', 'DNS/Proxy設定', '韌體更新', '根憑證(Root Certificate)更新', 'AirPrint設定', and '產品狀態'. The main content area has several sections: '狀態 > 產品狀態' with a language dropdown set to '繁體中文'; '印表機狀態' showing '閒置。'; '進紙槽' showing five trays labeled BK, Y, M, C, and another unlabeled slot; '紙張大小' set to 'A4 210 x 297 mm' and '紙張種類' set to '普通紙'; 'Epson Connect 狀態' showing '未註冊' and 'Epson Connect 電子郵件位址'; and a footer with 'Firmware:' (06.74.IP19M5), '根憑證版本:' (02.03), and '網路 MAC 位址:'.

**步驟 4：**點選 [登入]，輸入密碼。密碼預設值為機器序號，由十個字元（大寫英文字母及數字）組合而成，位於外箱側邊或是機器底部。

**EPSON WF-2930 Series**

<a href="#">登入</a> <a href="#">狀態</a> <a href="#">產品狀態</a> <a href="#">網路狀態</a> <a href="#">使用狀態</a> <a href="#">硬體狀態</a>  <a href="#">基本設定</a> Epson Connect服務 DNS/Proxy設定 驅體更新 根憑證(Root Certificate)更新 AirPrint設定 產品狀態	<b>登入</b> 類型： <input type="text" value="管理員"/> 目前密碼： <input type="password" value="*****"/> <small>附註：建議透過HTTPS通訊，輸入管理者密碼。 初始管理員密碼為產品序號。建議登入後變更管理員密碼。</small> <input type="button" value="確定"/>
---	---

**步驟 5：**選擇 [網路設定] > [基本]。

**EPSON WF-2930 Series**

<a href="#">登出</a> <a href="#">狀態</a> <a href="#">產品狀態</a> <a href="#">網路狀態</a> <a href="#">使用狀態</a> <a href="#">硬體狀態</a> <a href="#">聯絡人</a> <input checked="" type="checkbox"/> 印表機設定 <input checked="" type="checkbox"/> 網路設定 <a href="#">Wi-Fi</a> <a href="#">基本</a> <input checked="" type="checkbox"/> 網路安全性設定 <input checked="" type="checkbox"/> 服務 <input checked="" type="checkbox"/> 系統設定 <input checked="" type="checkbox"/> 系統管理員設定  <a href="#">基本設定</a> Epson Connect服務 DNS/Proxy設定 驅體更新 根憑證(Root Certificate)更新 AirPrint設定 產品狀態	<b>網路設定 &gt; 基本</b> 裝置名稱： <input type="text" value="EPSON6E5479"/> 位置： <input type="text"/> <small>注意：裝置名稱與位置中的數值會套用至多個網路通訊協定。請查看服務設定。</small> 取得IP位址： <input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> 手動 IP位址： <input type="text"/> 子網路遮罩： <input type="text"/> 預設閘道： <input type="text"/> DNS同伺服器設定： <input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> 手動 主要DNS同伺服器： <input type="text"/> 次要DNS同伺服器： <input type="text"/> DNS 主機名稱設定： <input type="radio"/> 自動 <input checked="" type="radio"/> 手動 DNS 主機名稱： <input type="text" value="EPSON6E5479"/> DNS 網域名稱設定： <input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> 手動 DNS 網域名稱： <input type="text"/> 將網路介面位址登錄至 DNS： <input checked="" type="radio"/> 開啓 <input type="radio"/> 關閉 Proxy伺服器設定： <input checked="" type="radio"/> 不使用 <input type="radio"/> 使用 Proxy 伺服器： <input type="text"/> Proxy 伺服器連接埠號碼： <input type="text"/> Proxy 伺服器使用者名稱： <input type="text"/> Proxy 伺服器密碼： <input type="text"/> IPv6 設定： <input checked="" type="radio"/> 開啓 <input type="radio"/> 關閉 IPv6 積極擴充套件： <input checked="" type="radio"/> 開啓 <input type="radio"/> 關閉 <small>IPv6 DHCP 啟用與結束</small> <input checked="" type="radio"/> 不使用 <input type="radio"/> 啟用
--	--

**步驟 6：**將取得 IP 位址改成 [手動] 並輸入印表機 IP 位址，然後按 [下一步]。

**EPSON WF-2930 Series**

登出	網路設定 > 基本	
日 狀態	裝置名稱:	EPSON6E5479
產品狀態	位置:	
網路狀態	注意：裝置名稱與位置中的數值會套用至多個網路通訊協定。請查看服務設定。	
使用狀態	取得IP位址:	<input type="radio"/> 自動 <input checked="" type="radio"/> 手動
硬體狀態	IP位址:	192.168.1.200
聯絡人	子網路遮罩:	255.255.255.0
印表機設定	預設閘道:	192.168.1.1
日 網路設定	DNS 伺服器設定:	<input type="radio"/> 自動 <input checked="" type="radio"/> 手動
Wi-Fi	主要DNS伺服器:	8.8.8.8
基本	次要DNS伺服器:	
網路安全性設定	DNS 主機名稱設定:	<input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> 手動
服務	DNS 主機名稱:	EPSON6E5479
系統設定	DNS 索域名稱設定:	<input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> 手動
系統管理員設定	DNS 索域名稱:	
基本設定	Epson Connect服務	
	DNS/Proxy設定	
	翻譯更新	
	根憑證(Root Certificate)更新	
	AirPrint設定	
	產品狀態	
	網路介面IP位址登錄至 DNS:	
	Proxy伺服器設定	<input type="radio"/> 開啓 <input checked="" type="radio"/> 關閉
	Proxy 伺服器:	<input checked="" type="radio"/> 不使用 <input type="radio"/> 使用
	Proxy 伺服器登錄埠號:	
	Proxy 伺服器使用者名稱:	
	Proxy 伺服器密碼:	
	IPv6 設定:	<input checked="" type="radio"/> 開啓 <input type="radio"/> 關閉
	IPv6 糜私擴充套件:	<input type="radio"/> 開啓 <input checked="" type="radio"/> 關閉
	IPv6 DHCP 伺服器設定:	<input type="radio"/> 不使用 <input checked="" type="radio"/> 使能

**步驟 7：**按 [確定] 後機器會重新開機，開機完成後即會套用新的設定值。

**EPSON WF-2930 Series**

登出	確認下列設定。	
日 狀態	裝置名稱:	EPSON6E5479
產品狀態	位置:	
網路狀態	取得IP位址:	手動
使用狀態	IP位址:	192.168.1.200
硬體狀態	子網路遮罩:	255.255.255.0
聯絡人	預設閘道:	192.168.1.1
印表機設定	DNS 伺服器設定:	手動
日 網路設定	主要DNS伺服器:	8.8.8.8
Wi-Fi	次要DNS伺服器:	
基本	DNS 主機名稱設定:	自動
網路安全性設定	DNS 索域名稱設定:	自動
服務	網路介面IP位址登錄至 DNS:	關閉
系統設定	Proxy 伺服器設定:	不使用
系統管理員設定	IPv6 設定:	開啓
基本設定	IPv6 糜私擴充套件:	關閉
	IPv6 DHCP 伺服器設定:	不使用
	IPv6 位址:	
	IPv6 位址 預設閘道:	
	IPv6 主要 DNS 伺服器:	
	IPv6 次要 DNS 伺服器:	
	為了讓新設定生效，將會暫時中斷連線。 更改了設定後，無法立即連接網路。	
	<input type="button" value="確定"/>	<input type="button" value="返回"/>

---End---