

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：Epson AcuLaser CX37DNF 使用（中華電信帳號）掃描到指定電子郵件設定方式及操作


（從雷射複合機控制面板，透過網路直接掃描到指定電子郵件帳號的設定方式）

方法 一、透過 WEB 選單設定印表機轉送郵件伺服器帳號（中華電信帳號）


步驟 1、請開啟瀏覽器（以 Internet Explorer 為例），在網址列輸入印表機 IP 位址。



步驟 2、瀏覽器（Internet Explorer）開啟印表機 EpsonNet Config 的 WEB 設定畫面，在畫面的中間會出現 Log in(登錄)：【Public User(一般用戶)】/【Administrator(管理員)】，選擇【Administrator(管理員)】，按【Login(登錄)】按鍵。

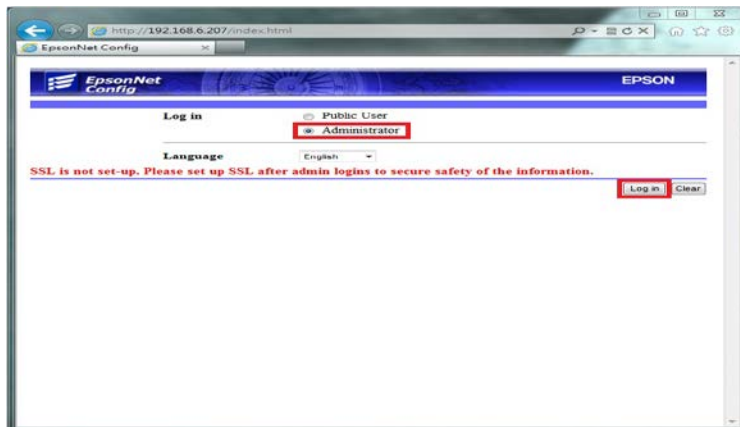

步驟 3、Admin Password(管理員密碼)，輸入密碼資料，預設密碼為 administrator（全部小寫），按【OK(確定)】。

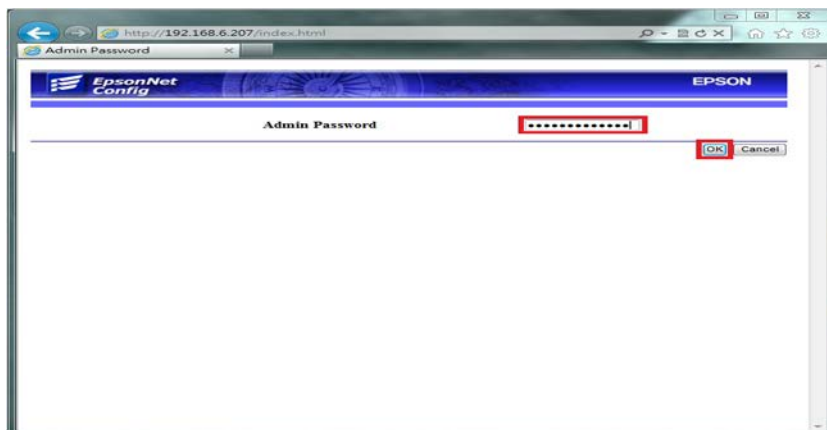

步驟 4、點選【Network(網路)】，進入網路設定選單。




步驟 5、選擇【Email(電子郵件)】。



\* 電子郵件發送，必須設定電子郵件伺服器，利用您可使用的郵件帳號的發信功能，將掃描的檔案發送到指定的電子郵件位址。每一家電子郵件服務廠商的相關設定並不相同，建議詢問您的郵件服務廠商，取得相關設定訊息。


\* 若您使用公司的 Mail 伺服器進行發送，相關設定，請詢問貴公司的網管人員，並請網管人員將公司內部防火牆、防毒軟體或是 Mail Server，做 Scan To Mail 應用程式的開放設定。

步驟 6、輸入可用的電子郵件帳號（此處以中華電信帳號為例）。

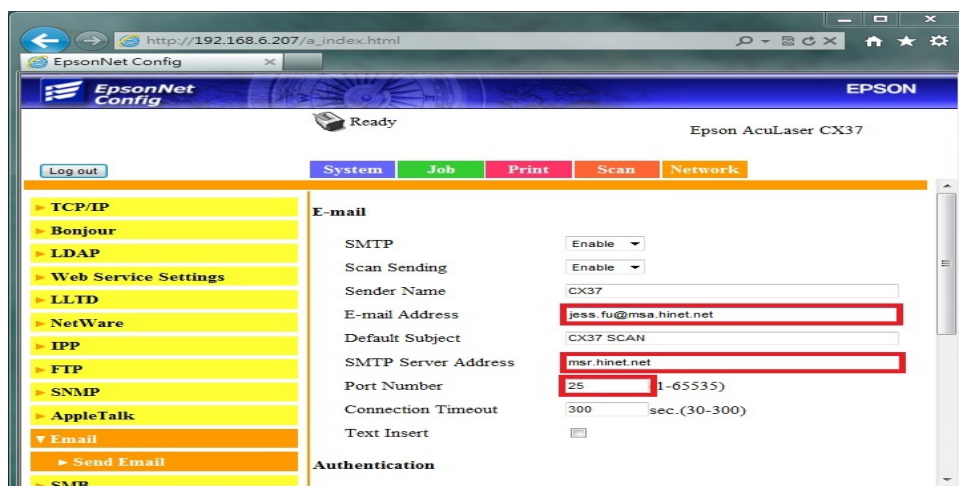


\*若郵件伺服器名稱無法使用，可改用輸入郵件伺服器 IP 的方式，郵件伺服器查詢方法如下：


1.點選【開始】功能表，選擇【所有程式】。

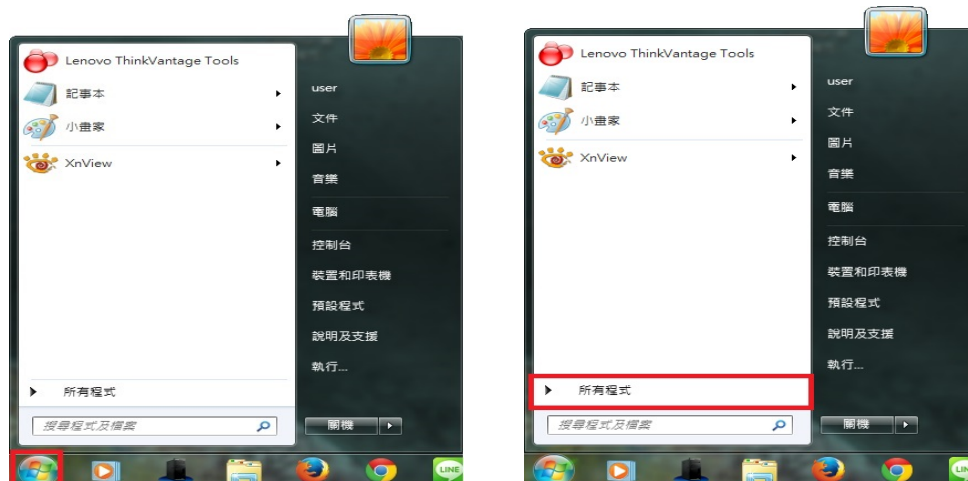


2.點選【附屬應用程式】，再點選開啟【命令提示字元】。

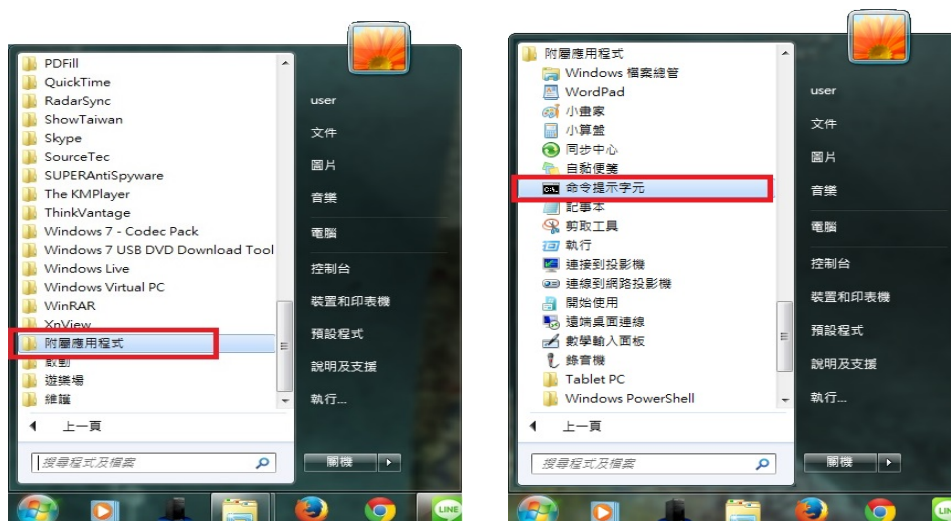

3.桌面會出現【命令提示字元】視窗，在：>後面輸入:ping aspmx.l.google.com 然後按 Enter 鍵，如下圖：

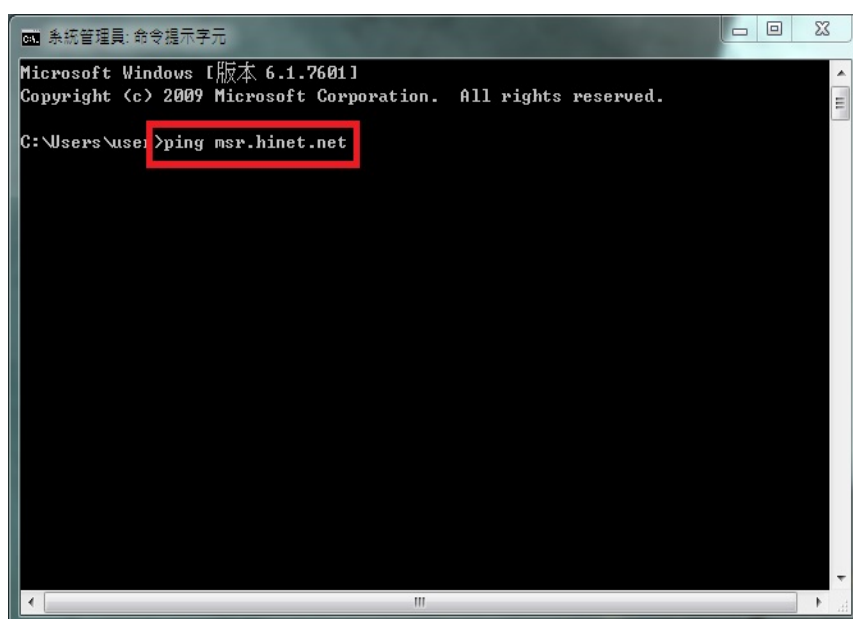

4.畫面出現 ping msr.hinet.net [168.95.4.150](使用 32 位元組的資料)  
168.95.4.150 即是郵件伺服器的 IP 位址。

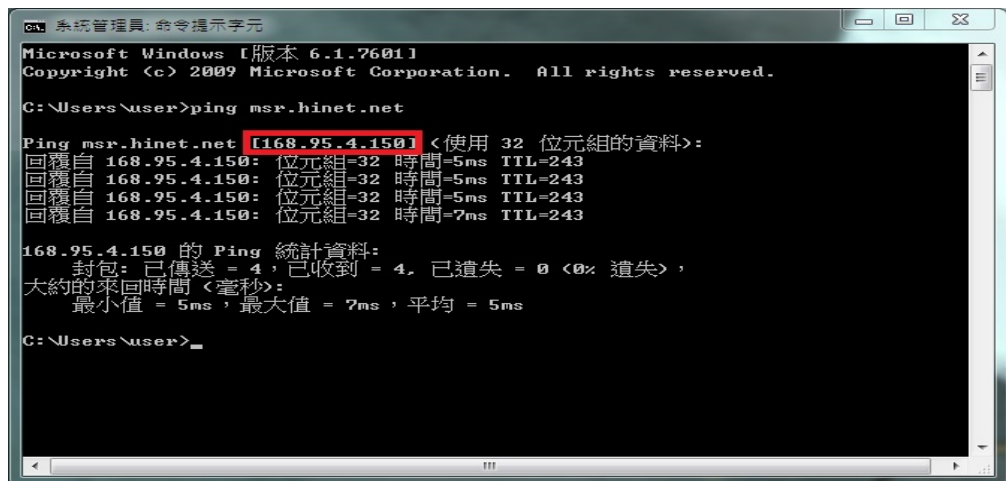

```
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.


C:\Users\user>ping msr.hinet.net

Ping msr.hinet.net [168.95.4.150] <使用 32 位元組的資料>:
回覆自 168.95.4.150: 位元組=32 時間=5ms TTL=243
回覆自 168.95.4.150: 位元組=32 時間=5ms TTL=243
回覆自 168.95.4.150: 位元組=32 時間=5ms TTL=243
回覆自 168.95.4.150: 位元組=32 時間=7ms TTL=243


168.95.4.150 的 Ping 統計資料:
封包: 已傳送 = 4, 已收到 = 4, 已遺失 = 0 (0% 遺失),
大約的來回時間 <毫秒>:
    最小值 = 5ms, 最大值 = 7ms, 平均 = 5ms

C:\Users\user>
```


5.SMTP Server Address (SMTP 伺服器位址)：輸入 168.95.4.150，  
Port Number (連接埠號碼)：一般未認證為 25，  
若其它連接埠，建議詢問您的電子郵件廠商。

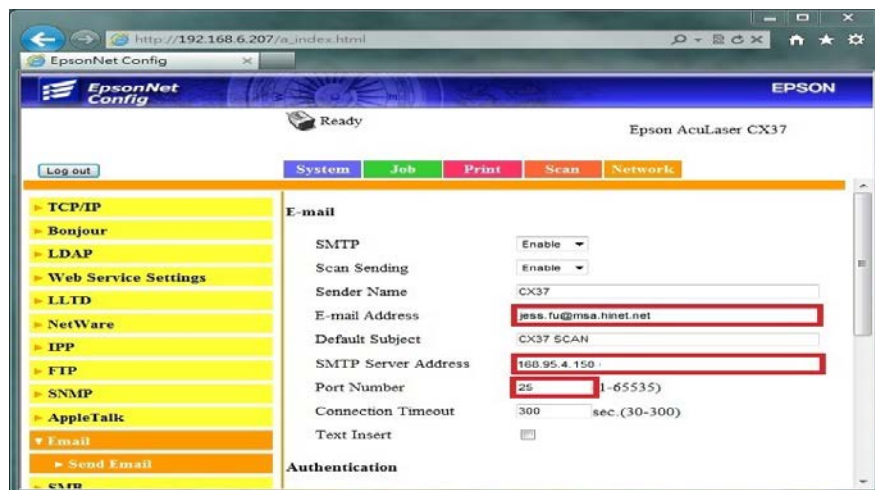


步驟 7、【SMTP Authentication(SMTP 伺服器認證)】選擇：【Enable(啟用)】，  
【User Name(使用者名稱)】：輸入完整 Email 位址，  
【Password(密碼)】：輸入 Email 密碼，  
點選【Apply(套用)】按鍵，完成電子郵件伺服器設定。

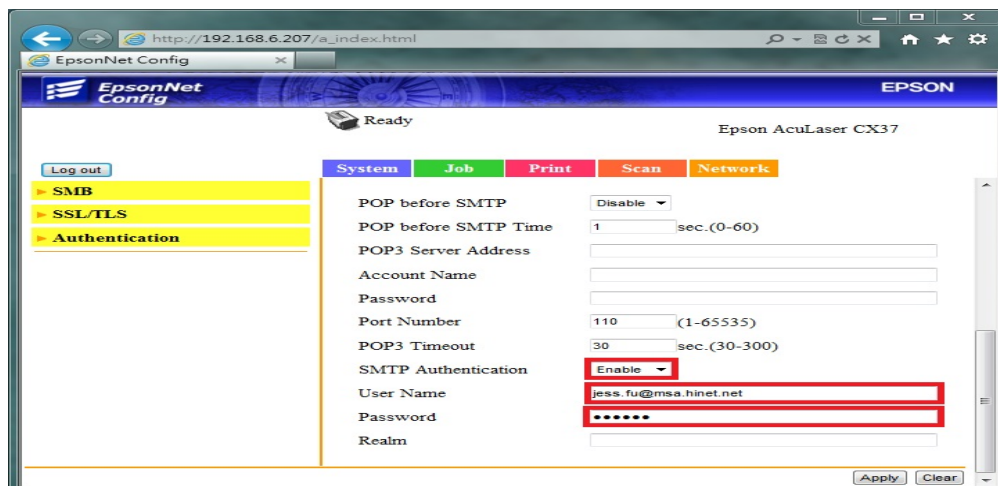


步驟 8、WEB 選單建立常用傳送的 Email 帳號，點選【Scan(掃描)】，點選【Speed Dial Setting(快速撥號設定)】。

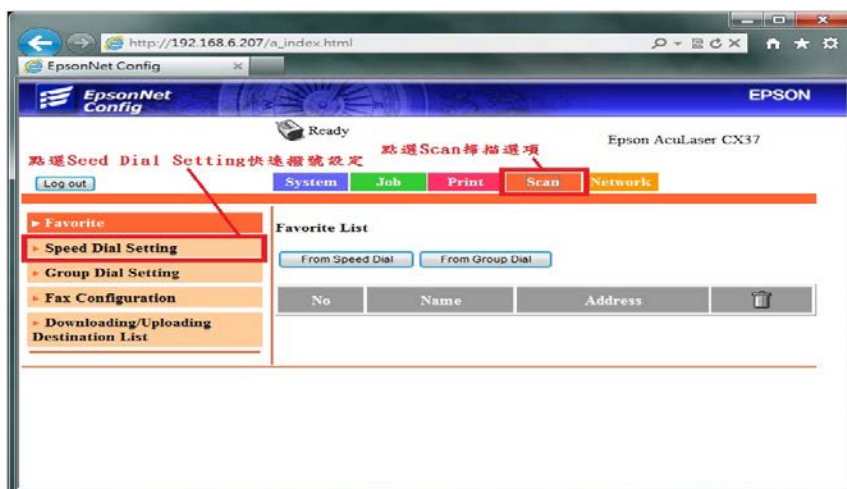


步驟 9、新增一個快速撥號，點選欄位【001】。

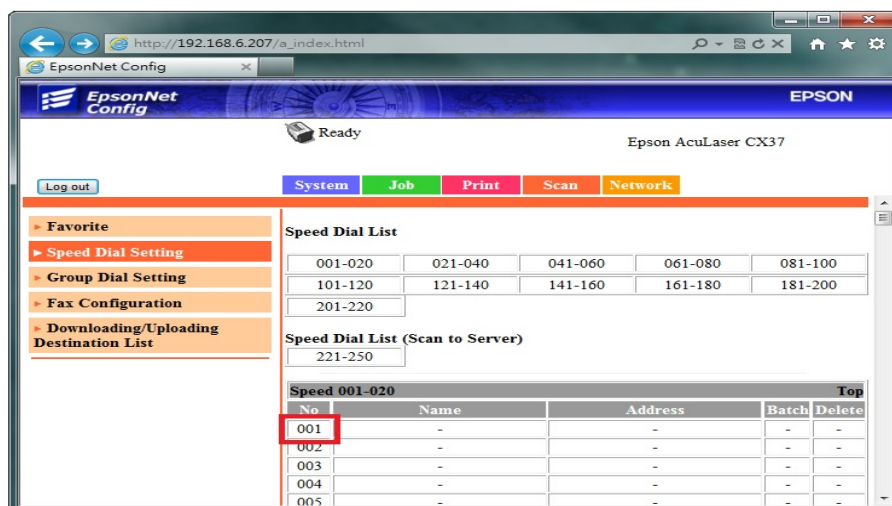


步驟 10、Speed Dial Registration(快速撥號註冊)，點選下拉式選單，出現掃描到【Fax(傳真)】/【E-mail(電子郵件)】/【LDAP Search(LDAP 搜尋)】，選擇【E-mail(電子郵件)】，按【Apply(套用)】。

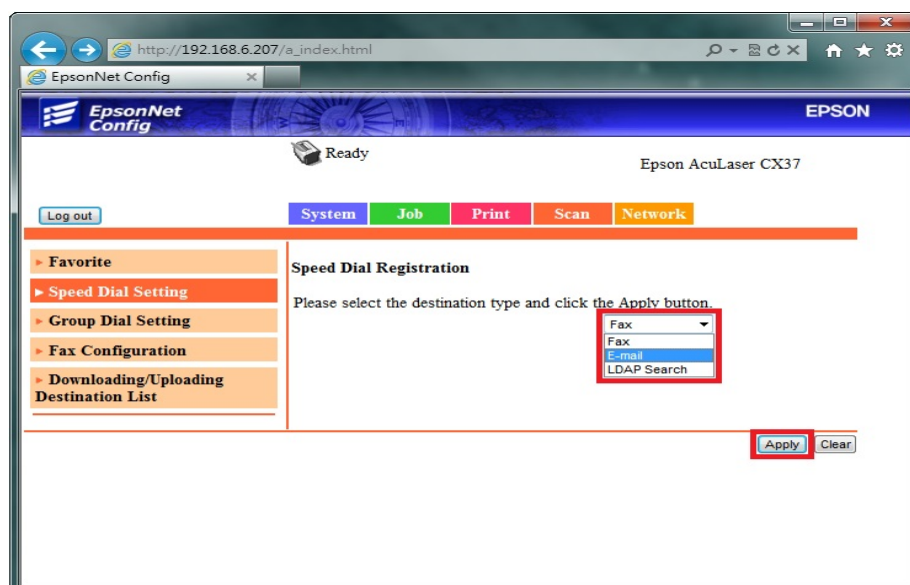


步驟 11、E-mail Destination(電子郵件目的地)，  
輸入 Destination Name (目的地名稱)：可用英文或數字符號(不支援中文)、  
Destination Address (目的地位址)：輸入要傳送的 E-mail 帳號，點選【Apply(套用)】。

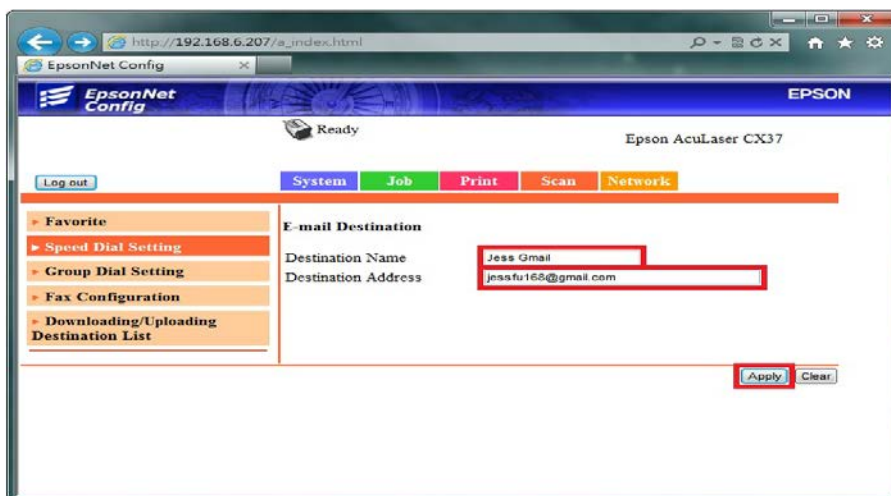


步驟 12、確認 001 欄位有出現先前的設定帳號，點選【Favorite(喜好設定)】。

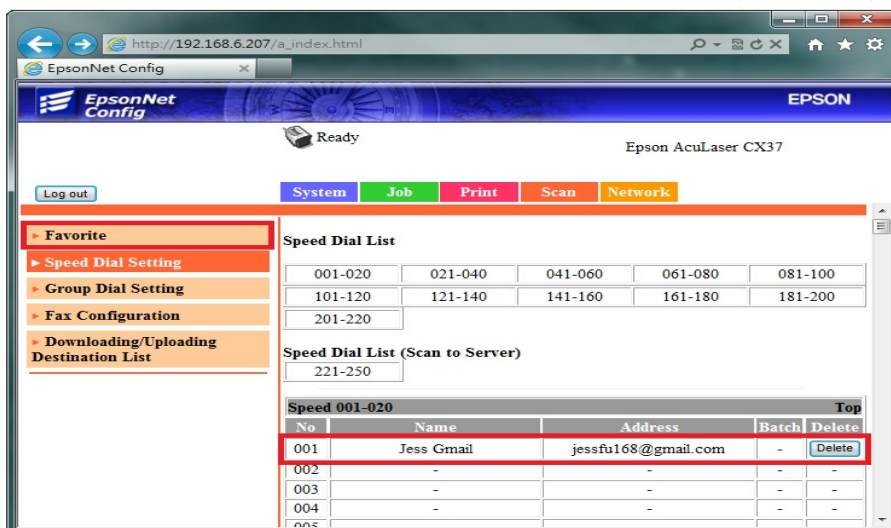


步驟 13、在中間的【Favorite List(喜好列表)】下，點選【From Speed Dial(從快速撥號)】按鍵。

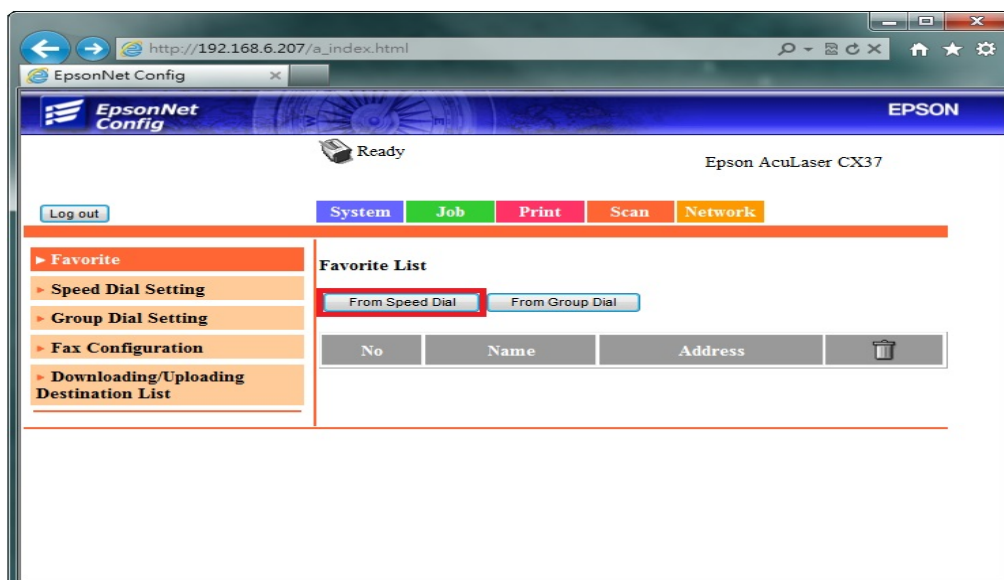

步驟 14、此時 001 欄位右邊會出現先前設定，下圖已建立了三個帳號，可以點選 No.001 左邊的選取欄，選取所需的帳號，一次只能選取一個帳號，機器面板掃描時才能選取到此帳號，然後點選【Apply(套用)】完成設定，將帳號加入【Favorite(喜好設定)】之中。

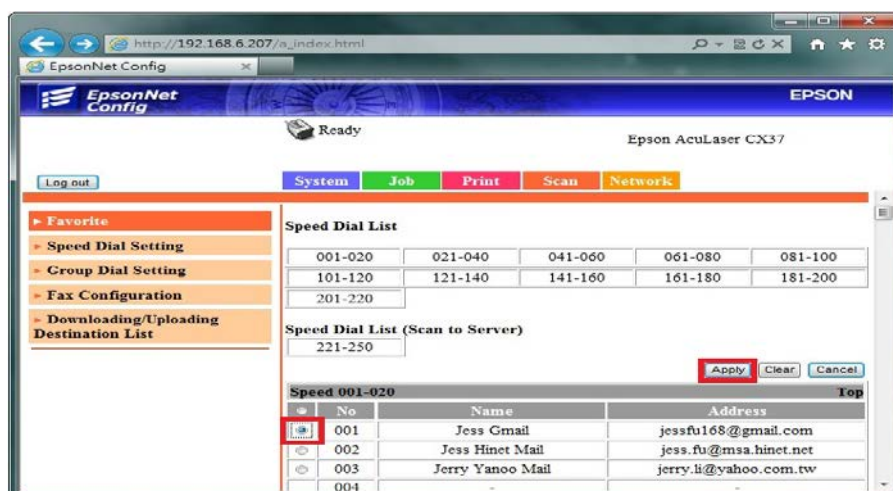

步驟 15、【Favorite List(喜好列表)】會顯示目前已設定的帳號，若要再次新增帳號，請重複步驟 10~步驟 15。設定完成後，點選【Log out(登出)】結束設定。

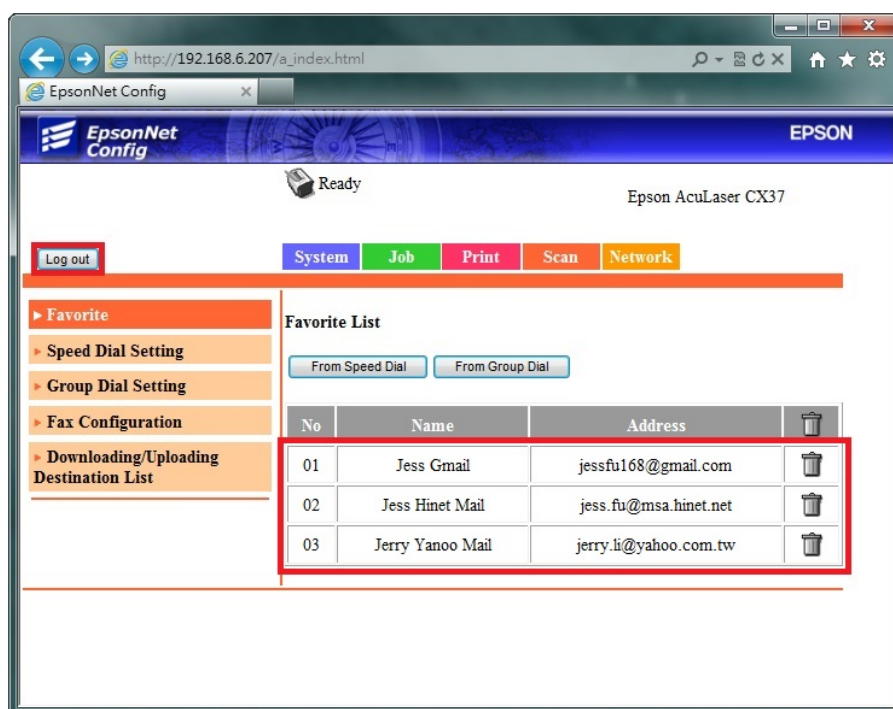

方法 二、雷射複合機 Epson AcuLaser CX37DNF 面板執行掃描工作

步驟 1、將掃描稿件置於雷射複合機上方自動進紙器上，掃描面朝上。

(如果要透過機器掃描玻璃平台掃描，掃描面朝下)



步驟 2、在雷射複合機的操作面板右側上緣，按下【掃描】功能鍵，此時【掃描】功能綠燈會亮起，下方【開始】燈號呈現紅燈，等待設定完成。




步驟 3、在雷射複合機的操作面板左邊上方的液晶面板顯示掃描選單，【SCAN TO(掃描至)】功能黑底白字，按液晶螢幕的下方的【Select(選擇)】按鍵確認。





步驟 4、液晶面板會出現【SET DESTINATION(設定目的地)】提示，再按一次液晶螢幕的右邊【Select(選擇)】按鍵確認。

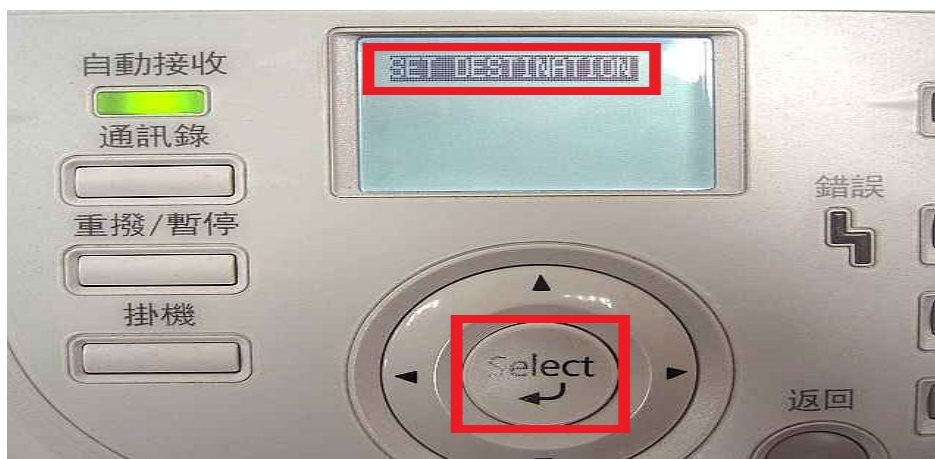

步驟 5、接下來液晶面板出現 DESTINATION(目的地) 1/236，下方提示【Can Use AddressBook(可以使用通訊錄)】，按液晶螢幕的左邊的【通訊錄】按鍵。



步驟 6、液晶螢幕畫面會出現先前的設定【Favorite(喜好設定)】帳號，如下左圖，而【開始】燈號轉為藍燈(表示可按【開始】按鍵執行動作)。可使用▲▼鍵，移動黑底白字，指定所要傳送的 Email 帳號，然後按【開始】按鍵（按黑白掃描黑白；按彩色掃描彩色）開始掃描。



步驟 7、液晶螢幕出現 SCANNING(掃描中) 開始掃描工作。



步驟 8、若掃描稿件放置上方送紙器會掃描直接傳送，若是放至掃描玻璃平台上，則會出現下圖畫面，【NEXT PAGE?】

詢問是否有下一頁?若有下一頁，將掃描玻璃平台上的稿件更換後，按【Select(選擇)】按鍵，繼續掃描，若沒有下一頁，按【開始】按鍵，開始傳送。



步驟 9、液晶面板回到掃描選單，沒有出現錯誤訊息，即傳送完成。



方法 三、到 Gmail【收件匣】，確認發送的電子郵件已在【收件匣】中。

