


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：EPSON AcuLaser M1400 官網下載驅動程式安裝方式

(適用作業系統Windows XP 32位元&64位元)

※隨機出貨光碟的驅動程式無忽略紙張功能，安裝此驅動程式有忽略紙張功能。  
安裝新版驅動程式前，建議先把舊版驅動程式移除。(控制台－新增移除程式)

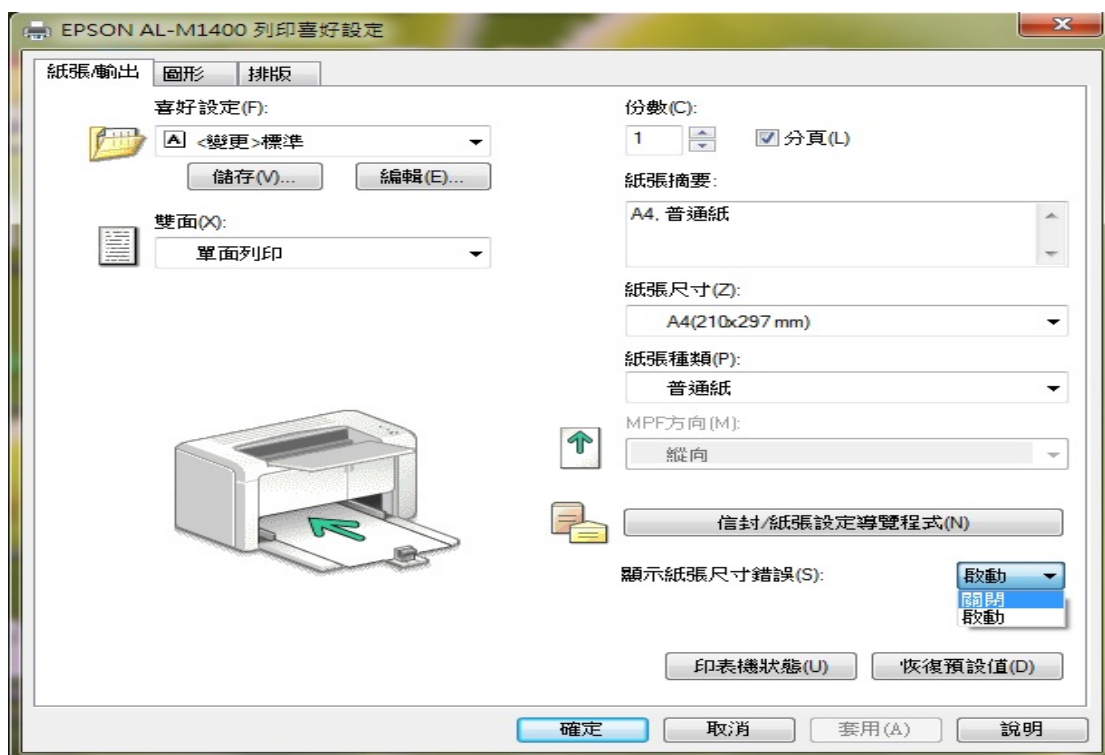

步驟 1、連結下列網址，下載印表機驅動程式。

網址：<http://www.epson.com.tw/CustomerAndDownload>



步驟 2、產品類別選擇「印表機」--「雷射印表機」，產品型號選擇「Epson AcuLaser M1400」按下「搜尋」。



### 客服與下載



步驟 3、右上角出現您電腦的作業系統版本與位元數，確認無誤後，按下「Download」鍵。


※此範例為Windows XP 32-bit，下載檔名為M1400\_WIN32\_DRV\_14.zip。

※若作業系統為Windows XP- 64bit，下載檔名為M1400\_WIN64\_DRV\_14.zip。



步驟 4、按「儲存」，將存檔路徑設定於桌面，再按「儲存」。



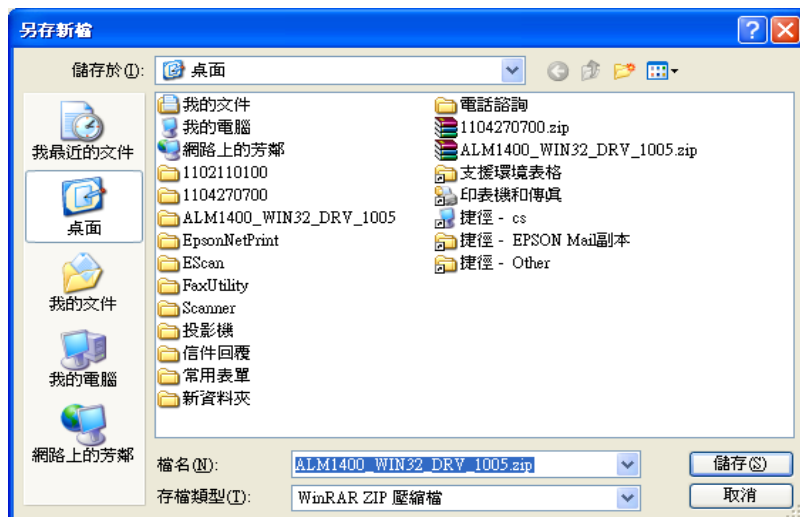

步驟 5、按「關閉」，回到電腦桌面的畫面。




步驟 6、桌面上「ALM1400\_WIN32\_DRV\_1005.zip」點兩下，點選「解壓縮到」。



步驟 7、將目的地路徑設定為桌面，按「確定」。


※目的地的路徑可用下拉式選單選擇。

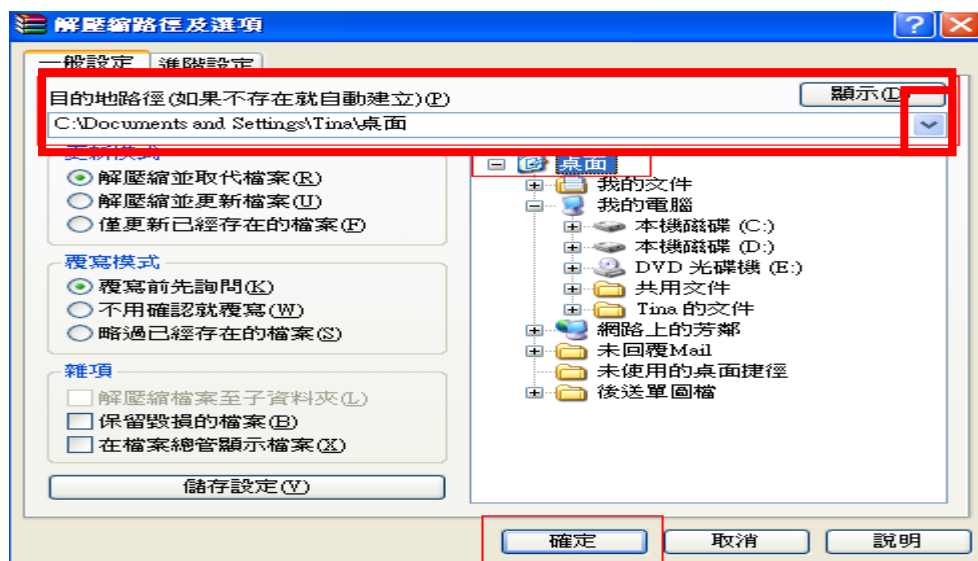


步驟 8、解壓縮動作完成後，電腦桌面會產生一個資料夾「M1400」。




步驟 9、請至進入「控制台」>「印表機和傳真」，左上方「檔案」>「新增印表機」，按「下一步」。

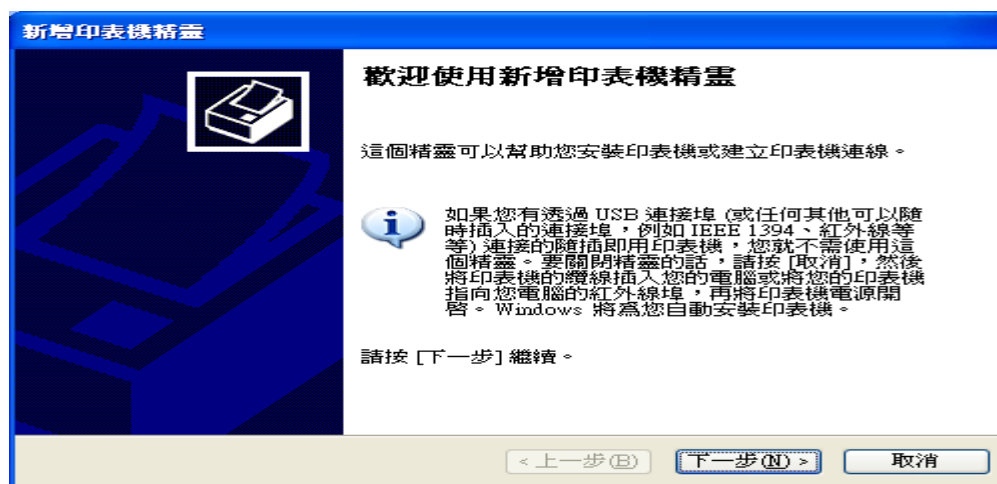


步驟 10、選擇「連接到這台電腦的本機印表機」，不要勾選「自動偵測並安裝我的隨插即用印表機」，按「下一步」。

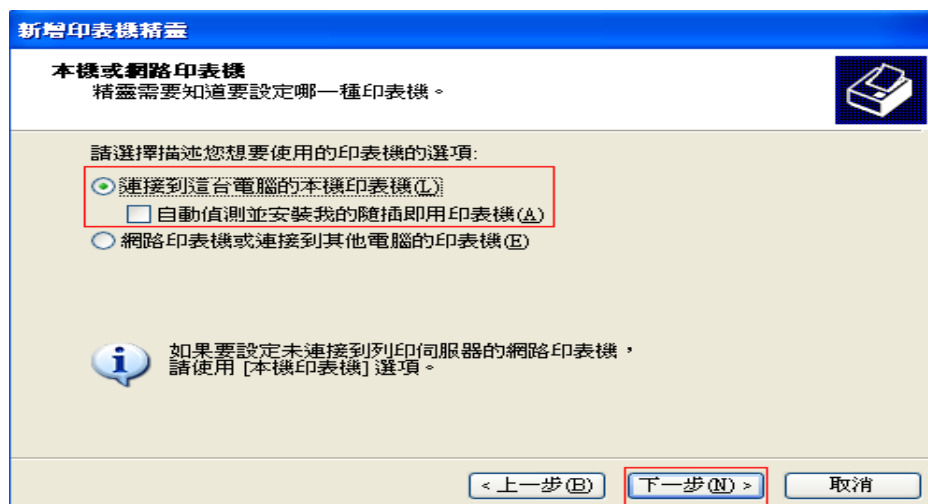

步驟 11、使用下列的連接埠：選擇USB001，按「下一步」。



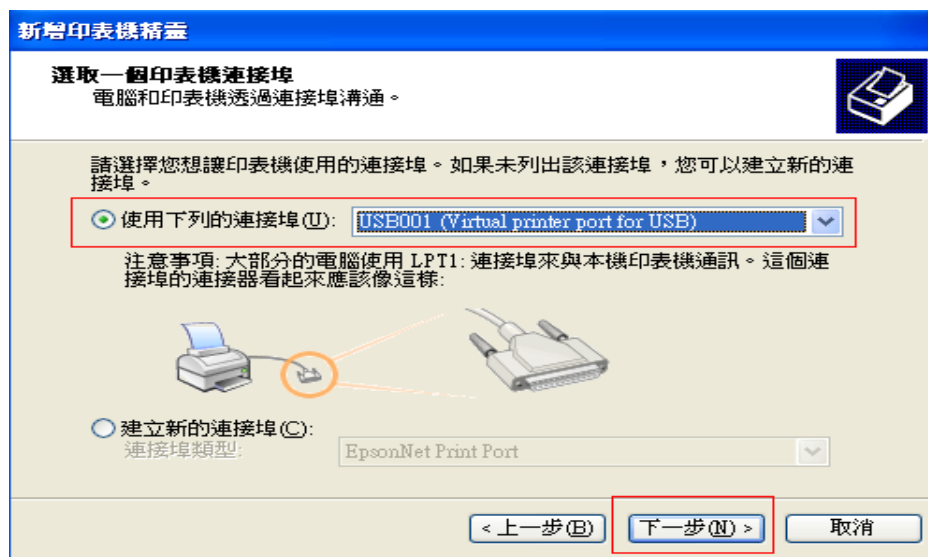


步驟 12、點選「從磁片安裝」。



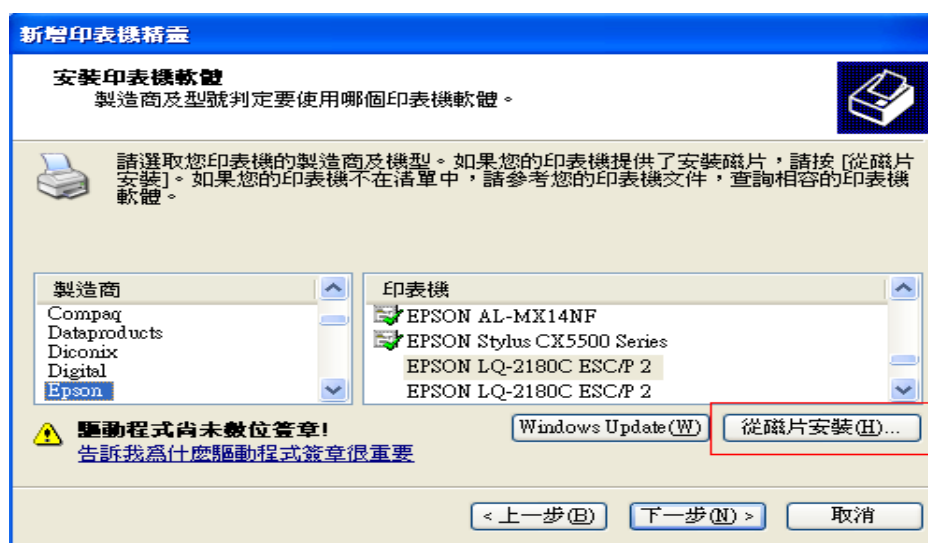


步驟 13、點選「瀏覽」，將路徑指定到「桌面\TraditionalChinese\sehr4a.inf」，按「開啟」、「確定」。

※若64位元，路徑請指定到「桌面\TraditionalChinese\sehr4a64.inf」

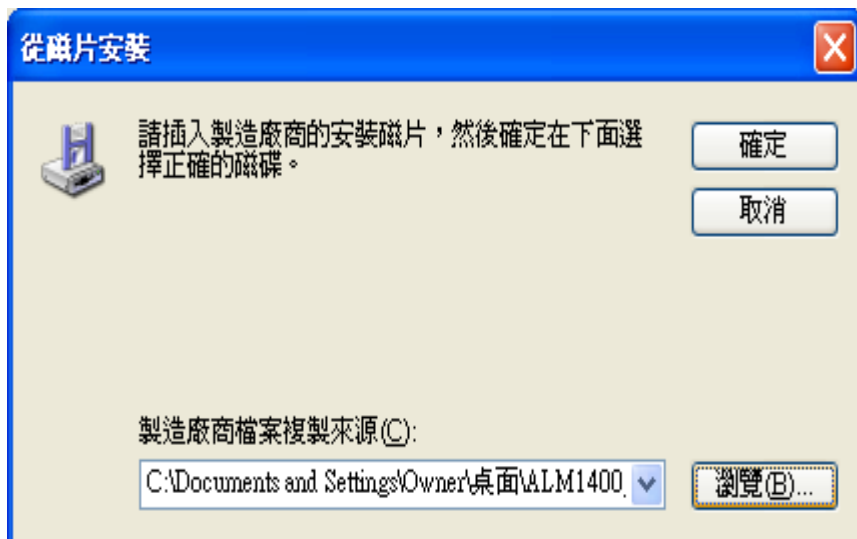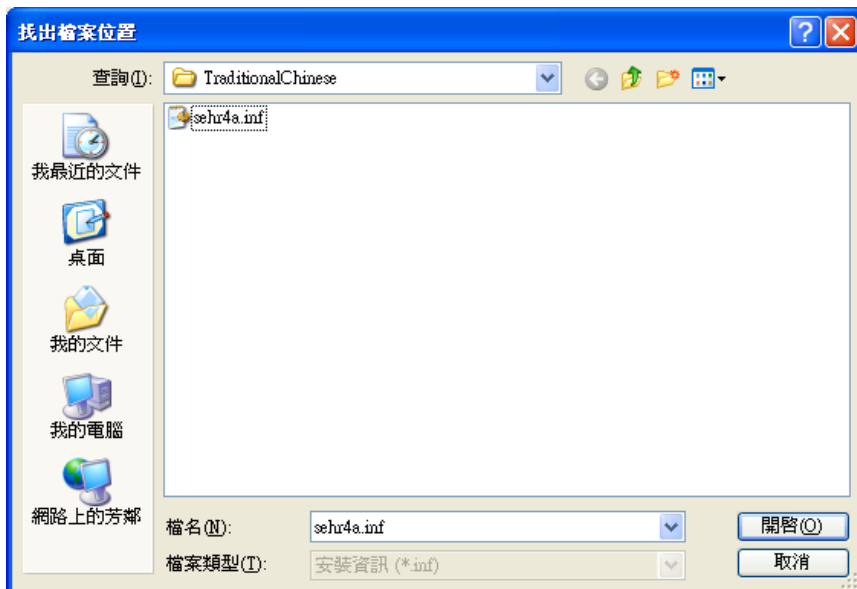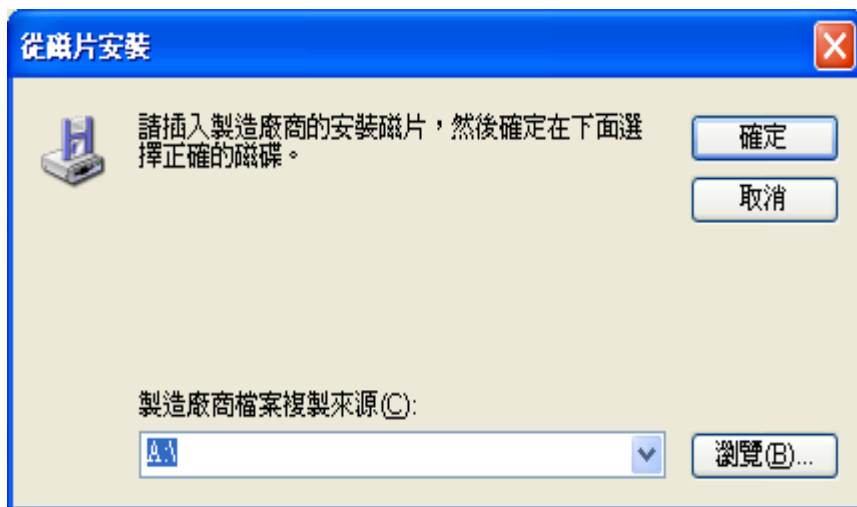

步驟 14、出現EPSON AL-M1400，按「下一步」，出現印表機共用訊息，選擇是否共用，按「下一步」，出現是否列印測試頁訊息，選擇是或否，按「下一步」，按「完成」。

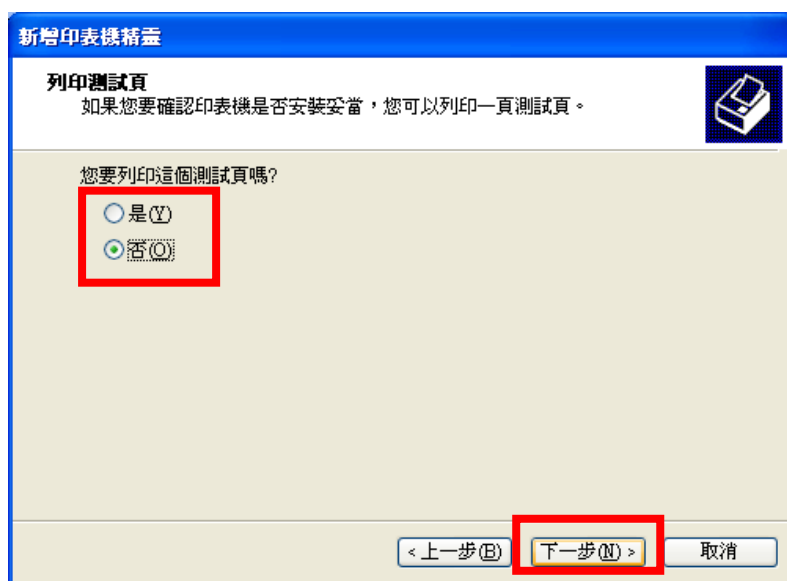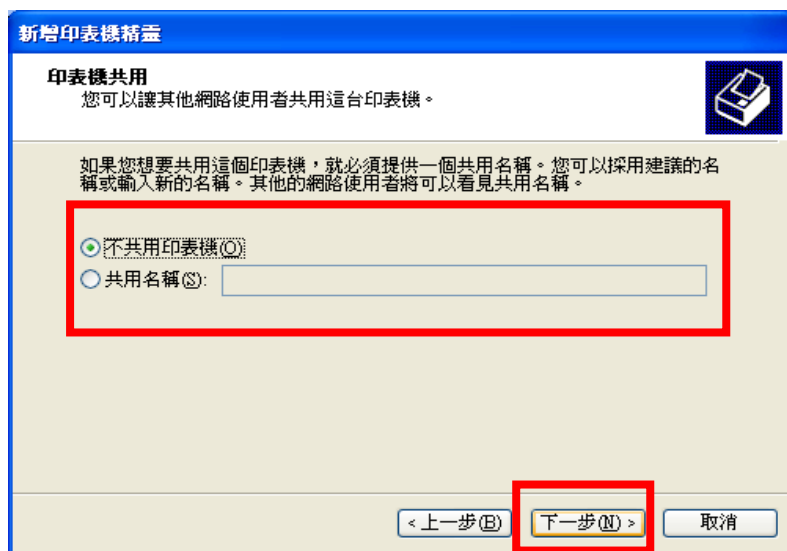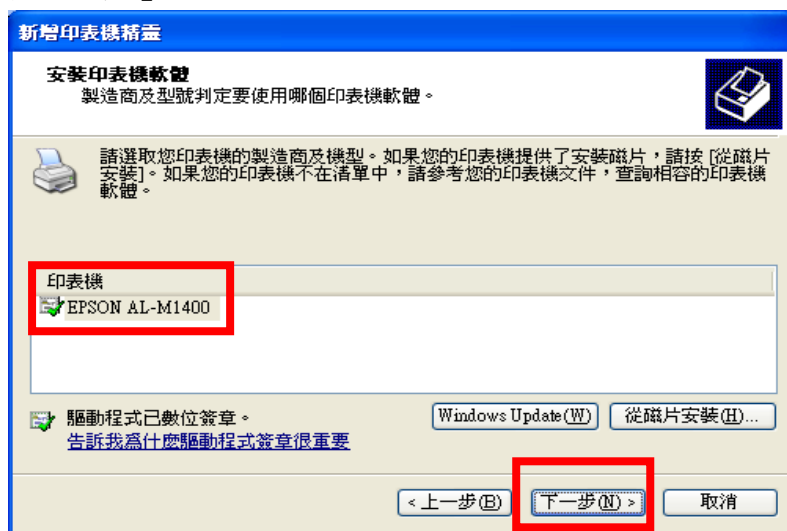

新增印表機精靈



正在完成新增印表機精靈

您已經成功完成了新增印表機精靈，  
並為您的印表機指定了下列設定值：

名稱: EPSON AL-M1400 1  
共用名稱: <未共用>  
連接埠: USB001  
型號: EPSON AL-M1400  
預設值: 否  
測試頁: 否

請按 [完成] 來關閉這個精靈。

< 上一步 (B)

完成

取消