


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：EPSON AcuLaser M1400 官網下載驅動程式安裝方式

(適用作業系統Windows 8 & Windows 8.1 32位元/64位元)

※隨機出貨光碟的驅動程式無忽略紙張功能，安裝此驅動程式有忽略紙張功能。

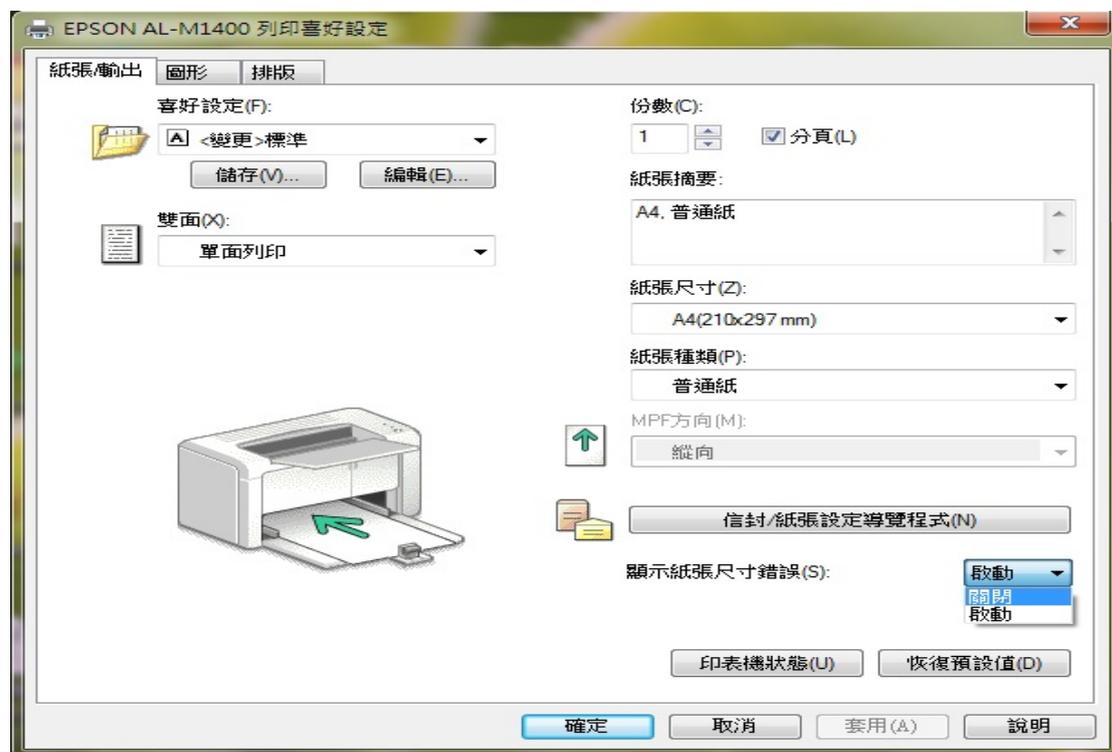

步驟 1、連結下列網址，下載印表機驅動程式。

網址：<http://www.epson.com.tw/CustomerAndDownload>



步驟 2、產品類別選擇「印表機」--「雷射印表機」，產品型號選擇「Epson AcuLaser M1400」按下「搜尋」。



客服與下載



步驟 3、右上角出現您電腦的作業系統版本與位元數，確認無誤後，按下「Download」鍵。

※此範例為Windows 8.1 64-bit，下載檔名為M1400_WIN_DRV_v058.Zip。

客服與下載 查詢結果

查詢機種：Epson AcuLaser MX14



EPSON針對此機種型號，為您提供下列維修服務：

下載中心

【小提醒】請確認是否偵測到您的作業環境？若否，請重新選擇

Windows 8.1 64-bit


驅動程式

檔案名稱	語言	版本	磁片數	檔案大小	更新日期	下載	詳細說明
驅動程式	多語版	1024	全一片	112244k	2013/11/1	Download	


* 安裝說明請參考技術文件

步驟 4、按「另存新檔」，建議將驅動程式儲存在桌面。




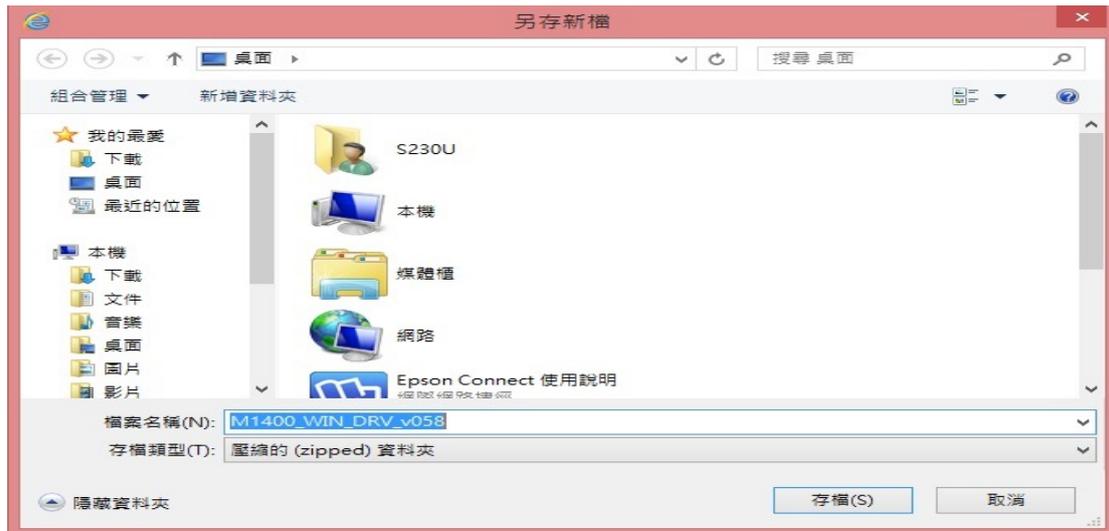


步驟 5、桌面上「M1400_WIN32_DRV_v058.ZIP」點兩下，點選工具列「解壓縮」。

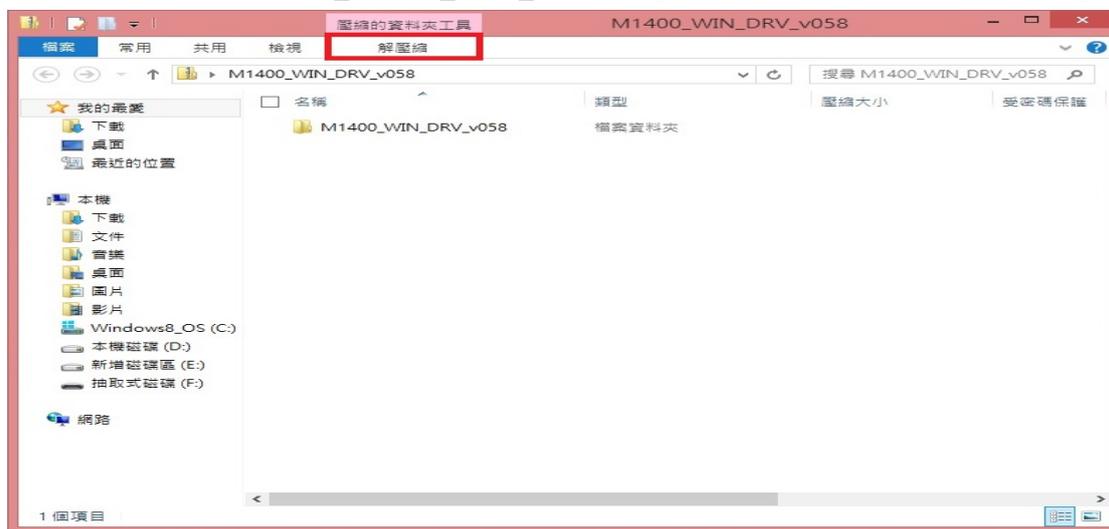

步驟 6、將解壓縮路徑設定為桌面，按「解壓縮」。

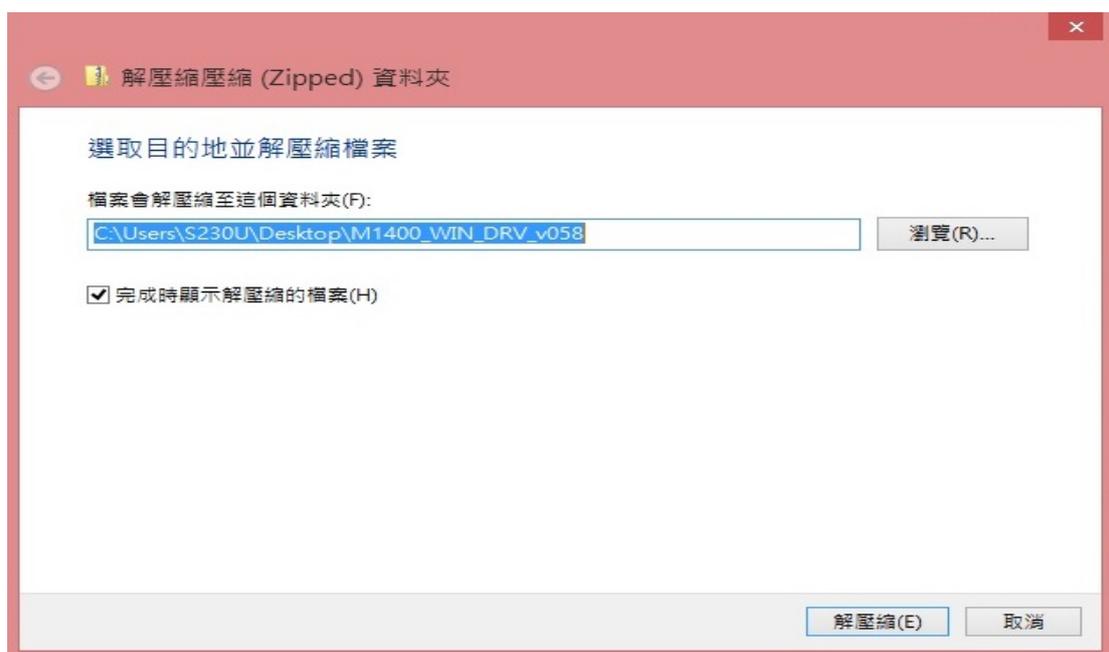


步驟 7、解壓縮動作完成後，電腦桌面會產生一個新的資料夾，執行資料夾中內 install 安裝程式，依照畫面指示即可安裝完成。

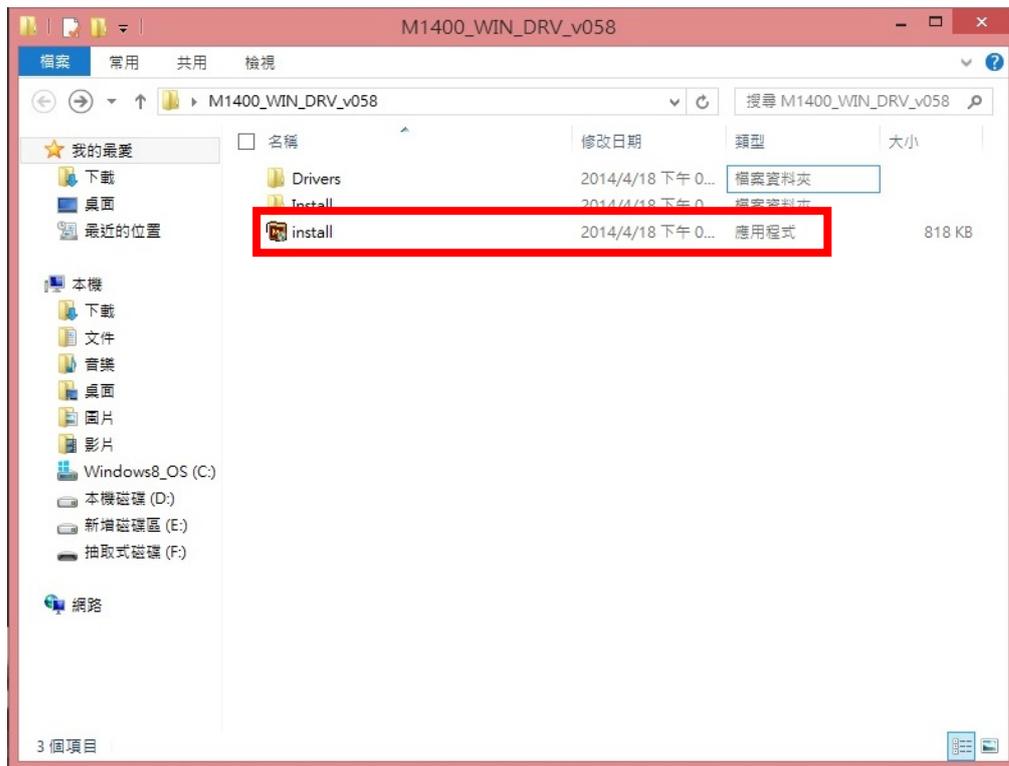

※若要採用手動安裝驅動，建議依下列方式安裝：

1、控制台>裝置和印表機>進入「新增印表機」，並點選「我想要的印表機不在清單上」。

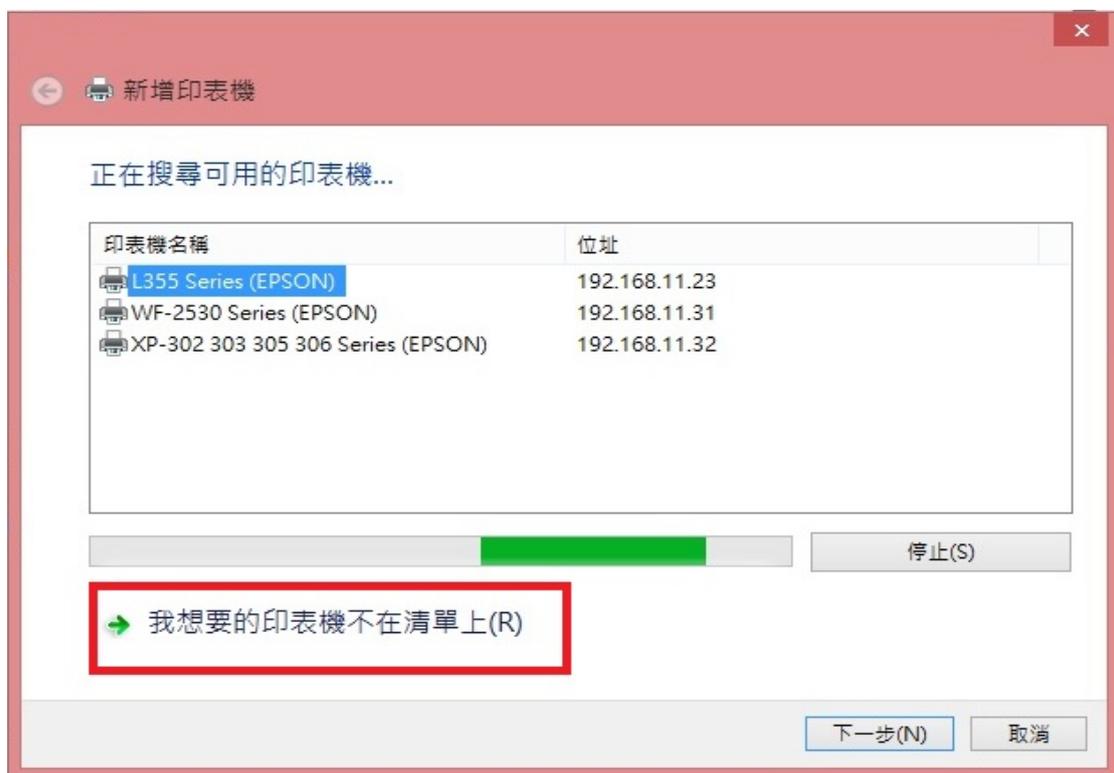


2、選擇「以手動設定新增印表機或網路印表機」，按「下一步」。




3、使用現有的連接埠：選擇「USB001」，再執行「下一步」。

※如果不確定連接埠位置，可先任選連接埠，待安裝完驅動後，再將印表機USB連接線插到電腦的USB連接埠，由系統自動針測抓取。

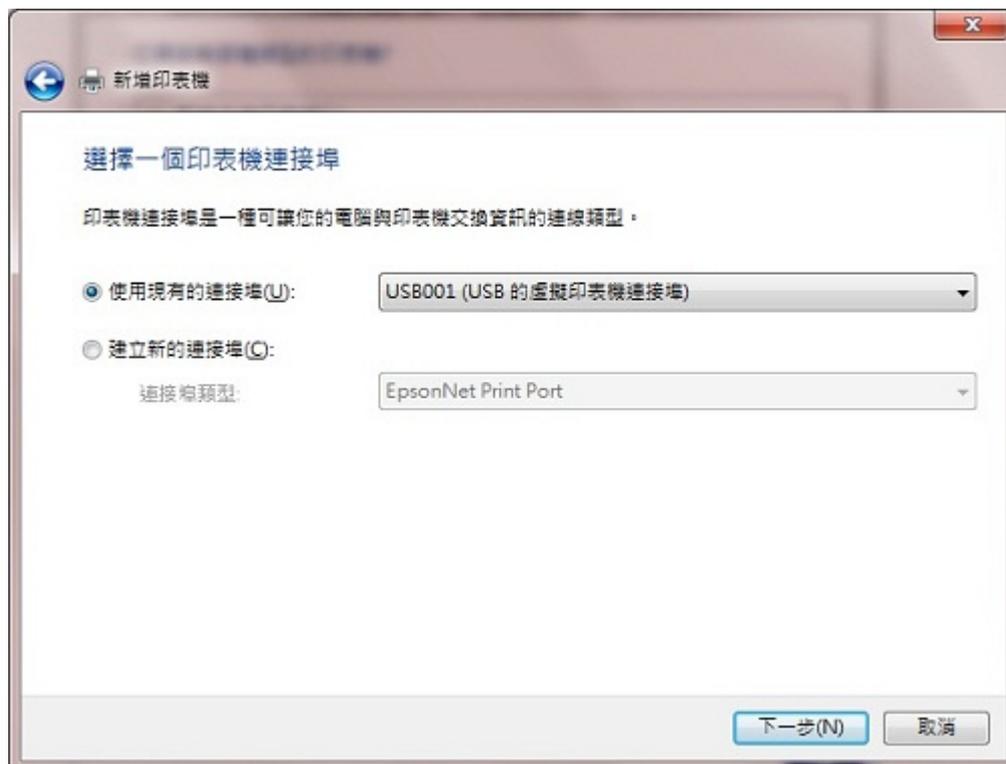

4、點選「從磁片安裝」。

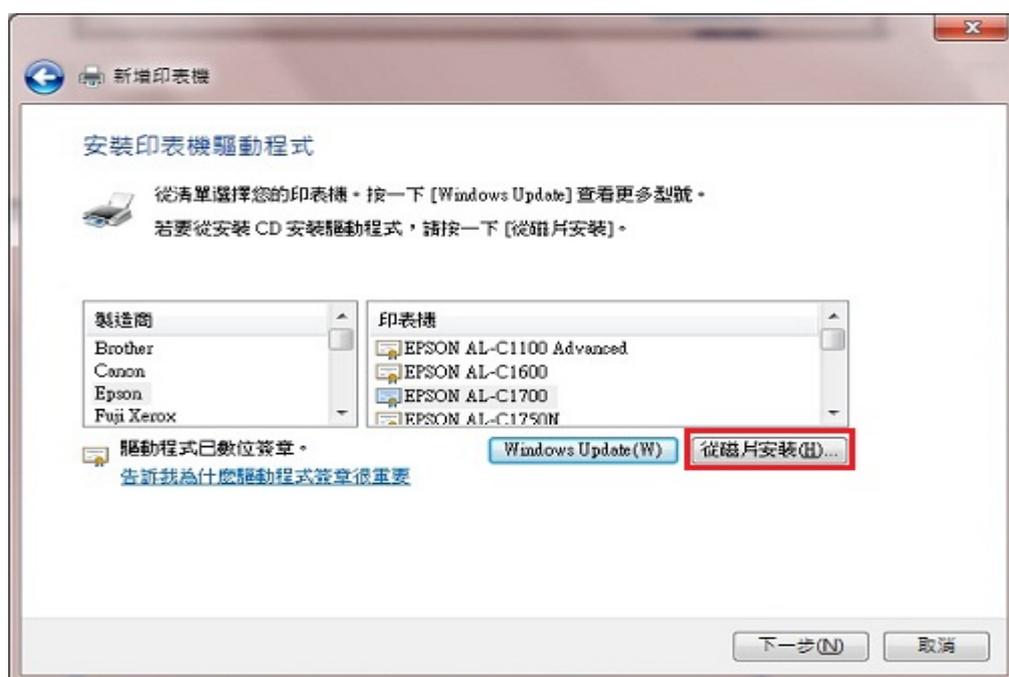


5、點選「瀏覽」，將路徑指定到

「桌面\M1400_WIN32_DRV_v058\Drivers\HB\Win_87VistaXPx64\TraditionalChinese\sehr4a64.inf」，
按「開啟」。

※若32位元，請將路徑選到

「桌面\M1400_WIN_DRV_v058\Drivers\HB\Win_87VistaXP/x32\TraditionalChinese\sehr4a.inf」

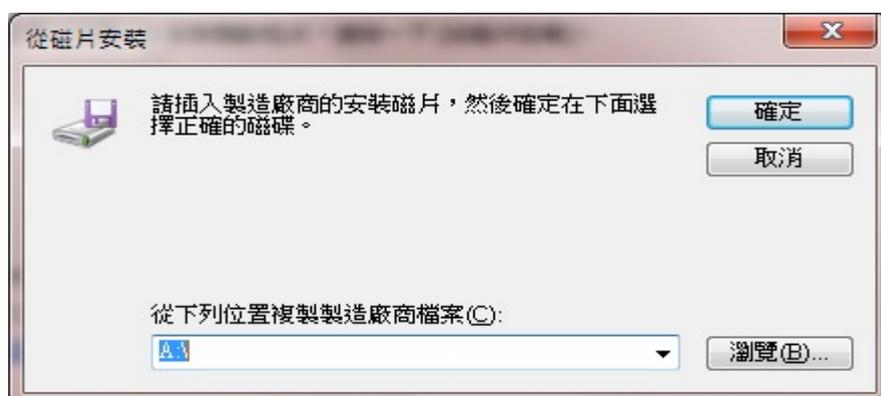

- 6、畫面會出現EPSON AL-M1400，按「下一步」，
出現您已成功新增EPSON AL-M1400，按「完成」，即完成手動新增。
※設定成預設印表機，可依照您的需求決定是否要勾選。

