

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：雷射印表機 Epson AcuLaser C9300N 如何由面板手動設定 IP 位址

首先，確認要輸入的 IP 參數，包含 IP 位址、(SM) 子網路遮罩位址及 (GW) 通訊閘位址，(確認沒有與其它網路設備有衝突，並與欲連接的電腦在同一個網段。)

以下列資料為範例： IP：192.168.6.186 SM：255.255.255.0 GW：192.168.6.254

步驟 1、按面板「▶」鍵，進入「設定選單目錄」。



步驟 2、按「▼」鍵，選擇「網路選單」，按「OK」鍵，確認「網路界面」為「開啟」。

※預設值為開啟，若非開啟，請依步驟 3 進行修改。




步驟 3、進入「網路界面」，可利用「▼」，選擇「開啟」或「關閉」，按「OK」鍵。



步驟 4、按「▼」，選擇「取得 IP 位址」，按「OK」鍵。



步驟 5、進入「取得 IP 位址」，按「▼」鍵，選擇「面板」，按「OK」鍵。

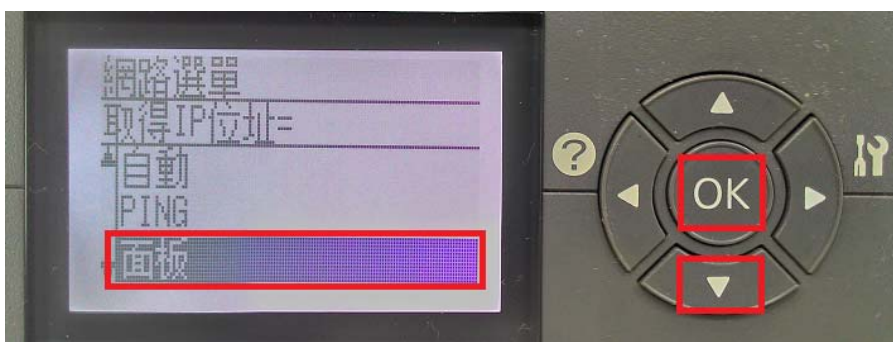


步驟 6、按「▼」，選擇「IP=192.168.192.168」，按「OK」鍵。





步驟 7、進入「IP=192.168.192.168」，按「▶」鍵，可選擇下一數字欄位，按「◀」鍵，可回到上一個欄位或退出選單。

以下圖為例，系統預設顯示 192.168.192.168，修改成: IP: 192.168.6.182

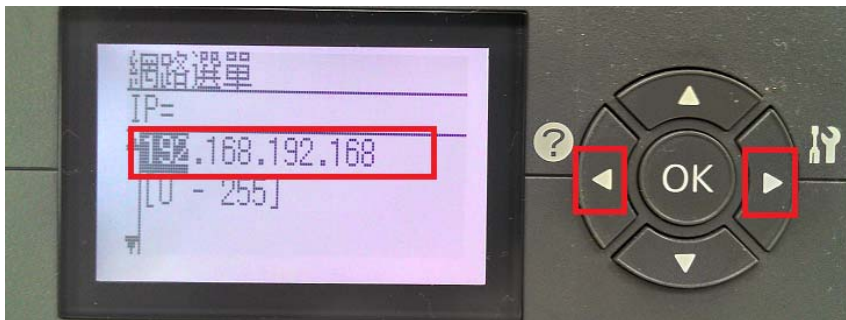

步驟 8、按面板上「▶」到第三個欄位，按「▲」或「▼」鍵修改數值，短按「▲」鍵數字會增加，按「▼」鍵數字會減少，長按「▲」或「▼」鍵，數字會以十進位變動，設定完成後，按「OK」鍵。

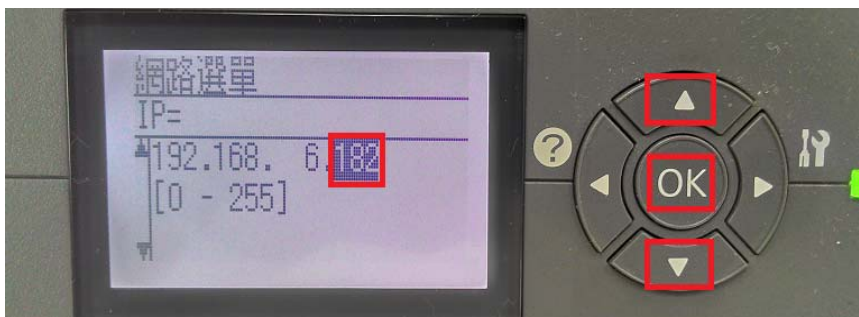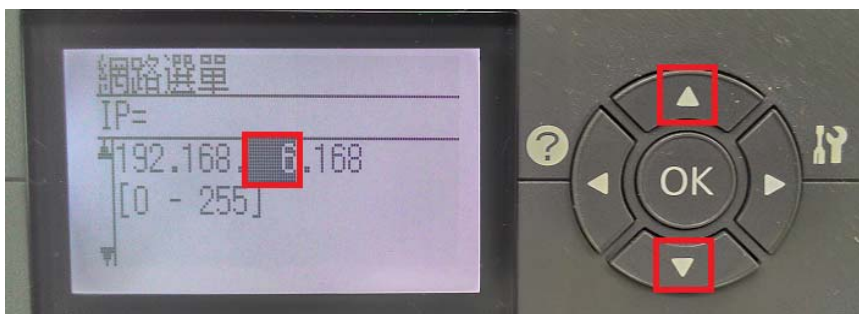

步驟9、按「▼」鍵，選擇「SM=0.0.0.0」(Subnet Mask)子網路遮罩，按「OK」鍵。  
設定方式與步驟8相同，將「SM」改為255.255.255.0，按「OK」鍵完成。




步驟 10、按「▼」鍵，選擇「GW=0.0.0.0」(Default Gateway) 通訊閘道，按「OK」鍵。  
設定方式與步驟 8 相同，將「GW」通訊閘道，改為所需的四個數字，一般為 IP 分享器或 DHCP 伺服器位址，若沒有 IP 分享器或 DHCP 伺服器，可設為：0.0.0.0。



以下圖為例，此處設定為：192.168.6.254，按「OK」鍵。



步驟 11、按「◀」鍵，回到上一個選單，系統會出現重開機訊息，按「▼」鍵，選擇「是」，按「OK」鍵 重新啟動印表機電源。

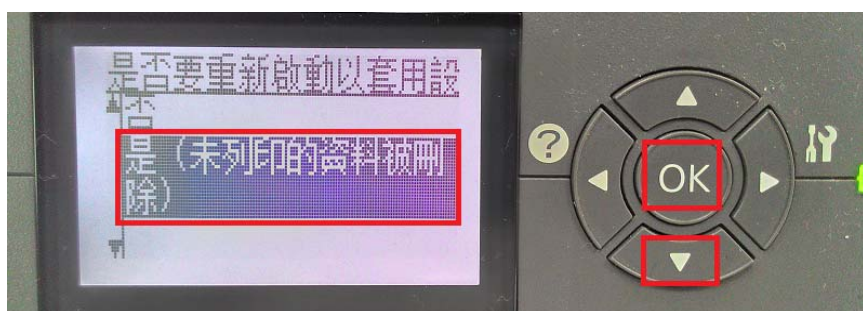

步驟 12、印表機完成開機，面板顯示就緒，按「▶」鍵，進入「設定選單目錄」。



步驟 13、按「OK」鍵，進入「訊息選單」。



