

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：Epson Expression Home XP-225 透過驅動首次設定 Wi-Fi(For MAC 系統)

步驟 1、透過光碟版的驅動程式安裝，此處直接以官網提供的「Epson Web Installer (驅動程式簡易導航式安裝)」下載執行。

載點：

<http://download.ebz.epson.net/dsc/du/02/DriverDownloadInfo.do?LG2=ZH&CN2=TW&CTI=59&PRN=XP-225%20Series&OSC=MI>

步驟 2、點選連結後，選擇「接受」進行驅動程式下載。



Web Installer Mac - XP-225 Series(EA)

產品名稱	XP-225 Series
語言	All language
作業系統	Mac OS X - Intel, Mac OS X 10.6.0-10.6.x, Mac OS X 10.7.0-10.7.x, Mac OS X 10.8.0-10.8.x, Mac OS X 10.9.0-10.9.x
國家 / 區域	Taiwan
版本	Ver. 1.1(09-2014)
檔案名稱	Epson_XP-225_Series_EA_11_Web.dmg
檔案大小	84.99 MB

請查看[Epson軟體授權合約](#)中有關下載的條款。
按下 接受 鍵表示您同意遵守軟體授權合約中的條款。



步驟 3、下載完成後直接開啓程式，並透過滑鼠左鍵點選「Install Navi」兩下開始安裝程式。




步驟 4、之後畫面會出現提示訊息，請選擇「打開」繼續安裝。



步驟 5、進入驅動安裝畫面後，請勾選「我同意授權協議的內容」後，再點選「下一步」。



步驟 6、之後驅動畫面會開始下載軟體並安裝驅動程式。

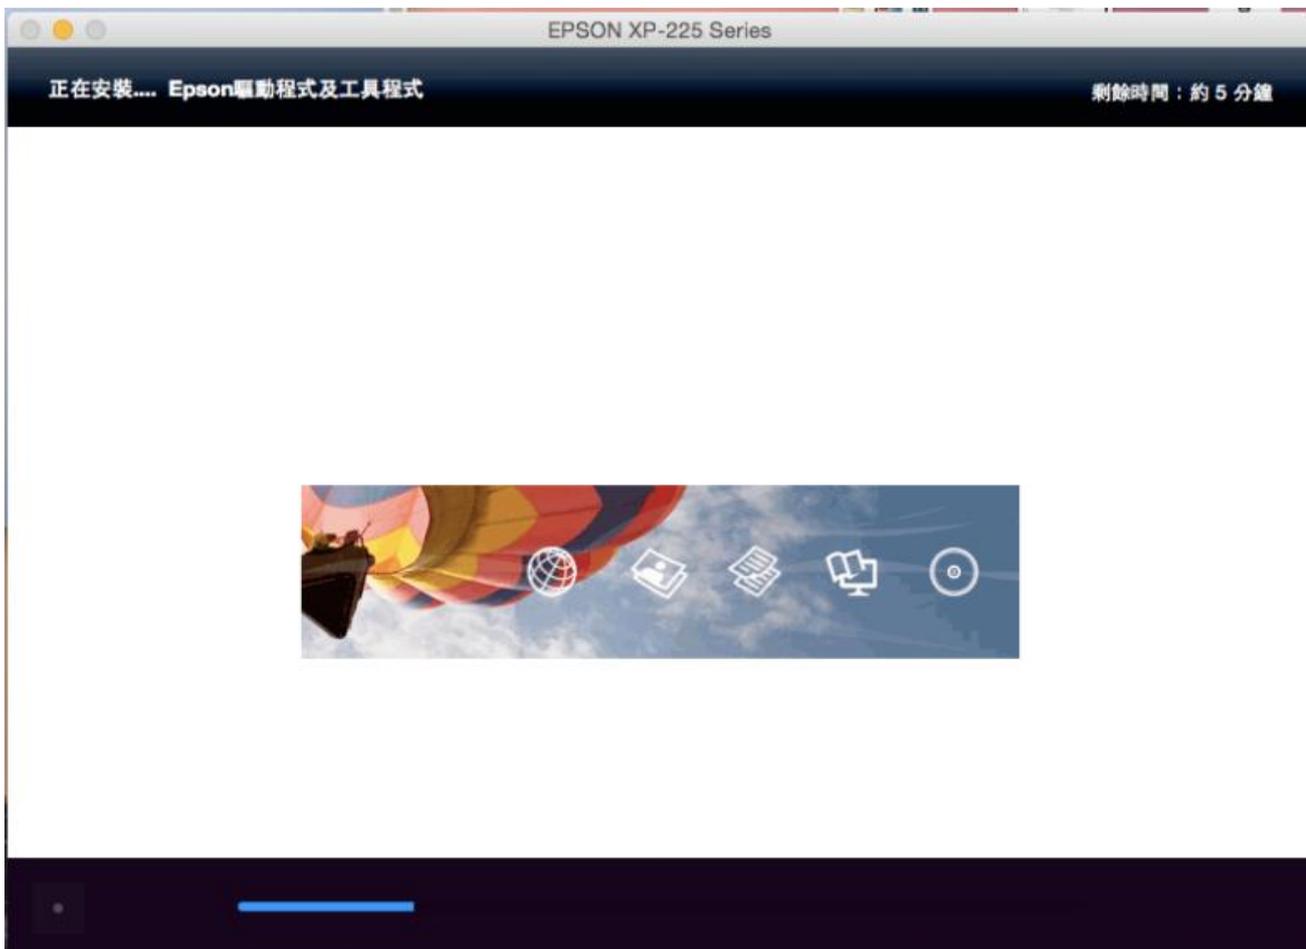

步驟 7、到連線類型選擇時，請選擇「無線/網路連接」後，畫面直接進入下一步。



步驟 8、之後進入到無線連接設定時，請選擇「無線自動連接」。



步驟 9、此時畫面會出現提示訊息，要透過「EpsonNet Setup」設定網路，請選擇「打開」。



步驟 10、之後開始網路設定，會先出現防火牆警告訊息，請直接點選「下一步」。



步驟 11、過程中，會有提示訊息：「如果顯示『鑰匙圈存取』確認對話框，請按下『允許』鍵」，請直接按「確定」。



步驟 12、畫面會開始進行網路設定，並且出現「EpsonNet Setup」要存取鑰匙圈中的密碼，請直接選擇「允許」。



步驟 13、安裝畫面開始引導與印表機面板按鈕設定步驟，請於 5 分鐘內在印表機面板執行下列操作。


※請同時將印表機電源開機，並於五分鐘內直接到機器面板按壓「Wi-Fi」進行設定。請參考下圖。此過程中，電腦的 Wi-Fi 會暫時中斷為正常狀態！！




步驟 14、於機器面板按壓「Wi-Fi」鍵後，電腦會開始偵測連線設定，待完成設定程序之後，驅動將會引導之後操作。




步驟 15、等網路設定完成，會顯示驅動程式安裝完成並出現 MAC 位址，請按「完成」。

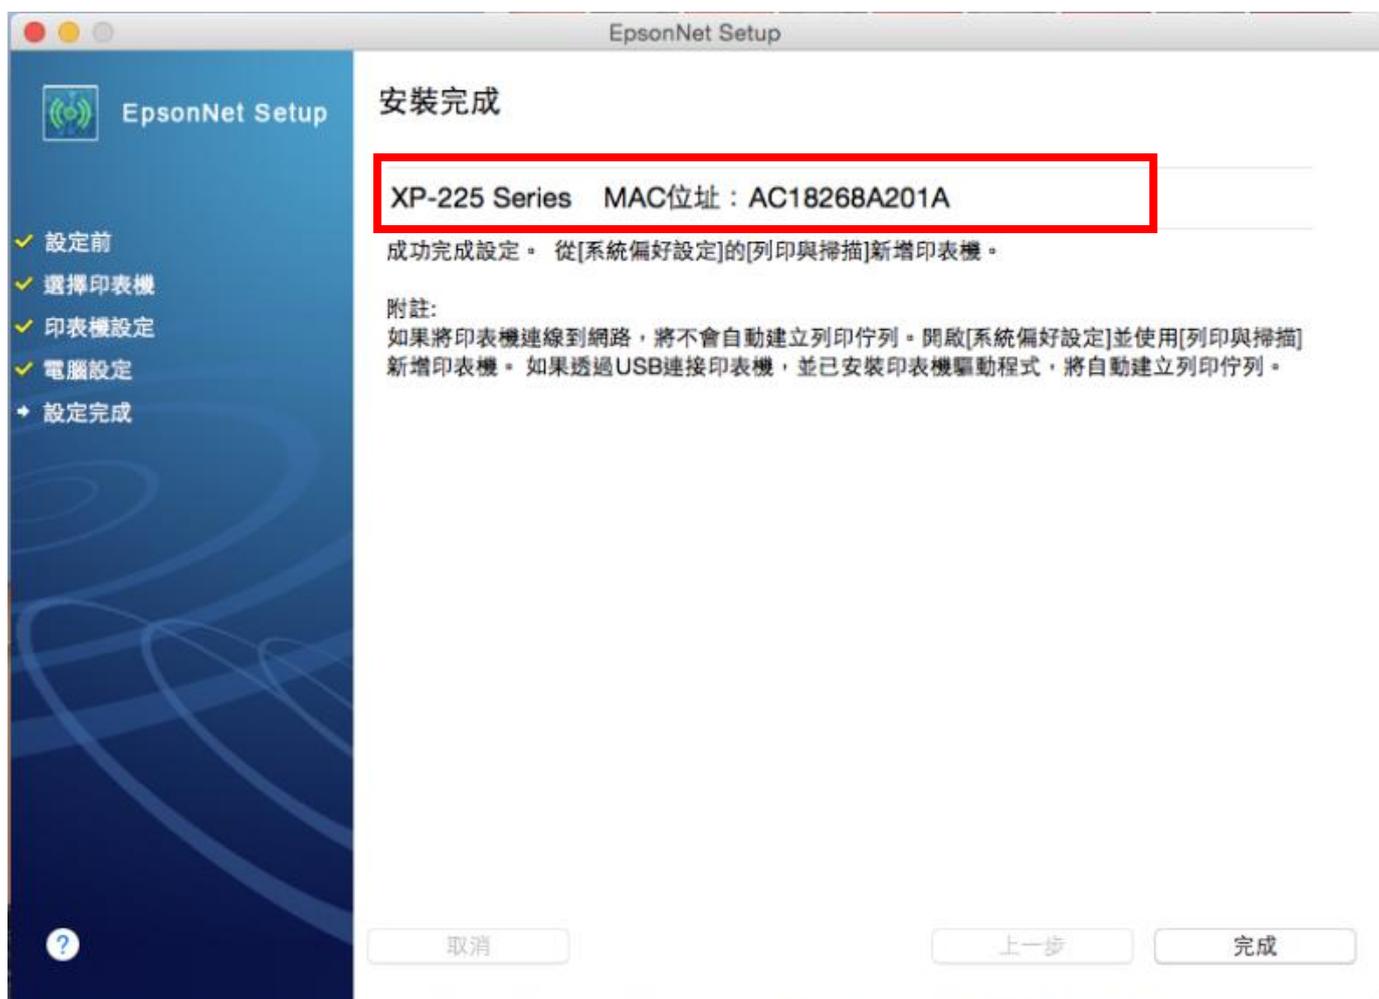


步驟 16、之後畫面會出現「印表機與掃描器」的設定畫面，請點選左下方的+號「加入印表機或網路掃描器」。

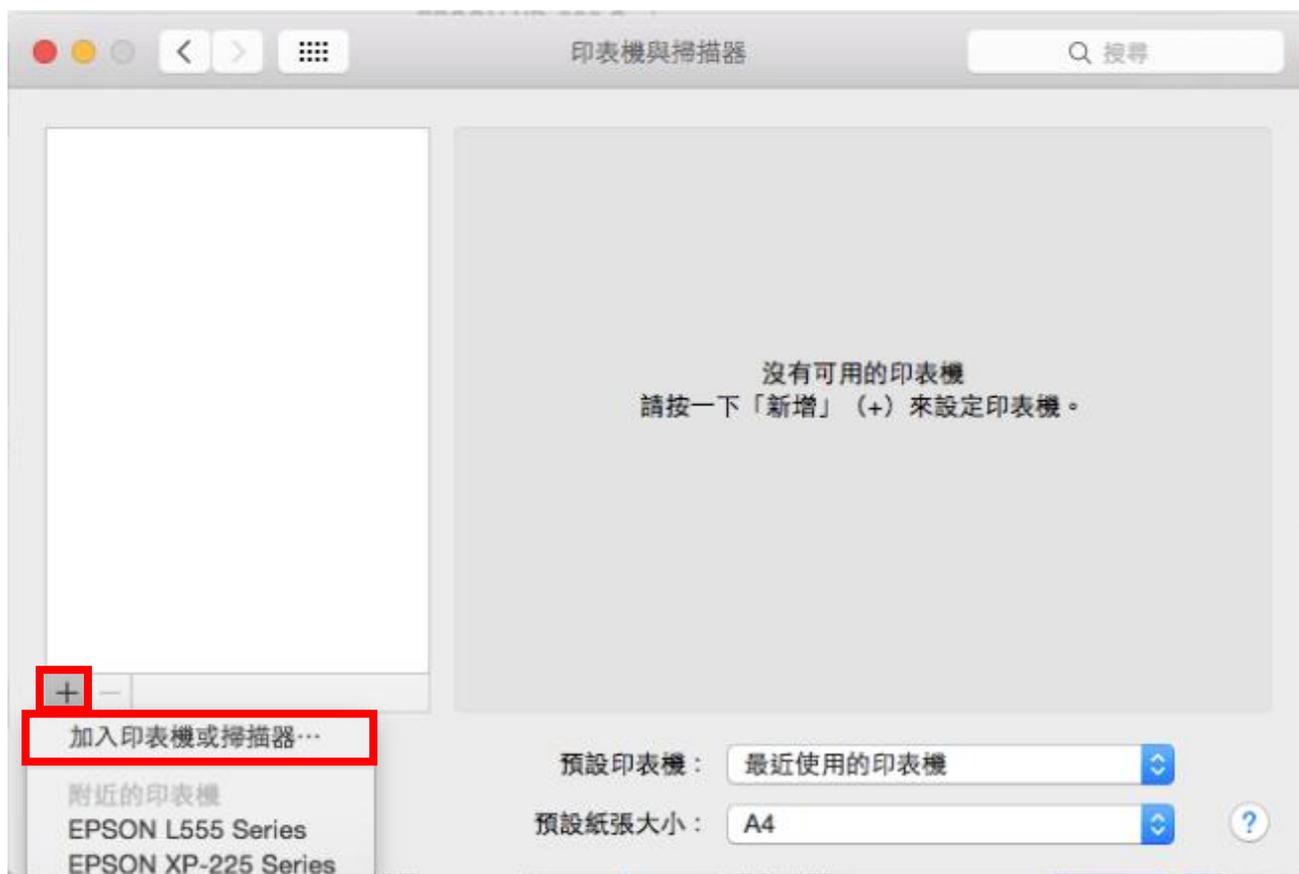

步驟 17、此時「預設值」畫面就會搜尋同網段的網路印表機，請直接選擇「EPSON XP-225 Series / Bonjour 多功能」後，點選「加入」。

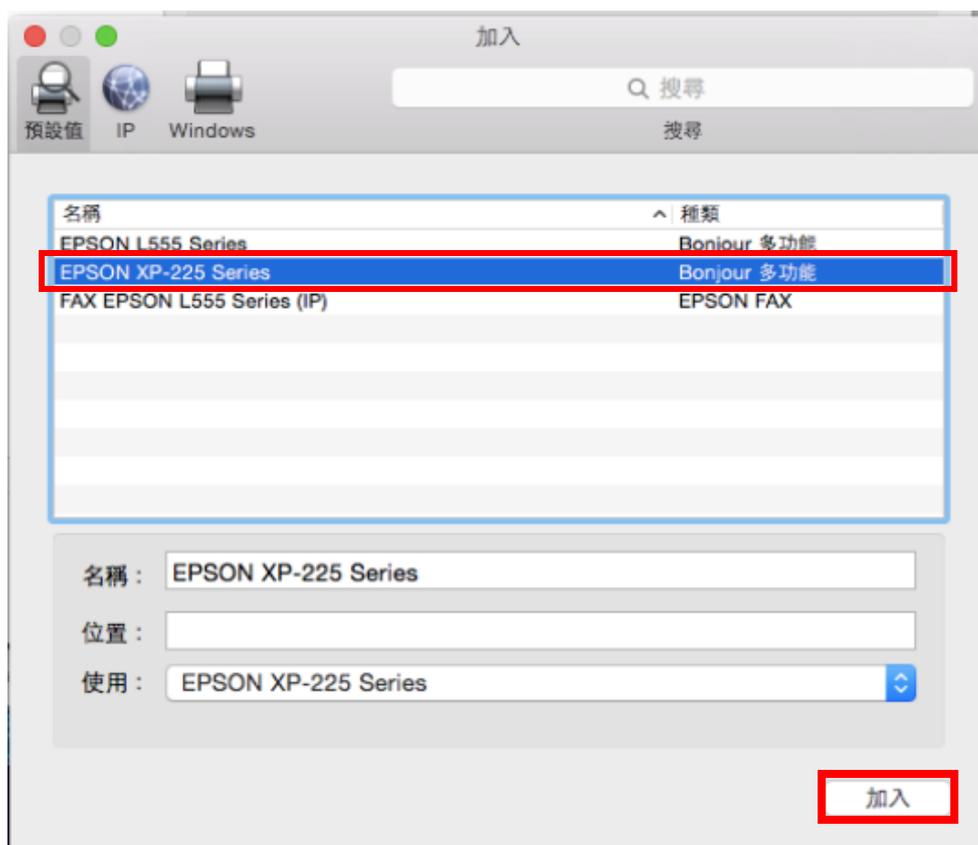

步驟 18、加入網路印表機後，電腦會開始進行設定。

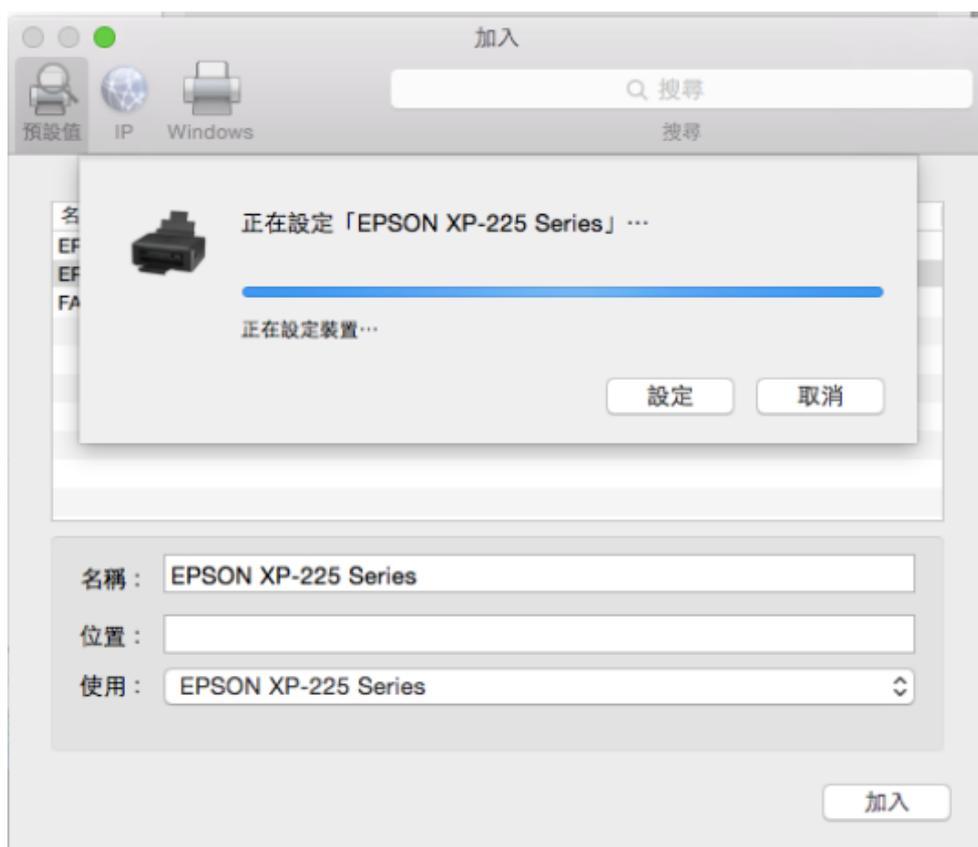


步驟 19、設定完成後，即可在印表機與掃描器中看到加入的網路印表機 XP-225。

* 此時印表機面板 Wi-Fi 燈會恆亮綠燈(如下圖)。



步驟 20、網路印表機加入完成後，回到驅動安裝畫面，選擇「下一步」。

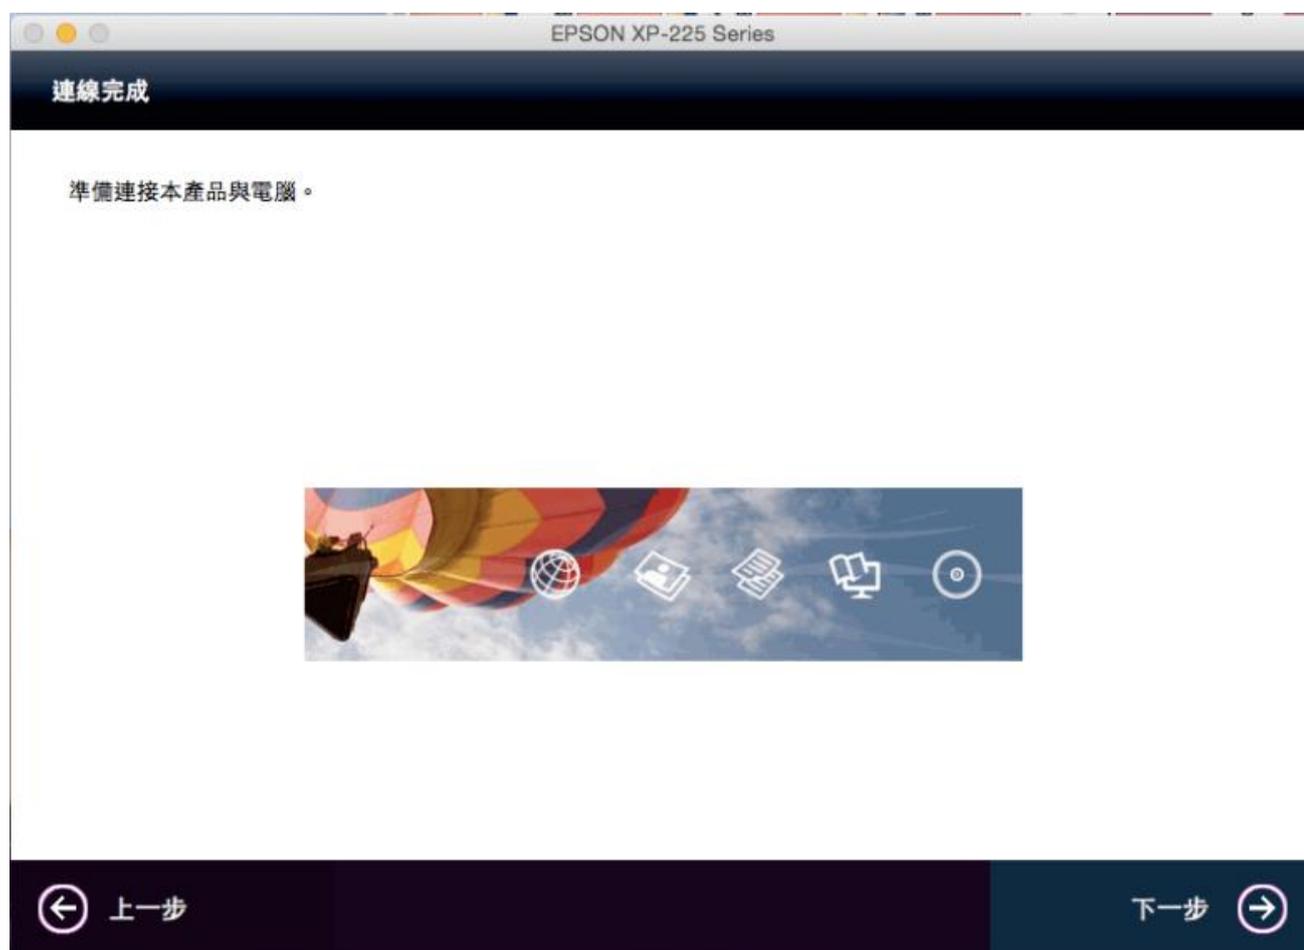

步驟 21、驅動會顯示「取得最新更新」，請直接選擇「否」。



步驟 22、之後就可以選擇「完成」結束安裝。

