

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述： Epson L365 透過驅動首次設定 Wi-Fi(For MAC 系統)

步驟 1、透過光碟版的驅動程式安裝，此處直接以官網提供的「Epson Web Installer (驅動程式簡易導航式安裝)」下載執行。

載點：

<http://www.epson.com.tw/CustomerAndDownload/ObtainFile/DownloadSearch/232da19d-74a7-4d29-b07b-4faa7d1442b3/d243747b-0f1c-45f1-9a9a-e110bbd29436>

步驟 2、下載完成後直接開啓程式，並透過滑鼠左鍵點選「Install Navi」兩下開始安裝程式。



步驟 3、之後畫面會出現提示訊息，請選擇「打開」繼續安裝。



步驟 4、進入驅動安裝畫面後，請勾選「我同意授權協議的內容」後，再點選「下一步」。




步驟 5、之後驅動會進入軟體選擇畫面，預設值都已被勾選，直接選擇「安裝」。



步驟 6、之後畫面會開始下載並安裝驅動程式及工具程式。



步驟 7、安裝過程中，會先請您確認墨水是否已填充並已初始導墨完成，如已完成請勾選「墨水充填完成」，並選擇「下一步」。

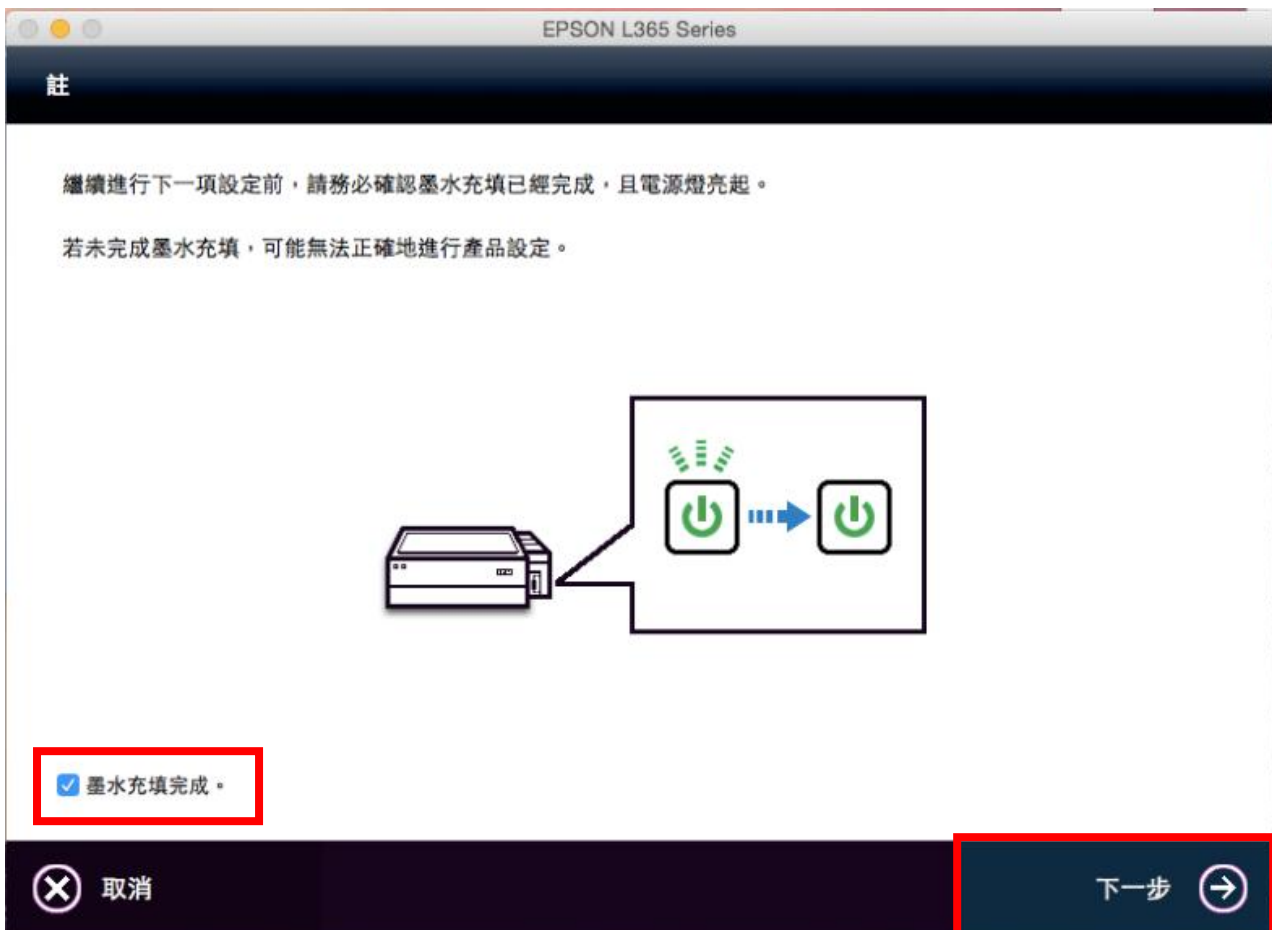

步驟 8、到連線類型選擇時，請選擇「無線/網路連接」後，畫面直接進入下一步。




步驟 9、之後進入到無線連接設定時，請選擇「無線自動連接」。



步驟 10、此時畫面會出現提示訊息，要透過「EpsonNet Setup」設定網路，請選擇「打開」。



步驟 11、之後開始網路設定，會先出現防火牆警告訊息，請直接點選「下一步」。

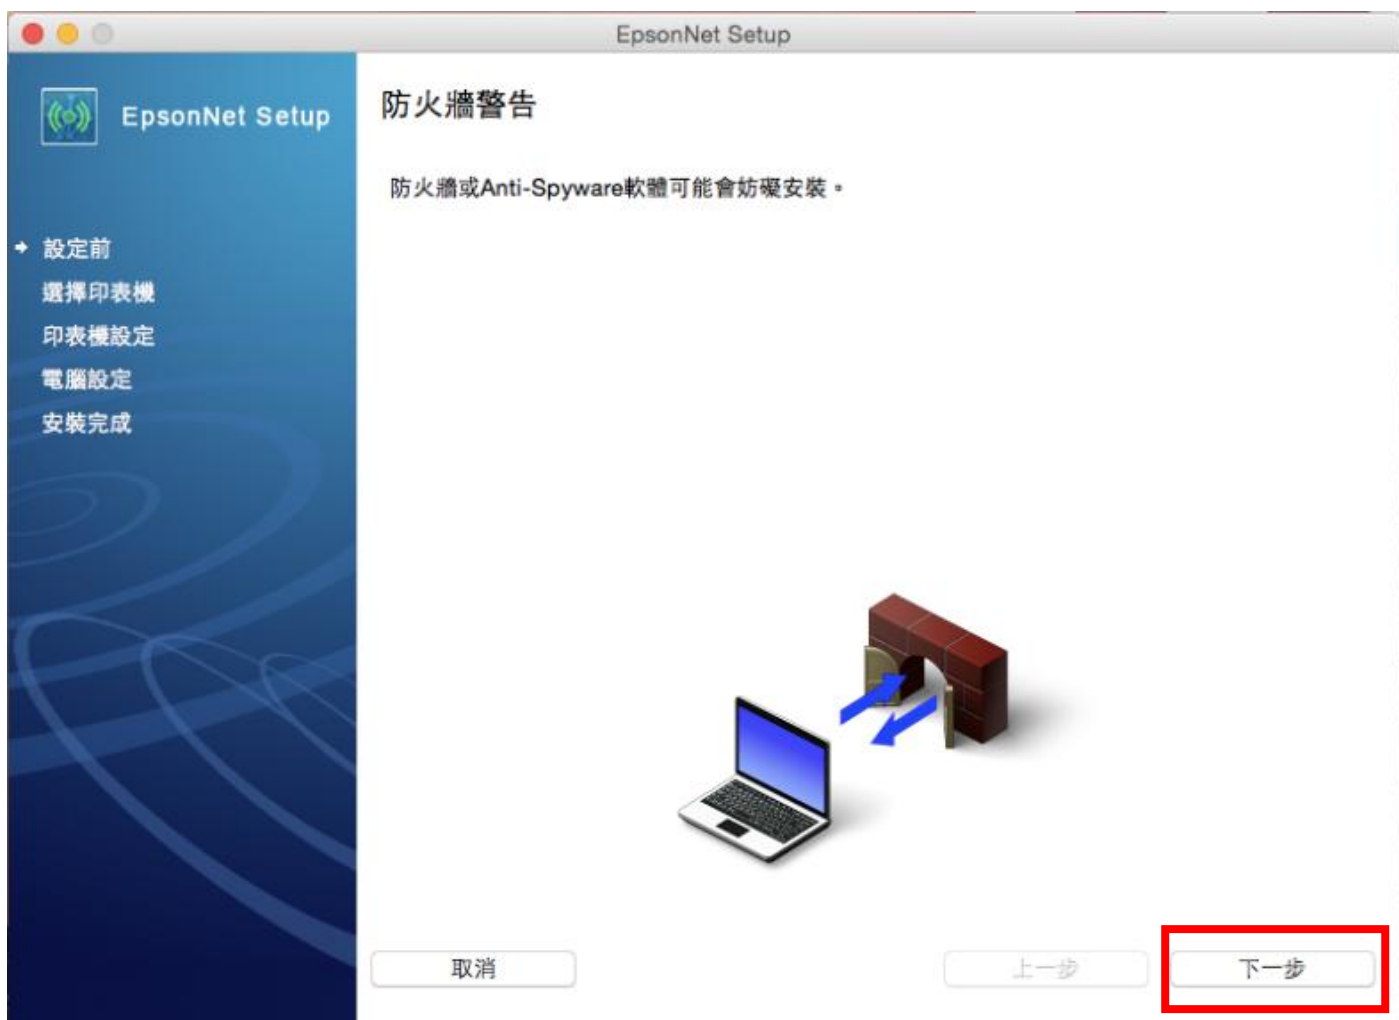


步驟 12、過程中，會有提示訊息：「如果顯示『鑰匙圈存取』確認對話框，請按下『允許』鍵」，請直接按「確定」。



步驟 13、畫面會開始進行網路設定，並且出現「EpsonNet Setup」要存取鑰匙圈中的密碼，請直接選擇「允許」。



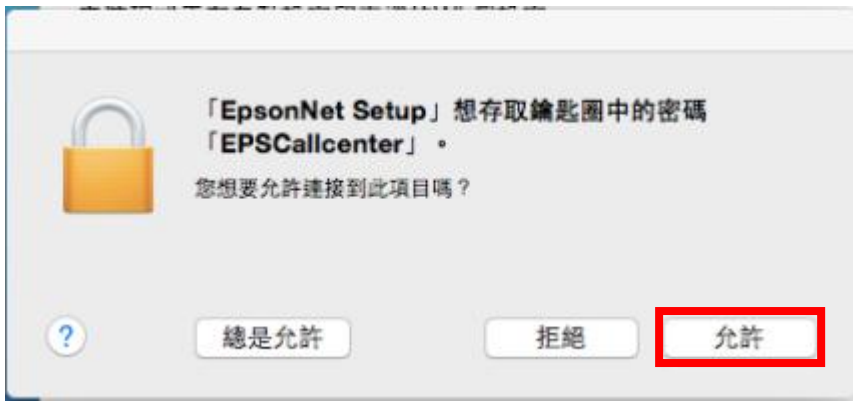

步驟 14、安裝畫面開始引導與印表機面板按鍵設定步驟，請於 5 分鐘內在印表機面板執行下列操作。


※請同時將印表機電源開機，並於五分鐘內直接到機器面板按壓「**Wi-Fi**」進行設定。請參考下圖。此過程中，電腦的 Wi-Fi 會暫時中斷為正常狀態！！



步驟 15、於機器面板按壓「Wi-Fi」鍵後，電腦會開始偵測連線設定，待完成設定程序之後，驅動將會引導之後操作。



步驟 16、等網路設定完成，會顯示「IP 位址設定」，直接以預設值 DHCP(自動取得)並按「下一步」。

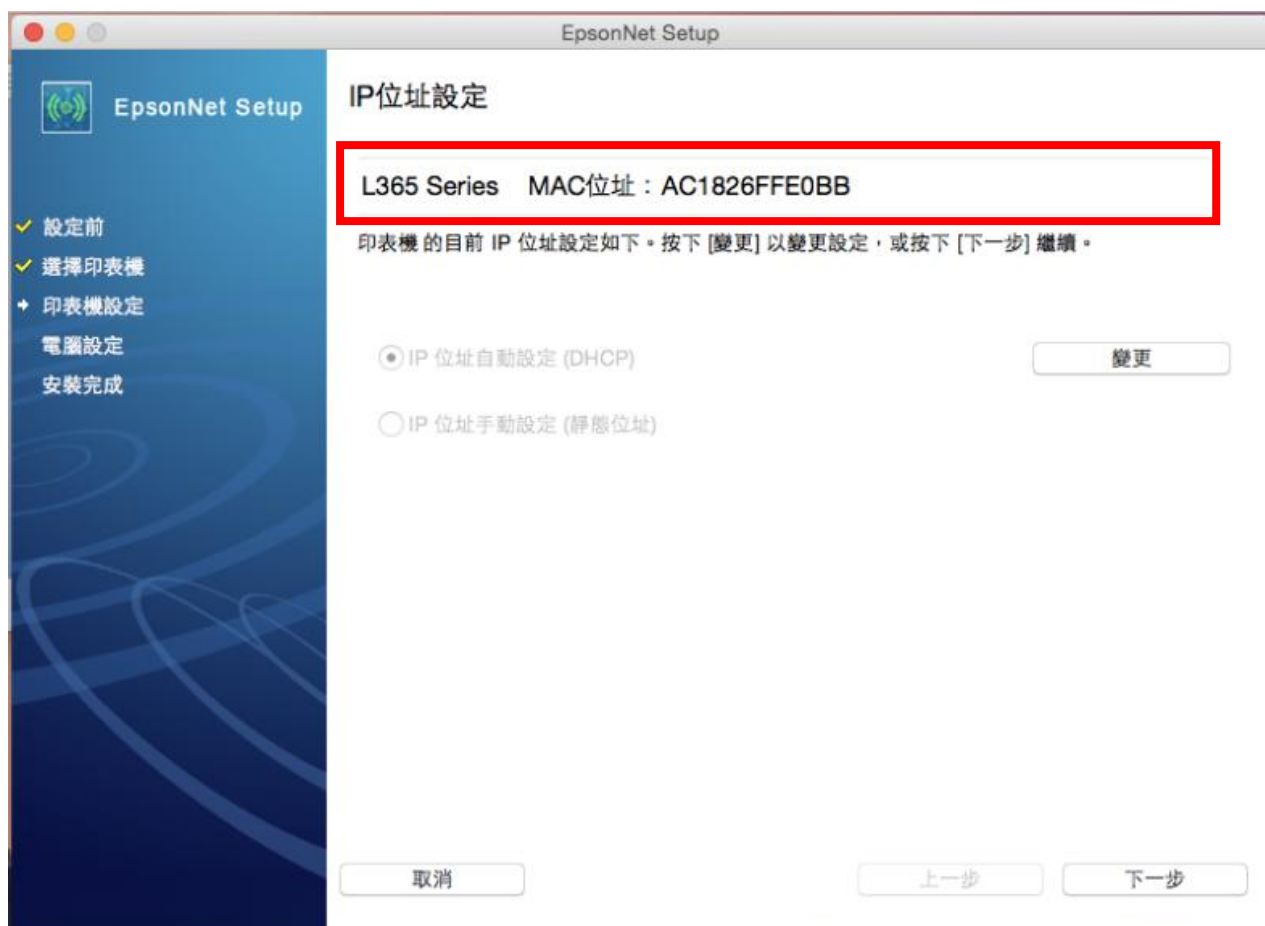


步驟 17、等 IP 位址也設定完成後，會顯示驅動程式安裝完成並出現 MAC 位址，請按「完成」。




步驟 18、之後畫面會出現「印表機與掃描器」的設定畫面，請點選左下方的+號「加入印表機或網路掃描器」。



步驟 19、此時「預設值」畫面就會搜尋同網段的網路印表機，請直接選擇「EPSON L365 Series / Bonjour 多功能」後，點選「加入」。

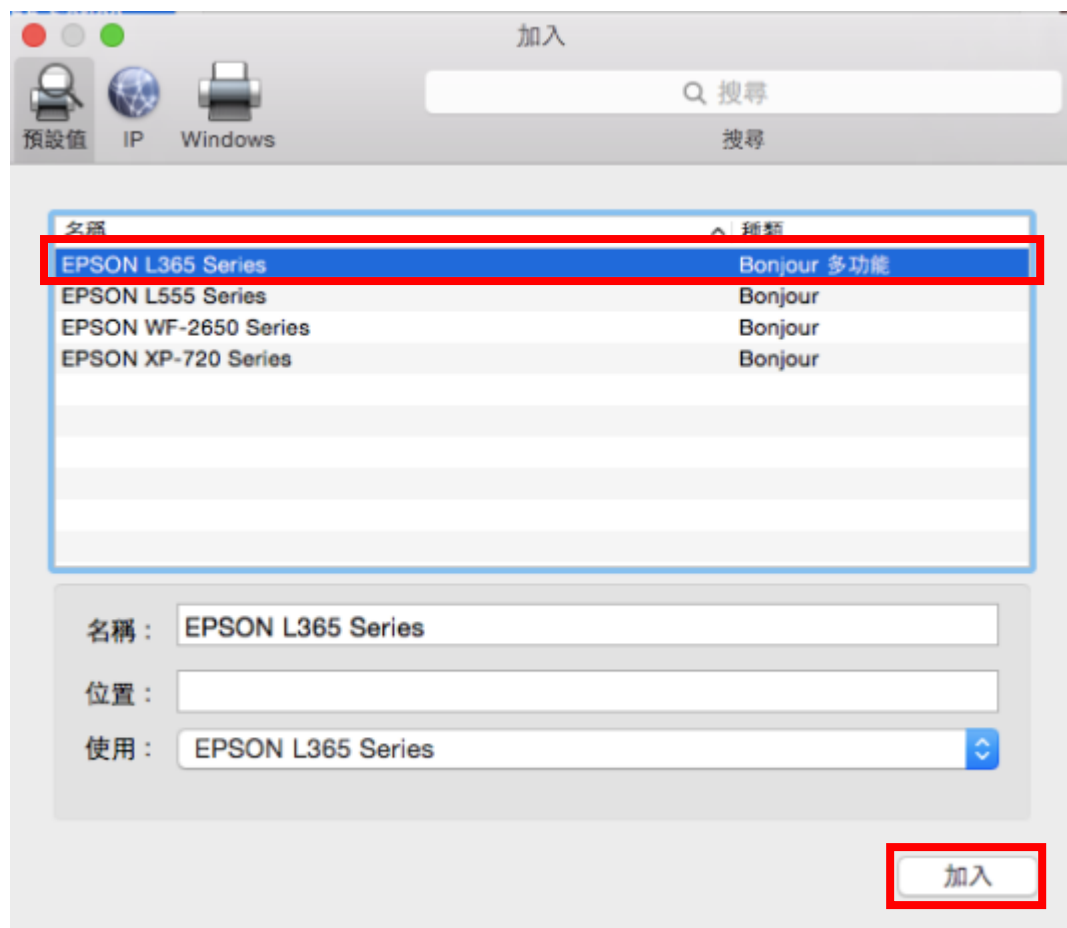

步驟 20、加入網路印表機後，電腦會開始進行設定。

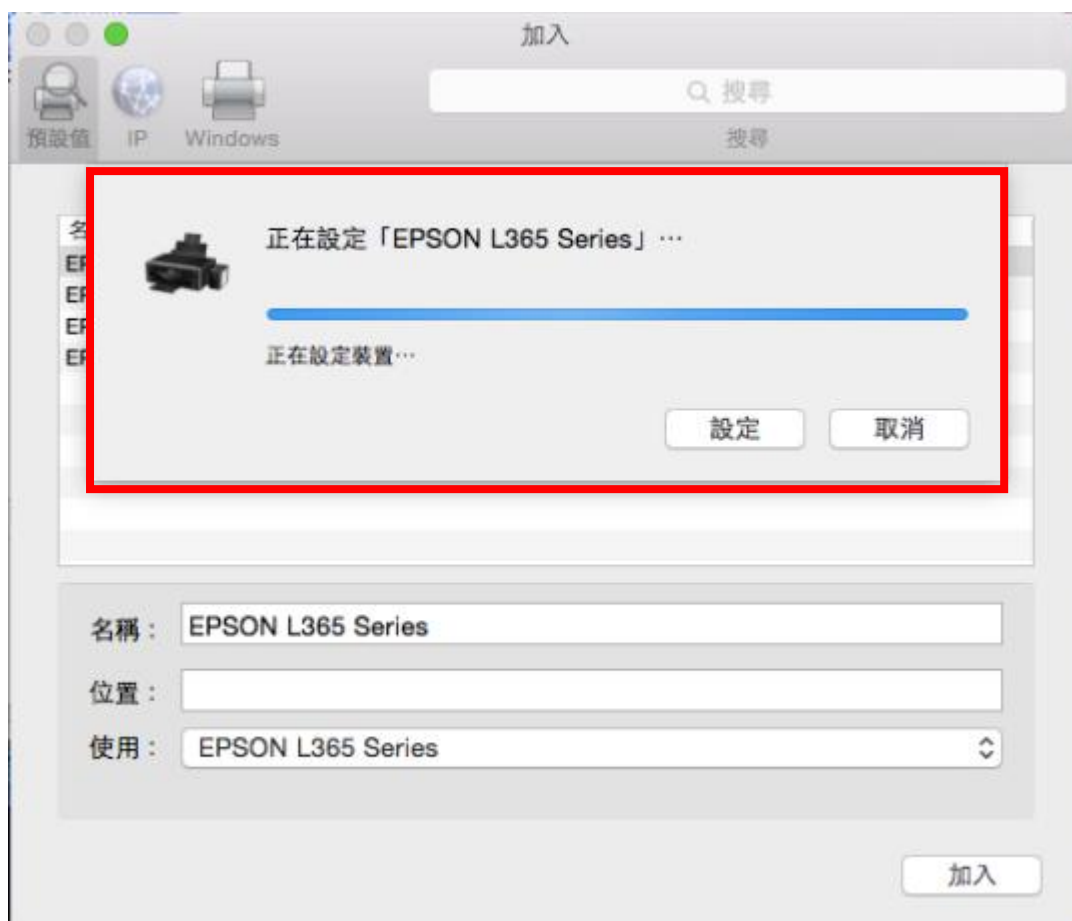


步驟 21、設定完成後，即可在印表機與掃描器中看到加入的網路印表機 L365。

* 此時印表機面板 Wi-Fi 燈會恆亮綠燈(如下圖)。



步驟 22、網路印表機加入完成後，回到驅動安裝畫面，選擇「下一步」。

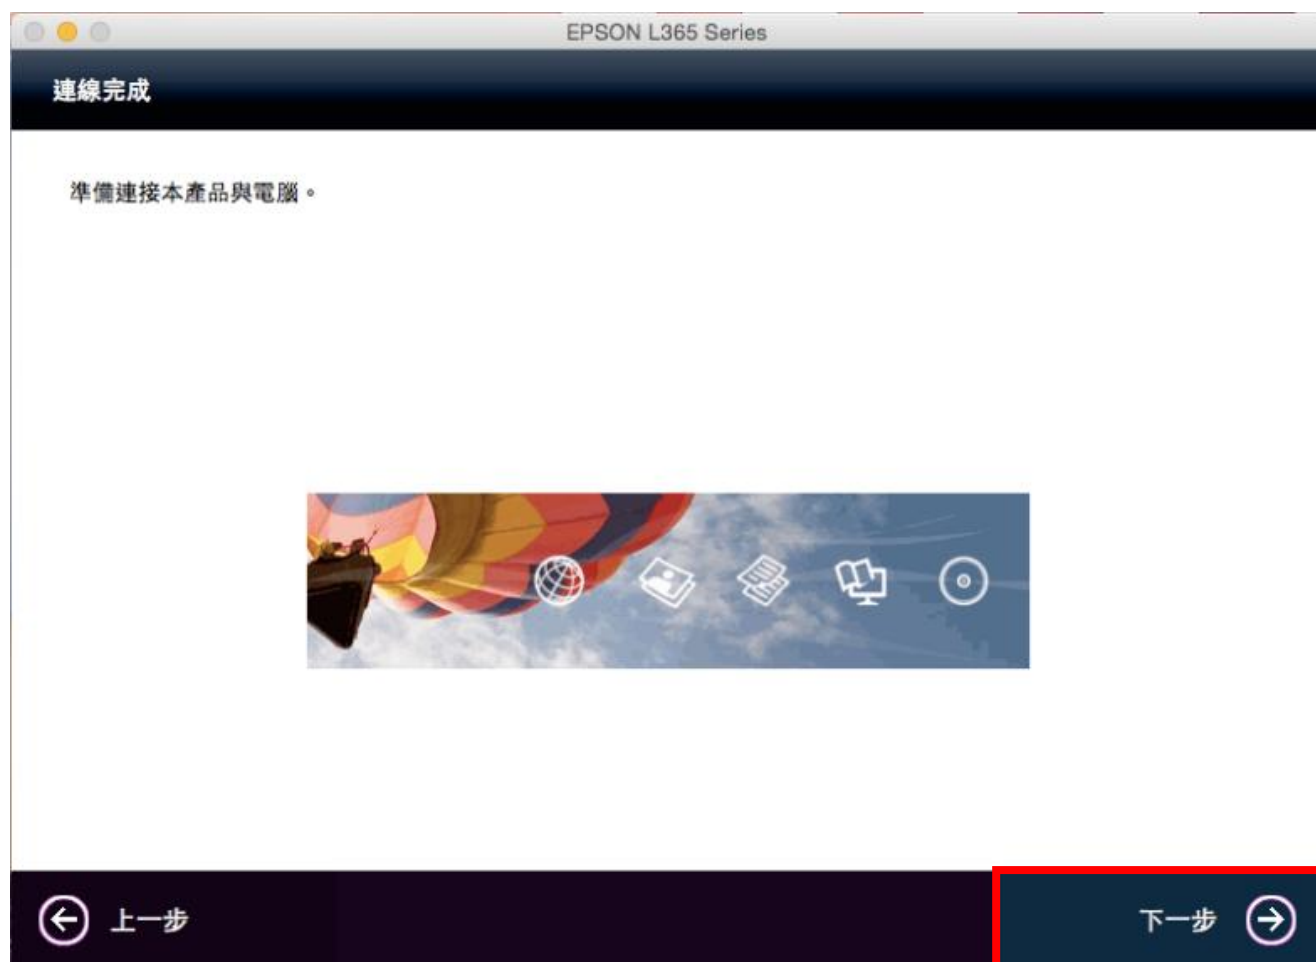

步驟 23、驅動會顯示「取得最新更新」，請直接選擇「否」。



步驟 24、之後就可以選擇「完成」結束安裝。



已完成連線設定和軟體安裝。按一下 [完成] 關閉螢幕。

返回瀏覽器並視需要遵循畫面上的程序進行。



← 上一步

完成 ×