



## 步驟一：設定電腦端的無線網路名稱(SSID)與密碼(Passphrase)

(1) 請由控制台-網路連線，移至無線網路連線，按右鍵-內容

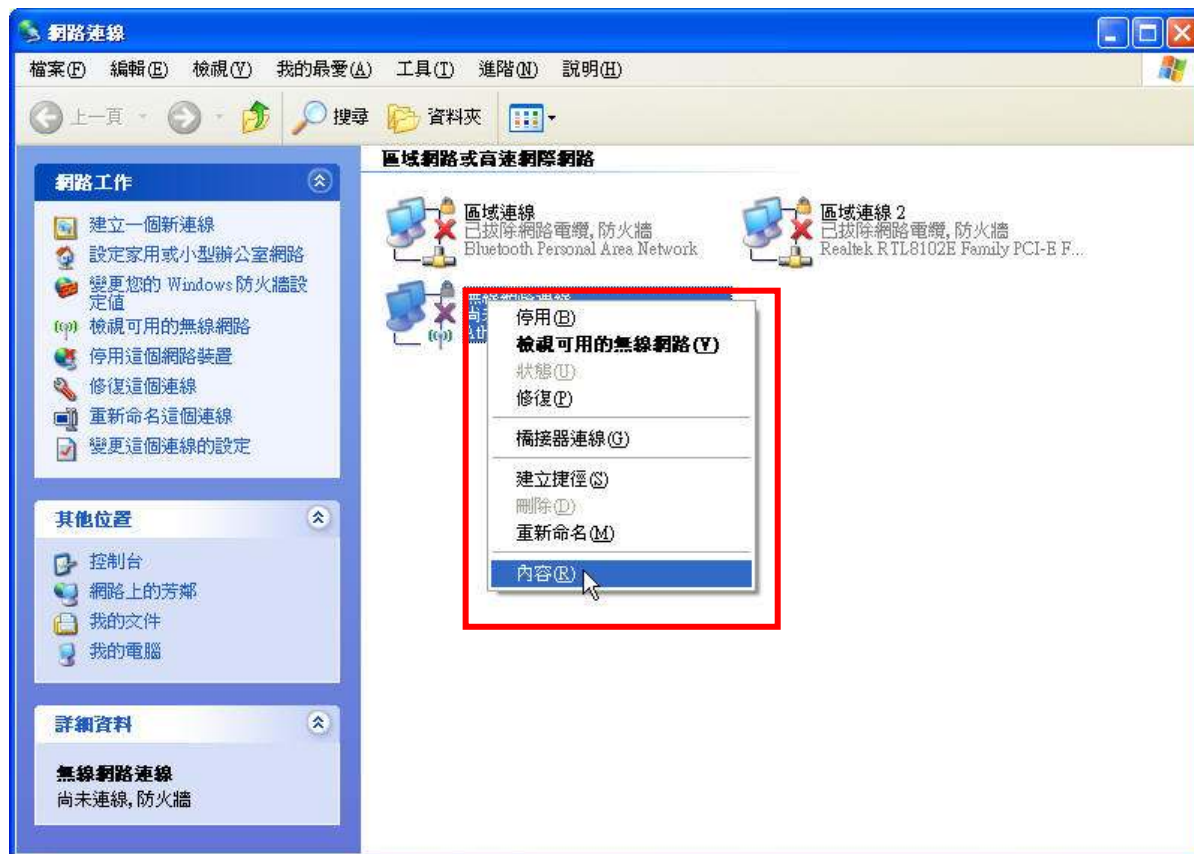




(2) 點選『無線網路』，再點選『新增』。

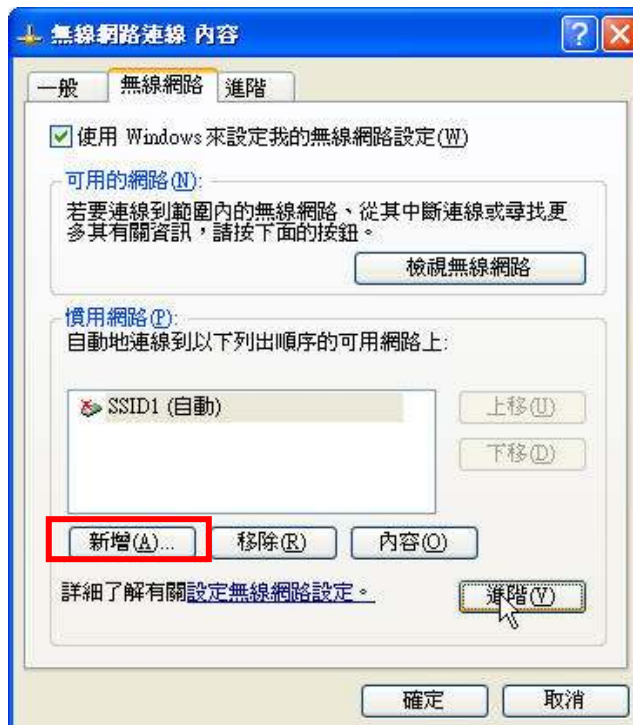


(3)分別輸入『網路名稱』、勾選『即使網路未廣播，還是進行連線』、再輸入『網路金鑰』、『確定網路金鑰』，都輸入完成後，再按下確定。




(4)點『進階』，查看存取網路是否勾選至『只給電腦到電腦 (ad hoc) 的網路』，再按關閉。待回到無線網路畫面，請再按下『確定』。

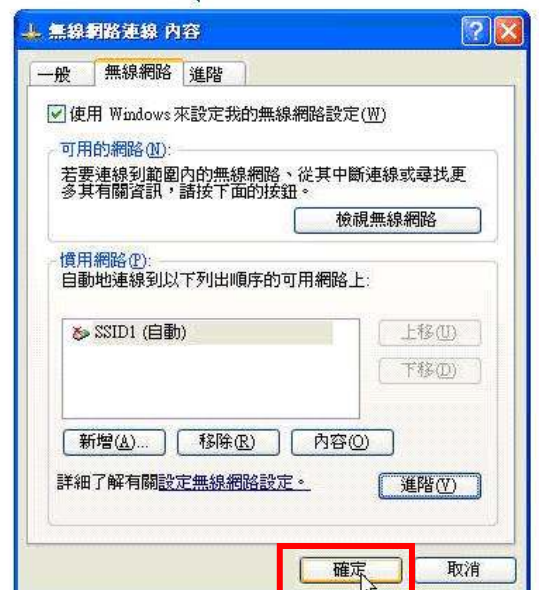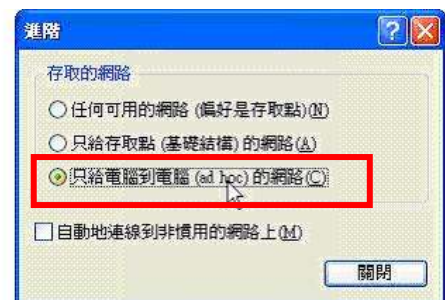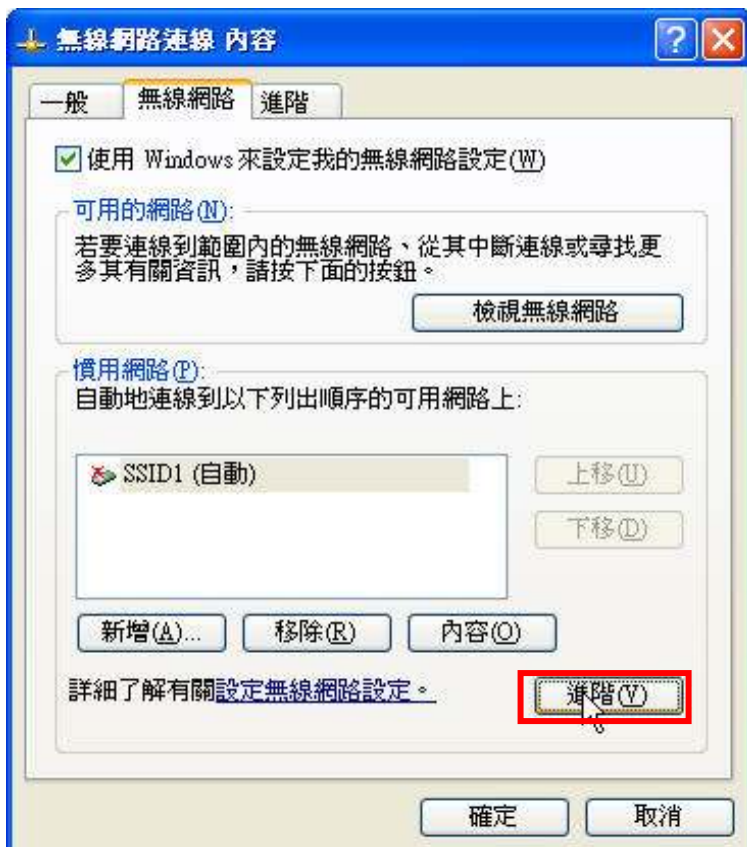

(5) 點選『無線網路連線』，按右鍵選擇『檢視可用的無線網路』。

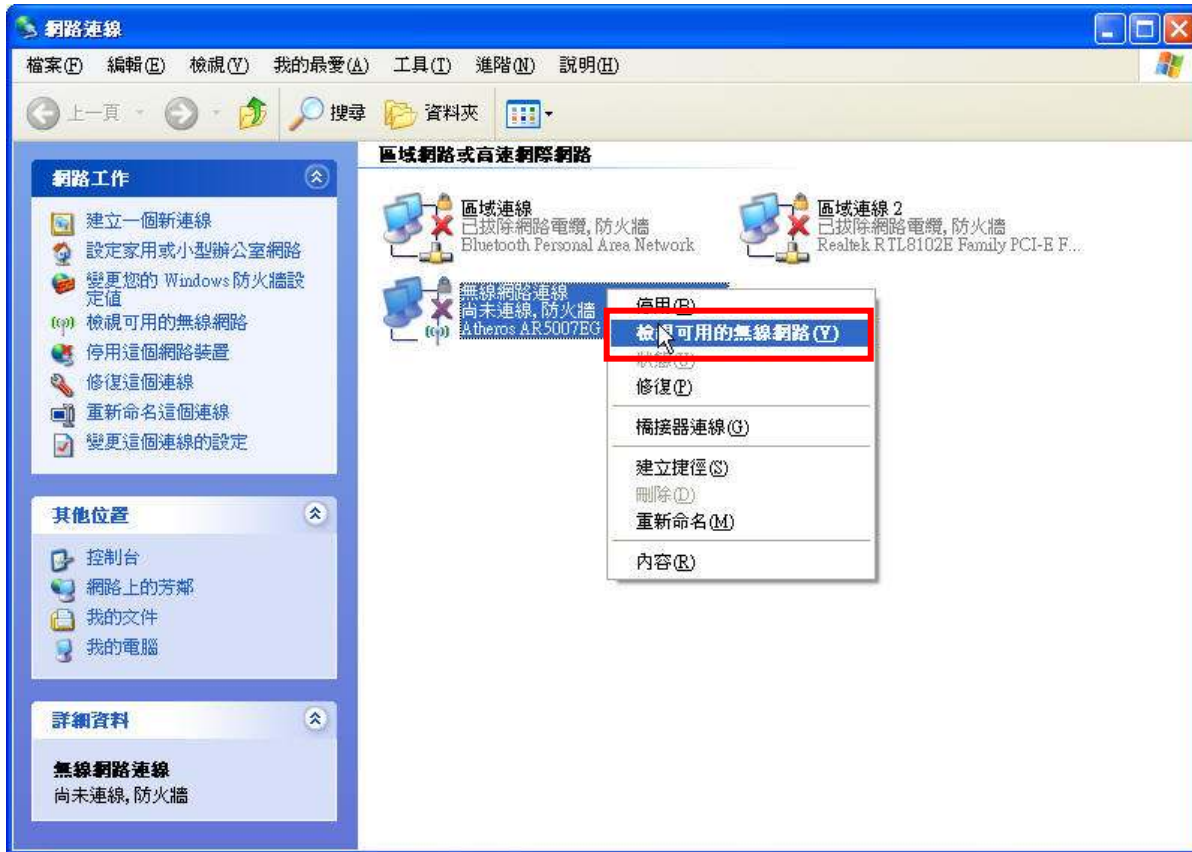

(6) 在無線網路清單中，即可看到自訂的網路名稱。

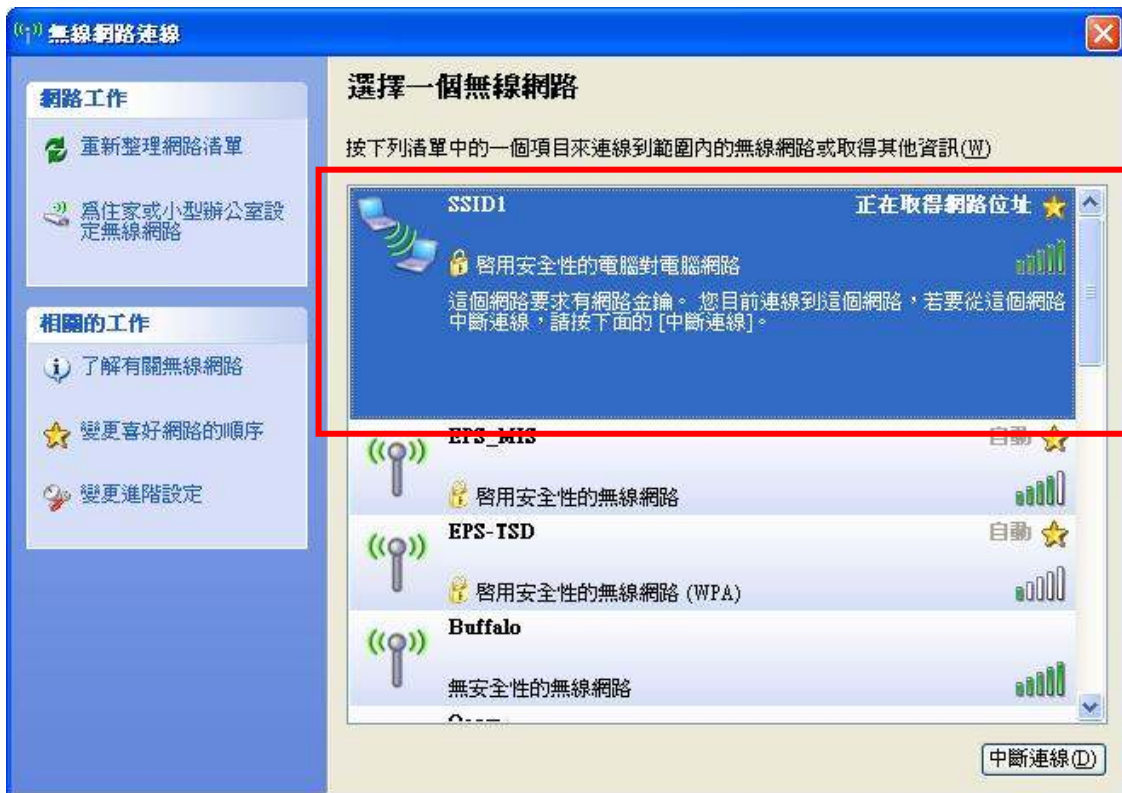

### 步驟三：在印表機上設定無線網路

(1) 開機初始化完畢後，請按下控制面板上的「」鍵，選擇“設定”，然後按下「OK」鍵。



(2)在“設定”選單中選擇“網路設定”，然後按下「OK」鍵。



(3)請進到『一般網路設定』，再按下『OK』鍵，先設定印表機 IP 位址。




(4) 液晶面板上會出現確認訊息，請選擇“是”，然後按下「OK」鍵。



(5)請輸入印表機名稱（可自行設定），再按下「OK」鍵。



(6) 選擇『手動』，按下「OK」鍵。

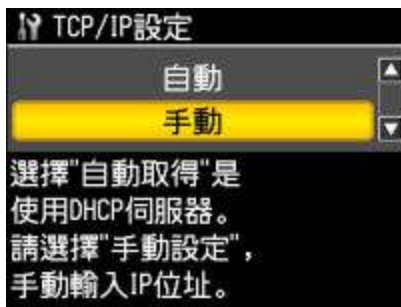

(7) 請手動輸入印表機 IP，再按下「OK」鍵。

(設定的 IP 位址請與電腦為同一網段)



(8)請輸入子網路遮罩，再按下「OK」鍵。

(預設可為 255.255.255.0)



(9)預設閘道設定，，再按下「OK」鍵。

(如無特殊需求，預設 0 即可)



(10)確認網路設定是否正確，如無誤則請按下「OK」鍵。



- (11) 液晶面板上會顯示警告訊息，請選擇“是”，然後按下「OK」鍵。  
更新時間約 30 秒，請稍後..




- (12) 選擇“無線區域網路設定”，然後按下「OK」鍵。



- (13) 液晶面板上會出現確認訊息，請選擇“是”，然後按下「OK」鍵。




- (14) 進入“無線區域網路設定”後，請選擇“開啓”，然後按下「OK」鍵。

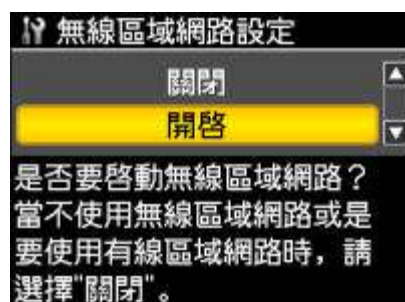


(15)選擇“手動設定無線區域網路”，然後按下「OK」鍵。



(16)請再按下「OK」鍵，進入設定頁面。

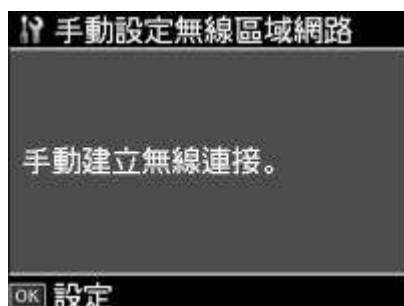

(17)液晶面板上會顯示警告訊息，請選擇“是”，然後按下「OK」鍵。

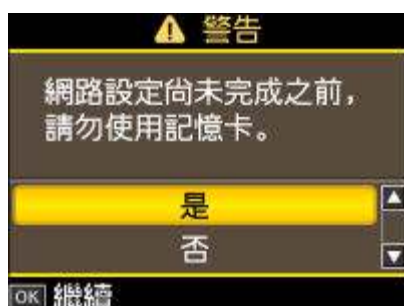

(18)在“連線類型設定”選單中按下「OK」鍵，再選擇“Ad Hoc 模式”。



(19)選擇要連接無線網路的 SSID 輸入方式，請選輸入 SSID。



(20)輸入 SSID：選擇欲連線的 SSID(網路名稱)。

『請選取由電腦自訂的網路名稱』




(21)安全設定：


請選擇與無線基地台(Access Point)相符的安全設定，再按下「OK」鍵。

選擇“WEP-64bit”或“WEP-128bit”：

若WEP金鑰的字元長度為5或13，請選擇“ASCII”。

若 WEP 金鑰的字元長度為 10 或 26，請選擇“16 進位制”

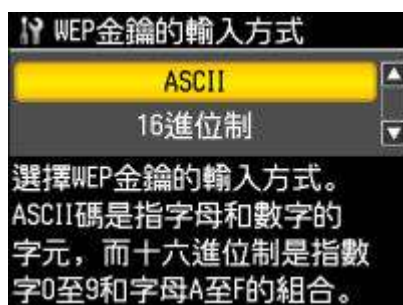

請輸入 64-bit WEP 金鑰，然後按下「OK」鍵。(按下控制面板上的“”鍵可切換輸入字元模式。)



設定完成後，請稍後約 30 秒等待印表機更新，再確認無線網路連線狀態

確認無線網路連線狀態。

在“網路設定”選單中選擇“確認網路設定”，並按下「OK」鍵。如需列印網路狀態表，請按下「開始 Start」鍵。





### 步驟三：透過點對點(Ad Hoc)來安裝無線網路印表機驅動程式。


(1) 放入光碟片。



(2) 請選擇語言。



(3) 請點選「接受」，並按下『下一步』。

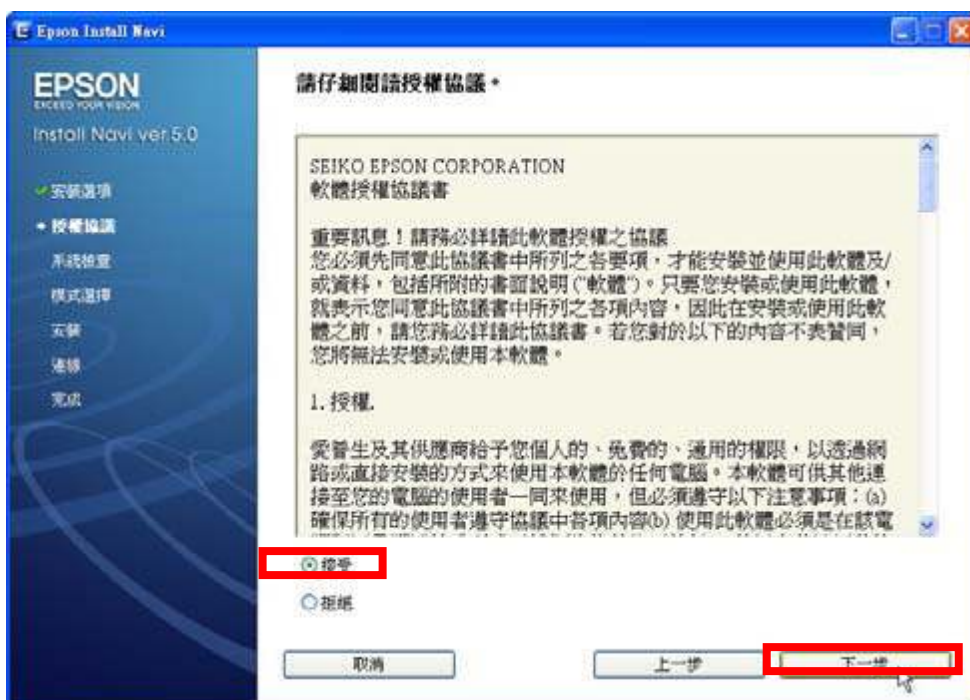

(4)建議選擇“簡易安裝”模式，過程會先安裝掃描器驅動程式、相關工具軟體...等，安裝約要 15 分鐘，請稍後.....



以下為安裝過程中的部分畫面，實際安裝情況請以電腦螢幕顯示為主




(5)待出現連接方式，請選擇『網路』，再按『下一步』。




(6)請按『下一步』。



(7) 請依下列指示完成。目前請先按『下一步』。

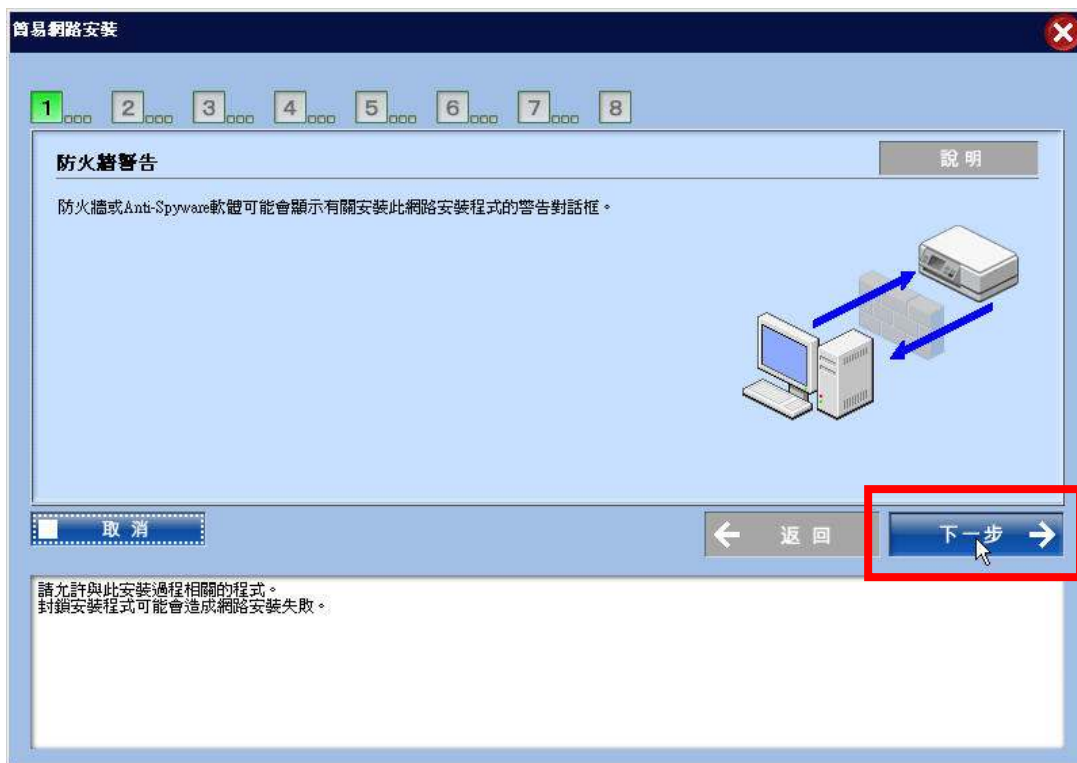


(8) 請選擇『設定其它要使用這台印表機的電腦』，再按『下一步』。

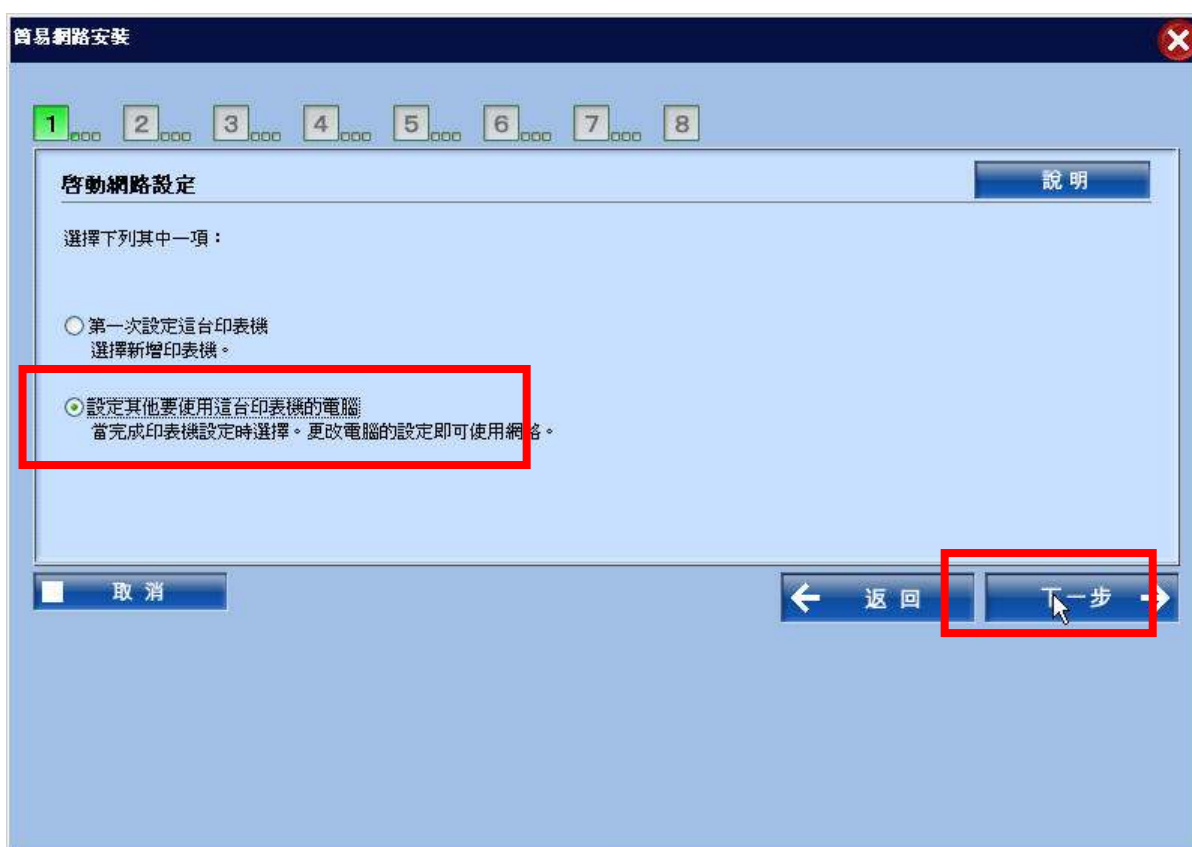


(9) 請注意！務必要點選『解除封鎖』，否則無法完成安裝。


(如誤點保持封鎖，請至 Windows 防火牆修改)

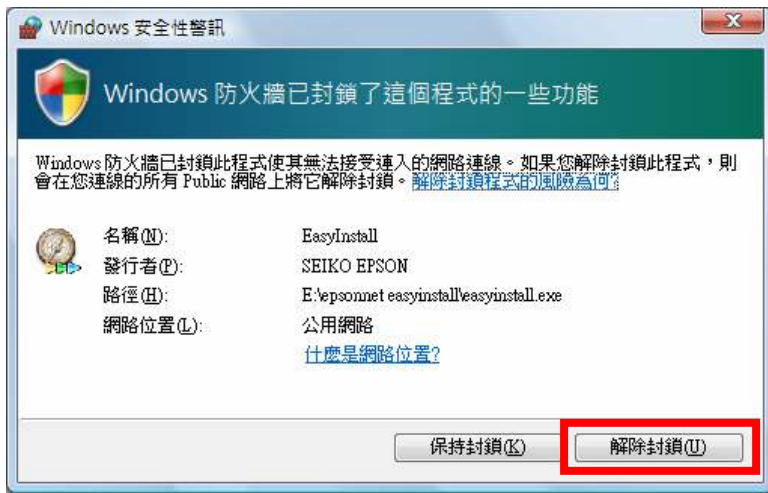


(10)電腦將會自動偵測，待偵測到 TX600FW，請再按『下一步』。

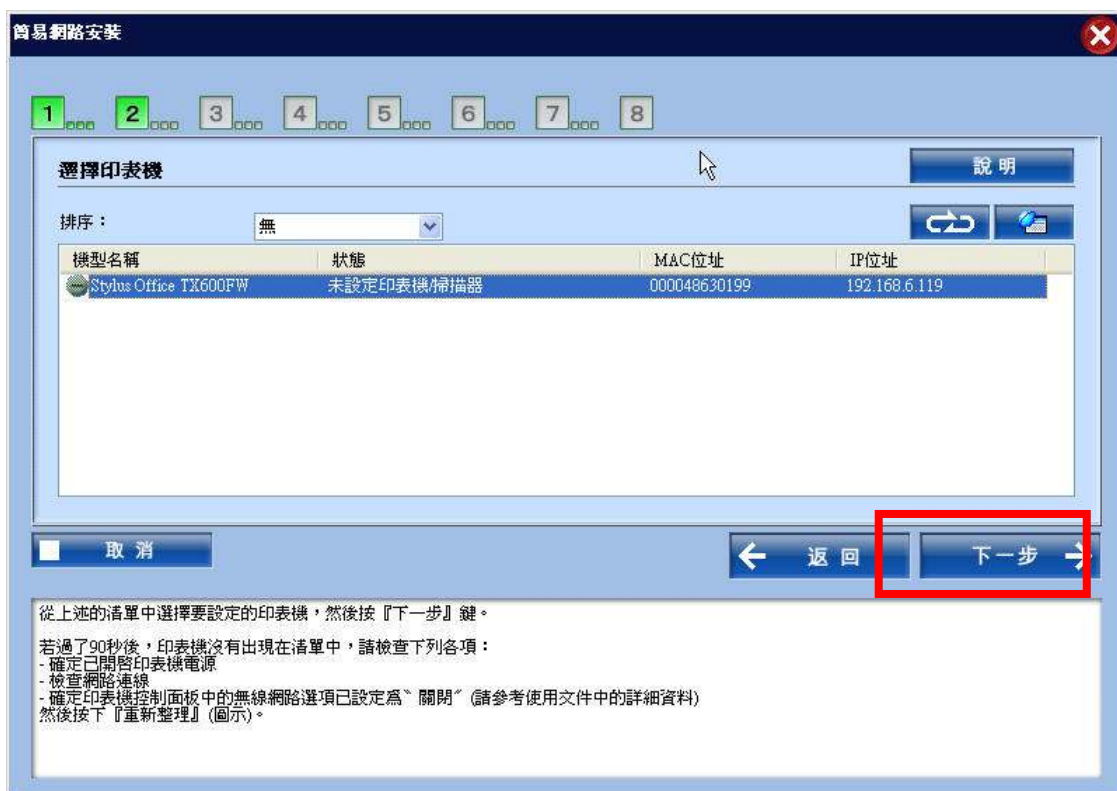


(11)再按『下一步』。

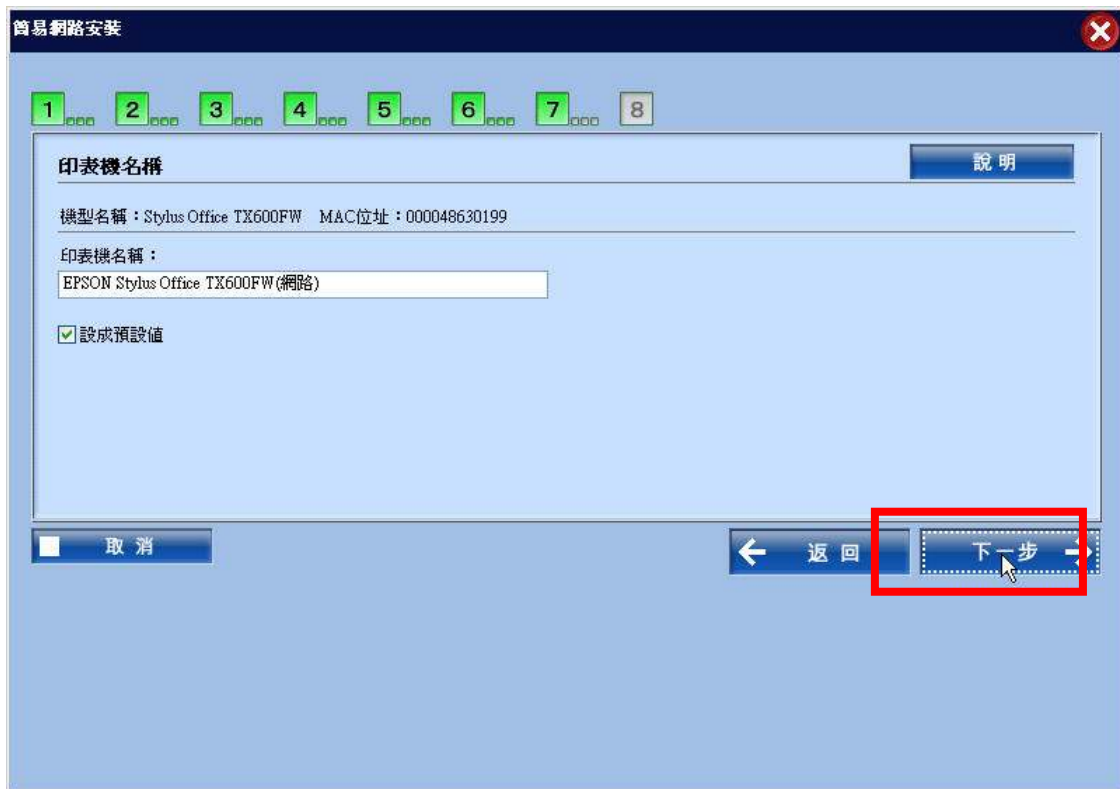


(12)列印及掃描設定已完成，請按『下一步』。

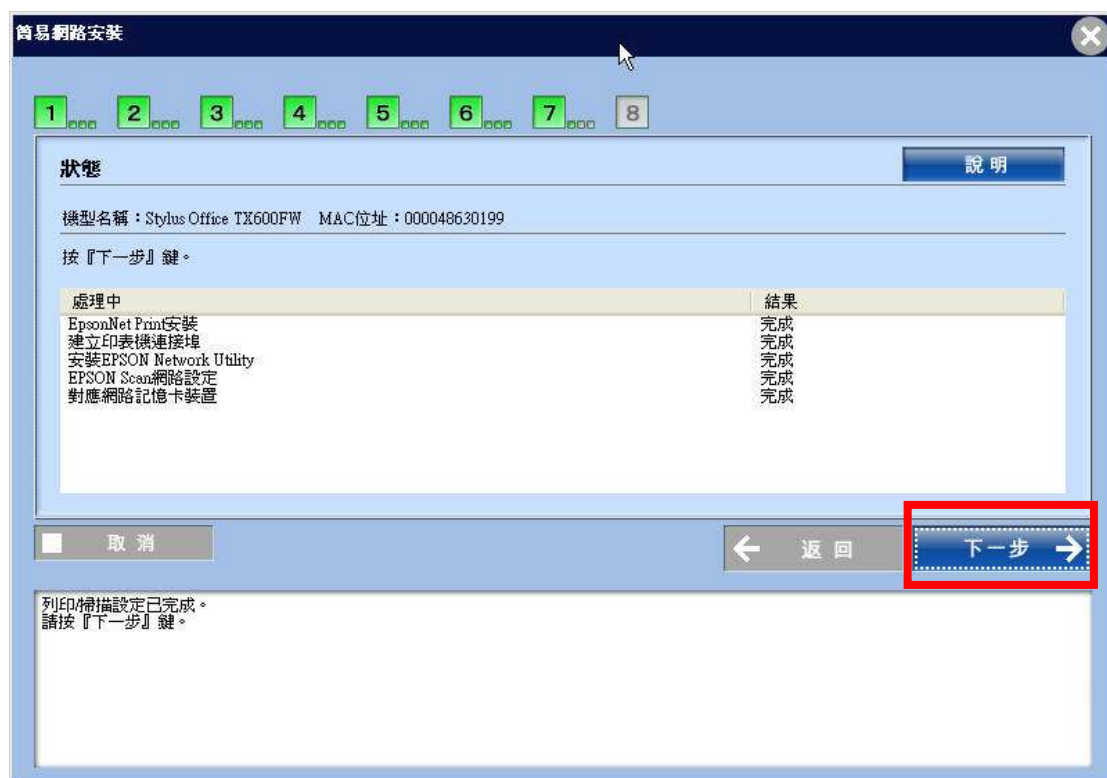


- (13)請於印表機進紙匣放入空白紙，再按『下一步』。  
如連線正常，即可印出測試頁

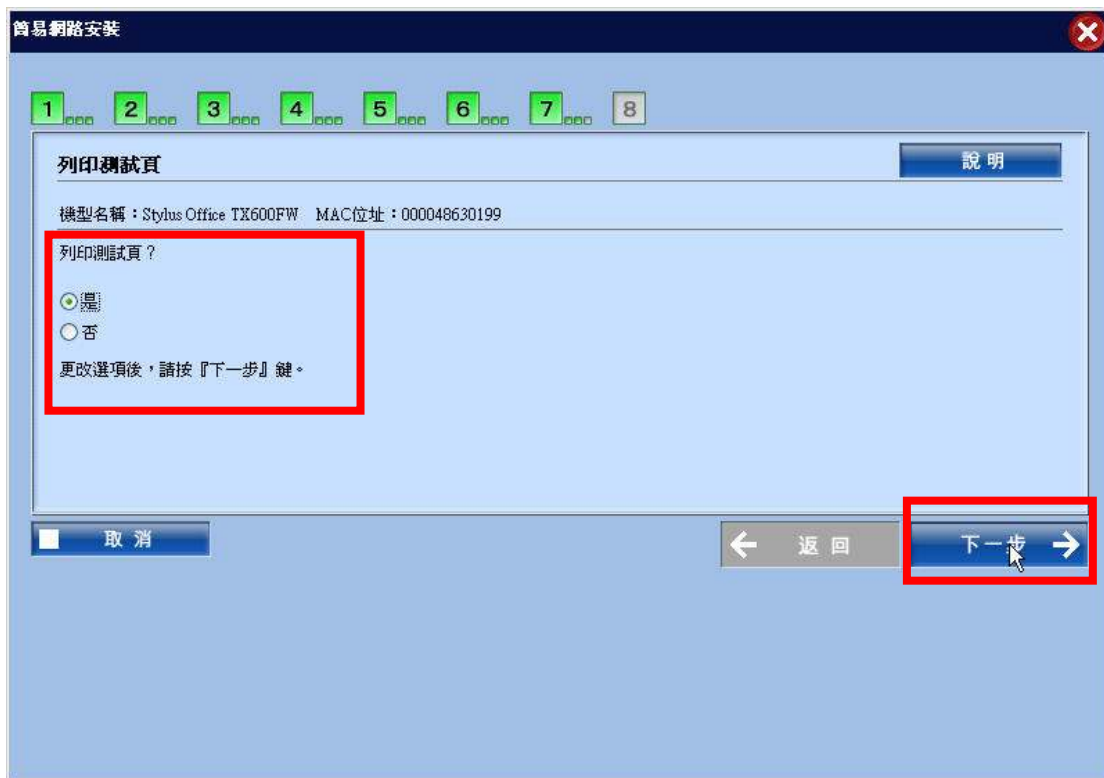


- (14)請按『下一步』。

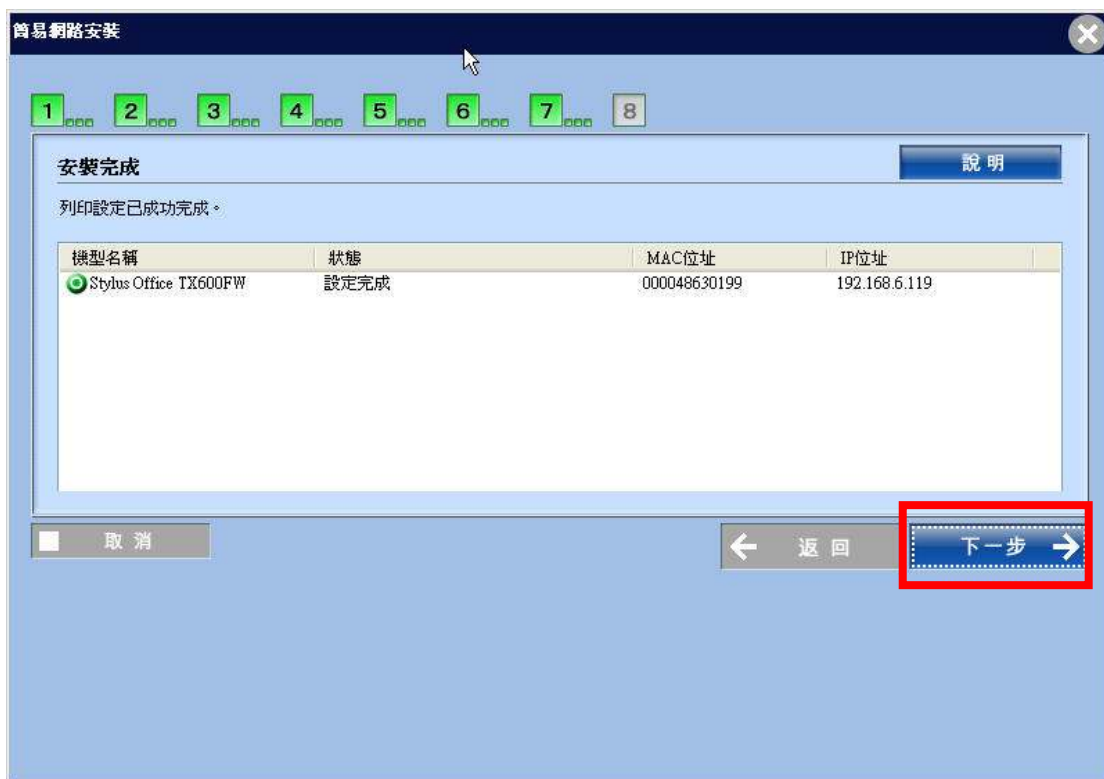

- (15)請按『完成』。

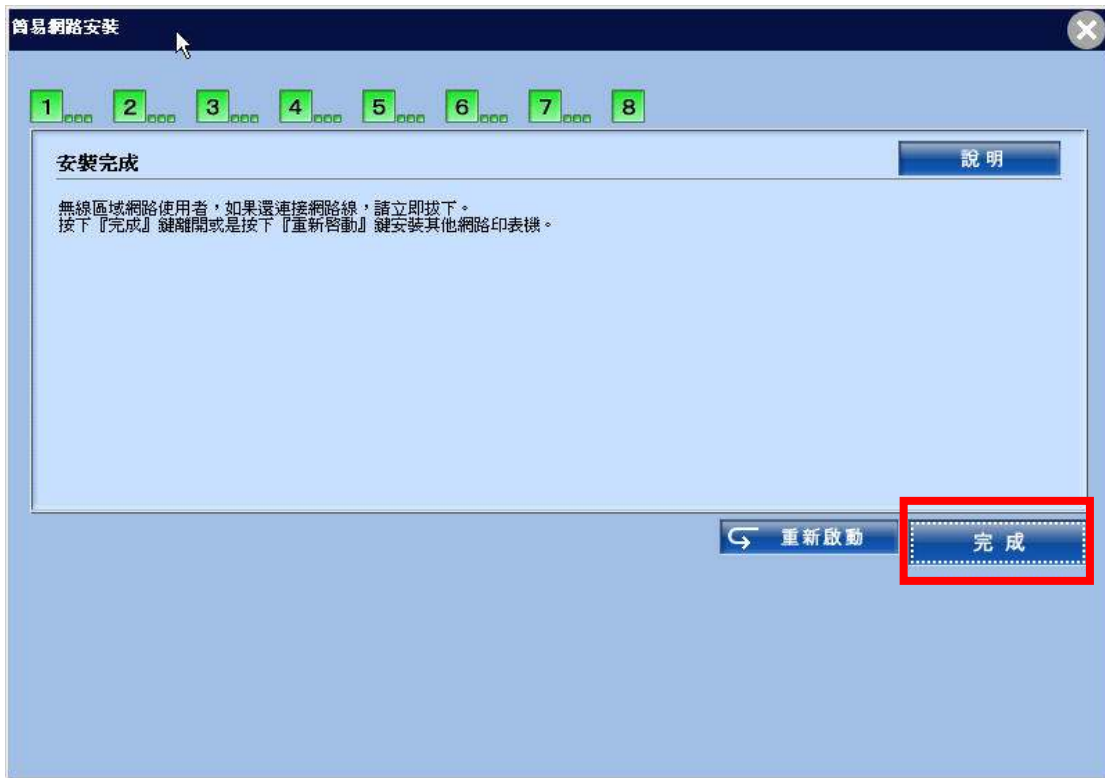

(16) 請按『下一步』。

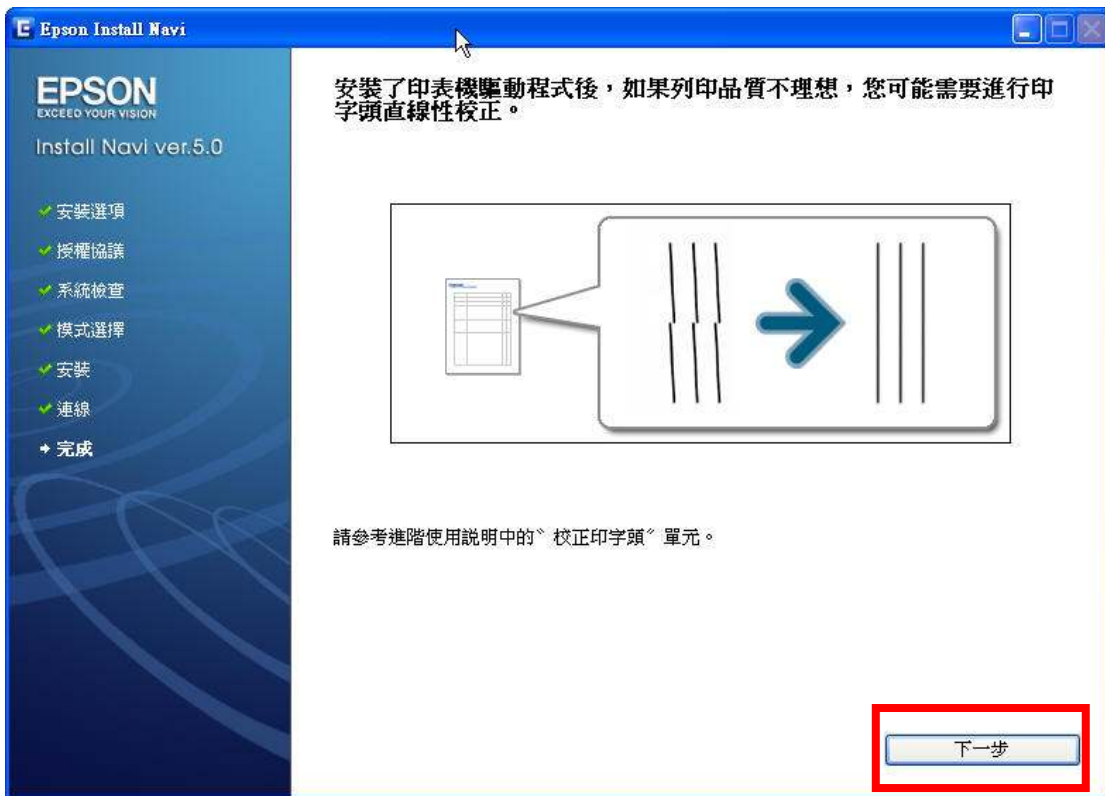



(17) 請按下『完成』即可。

