

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：XP-701 WIFI DIRECT 功能設定步驟


步驟 1：

機器主畫面---點選[WI-FI 設定]（此機型為觸控螢幕，且可用滑行）。




步驟 2：

選擇[WI-FI DIRECT 連線設定]。

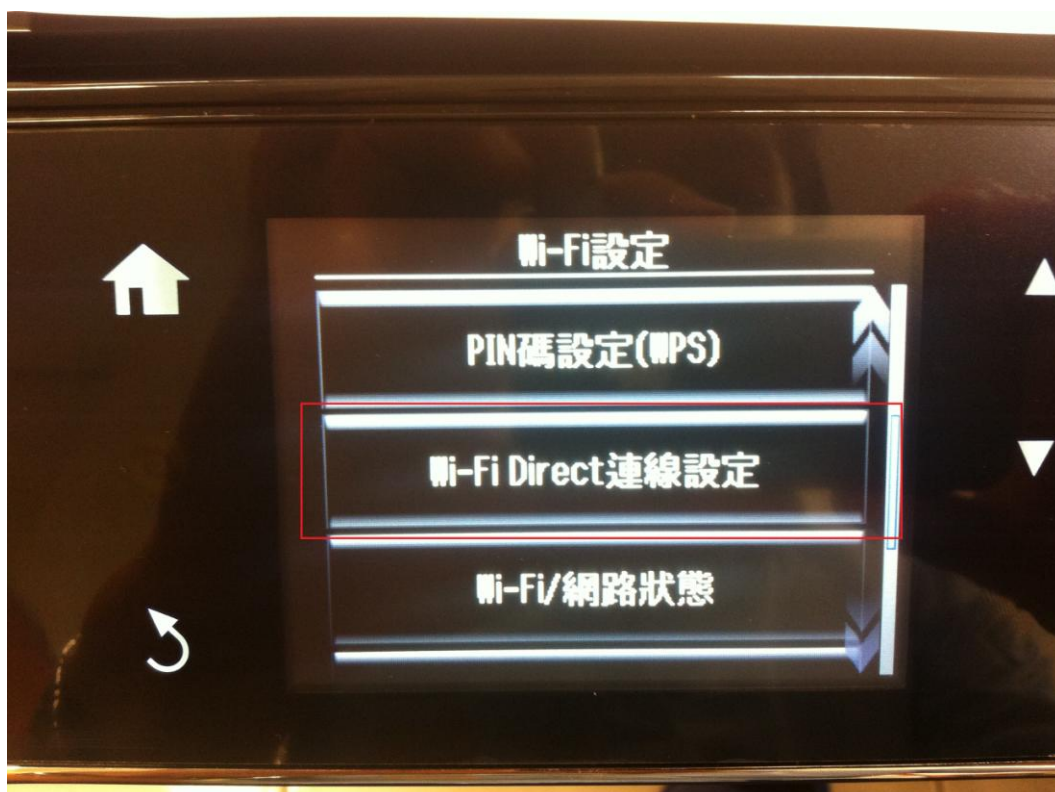


步驟 3：

此為單機模式，故可以提供 4 台 WIFI 網路裝置連線，若機器有接網路連線，此功能只能提供 1 台 WIFI 網路裝置連線且限定 Android OS 4.0 或以上版本(其他支援請看上課講義)，然後點[繼續]。

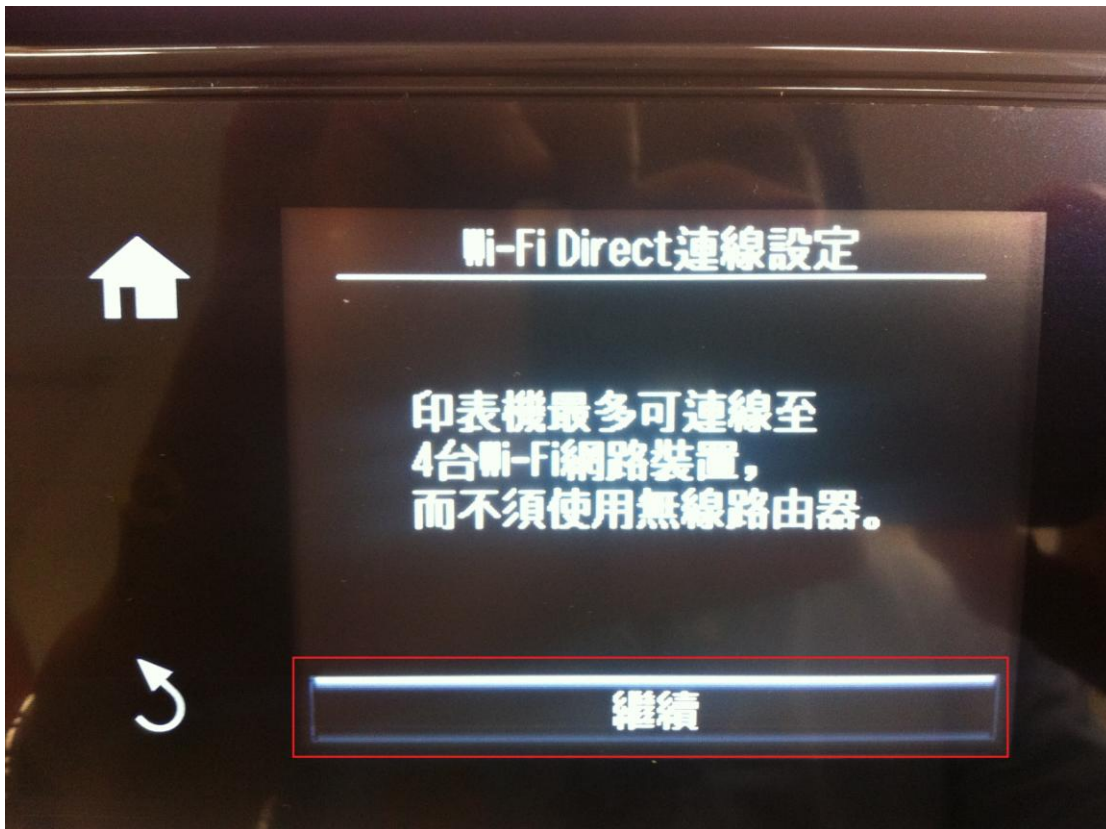

步驟 4：

出現此畫面後，畫面往下滑(如紅色箭頭指示方向)。

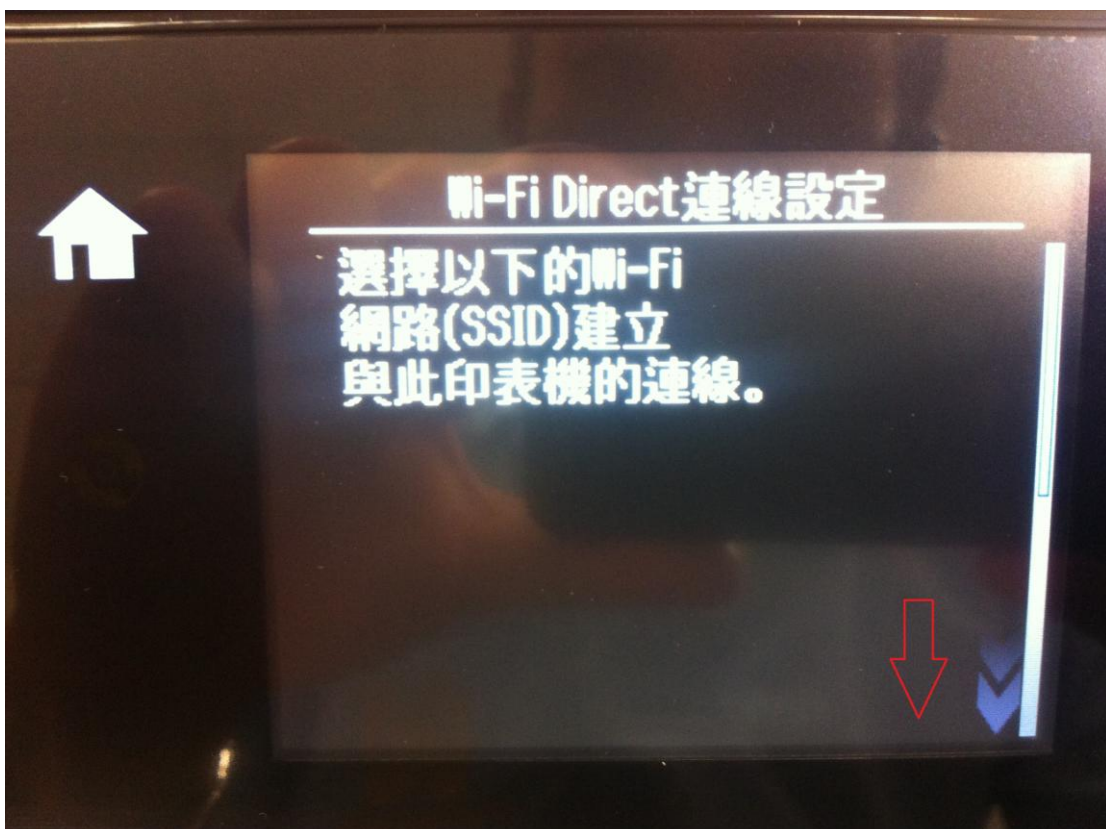



步驟 5：

此時機器會自己預設一組 SSID 跟密碼(SSID 名稱不能改/預設密碼可以變更如[變更密碼])，後續按下[繼續]即可完成印表機設定部分，然後回到首頁畫面。



步驟 6：

手機設定部分（此為 IPHONE 4 IOS 5.0 以上版本/Android 4.0），要先設定無線網路，故先點選[設定]功能。

(IPHONE)



(Android)



步驟 7：進入[設定]功能後，點選[WI-FI]功能。



步驟 8：

進入[WI-FI]功能後，系統會自動搜尋剛剛 XP-701 已架設完成的 SSID：DIRECT-923700D8，若沒有找到，表示之前印表機設定的部分沒有完成。



步驟 9：

後續點選 SSID：[DIRECT-923700D8]後，要輸入剛剛印表機預設的密碼[mQ7DgGja] (注意：顧客要以他們自己機器上的預設密碼或變更過的密碼輸入)，然後點[加入]或[Join]。



步驟 10：

成功後，手機的選擇網路會一直讀取，左上方的網路會變回 3G 或無網路狀態(顧客沒有手機網路吃到保)，請顧客先不要理會，請他退回到[設定]畫面。



步驟 11：

如果成功，此時[Wi-Fi]變成[DIRECT-923700D8]，就算完成了，後續再去開啟 IPRINT 軟體連線列印。



步驟 12：

目前 EPSON IPRINT 已更新為 3.0 版本，要連接印表機，請點選左下方的[維護]。



步驟 13：

進入後，再點選[印表機](注意：印表機預設不會自己跳到 XP-701，一定要點進去，軟體才會去搜尋印表機，因為之前我已經測試過，所以印表機會停在此機型上，加上此為 DEMO 機,型號僅參考)



步驟 14：

進入[印表機]選項後，請顧客點選[本機]，即可搜尋到該台印表機，點該型號後，會打勾；後續即可進行列印。





步驟 15：

以下為測試列印範本：當設定都完成後，使用 IPrint 功能內的相片或文件列印，手機會跑百分比，此時印表機會呈現[列印中]，大致上就成功了。

