

Q. 使用 Apple(蘋果)手持裝置 iPhone 或 iPad 更新至 iOS 14/iPadOS 14  
使用 Epson Smart Panel 需注意那些事項?

A.

- 由於 iOS 14 系統針對隱私權的” 搜尋區域網路印表機” 以及” 位置資訊” 等相關功能強化因素，在第一次安裝使用 Epson Smart Panel 有以下注意事項…
1. 在升級 iOS 14 前已安裝 Epson Smart Panel 並已開啟定位功能使用者，可正常使用；若無法正常使用請移除 Epson Smart Panel 後再依照步驟 3. 重新安裝設定 Epson Smart Panel。
  2. 在升級 iOS 14 後第一次安裝 Epson Smart Panel 使用者，請參考以下說明。
  3. 首先請至 App Store 下載 Epson Smart Panel。
  4. 下載安裝完成後，請執行 Epson Smart Panel。

5. 出現以下對話框時，點選”使用 App 期間允許”。



6. 出現以下對話框時，點選”好”以使用 Wi-Fi BLE 無線簡易設定。




如果已在智慧型手機上啟用藍牙，而畫面仍未切換，則此應用程式可能未被允許使用藍牙。  
請前往設定 > 隱私權 > 藍牙並開啟 Epson Smart Panel。

7. 在搜尋印表機時出現以下對話框，點選”好”。




8. 如出現以下訊息對話框，點選”確定”。

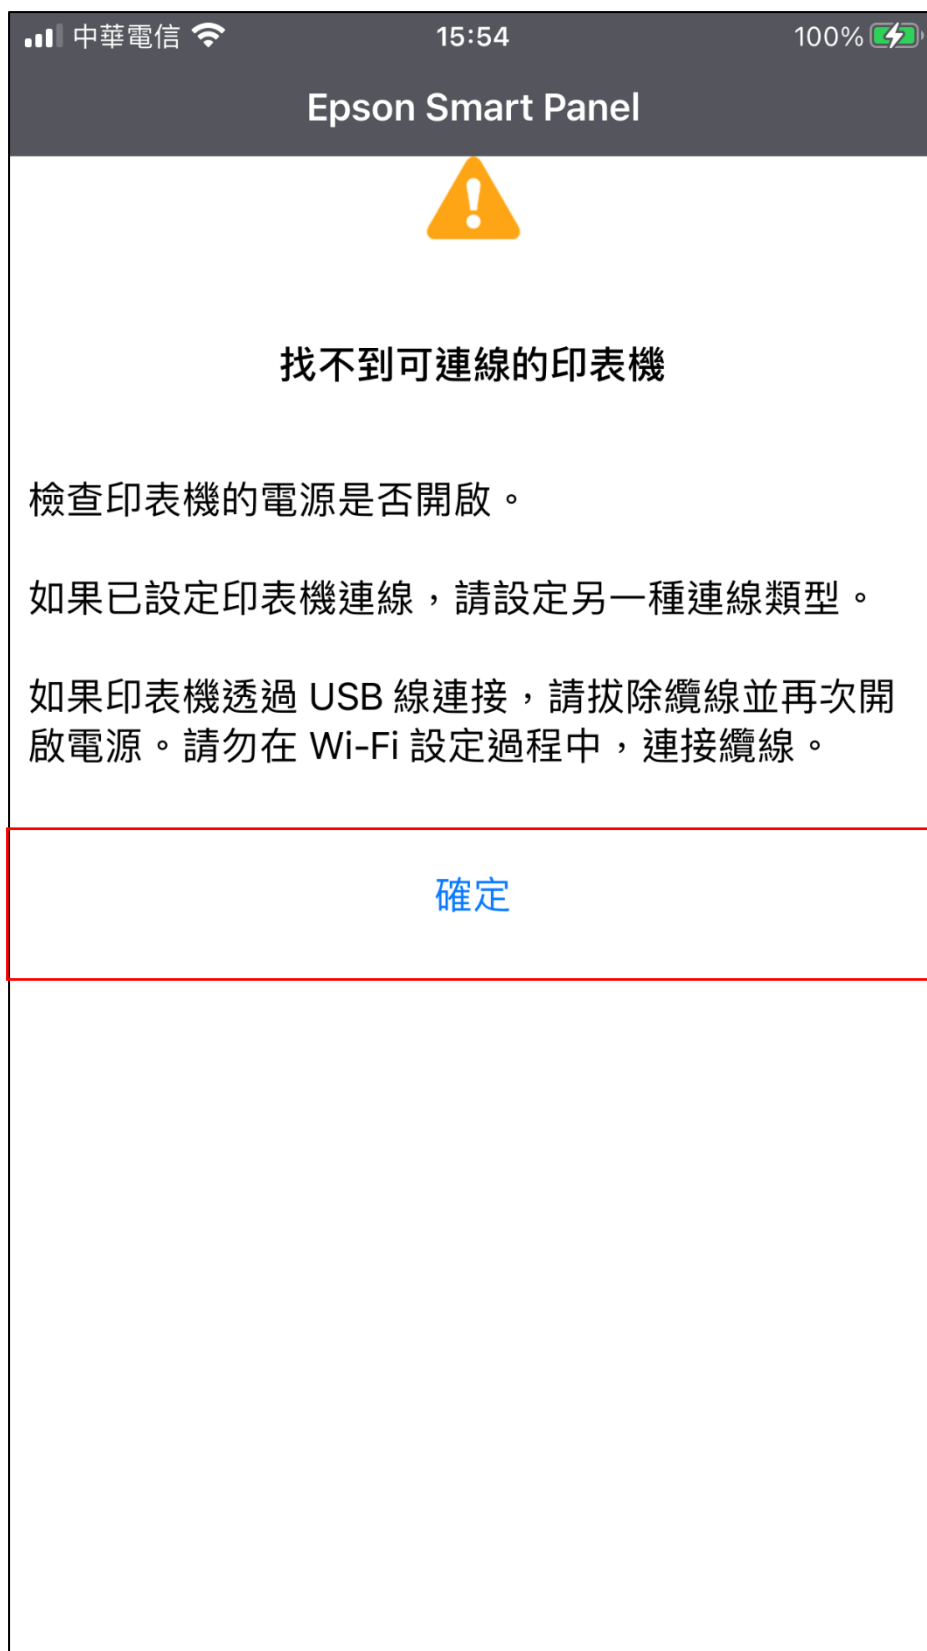


9. 出現以下對話框選擇連線類型時，請依照使用環境來選擇連線類型。

- 網路印表機已連線至無線區域網路，選擇”連線至現有產品”。
- 網路印表機未連線至無線區域網路，從機器液晶控制面板設定無線區域網路後再選擇”連線至現有產品”。

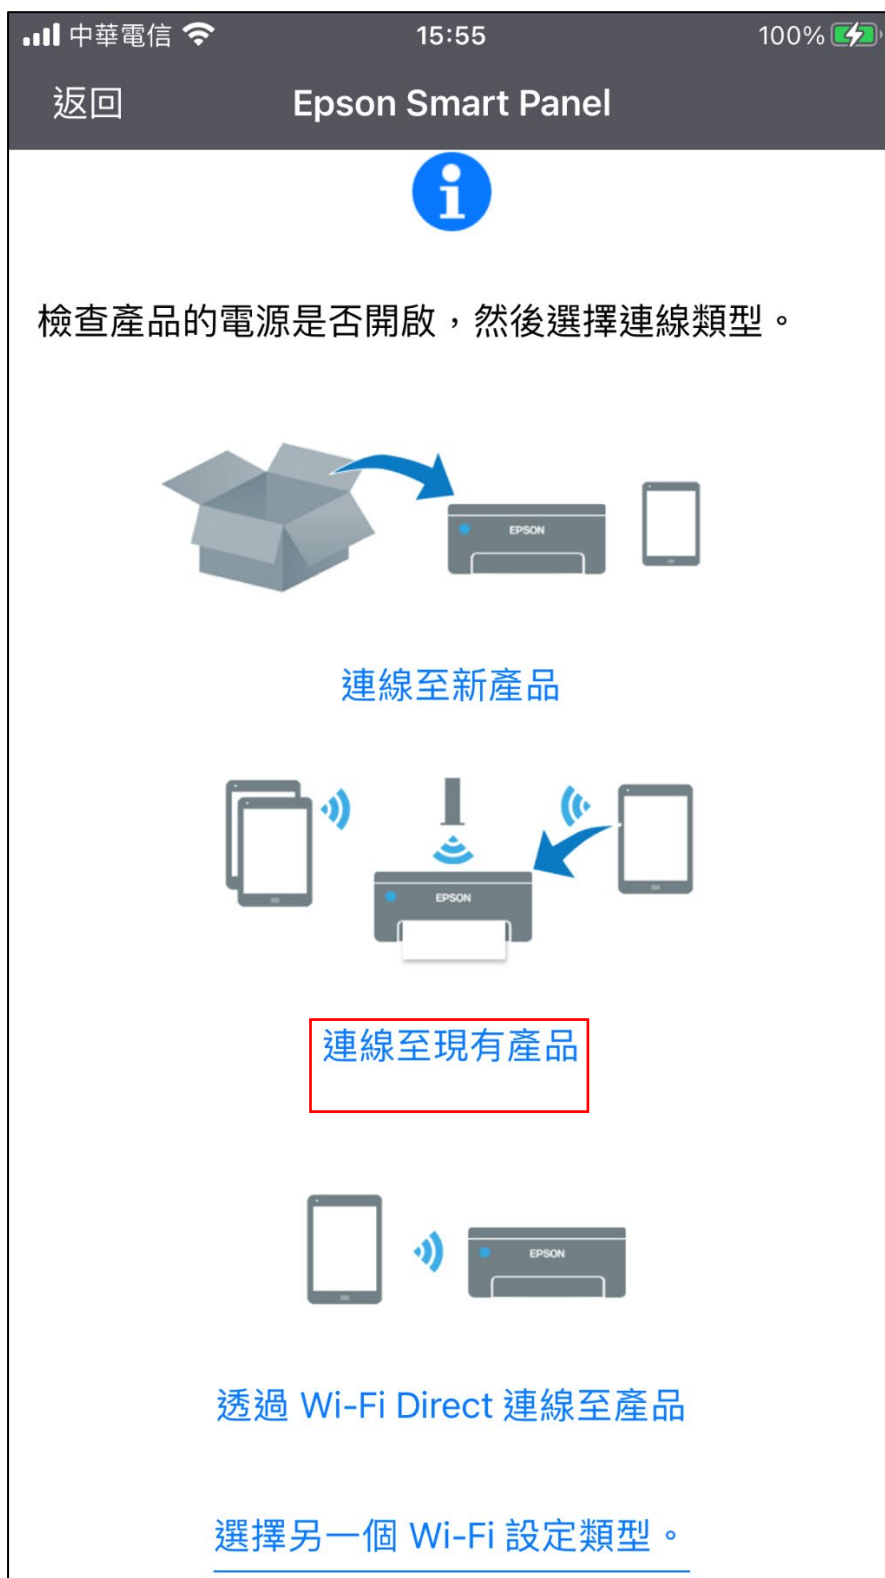

10. 在選擇印表機時出現以下對話框，點選欲使用的網路印表機” L15160 Series”。

➤ 此說明以 L15160 Series 為範例。

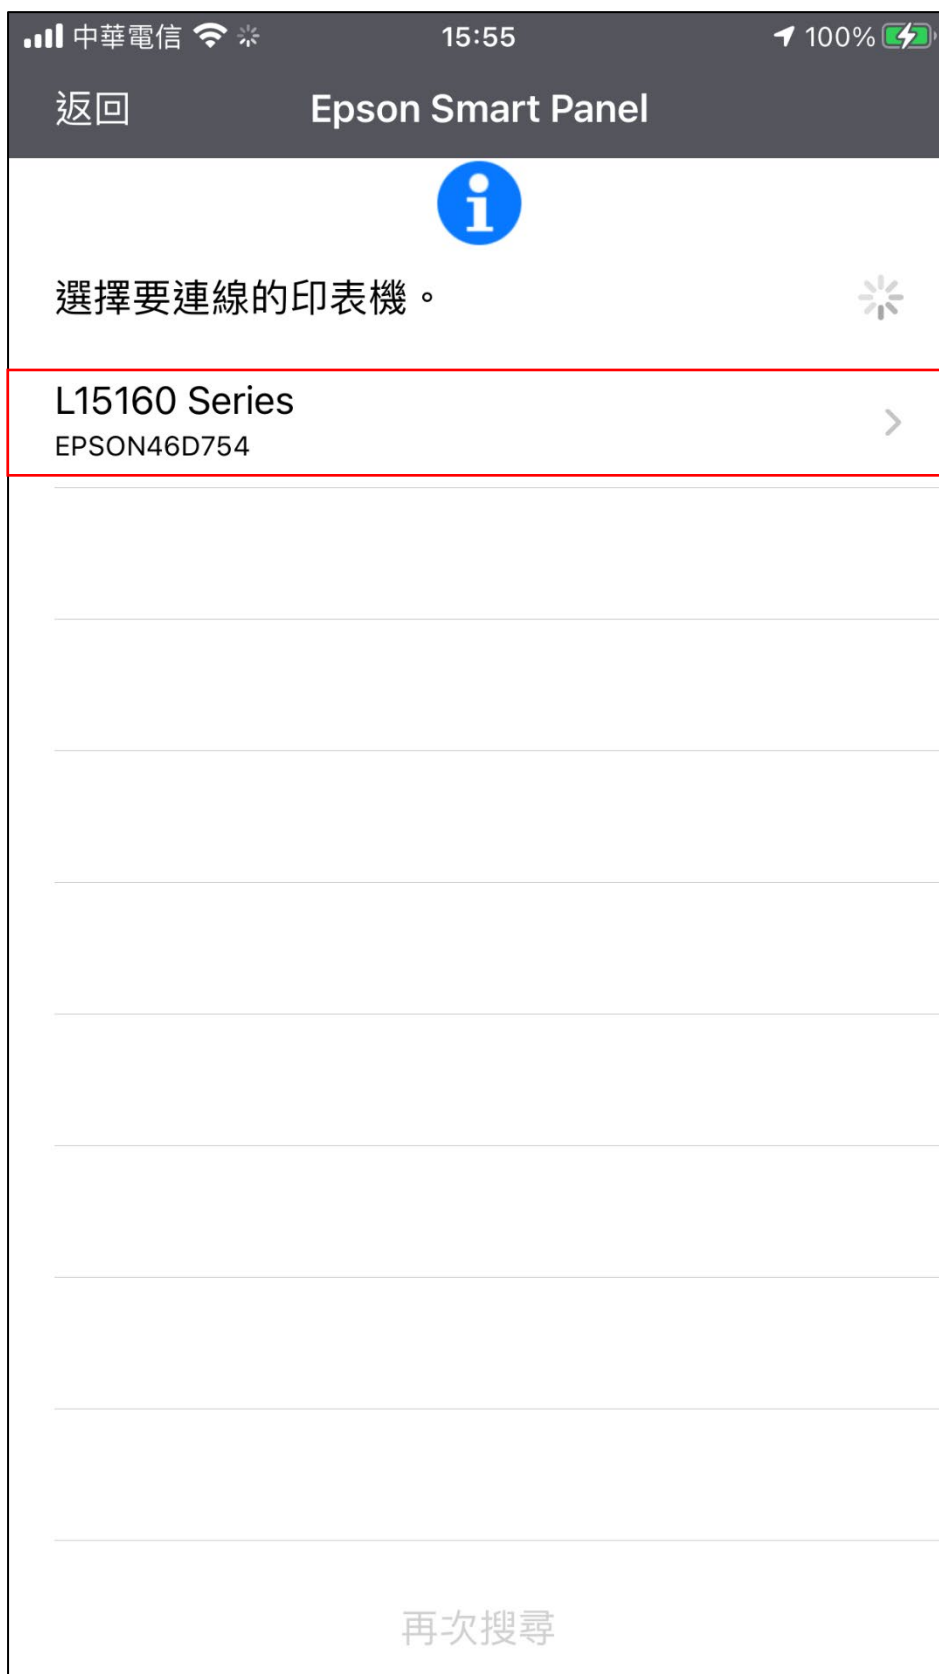

11. 出現以下畫面時，即代表連線完成。按下”確定”鍵以進入主畫面。





12. 進入 Epson Smart Panel 主畫面，即可使用 Epson Smart Panel 各項功能。

