


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：原廠連續供墨系統 Epson L565 設定 Wi-Fi Direct 操作方式

步驟 1、印表機點選「 首頁」。



步驟 2、透過「▲」選擇「Wi-Fi 設定」，按「OK」鍵。



步驟 3、進入 Wi-Fi 設定後，透過「▼」選擇「Wi-Fi Direct 設定」，按「OK」鍵。



步驟 4、進入 Wi-Fi Direct 設定後，透過「▼」選擇「連線設定」，按「OK」鍵。




步驟 5、進入「Wi-Fi Direct 設定」畫面時，請選擇「開始」，並按「OK」鍵。

\*此為單機模式，可將印表機當作無線 AP，故可以提供 4 台 WIFI 網路裝置連線,若機器有接網路連線，此功能只能提供 1 台 WIFI 網路裝置連線。



步驟 6、此時畫面就會開始進行設定，請稍候。

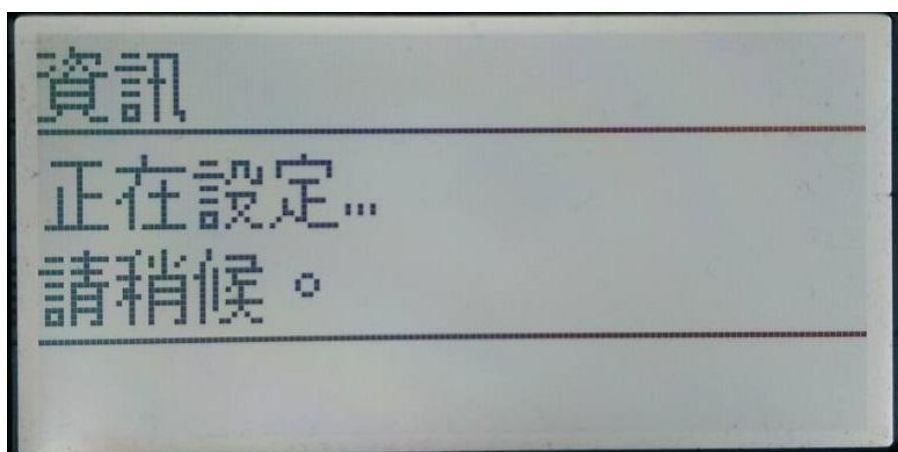

步驟 7、等設定完成後，出現「請選擇下列的 SSID」時，請按下「OK」鍵。此時印表機就會自動產生一組預設的 SSID 及密碼後，確認資訊之後請按下「OK」繼續。

※ SSID 名稱為機器自動產生，故不能更改。

※ 預設密碼可以變更。



步驟 8、設定完成就會出現 Wi-Fi Direct 資料。



步驟 9、開啓手機選擇「設定」中「WIFI」。

※此範例以 HTC M8 為操作畫面。



步驟 10、搜尋 WIFI 後會出現印表機的 Wi-Fi Direct 名稱。

※此範例名稱選擇「DIRECT-8CE56ECB」。




步驟 11、之後輸入設定完成的預設密碼，輸入完成請點選「連線」。



步驟 12、待出現「已連線」即可使用。



步驟 13、開啓手機中 APP「EPSON IPRINT」。

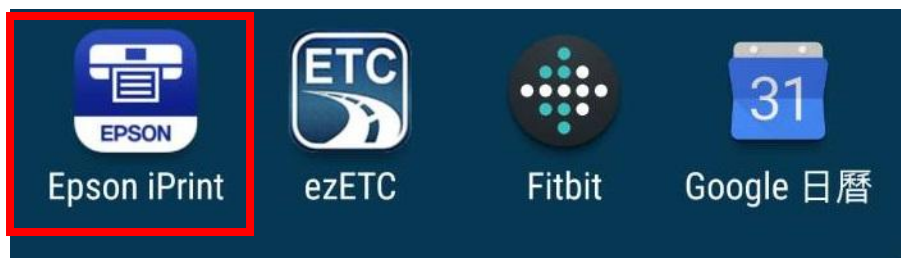

步驟 14、點選 APP 上方「>」。



步驟 15、進入維護模式後再點選「>」。



步驟 16、選擇「655 Series」。



步驟 17、返回首頁後即可使用手機無線列印功能。




步驟 18、如要刪除已登錄裝置，重新進入「Wi-Fi 設定」→「WIFI DIRECT 設定」，按「OK」鍵。



步驟 19、點選「刪除已登錄裝置」，按「OK」鍵。



步驟 20、如要中斷連線，點選「中斷連線」，按「OK」鍵。

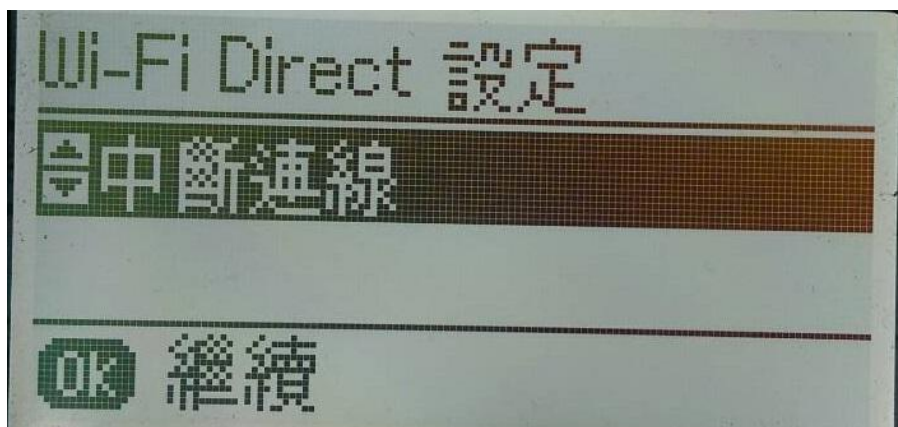

步驟 21、之後點選「是」。

