

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：商用傳真複合機 Epson WorkForce WF-2631 WF-2651 如何透過 MAC 設定印表機
固定 IP？

適用機型：商用傳真複合機

(以 WF-2631，Mac10.10 為例)

步驟 1、放入光碟或至官網下載驅動程式，下載網址：

https://www.epson.com.tw/%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%9C%8D%E5%8B%99/%E5%8D%B0%E8%A1%A8%E6%A9%9F/%E5%99%B4%E5%A2%A8%E5%8D%B0%E8%A1%A8%E6%A9%9F/WorkForce-%E7%B3%BB%E5%88%97/Epson-WorkForce-WF-2631/s/SPT_C11CE36504

點選「工具軟體」，再選擇 EPSONNet Config 英文版右側「下載」。

註：網頁會自動偵測作業系統環境，若未正確偵測，請自行切換成正確版本。

作業系統:

[驅動程式 +](#)

工具軟體 -

Uninstaller 英文版 v1.2.9


1.43 MB | Uninstaller_129.dmg


下載

EPSONNet Config 英文版 v4.9.3

13.72 MB | encx493.dmg

下載

步驟 2、檔案會自動下載  encx493.dmg ，
點選兩下開啟檔案，執行解壓縮檔案，
若出現驗證訊息，請選擇「繼續」以允許程式安裝。

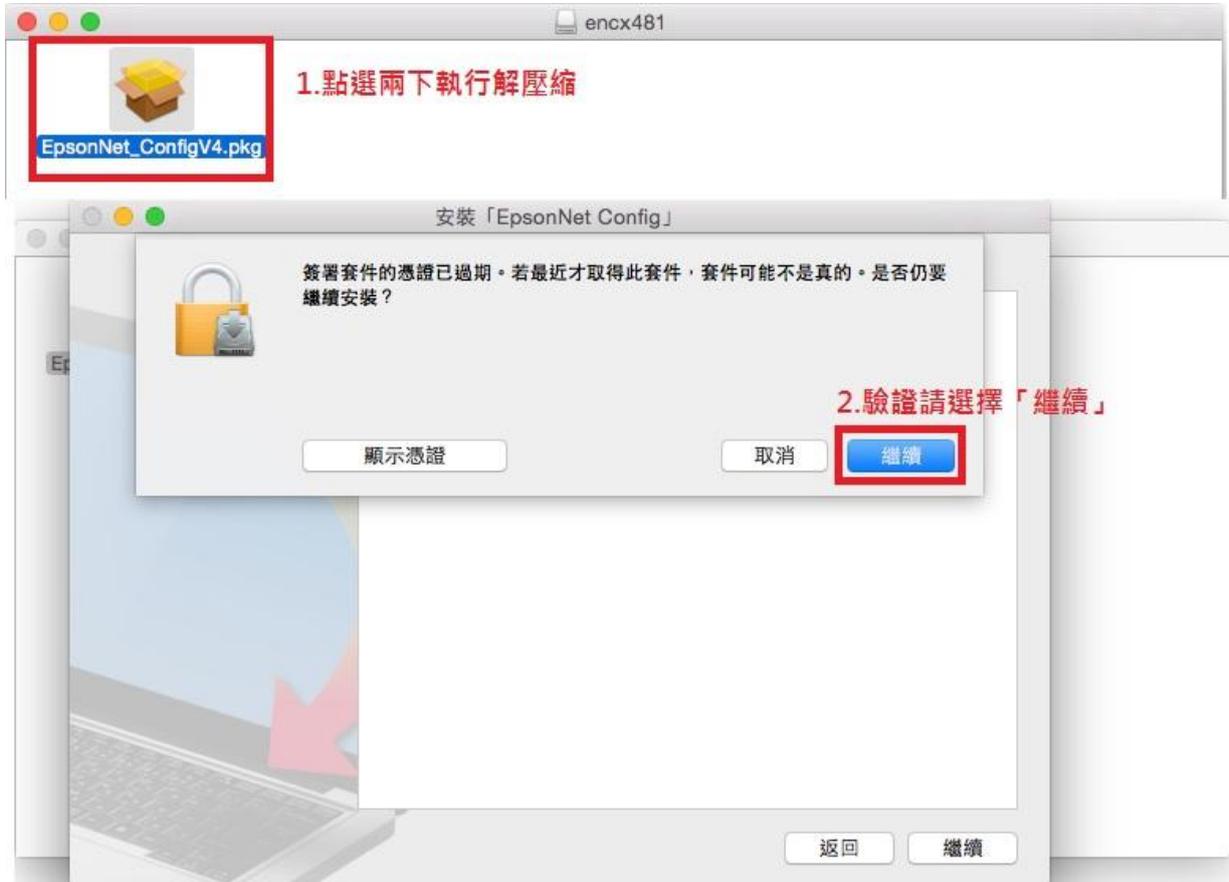


步驟 3、點選「繼續」開始安裝 EpsonNet Config 工具軟體，請先閱讀此工具介紹並按下「繼續」。




步驟 4、軟體授權協議書點選「繼續」並選擇「同意」。




步驟 5、開始進行安裝，選擇右下「安裝」，並輸入密碼以允許電腦安裝。

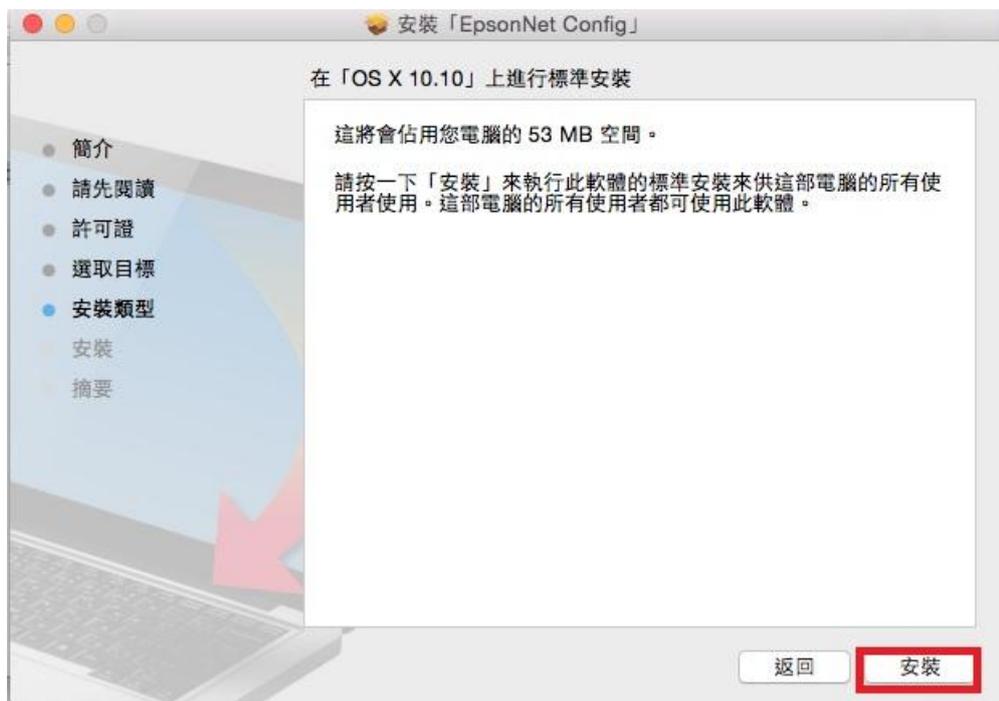

步驟 6、電腦會開始執行安裝，待出現成功安裝畫面後，按下「完成」。

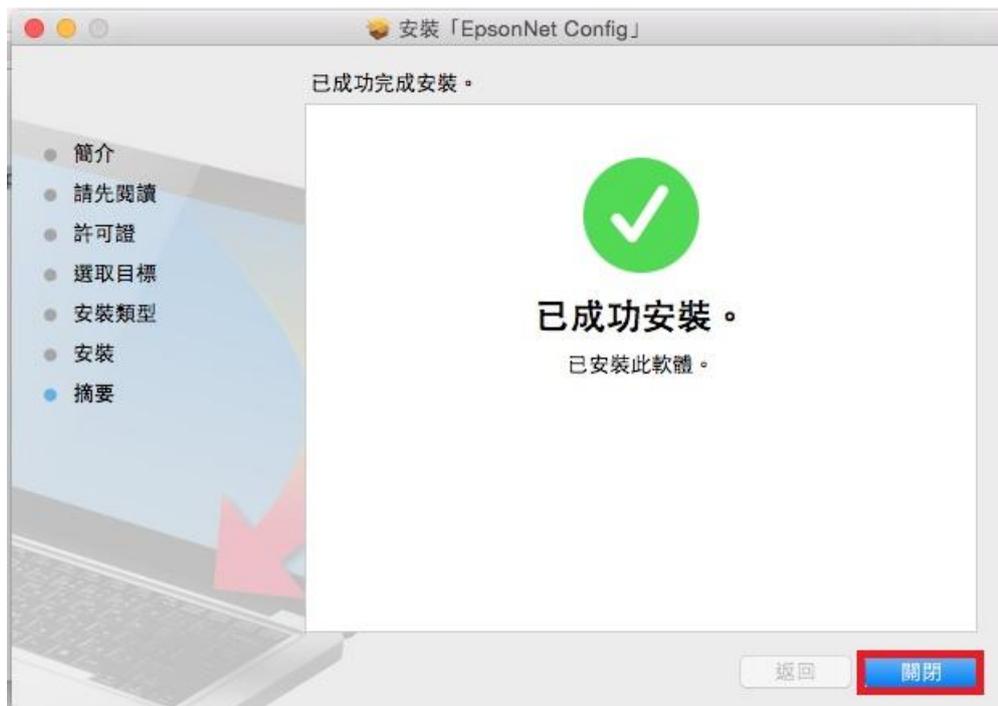

步驟 9、此工具會先接收跟印表機有相關的裝置資訊，選擇左側「TCP/IP」並點選「基本」。

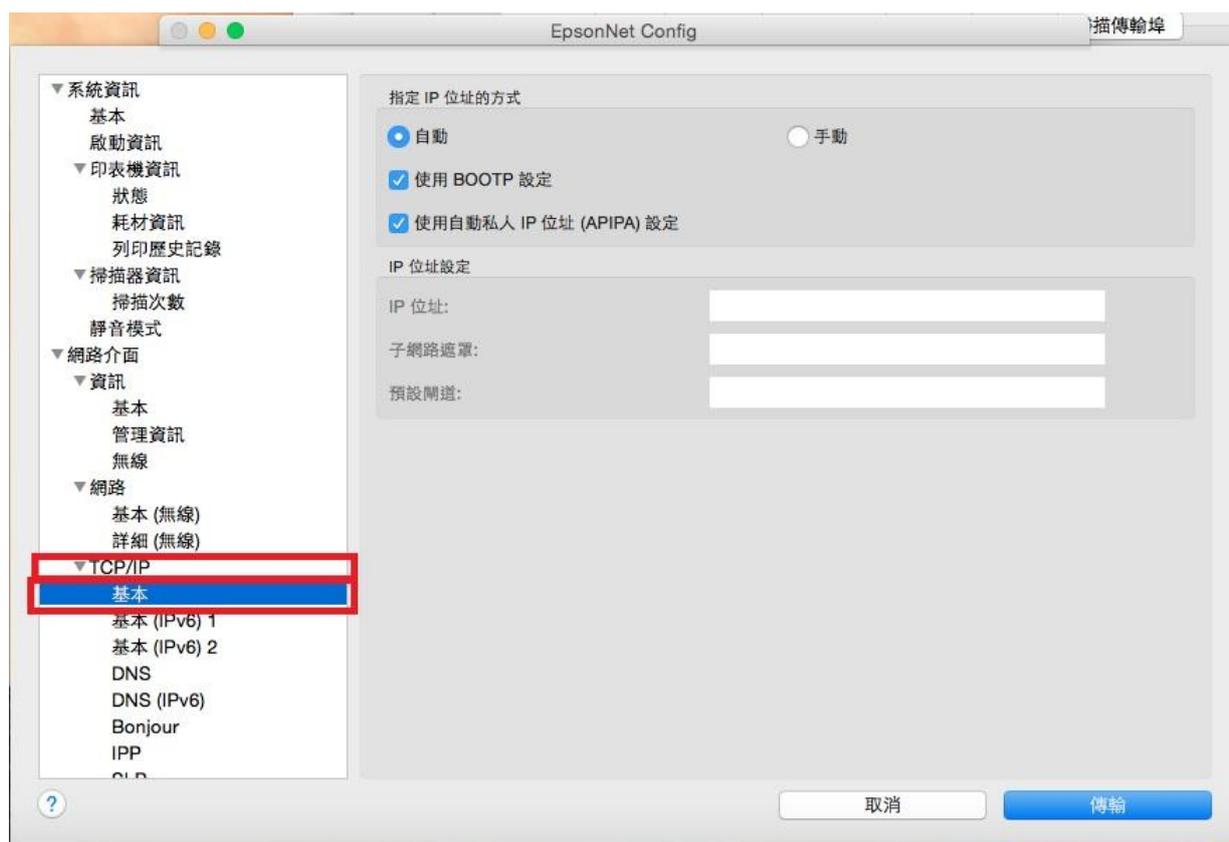

步驟 10、指定 IP 方式設定為「手動」，
並輸入欲指定的印表機 IP、子網路遮罩及預設閘道，
再按下「傳輸」及「確定」，待資料傳輸完成即可。

註：電腦跟印表機 IP 需為同網段才可連接(IP 前三碼需相同)

