

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：商用傳真複合機 Epson WorkForce WF-3621 透過面板掃描至電腦指定資料匣

適用機型：商用傳真複合機 Epson WorkForce WF-3621

步驟一：先確認印表機 IP 位置

步驟二：確認要使用的電腦 IP 位置

步驟三：至電腦桌面建立共用資料夾

步驟四：至印表機的 Web 介面設定

步驟五：印表機面板網路掃描至電腦指定路徑

步驟一：先確認印表機 IP 位置

1. 直接在機器面板點選「設定」。




2. 然後點選「網路狀態」。



3. 然後點選「Wi-Fi/網路狀態」。




4. 然後把 IP 位址記下來(如紅色框)，之後再照步驟四：至印表機的 Web 介面設定。  
但在這之前先確認好步驟二：確認要使用的電腦 IP 位置跟步驟三：至電腦桌面建立共用資料夾)。  
做進入步驟四前的準備。

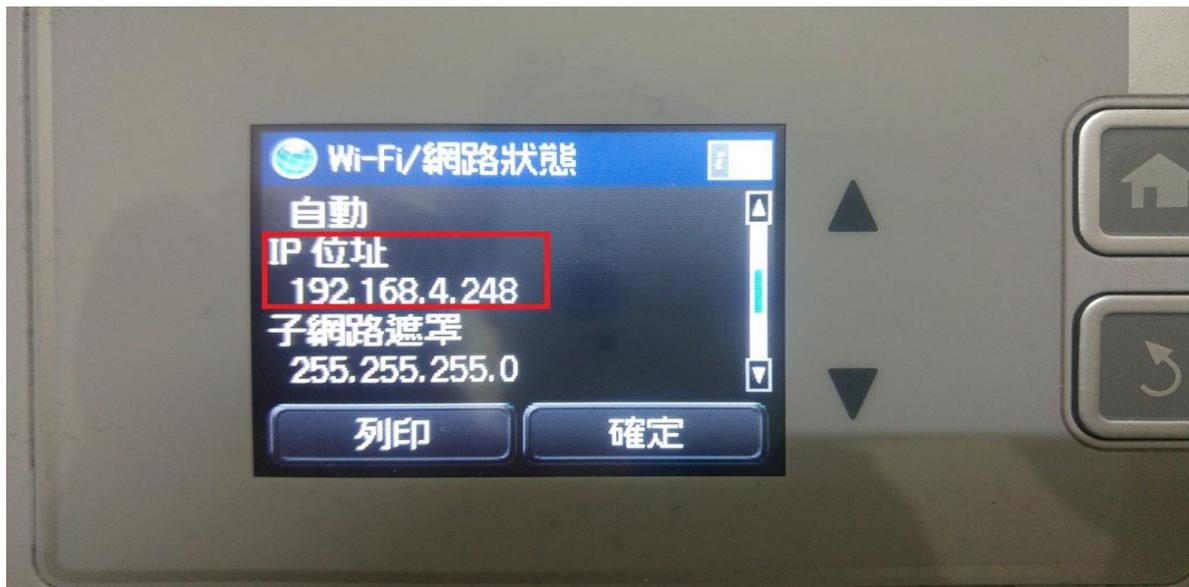

## 步驟二：確認要使用的電腦 IP 位置


- 1.開始 - 所有程式 - 附屬應用程式中 - 開啟「命令提示字元」。
- 2.進入後輸入指令如下「ipconfig」，輸入完成按下「Enter」。

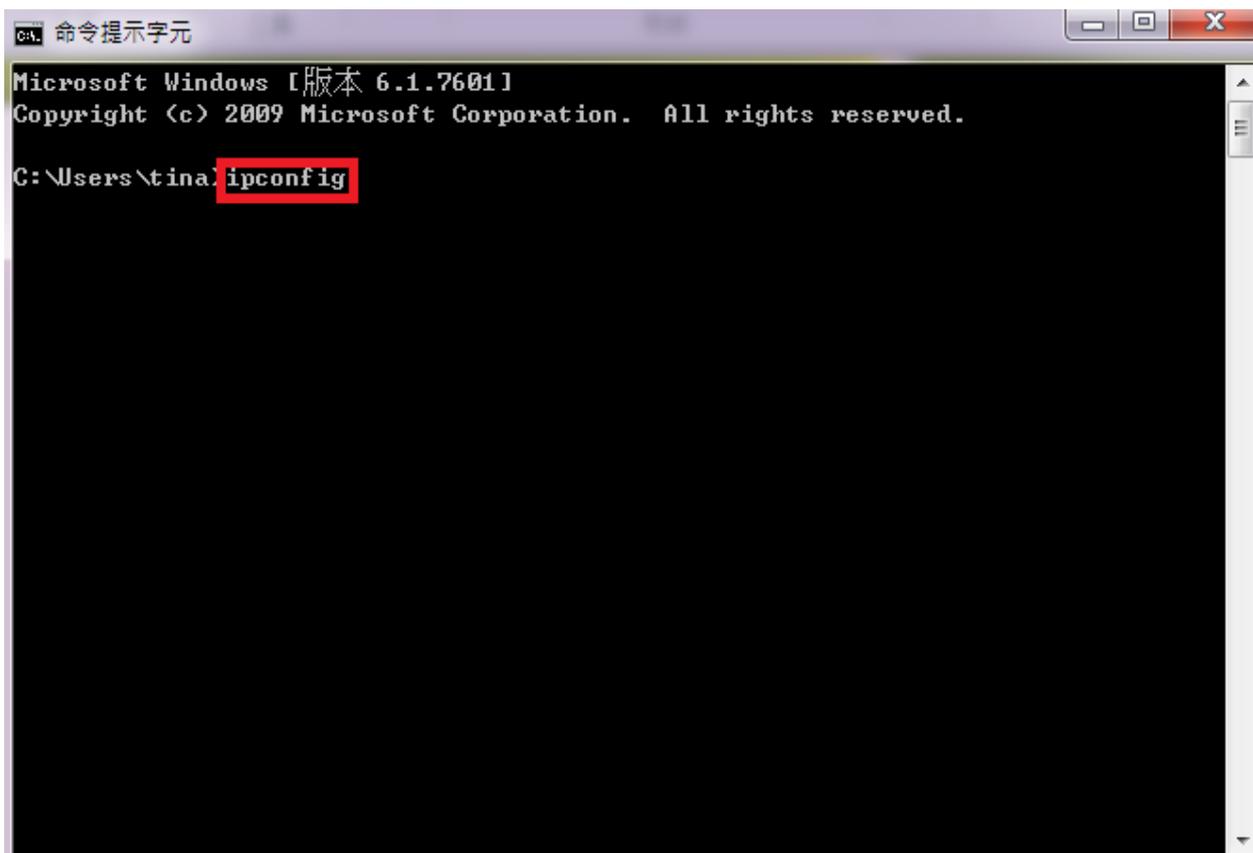

```
命令提示字元
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\tina>ipconfig
```

- 3.確認電腦的 IPv4 位址並記下。(需確認印表機 IP 位址跟電腦 IP 位址在相同網段)

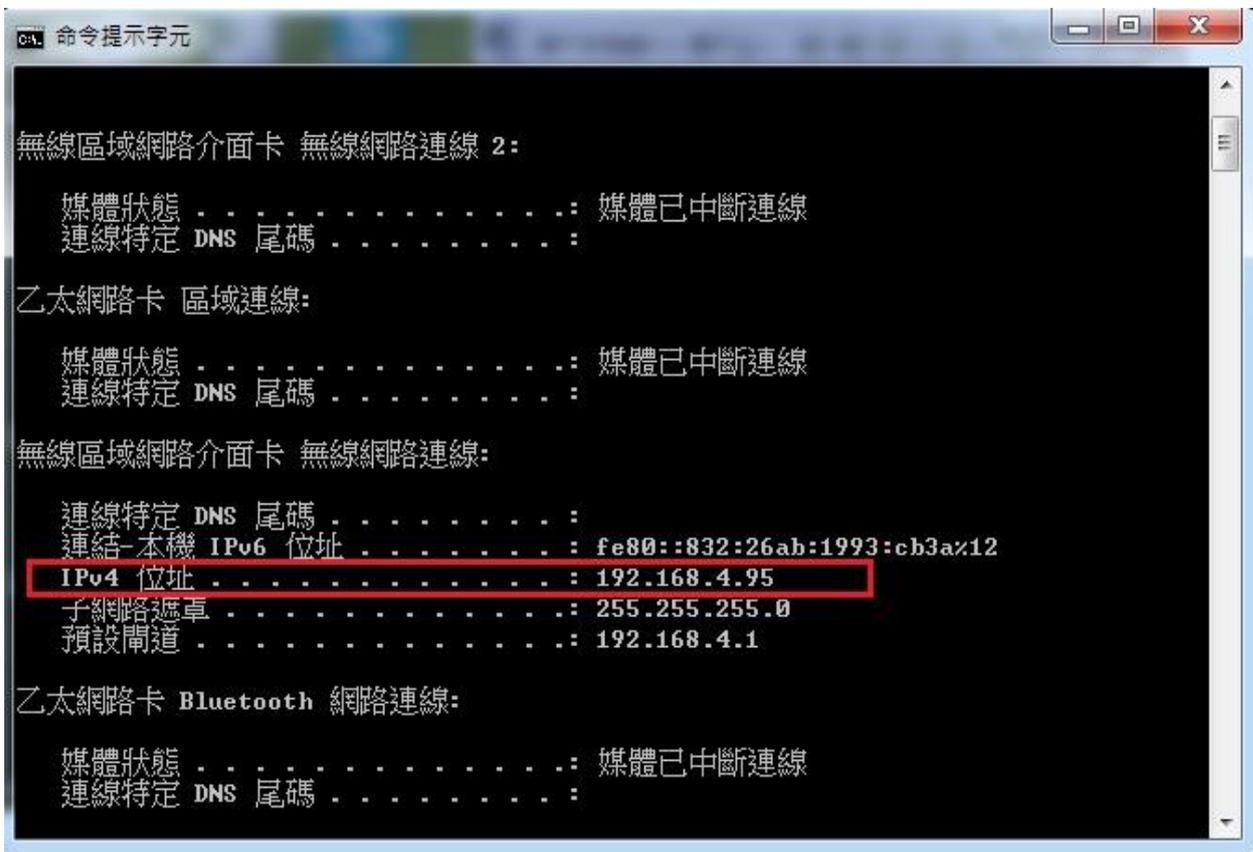

```
命令提示字元

無線區域網路介面卡 無線網路連線 2:
    媒體狀態 . . . . . : 媒體已中斷連線
    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :

乙太網路卡 區域連線:
    媒體狀態 . . . . . : 媒體已中斷連線
    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :

無線區域網路介面卡 無線網路連線:
    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :
    連結-本機 IPv6 位址 . . . . . : fe80::832:26ab:1993:cb3a%12
    IPv4 位址 . . . . . : 192.168.4.95
    子網路遮罩 . . . . . : 255.255.255.0
    預設閘道 . . . . . : 192.168.4.1

乙太網路卡 Bluetooth 網路連線:
    媒體狀態 . . . . . : 媒體已中斷連線
    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :
```

### 步驟三：至電腦桌面建立共用資料夾

1.在桌面建立要儲存的資料夾如下：「EPSON」



2.在欲設定的資料夾上點右鍵，選擇「內容」。




3.在內容的畫面選擇標籤頁「共用」，並點選下方「共用」。




4.新增「Everyone」後，選擇「新增」。




5.更改權限設定，點選權限層級為「讀取/寫入」，再按下「共用」，並選擇完成。

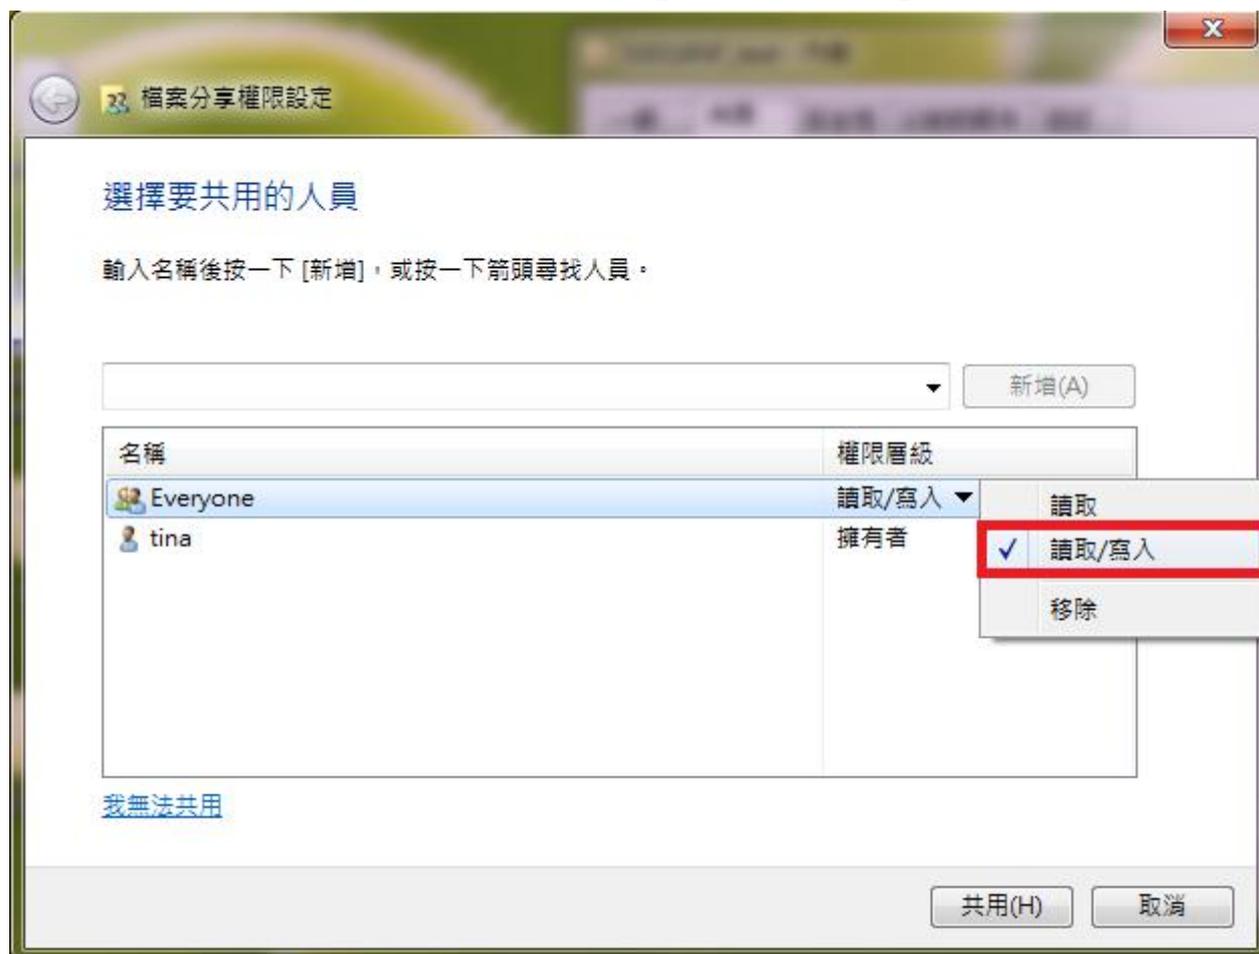

6.回到共用畫面中，再選擇「進階共用」。

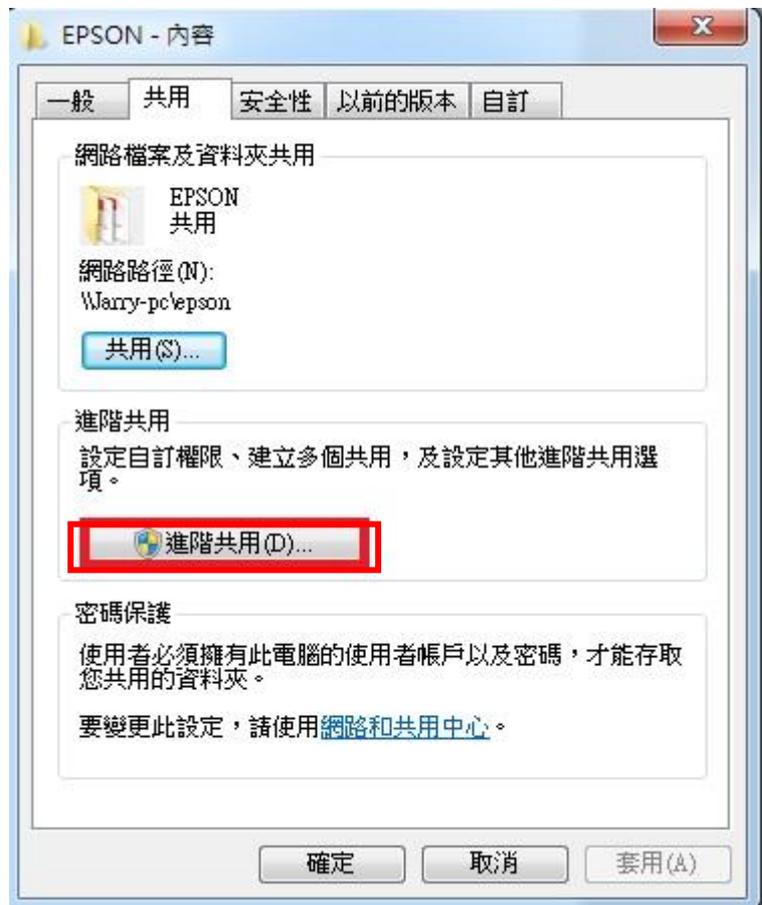


7.勾選「共用此資料夾」，並確認資料夾名稱是否正確，再選擇「權限」。

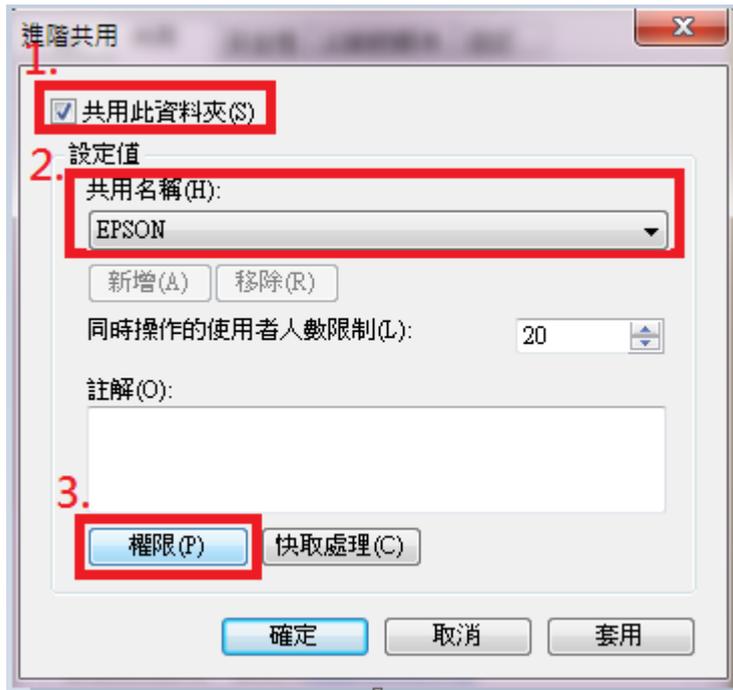

8.進入「權限」頁面後，權限功能都要選擇「允許」，並直接套用、確定。

**備註：使用者請務必設定密碼，且兩個共用(共用及進階共用)都要點選。**

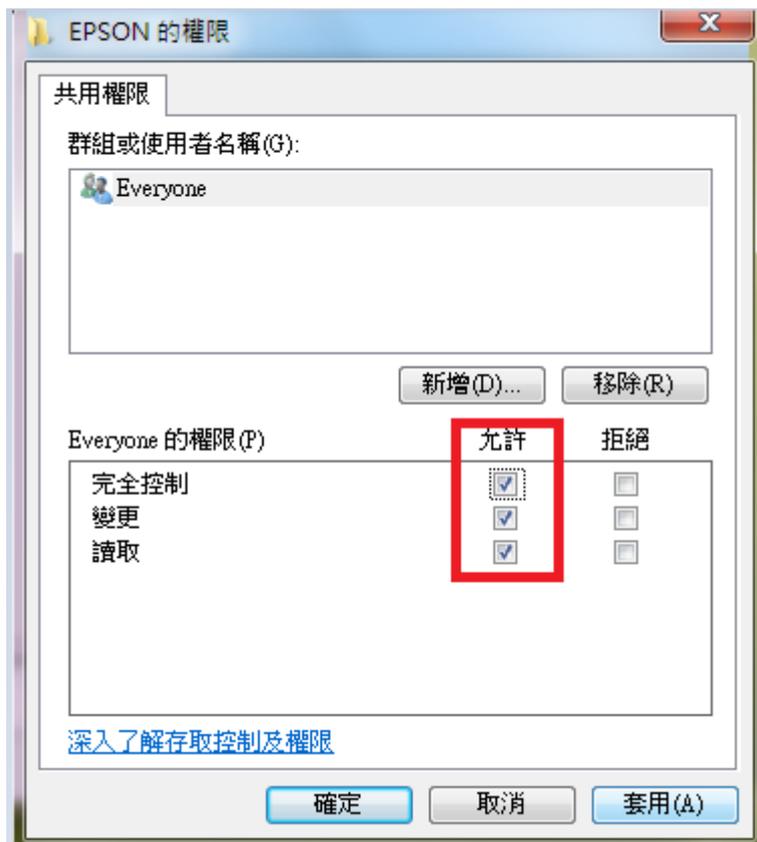


## 步驟四：至印表機的 Web 介面設定

1. 開啟瀏覽器(此用 IE 9 為範例)，把步驟一查詢的印表機 IP 位址輸入在網址列按「Enter」，透過 Web 介面進入印表機設定，選擇「Status」的「Contacts」，然後選擇「Add」。



2. 進入後，「Type」要設定「Network Folder (SMB)」，如下圖，然後再按下「Next」，並可進入下一個設定。

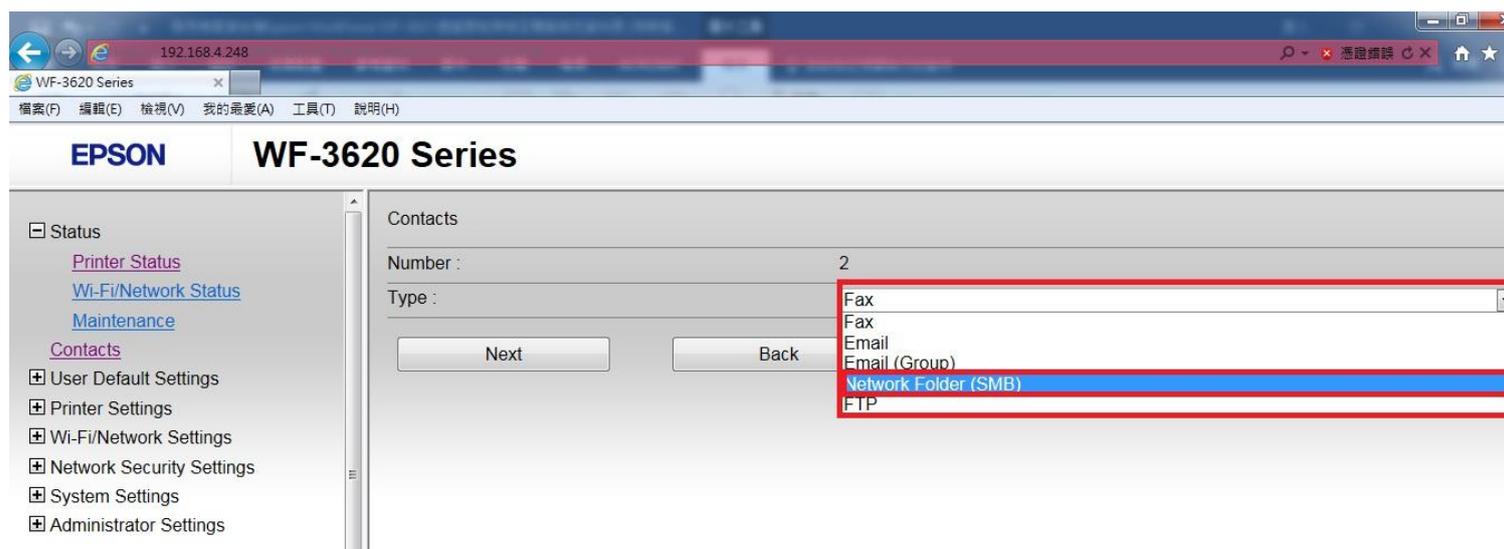

3. 進入設定頁面後，直接在右邊欄位設定資料。

- \* 「Name」(名稱)：輸入要在印表機上出現的名稱(中/英文或數字符號皆可)。
- \* 「Index Word」(索引)：機器面板上搜尋的名稱位置，建議輸入英文方便搜尋，也可不輸入。
- \* 「Save to」(資料夾路徑)：\\電腦 IP 位址\分享資料夾名稱。
- \* 「User Name」(驗證使用者名稱)：登入電腦名稱(名稱要一致，輸入錯誤會找不到)。
- \* 「Password」(驗證密碼)：此處必需輸入密碼，不然會出現 SMB 認證錯誤，若您的電腦沒有設定密碼，請到電腦的控制台的使用者帳戶中建立。

如下圖設定範例，輸入完直接點選「Apply」即可完成設定。

EPSON WF-3620 Series

Contacts

Number : 2

Type : Network Folder (SMB)

Name : Jarry-smb

Index Word :

Save to : \\ 192.168.4.95\EPSON

User Name : JARRY

Password : .....

Apply Delete Back

4. 完成後，原本的「Contacts」名單會出現一筆，後續至印表機面板操作掃描即可。

EPSON WF-3620 Series

Contacts


	Name	Index Word	Type	Destination	
1	Jarry		Email	jarryxxx@msa.hinet.net	Edit
2	Jarry-smb		Network Folder (SMB)	\\192.168.4.95\EPSON	Edit
3					Add
4					Add
5					Add

## 步驟五：印表機面板掃描至電腦指定路徑

1. 至印表機面板點選「掃描」。



2. 然後點選「網路資料匣/FTP」。

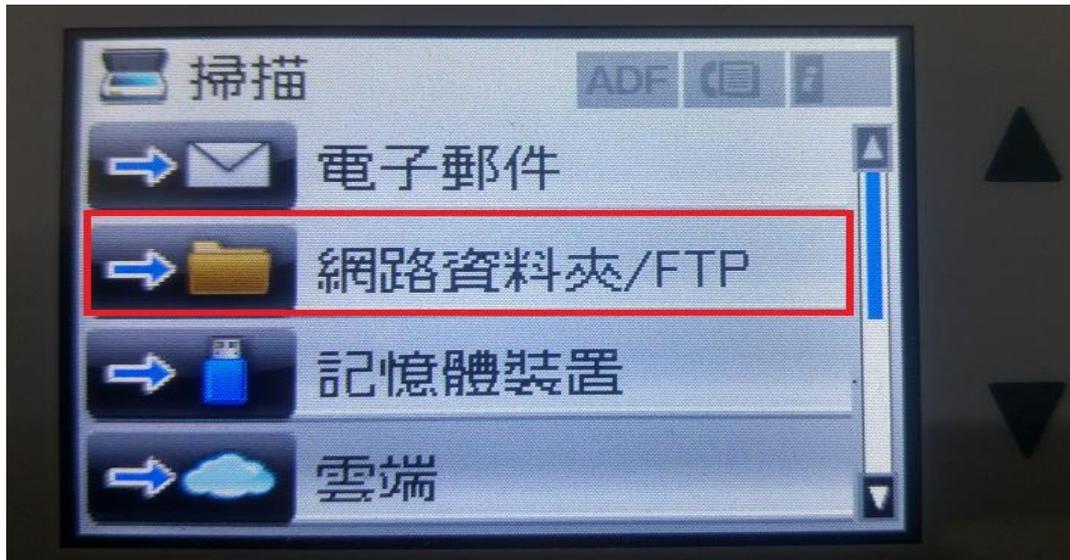

3. 進入選項內，「儲存格式」選擇要掃描的格式，「聯絡人」選擇要掃描的對象。



4.儲存格式」此範例為 PDF 格式。



5.「聯絡人」選擇步驟四建立好的對象，如範例「Jarry」。之後再點選「開始」（自己可決定要掃描黑白或彩色）。



6.點下「開始」後，機器就會開始進行掃描動作。



6.掃描成功，畫面會出現已傳送等字樣(此範本為掃描 1 頁)，即完成所有操作及設定。

