


TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：商用傳真複合機 WORKFORCE PRO WP-4531 在 EPSON Scan 如何設定與印表機連線(WINDOWS 7 系統)

步驟 1、安裝完驅動光碟後，請點選電腦左下角開始->所有程式->EPSON->EPSON Scan -> 執行 EPSON Scan 設定程式檔。

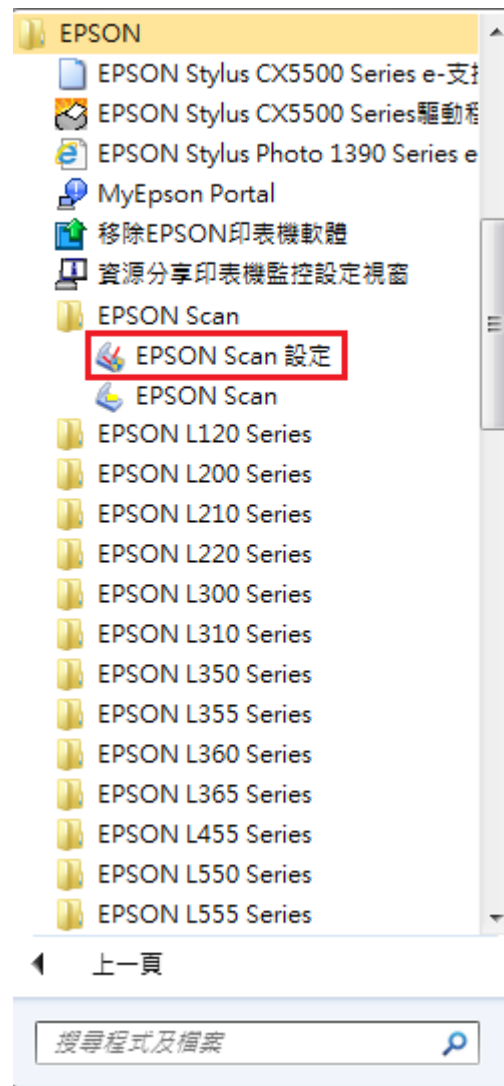


步驟 2、選擇您的掃描器名稱，如您的印表機與電腦連線方式為 USB，
連接項目請選擇「本機」。(如連線方式為網路，請詳見步驟 6)

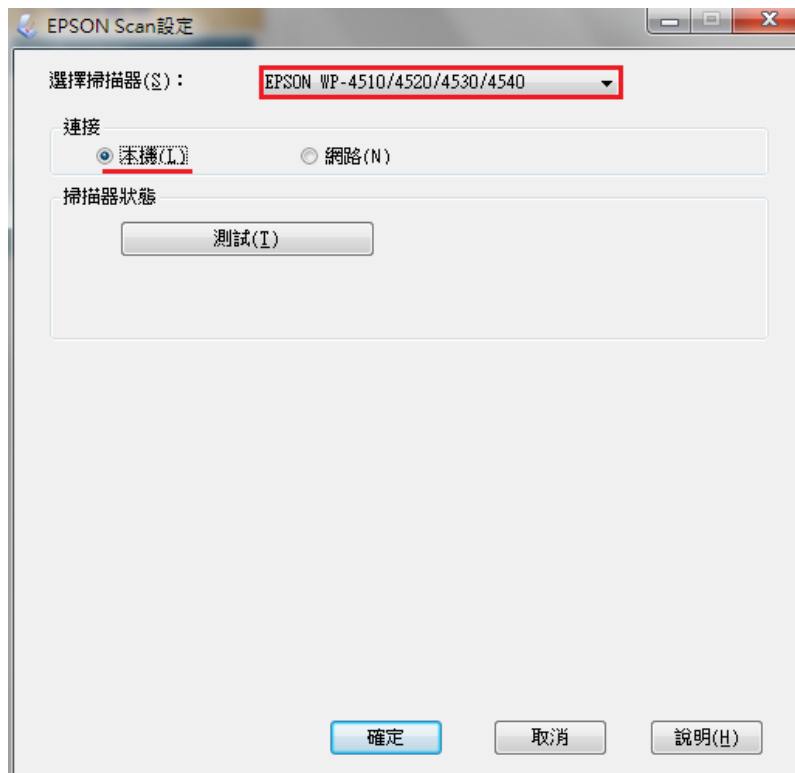


步驟 3、點選「測試」。




步驟 4、顯示連接測試成功，按「確定」，
回到 EPSON Scan 設定頁面，再按一次「確定」即可完成連線設定。

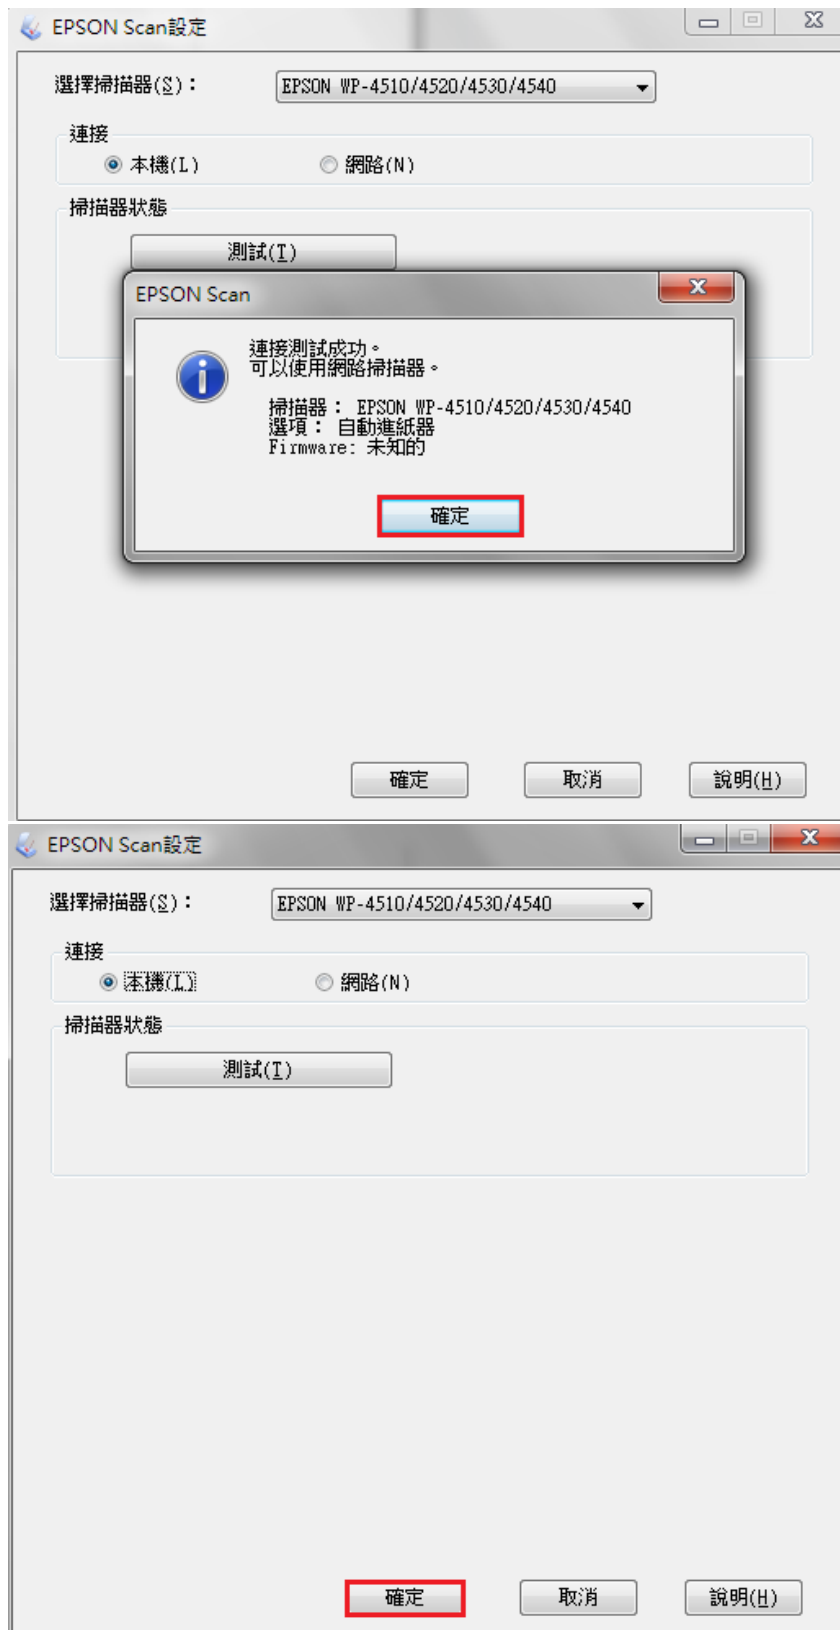


步驟 5、如顯示未就緒，請重新插拔 USB 線，確認印表機與電腦接孔接線正確，如仍無法，建議您可交換 USB 線材或電腦使用看看。

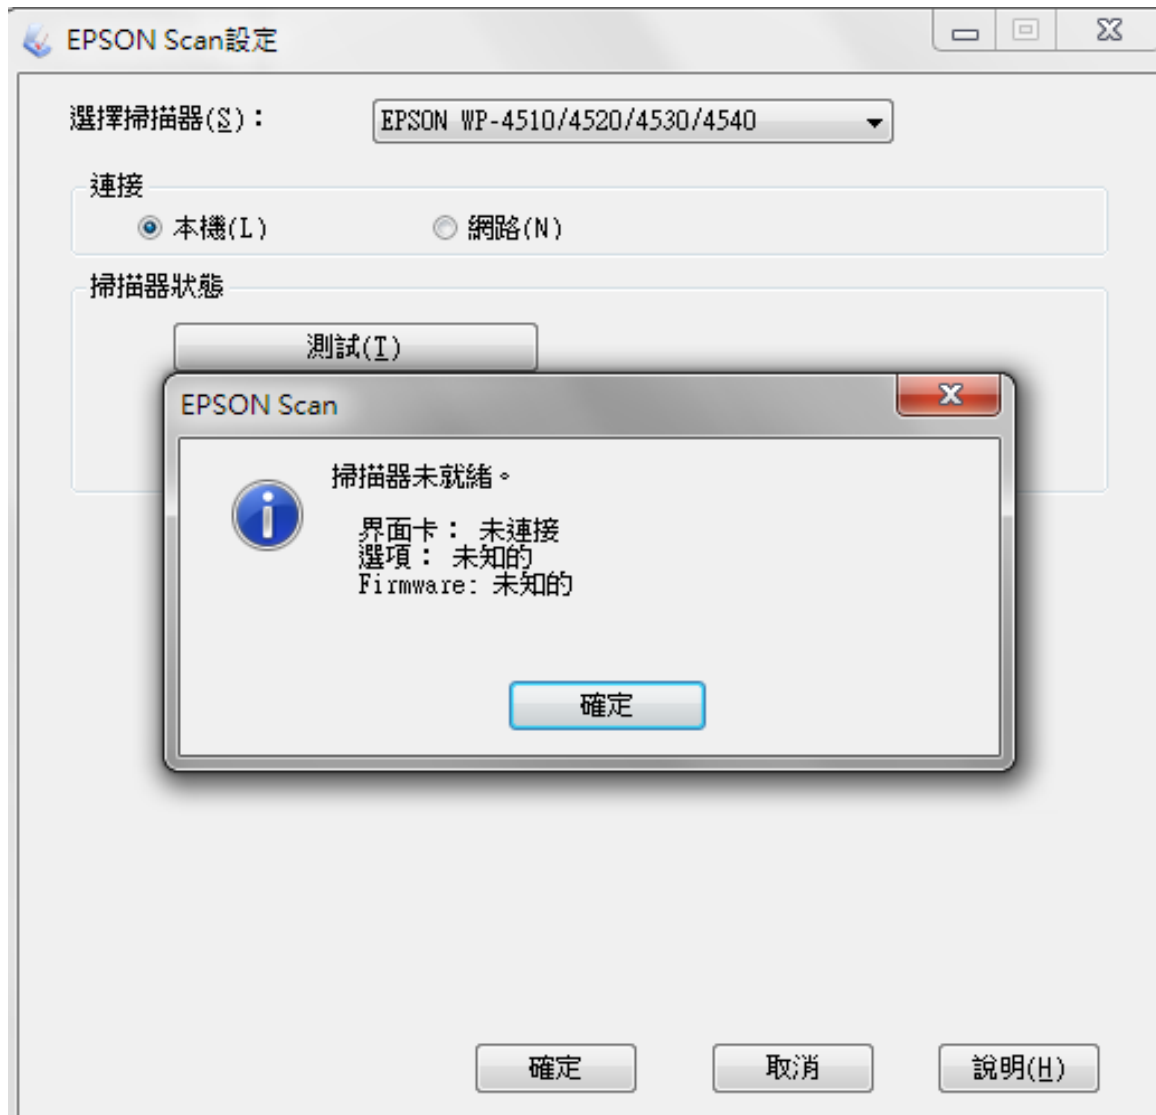


步驟 6、接續步驟 2，選擇您的掃描器名稱，
如您的印表機與電腦連線方式為網路，連接項目請選擇「網路」。
系統會自動偵測可用的網路掃描器位址，如無法偵測，請參考步驟 9。

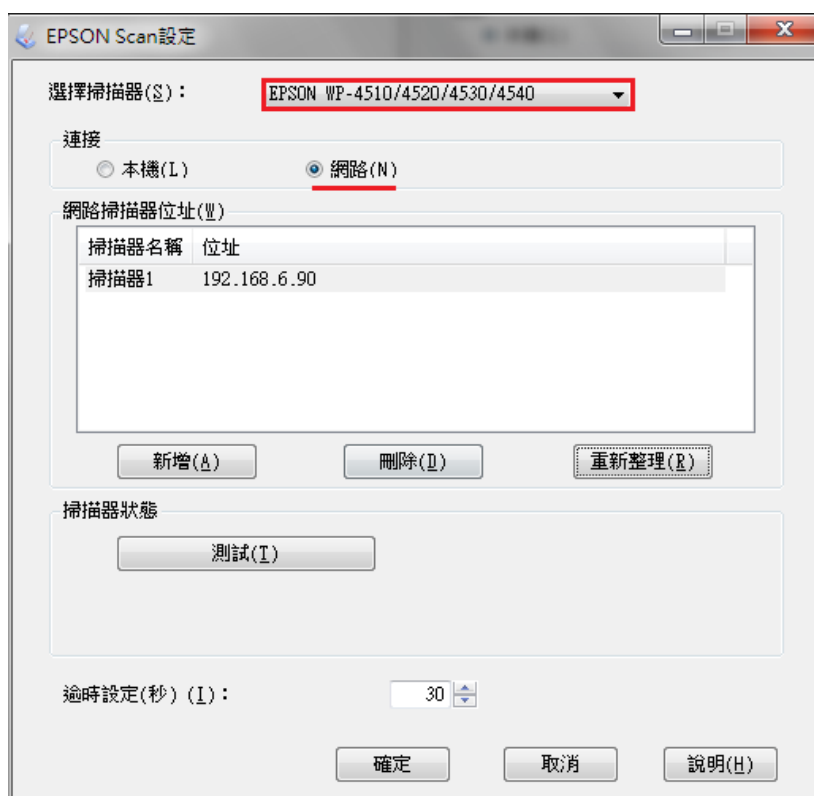


步驟 7、選擇您的掃描器名稱，請點選下方「測試」。

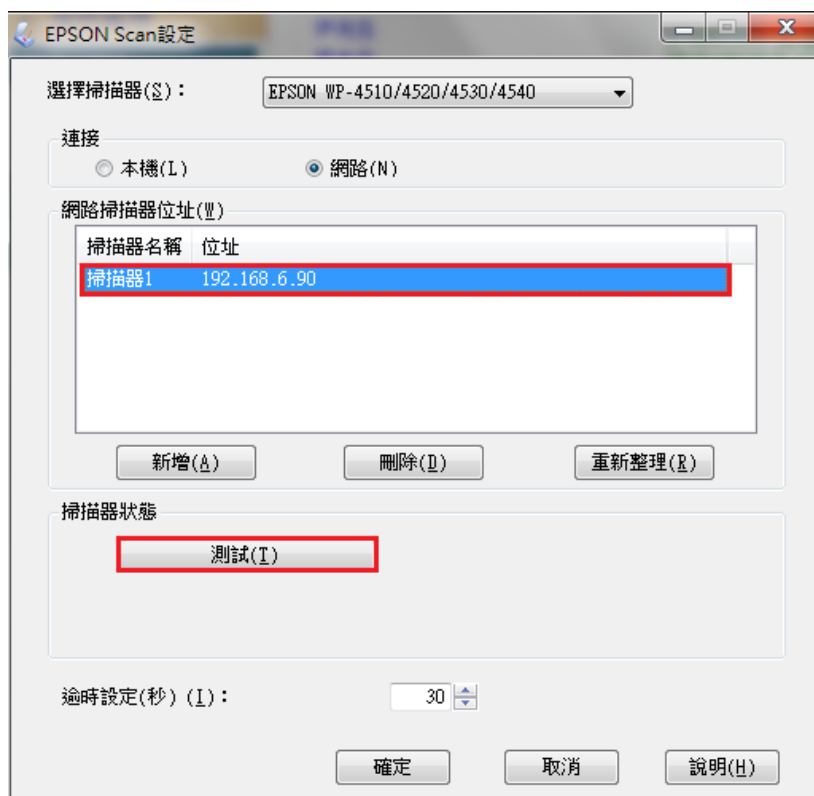


步驟 8、顯示連接測試成功，按「確定」，
回到 EPSON Scan 設定頁面，再按一次「確定」即可完成連線設定。

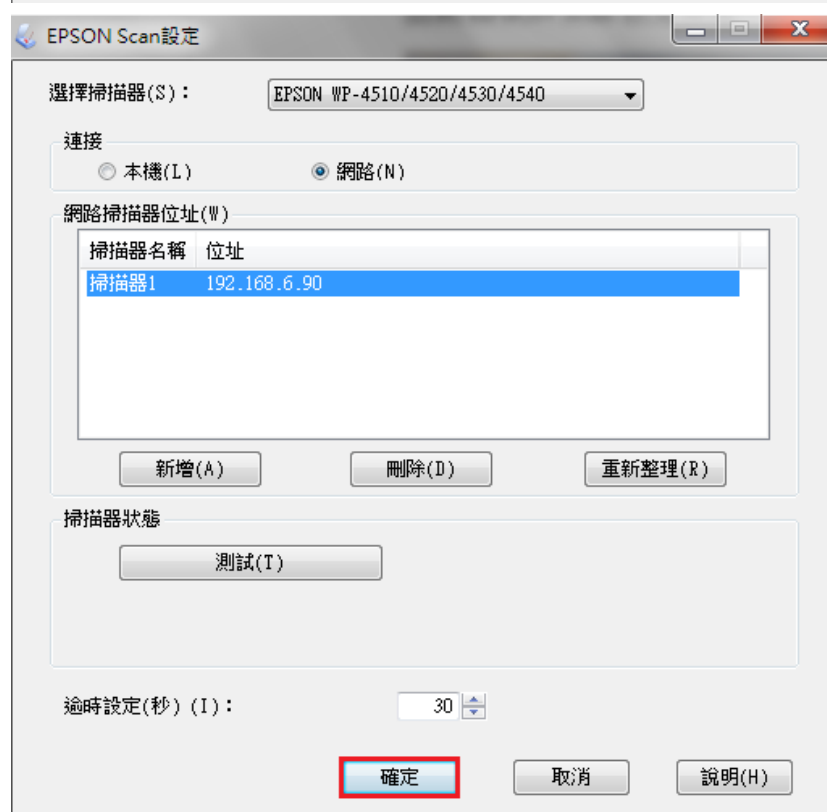


步驟 9、接續步驟 6，如系統搜尋不到可用的網路掃描器位址，請點選「新增」。

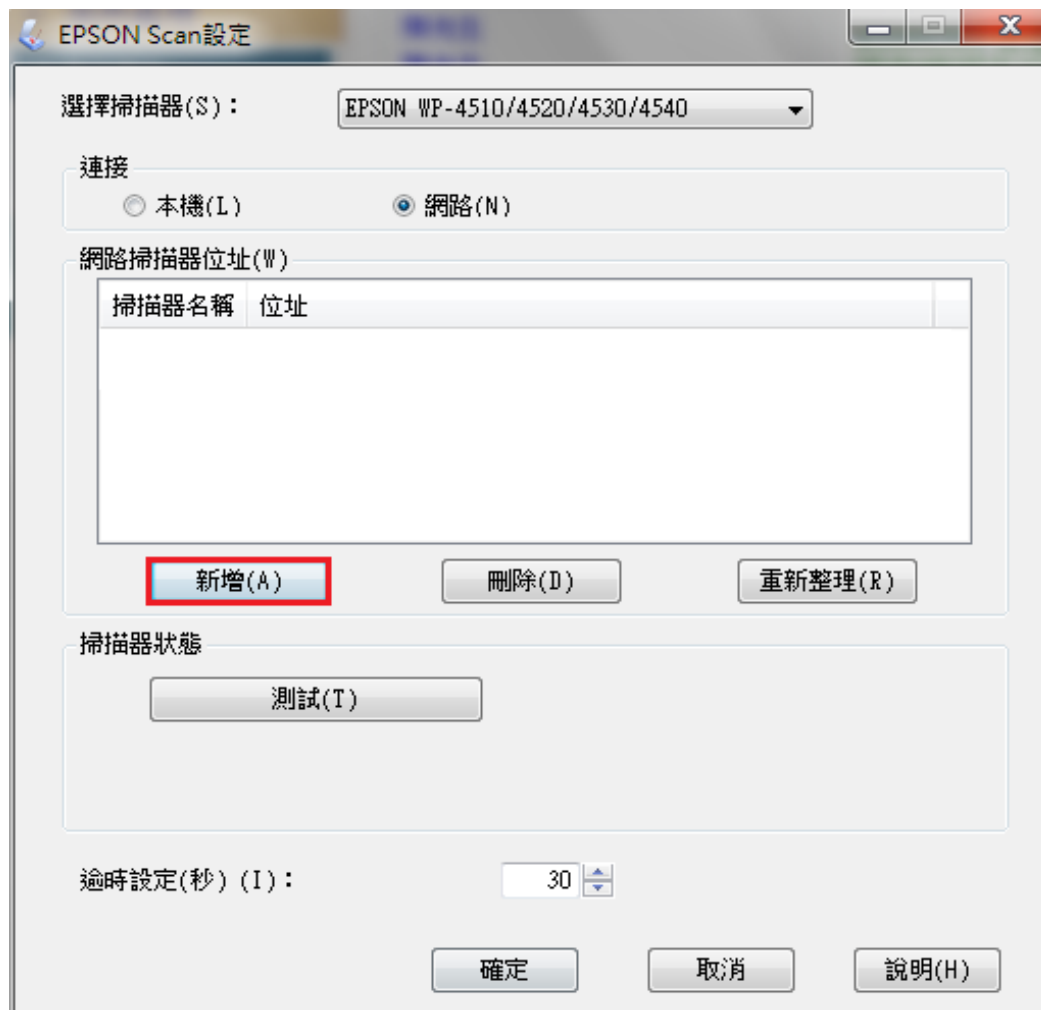


步驟 10、點選「搜尋位址」，系統會自動搜尋可用的掃描器 IP 位置，點選「192.168.6.90」（您的掃描器 IP 位置），按「確定」。
如系統搜尋不到可用的掃描器 IP 位置，請接續步驟 13。

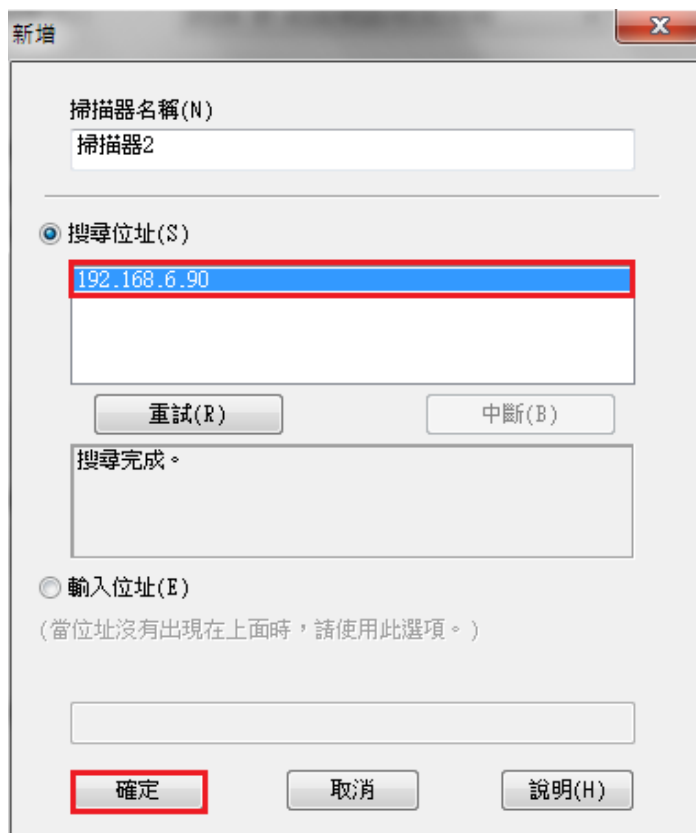

步驟 11、選擇您的掃描器名稱，請點選下方「測試」。

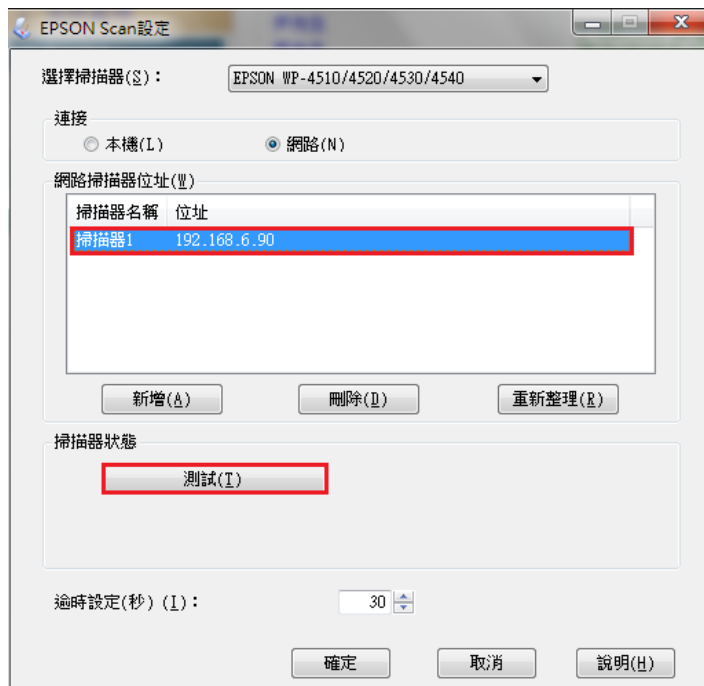

步驟 12、顯示連接測試成功，按「確定」，
回到 EPSON Scan 設定頁面，再按一次「確定」即可完成連線設定。

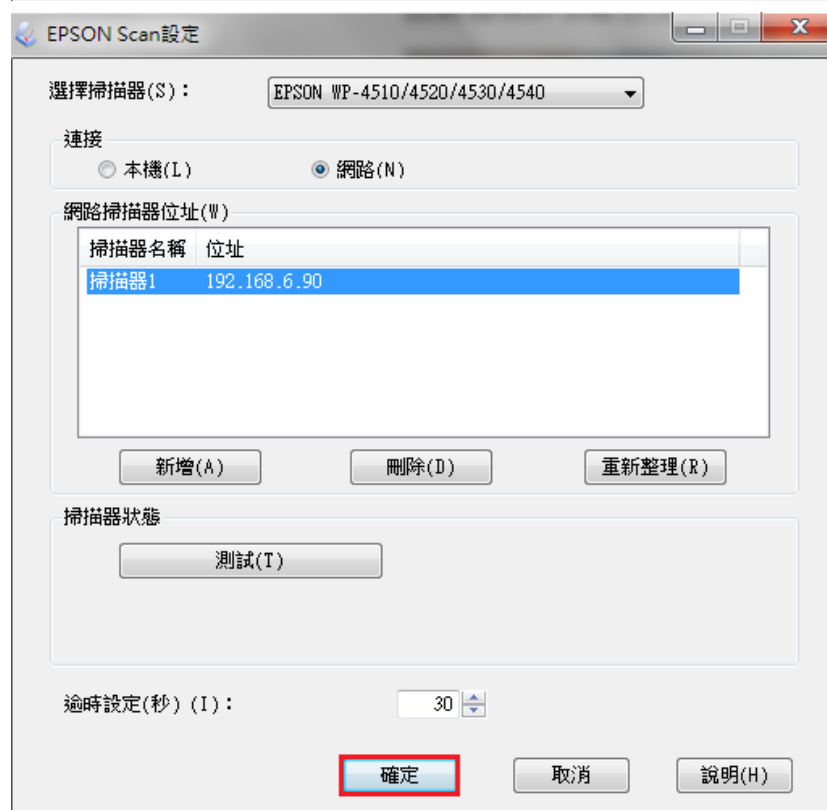

步驟 13、接續步驟 10，如系統搜尋不到可用的掃描器 IP 位置，請點選「輸入位址」，輸入您的掃描器 IP 位置，並按「確定」。

新增

掃描器名稱(N)
掃描器1

搜尋位址(S)
192.168.6.90
重試(R) 中斷(B)
搜尋取消。

輸入位址(E)
(當位址沒有出現在上面時，請使用此選項。)
192.168.6.90
確定 取消 說明(H)

步驟 14、選擇您的掃描器名稱，請點選下方「測試」。

EPSON Scan設定

選擇掃描器(S): EPSON WP-4510/4520/4530/4540

連接
 本機(L) 網路(N)

網路掃描器位址(L)

掃描器名稱	位址
掃描器1	192.168.6.90

新增(A) 刪除(D) 重新整理(R)

掃描器狀態
測試(T)

逾時設定(秒) (I): 30

確定 取消 說明(H)

步驟 15、顯示連接測試成功，按「確定」，
回到 EPSON Scan 設定頁面，再按一次「確定」即可完成連線設定。

