


TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：噴墨印表機 Epson B-518DN 如何透過機器面板設定 IP


步驟 1、機器在就緒模式下，按「▶」鍵進入「MENU」。

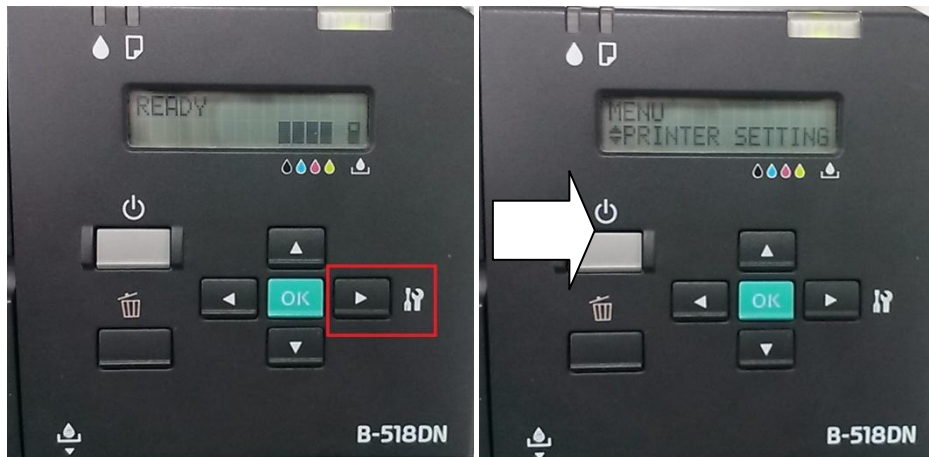


步驟 2、進入到 MENU 後，按「▲」、「▼」鍵選擇到「NETWORK SETTING」。

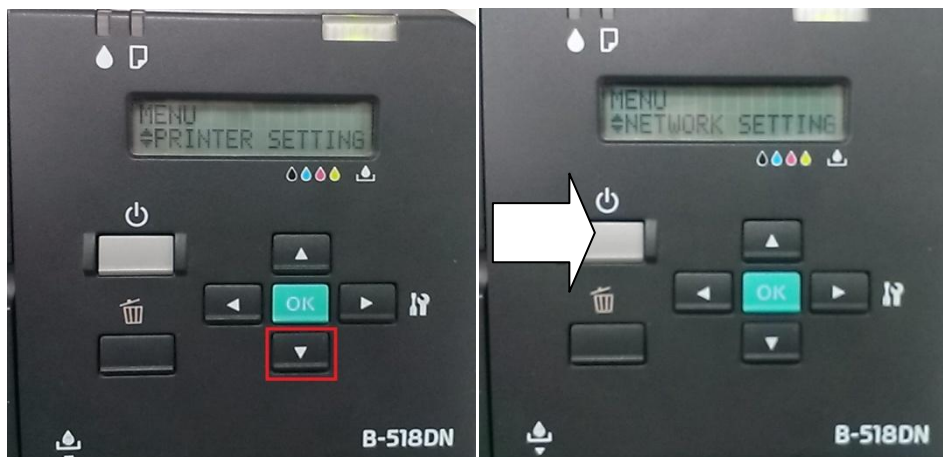


步驟 3、到 NETWORK STTING 後，按「▶」鍵進入「NETWORK SETUP」。

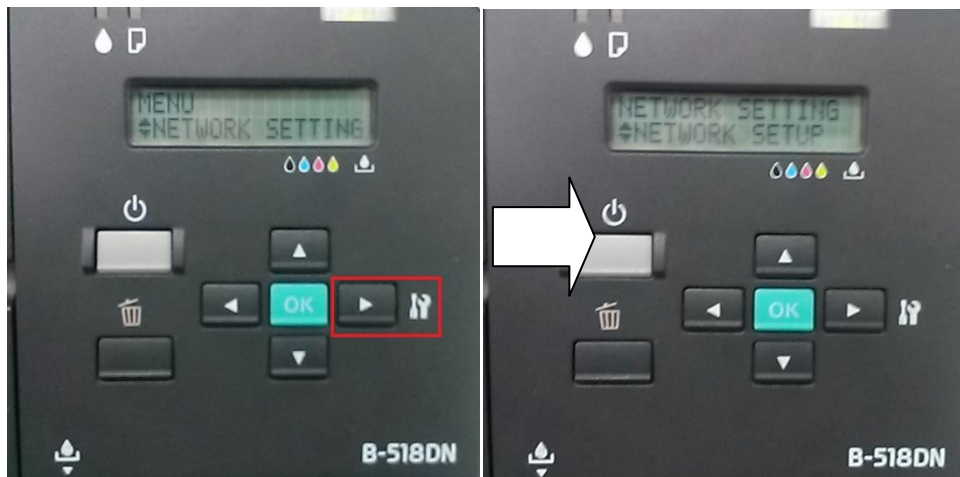


步驟 4、到 NETWORK SETUP 後，按「▶」鍵進入看到「AUTO」。

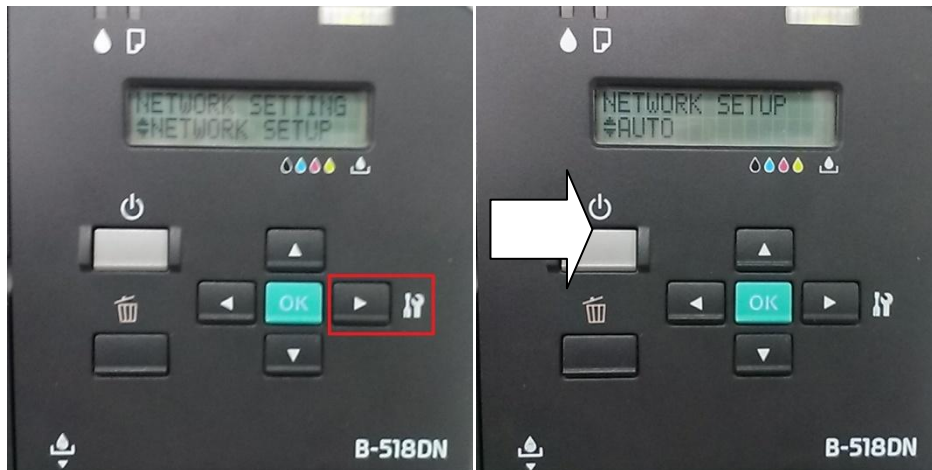


步驟 5、進入 AUTO 後，按「▲」、「▼」鍵選擇到「PANEL」。

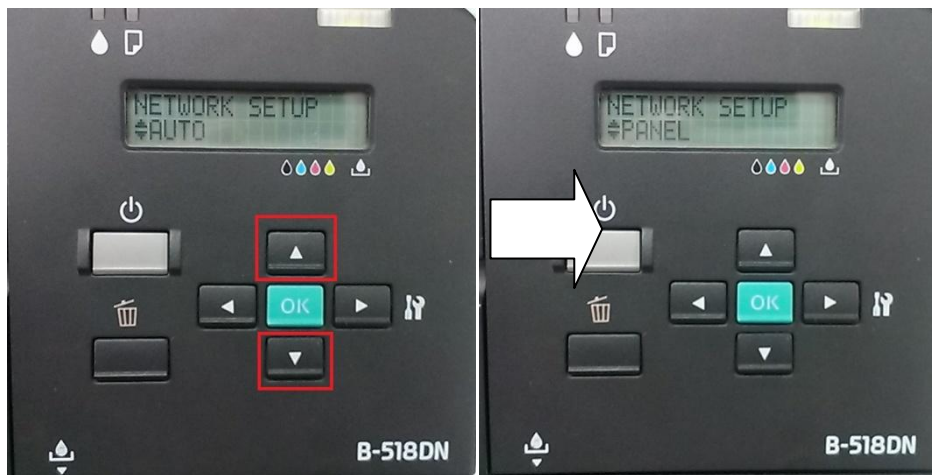


步驟 6、選擇到 PANEL 後，按「▶」鍵進入，開始先設定「IP ADDRESS」。

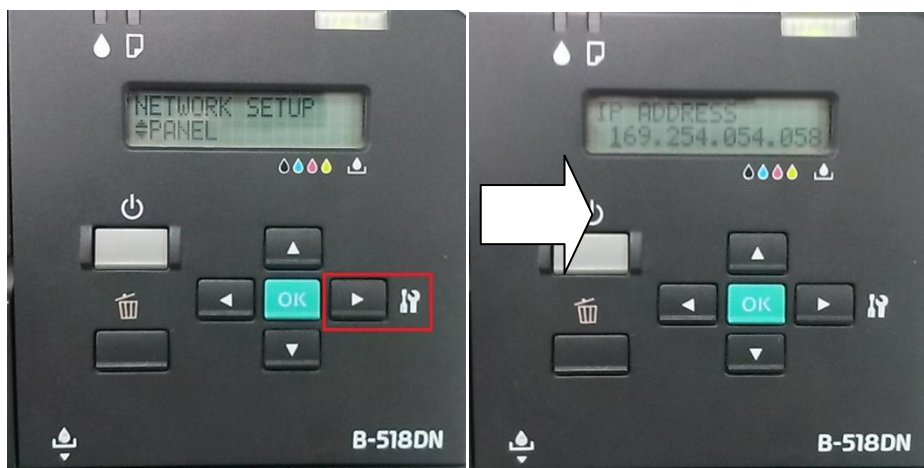


步驟 7、設定 IP ADDRESS，設定完後，按「▶」鍵進入「SUBNET MASK」。
※按「▲」、「▼」輸入 IP，按「◀」、「▶」選擇下個輸入位置。

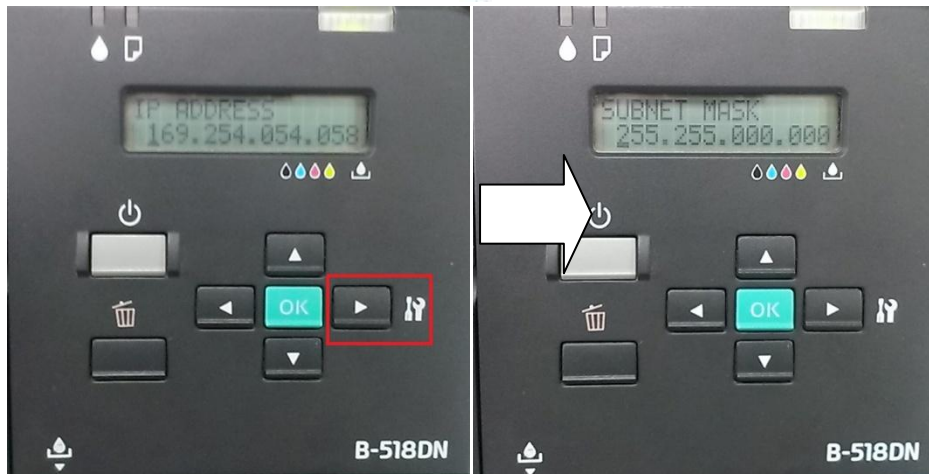

步驟 8、設定 SUBNET MASK，設定完後，按「▶」鍵進入「DEFAULT GATEWAY」。
※按「▲」、「▼」輸入 IP，按「◀」、「▶」選擇下個輸入位置。

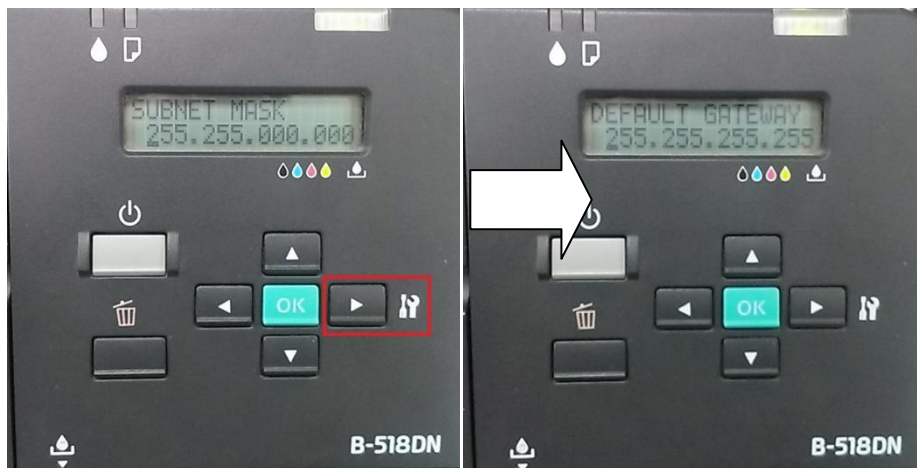

步驟 9、之後設定 DEFAULT GATEWAY，設定完後，按「▶」鍵會看到「BONJOUR」。
※按「▲」、「▼」輸入 IP，按「◀」、「▶」選擇下個輸入位置。
(此設定是針對 MAC 設備連接，預設值為 ON)

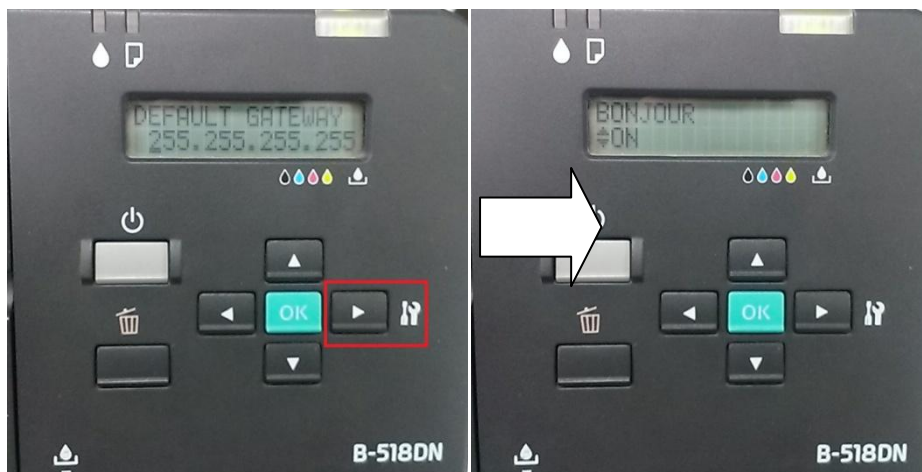

步驟 10、到 BONJOUR 後，再按「▶」鍵，會出現「EXECUTE」的訊息，按下「OK」

鍵即可設定完成。

